

生産中止
2013/06

＜特注仕様＞

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2. 系統給水方式

＊定格：AC100V-1288W 50/60Hz

＊設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。





(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

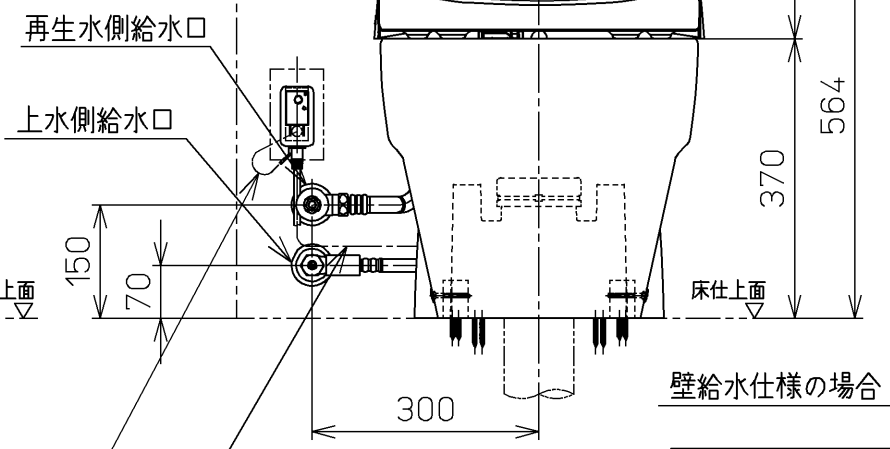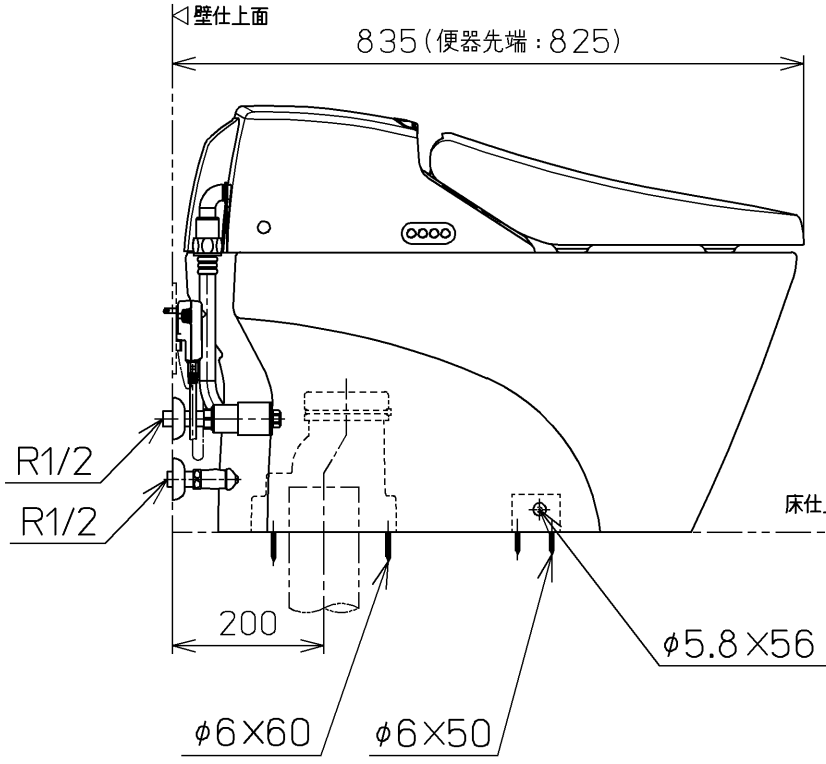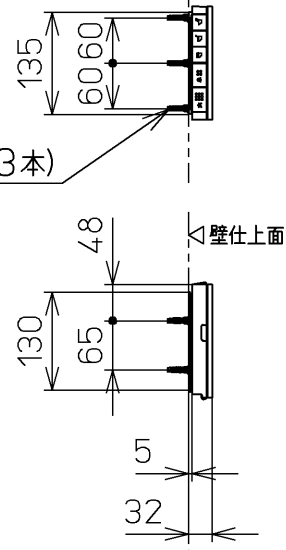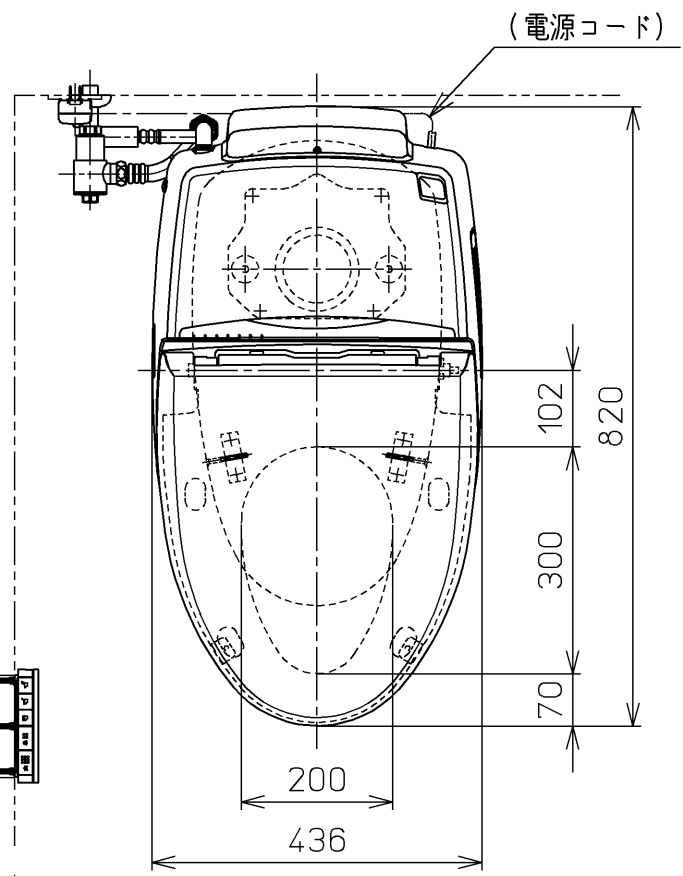


壁給水仕様の場合

アース線 L=200



電源コード L=1000

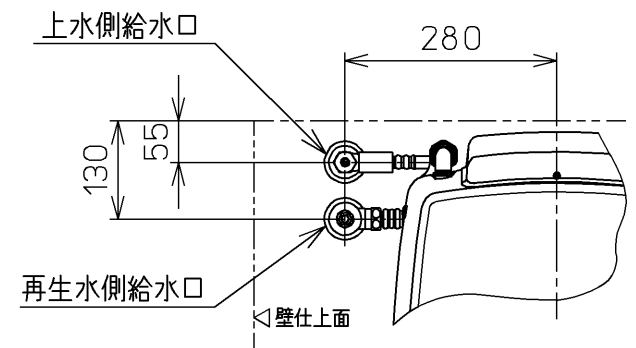

平面図

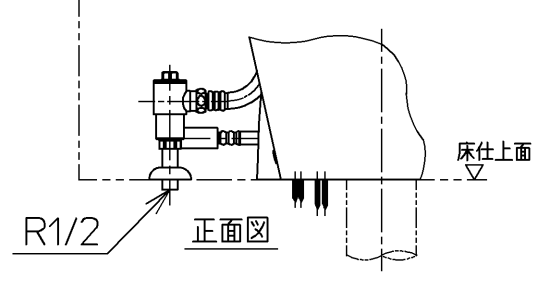

床給水仕様の場合

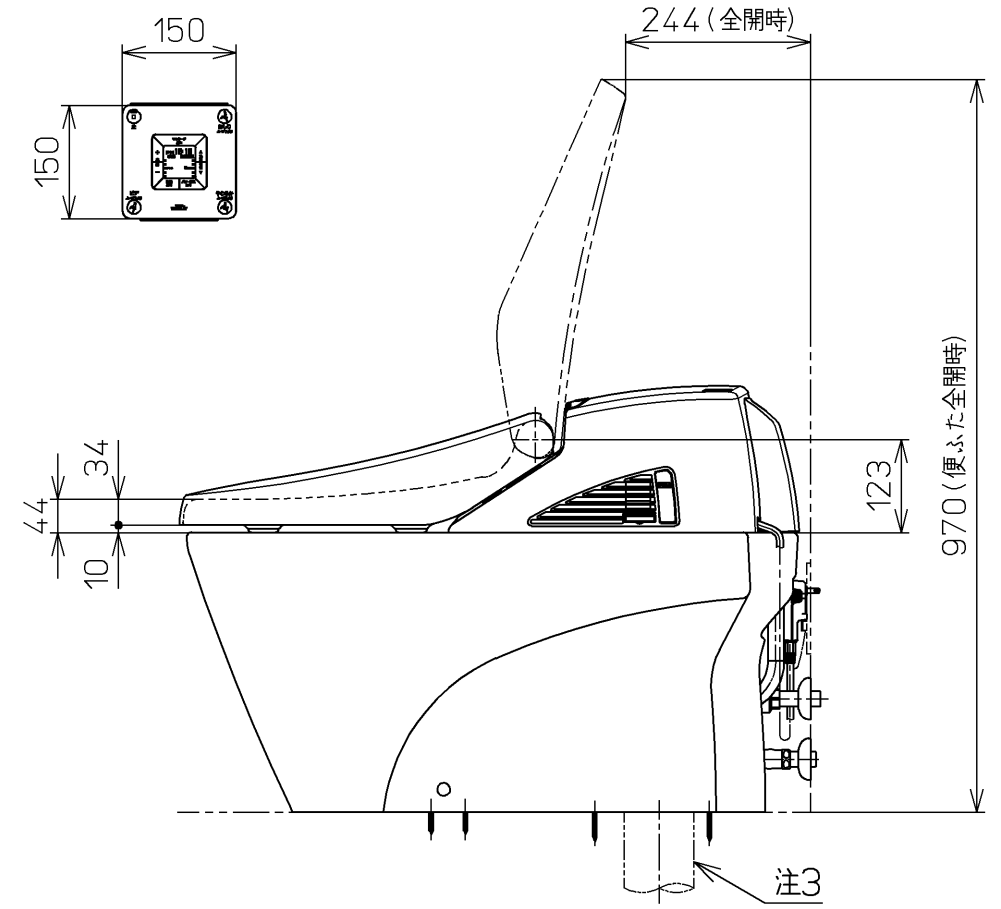

注3

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9913RT 15
備考 ネオレストX1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9913RV15 陶器部: CS991B T1		図番 CES9913RT 15_A0104
A3		ページNo. 1-1		(改)