

生産中止図面

2013/06

※仕様書より
1.便ふたなし品

※定格：AC100V-1388W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75、100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)



※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。





※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

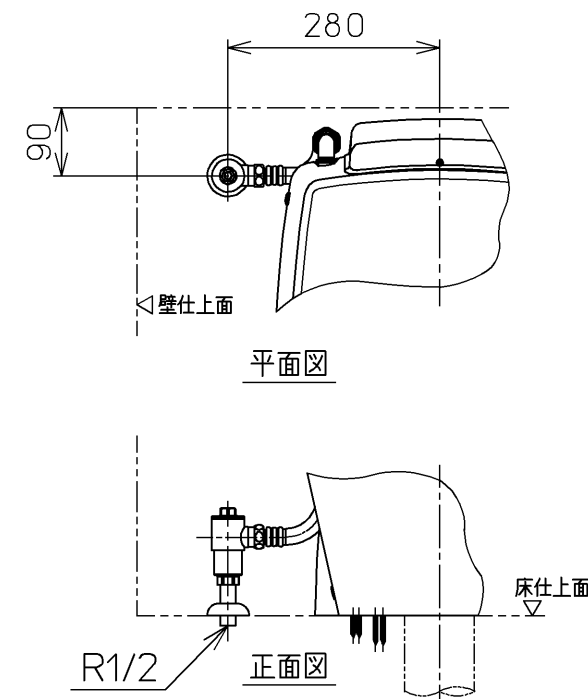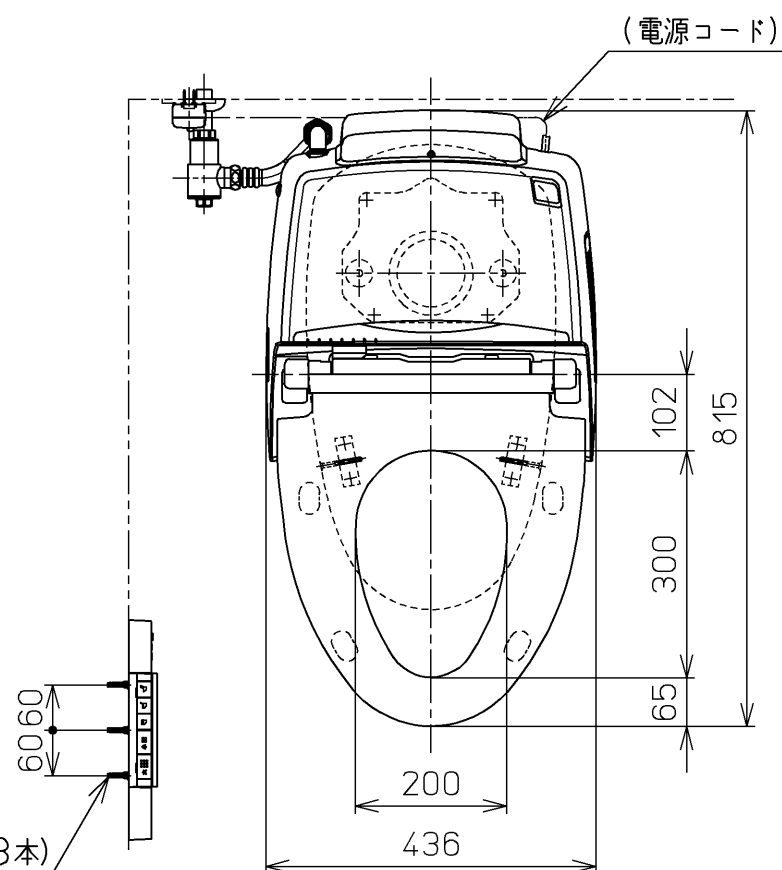


平面図

床給水仕様の場合

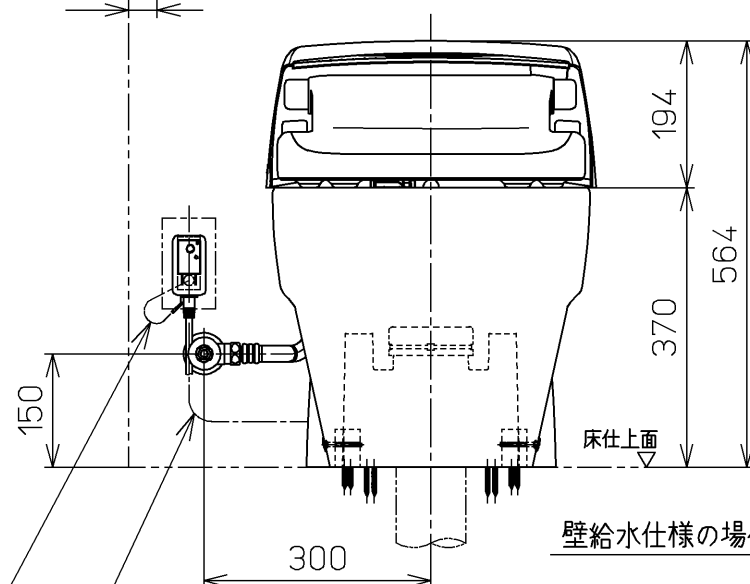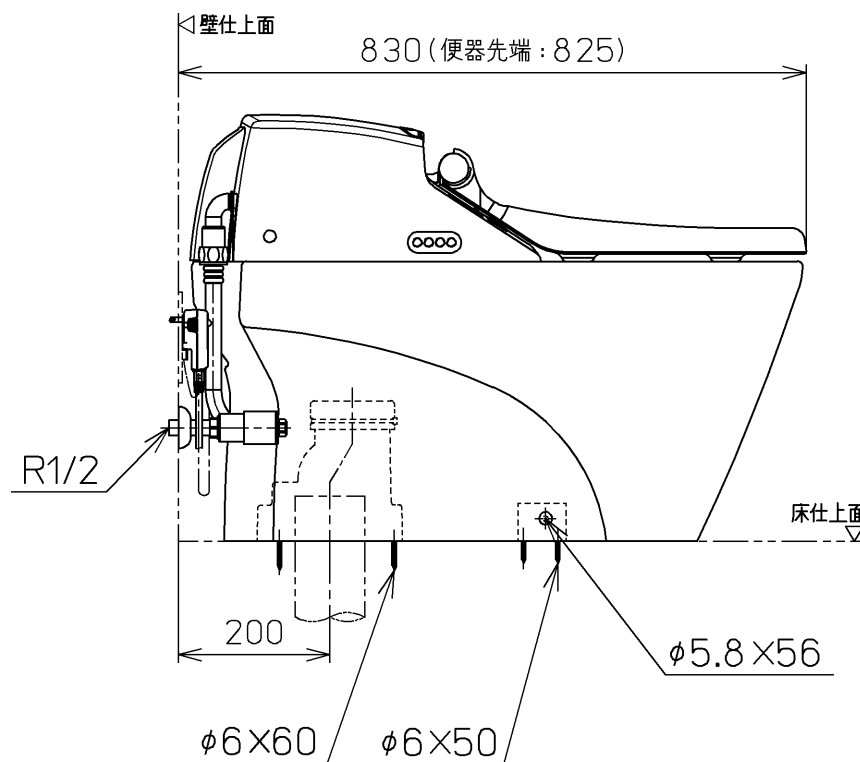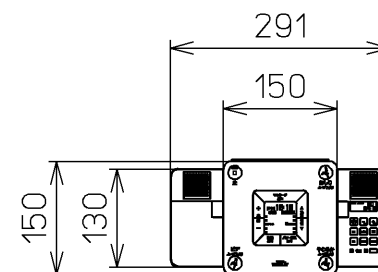

壁給水仕様の場合

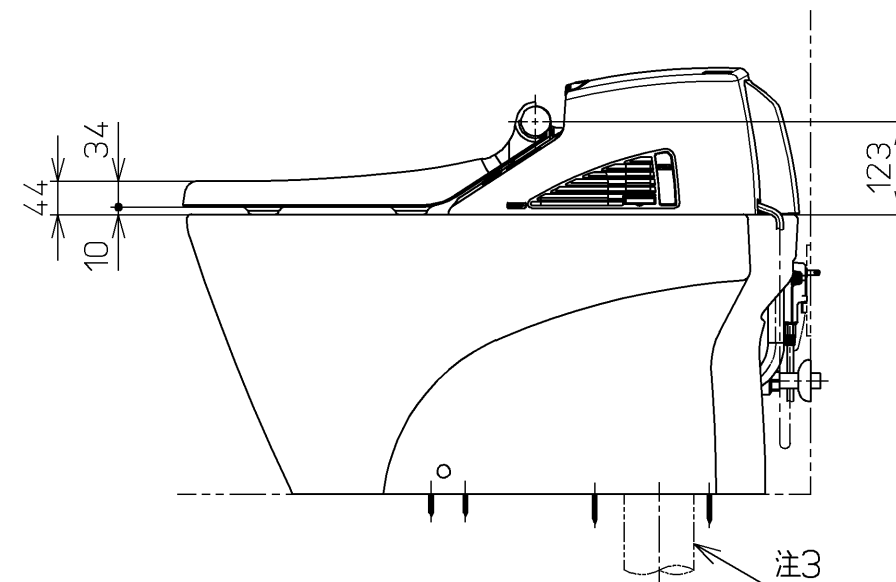

注3

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9923RYT6
備考 ネオレストX3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9923RYV6 陶器部：CS991B		図番 CES9923RYT6_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)