

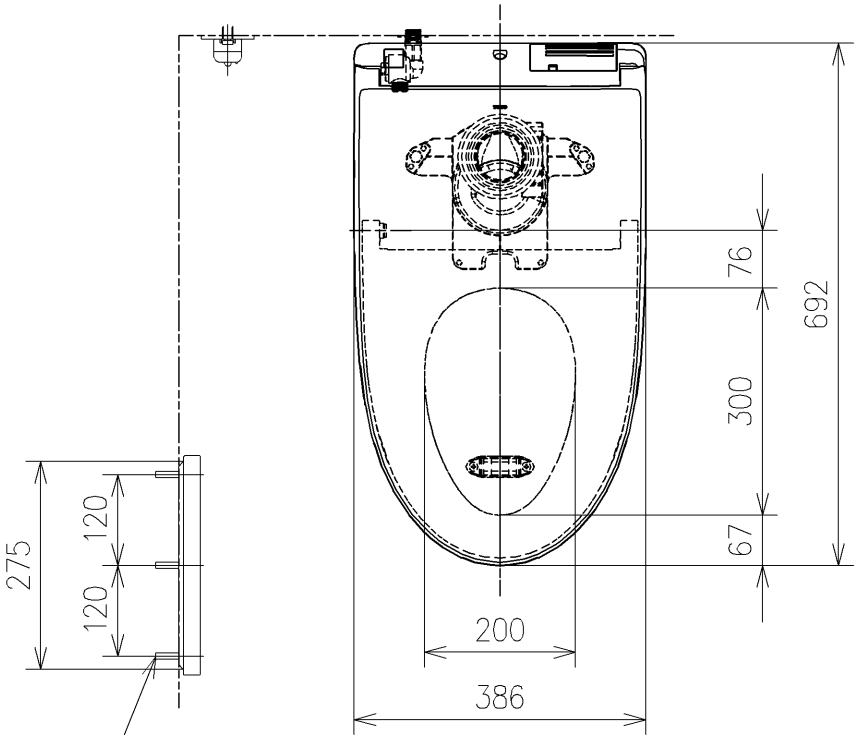



- * 定格：AC100V-1276W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時に便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱
- ※1：便ひた全開でお掃除リフト時
- ※2：参考値（窓枠想定）
- * 窓枠などと便ひたの干渉にご注意ください。
- 便ひたが当たって開ききらないことがあります。

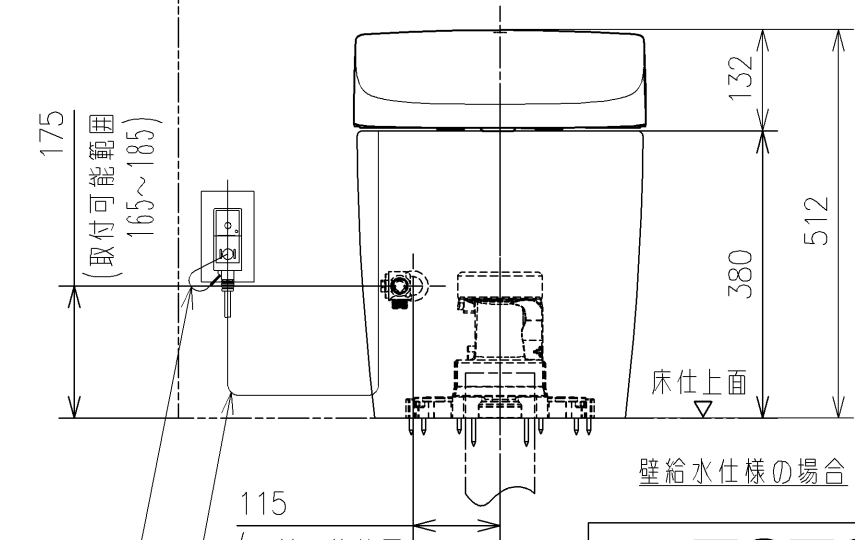




アンカープラグ（3本）
ねじ長 φ4×30（3本）




壁給水仕様の場合

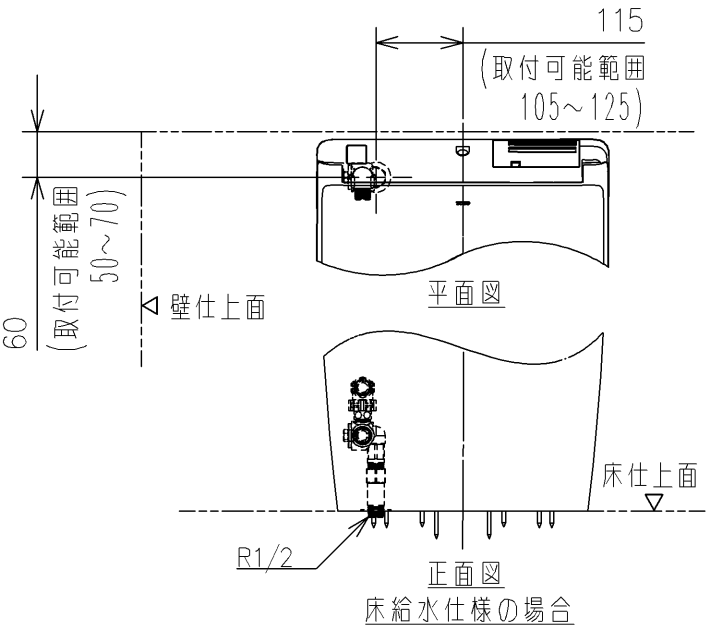

床給水仕様の場合

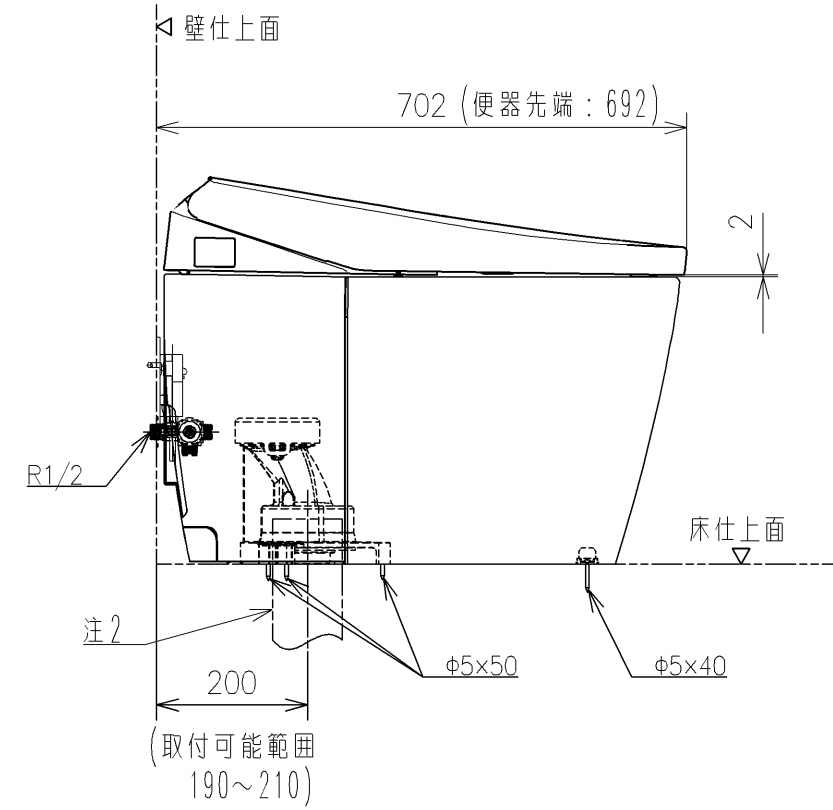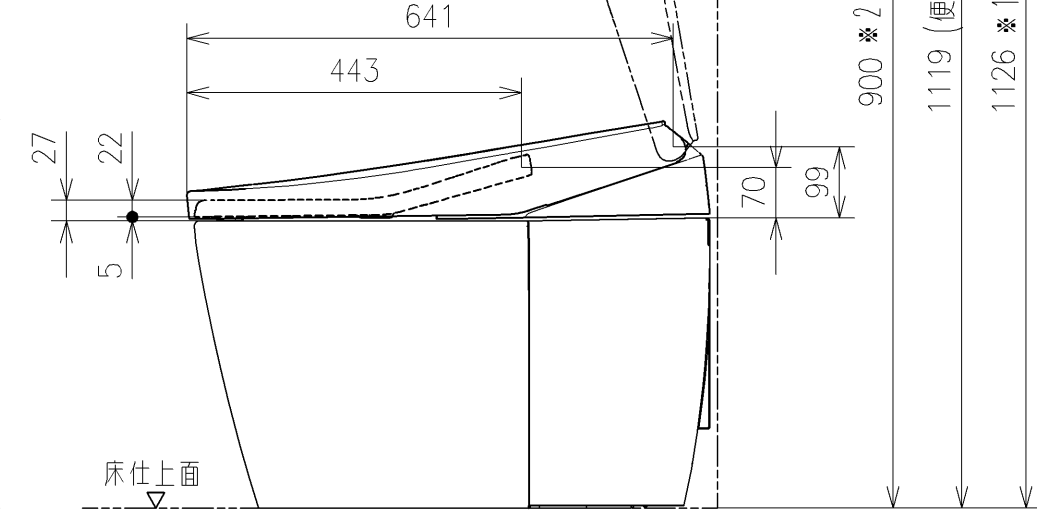

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 1.0		
備考 AS-W(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				品番	CES9930W
				図番/バージョン	001
A3				ページNo	1 / 1 (改)

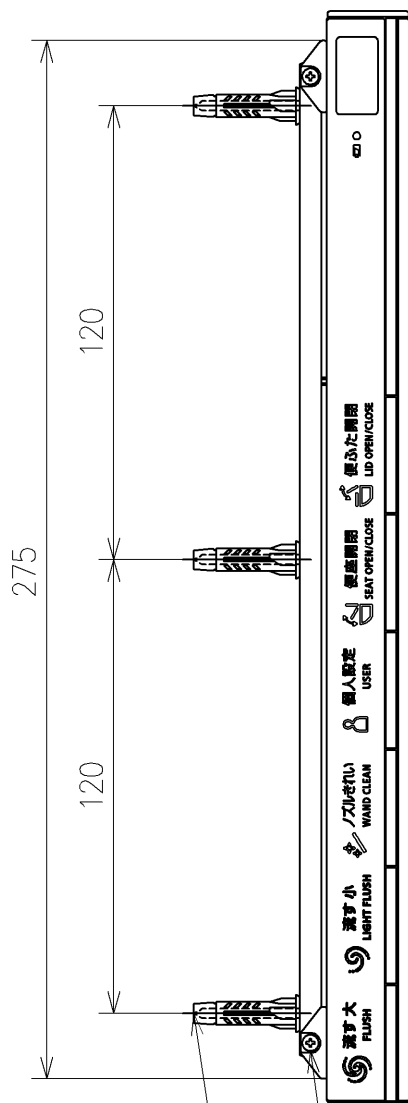



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

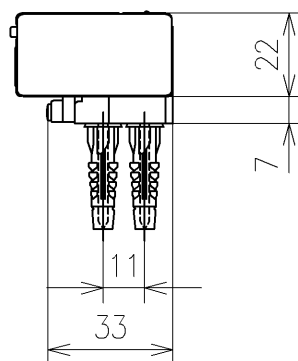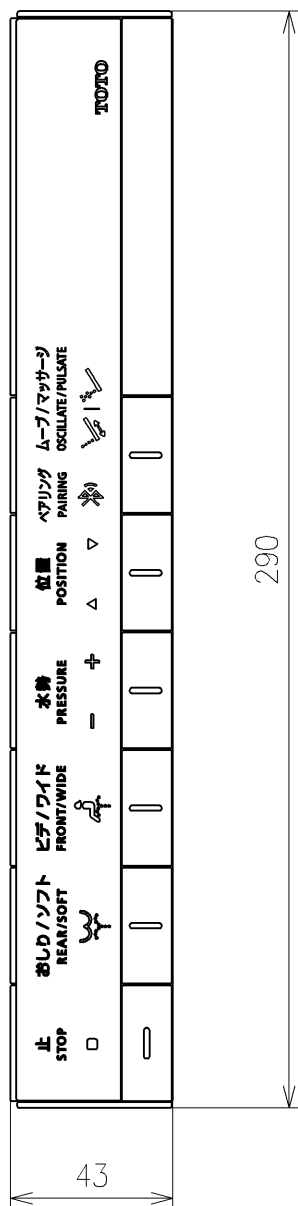

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	
備考 ＊				品番 CES9930W
				図番リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)