

生産中止図面

2019/11  
\*定格: AC100V-1281W 50/60Hz  
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。  
・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。








また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

\*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、ねじ長 φ4×30(3本) 300mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

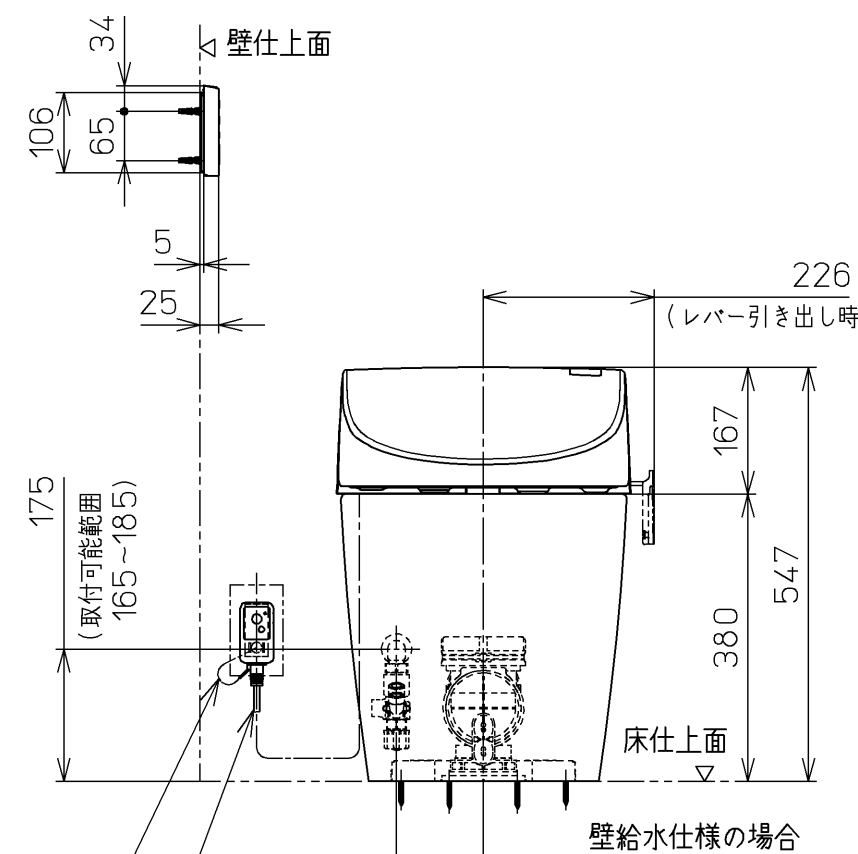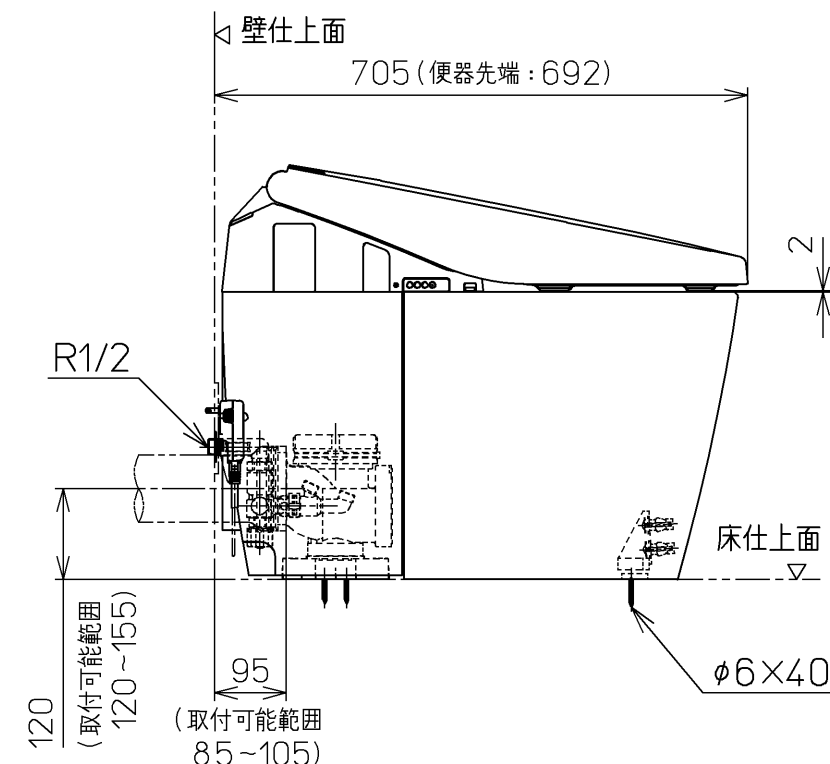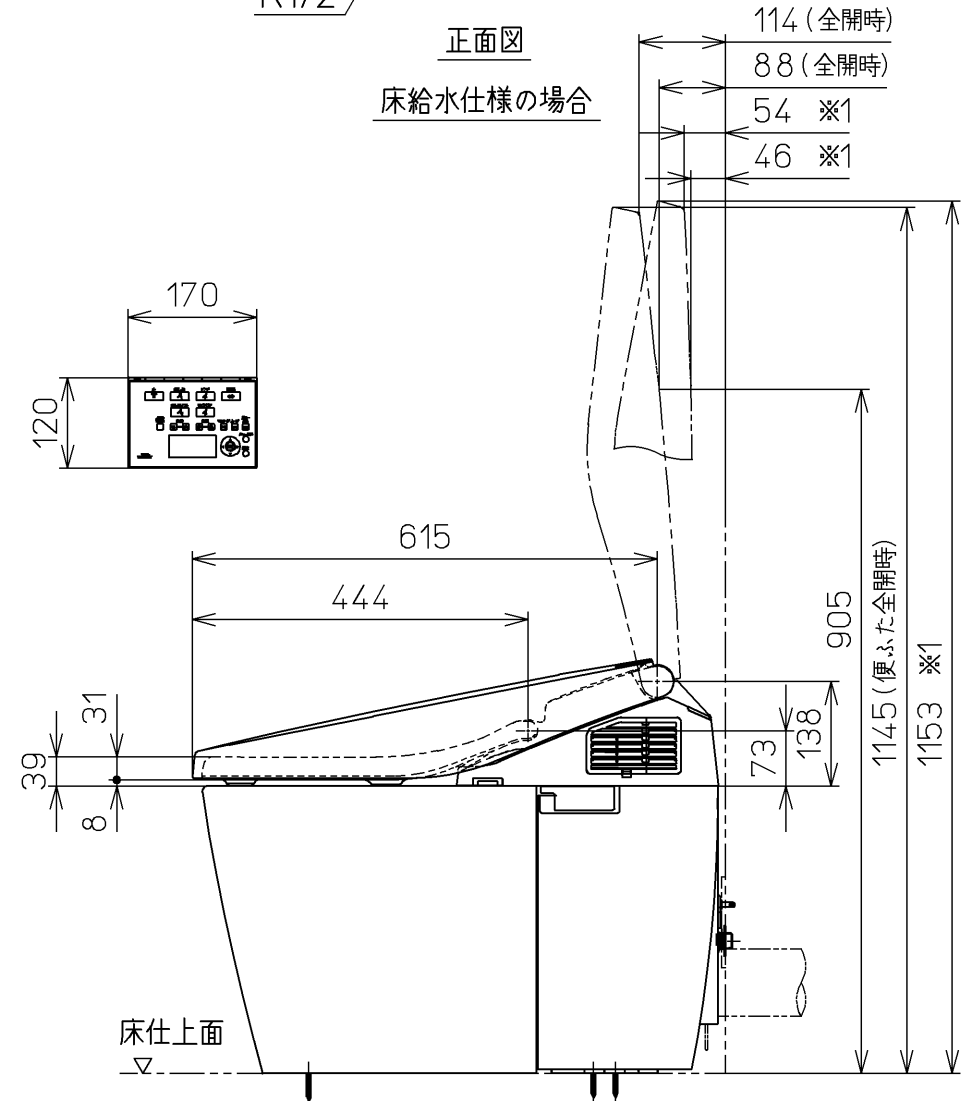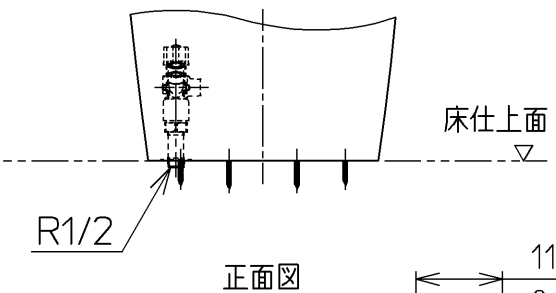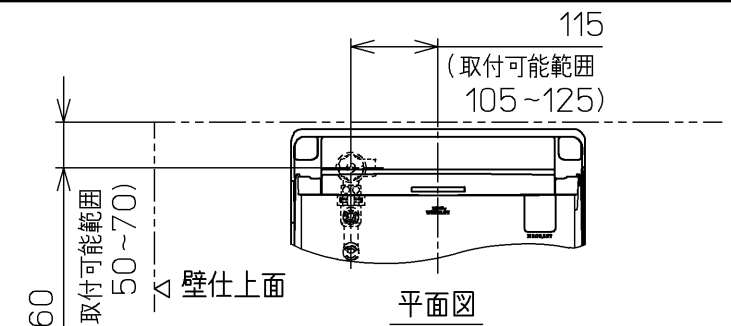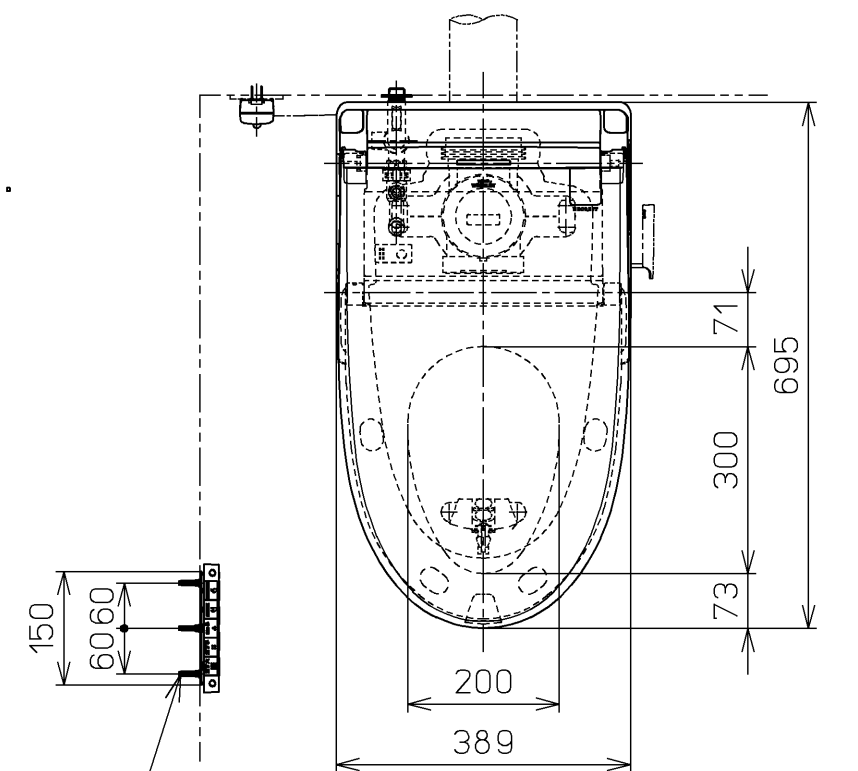

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                       |       |          |        |        |                |     |
|---------------------------------------|-------|----------|--------|--------|----------------|-----|
| TOTO                                  |       | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器   |     |
| 製図                                    | 検図    | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9786P       |     |
| 檜原                                    | 末次 秋吉 | 11-11-28 | 1 : 10 | 図番     | CES9786P=A0103 |     |
| 備考<br>ネオレストAH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |       |          |        | ページNo. | 1-1            | (改) |