


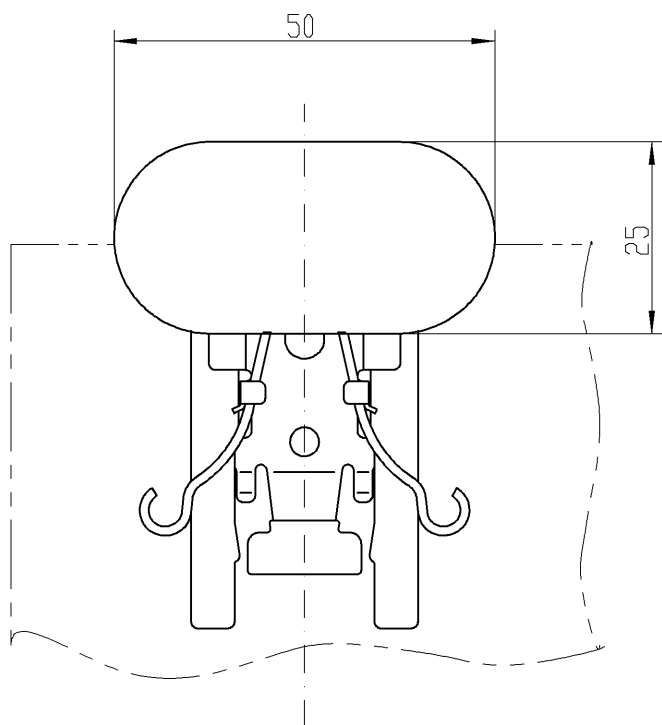


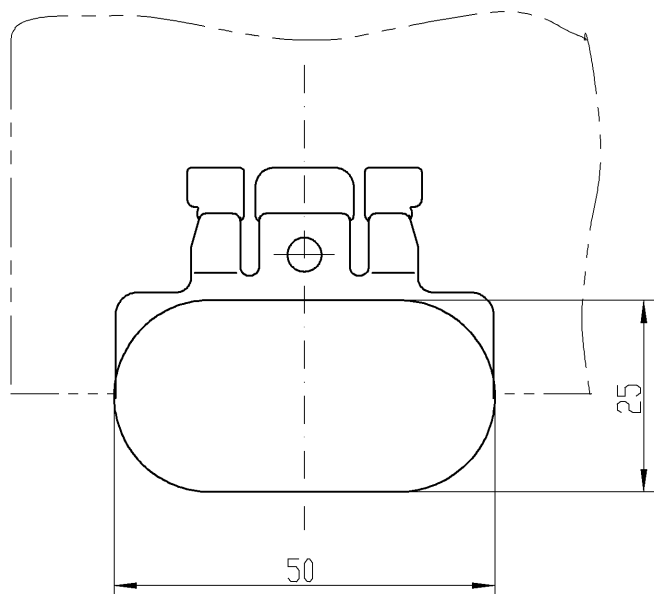

上部止め金具

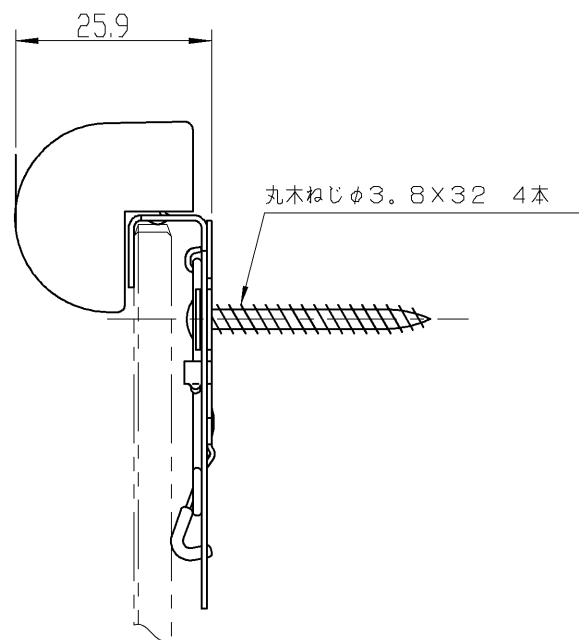

下部止め金具

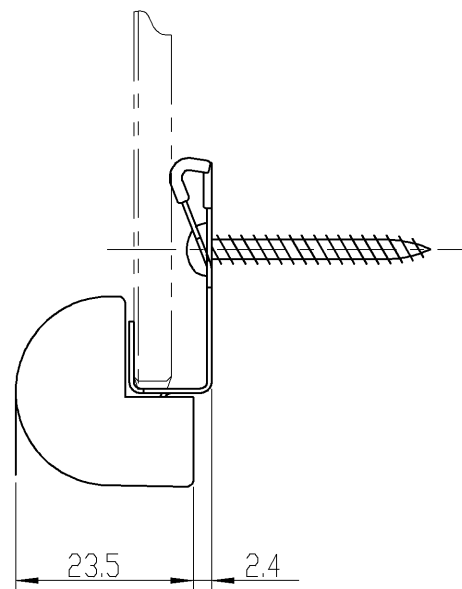

＊上部・下部止め金具 各2個1組

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください
- ・取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を入れておいてください
- ・取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

TOTO				単位 mm	名称
製図	検図	承認	日付	尺度	鏡止め金具
平田	東	高良	09.02.25	1:1	品番 TS119DGR
備考					図番 TS119DGR