


生産中止図面
2024/06

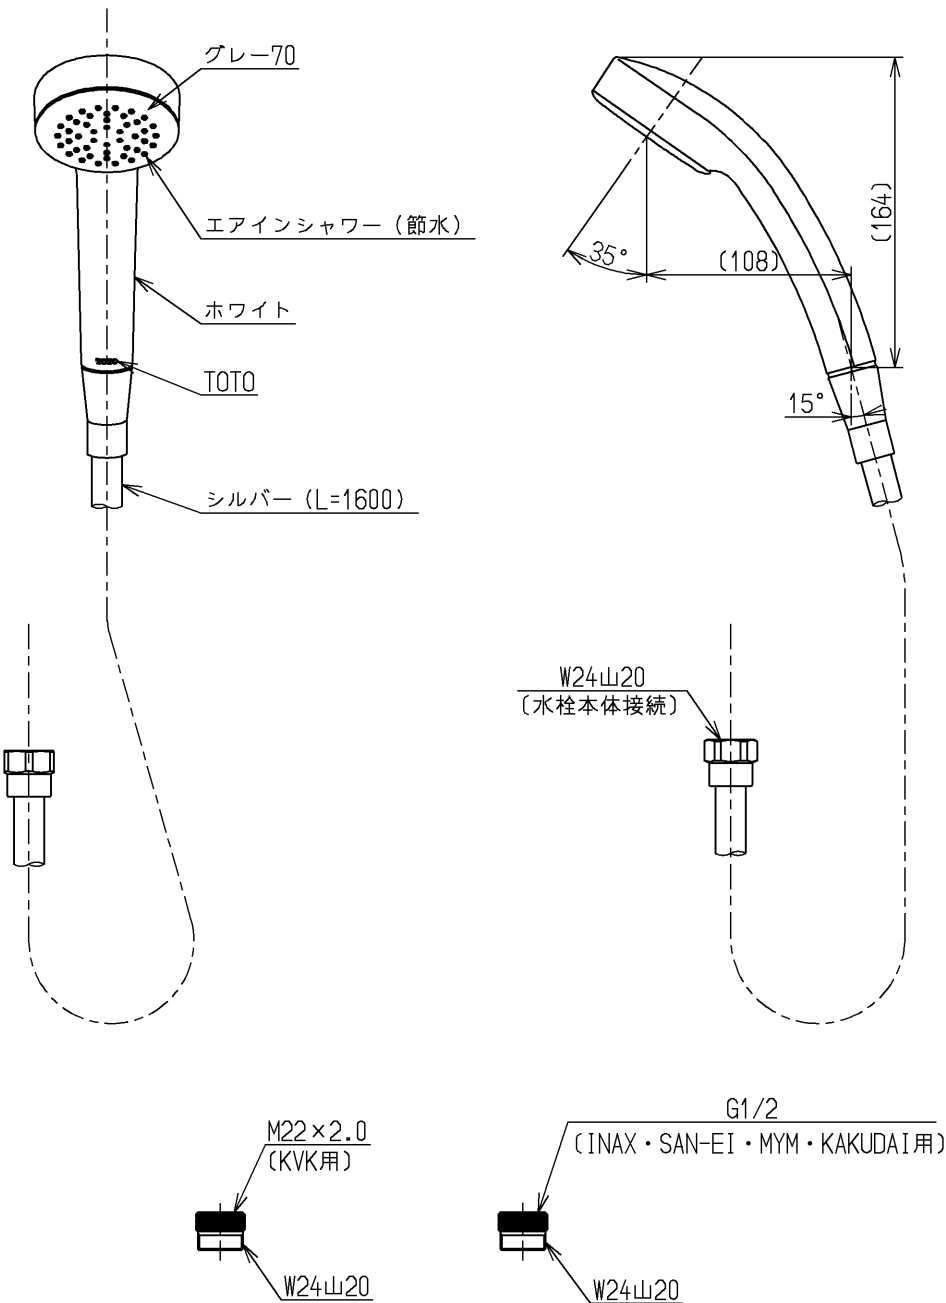

取替え接続用アダプタ

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B1」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

製図		検図		日付		尺度		単位		名称	
岩中		戸高		15.09.25		1 : 4		mm		ホース付シャワーヘッド	
備考		竹林								エアイン、1600mm	
										図番	
										THYC48H	