

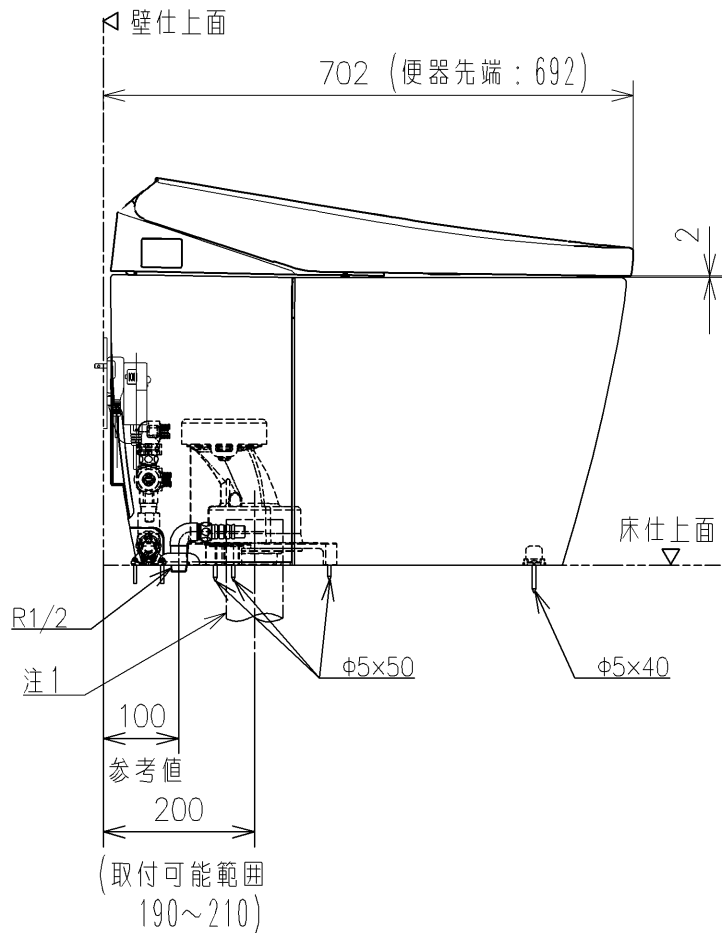
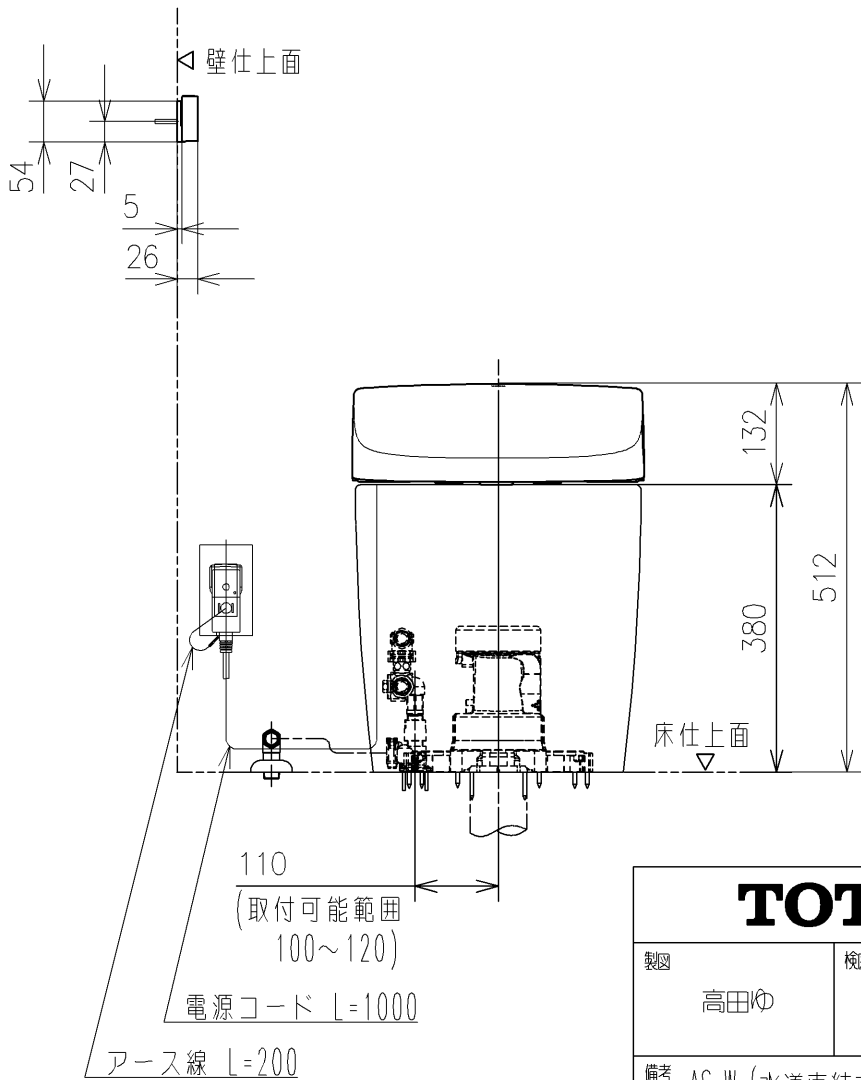





- * 定格：AC100V-1319W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
 - * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
 - * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
 - * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
 - ・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時
※2：参考値（窓枠想定）
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。

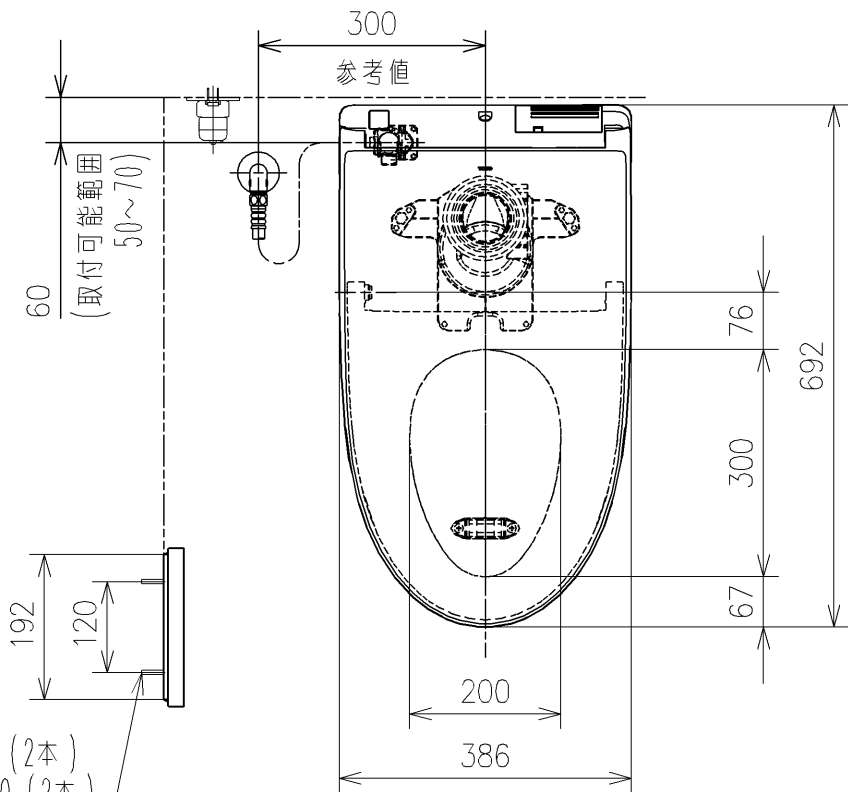



アンカーブラク（2本）
ねじ長 φ4×30（2本）



排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

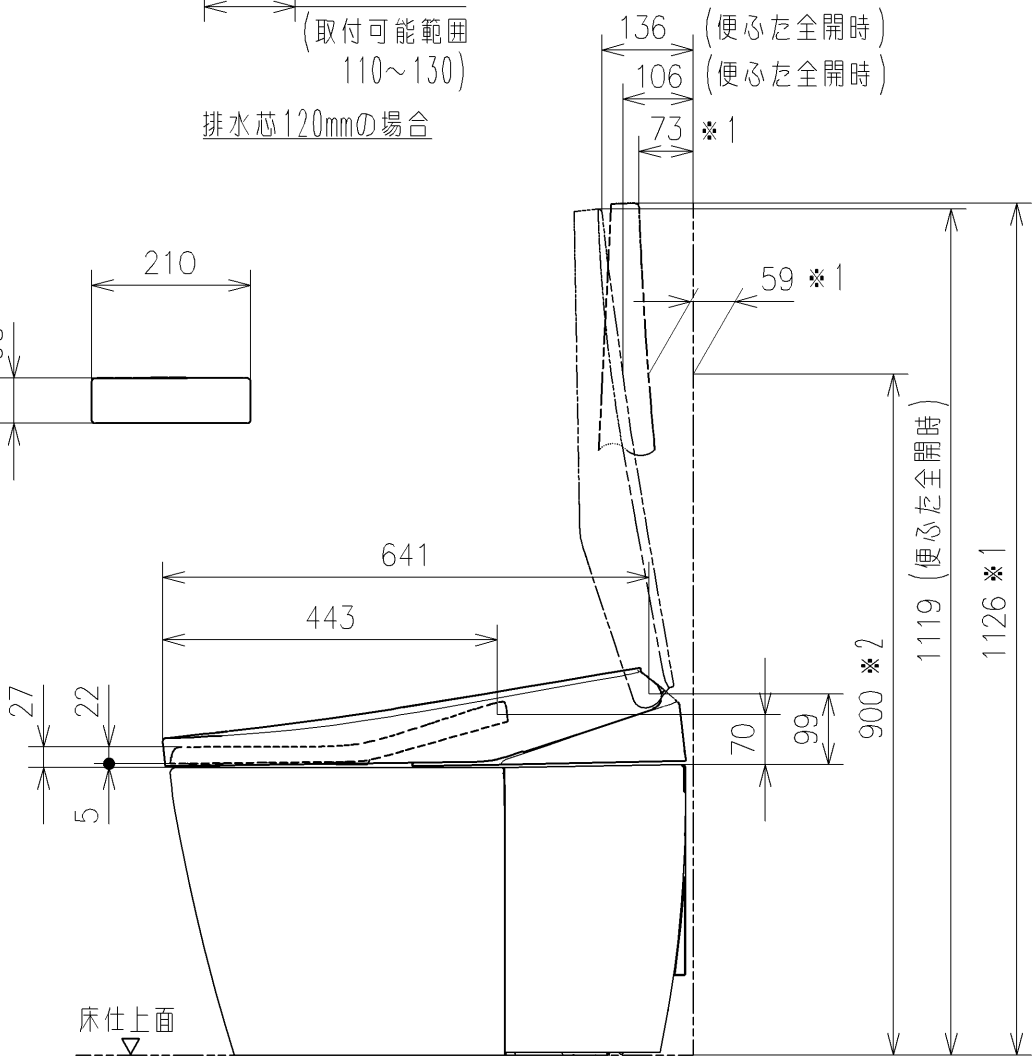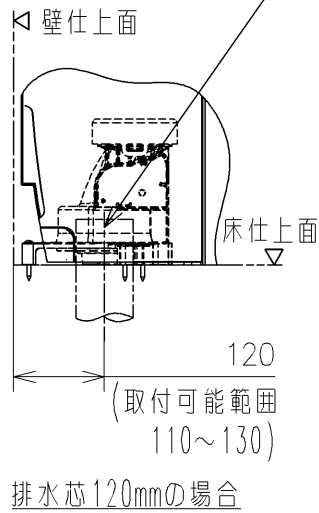

TOTO			単位	名称
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
高田ゆ	鈴木隆 川田賢	2025/05/16	1：10	
備考 AS-W（水道直結式） 寒冷地（ヒーター水抜き）※、S排水 リモデルタイプ（排水芯200/120）				品番
				CES9930HF
				図番/バージョン
				001
A3		ページNo	1 / 1	（改）

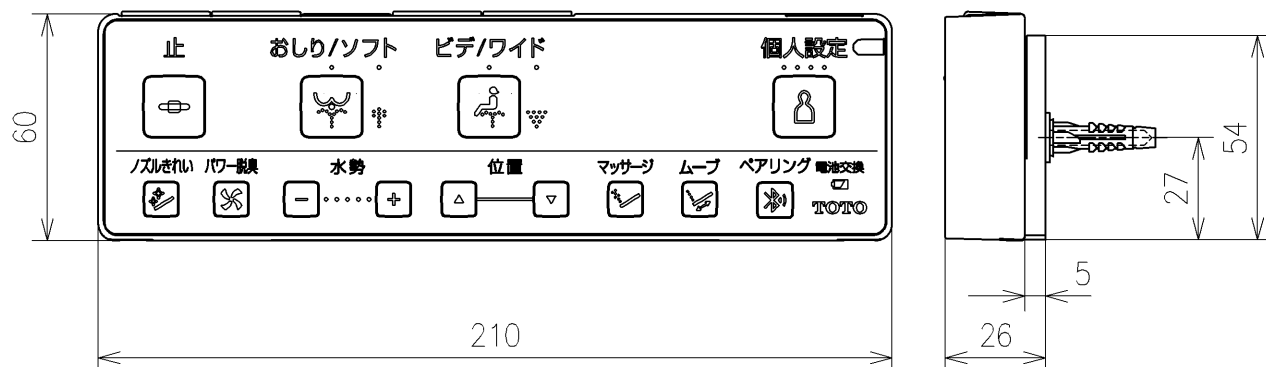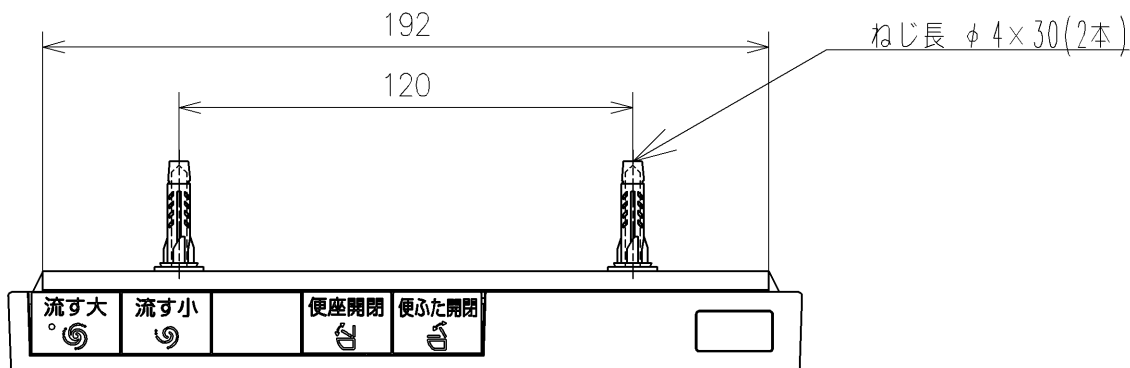

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	
備考 *				品番 CES9930HF
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)