

2015/01 注2) 別途に

【注記】
 注1) 壁に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。

壁構造に応じて必要な補強を施してください。

※5. 別途に固定用木ねじの手配が必要です。(推奨: $\phi 5.8\text{mm}$ 、長さ 63mm 、6本)

下地がコンクリートの時は樹脂プラグも必要です。（推奨：長さ40mm以上、6本）


注3) 施工・メンテナンスの空間として本体左右と上部に各100mmが必要です。

注4) 必ずフィルター付き止水栓（標準施工、露出施工：TL347CU）及び排水パイプ（T406B3）を取り付けてください。

注5) 必ず専用混合栓または熱湯用単水栓を取り付けてください。熱湯が出るため一般の水栓は接続できません。

注6) 旧型の専用混合栓(T235***、T230***)は接続できません。
(ボールタップ式に合わせた専用水栓のため、仕様が異なります。)

(ボールタップ式に合わせた専用水栓のため、仕様が異なります。)

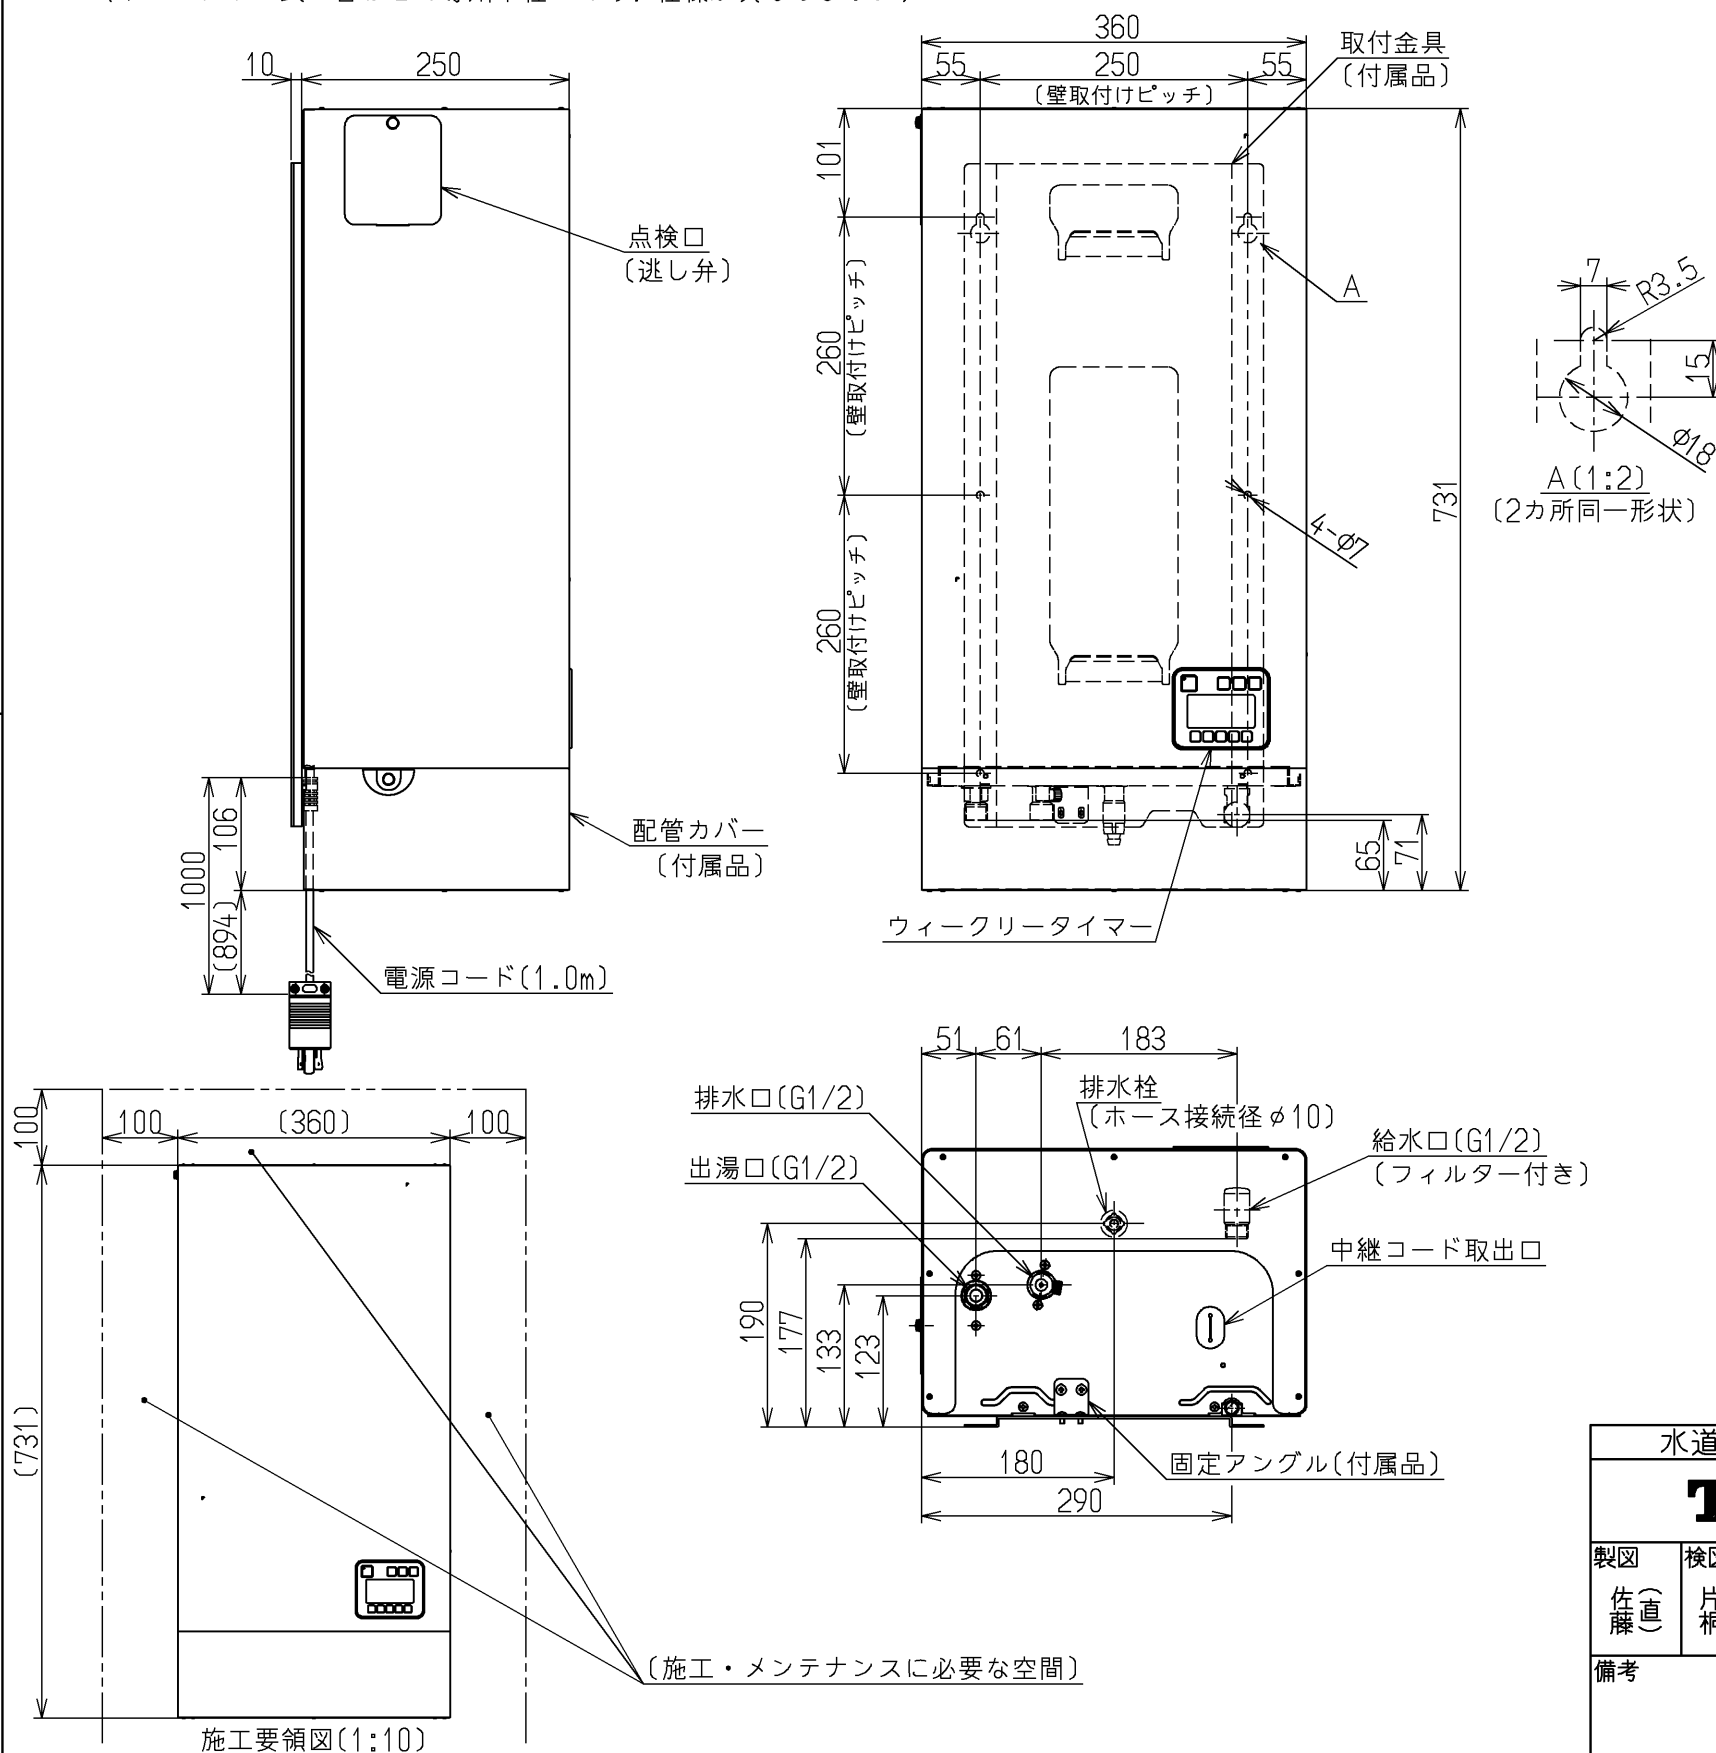

■本体仕様		項目	仕様
		設置方式	屋内壁掛け型
		給水方式	先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）
		貯湯量	約20L
電気関係		電源	単相AC200V(50/60Hz)
		電源プラグ	250V/20A 
		定格消費電力	2.0kW
		電源コード長さ	約1.0m
		外形寸法（配管カバーを含む）	360mm(幅)×250mm(奥行)×731mm(高さ)
		満水質量（取付金具を含む）	約36kg
水圧		最低必要水圧（流動時）	0.05MPa
		最高水圧（静止時）	0.75MPa
		沸き上がり温度	約60～86℃
		沸き上がり温度（節電時）	（設定温度が80℃以上の時） 約80℃または約60℃ （設定温度が75℃以下の時） 約60℃または約55℃
		温度制御方法	サーミスターによる湯温検知
		温度設定方法	ウィークリータイマーの操作スイッチによる設定
		節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口		給水口	G1/2 おねじ
		出湯口	G1/2 おねじ
		排水口	G1/2 おねじ
		ヒーター	シーズヒーター
		タンク材質	高耐食ステンレス鋼
		ウィークリータイマー	温調、おまかせ節電、停電保証機能付き
		安全装置	温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル、温度ヒューズ）
		操作ロック	ウィークリータイマーの操作スイッチによるスイッチ誤動作防止
		故障表示	ウィークリータイマーの液晶部
		付属部品	取扱説明書（保証書）、施工説明書、水抜きチューブ 配管カバー、化粧ねじ×2 取付金具、平ワッシャー×2 固定アングル、取付ねじ×4

■必要別売品一覧			■代表対応コンセント		
品 名		品 番	メーカー名	品 番	
アングル形止水栓	フィルター付き	TL347CU	パナソニック	WK2520B/W(露出型)	
ストレート形止水栓	フィルター付き	TL348CU		WF2520B/W(埋め込み型)	
	排水パイプ	T406B3			
連 結 管 (給水・出湯・排水用) に3本必要	L=150 (標準施工)	RHE436-15			
	L=200	RHE436-20			
	L=300	RHE436-30			
	L=350	RHE436-35N			
	L=400	RHE436-40			
	L=450	RHE436-45N			
	L=500	RHE436-50			
	L=600	RHE436-60			
	L=750	TN65LX75			
	L=850	RHE140			
水栓取付用脚	露出配管時の専用混合栓固定用 (2個入り)	TN57-1R			
専用混合栓 (まぜーる)	熱湯用シングルレバー混合栓(壁付き)	T335D			
	熱湯用シングルレバー混合栓(台付き)	T336D			
	シングルレバー混合栓(壁付き)	T330D			
熱湯用単水栓	(台付き)	T76D			
	(壁付き)	T30FDU13			
中継コード	機器連動用 (4.0m)	RHE675-40			

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 パブリック用電気温水器 (飲料・洗い物)	
TOTO		 単位 mm			
製図 佐藤(直)	検図 片桐	日付 13.03.15	尺度 1:5√2		
備考				図番 REDJ20A2	