

生産中止図面
2010/06

■別売品




品 名		品 番
湯ぽっと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
		TN65-14X
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有 ワンプッシュ式	TEN51A2X
	ポップアップ無	TEN50A2X

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約25L
電 気 関 係	電 源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A 
	定格消費電力	2.0kW
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)
満水質量		約38kg
使用水圧		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度		約30~75℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タ イ マ ー		ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック		タイマー部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

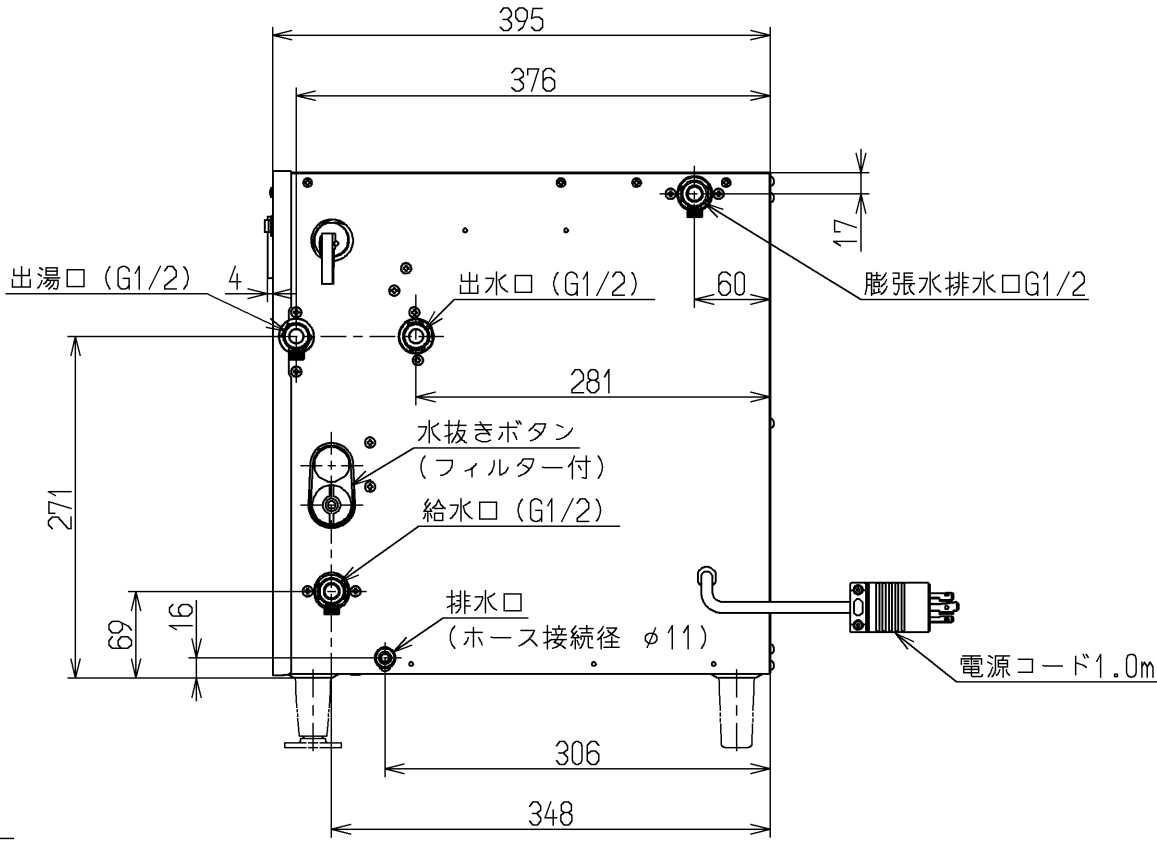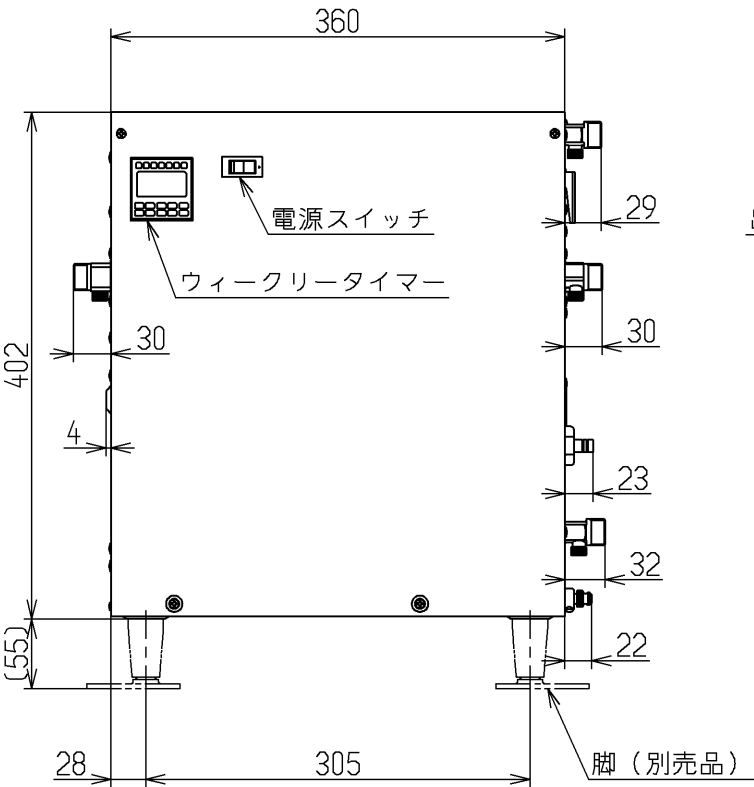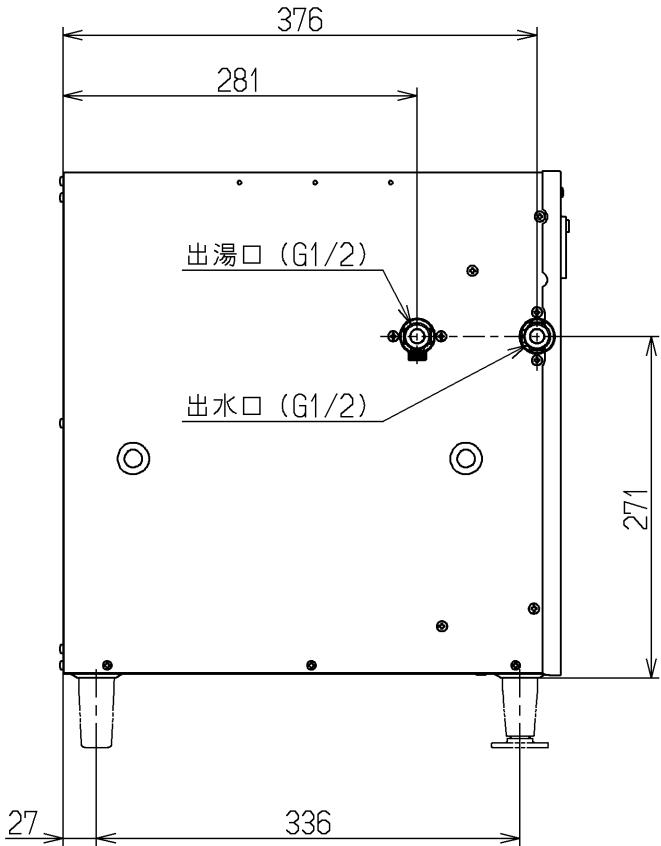

給水装置認証登録番号：OW5012

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
製図 川淵	検図 片桐	魚住	日付 11.05.25	尺度 1:6
備考				図番 REW25C2BA