
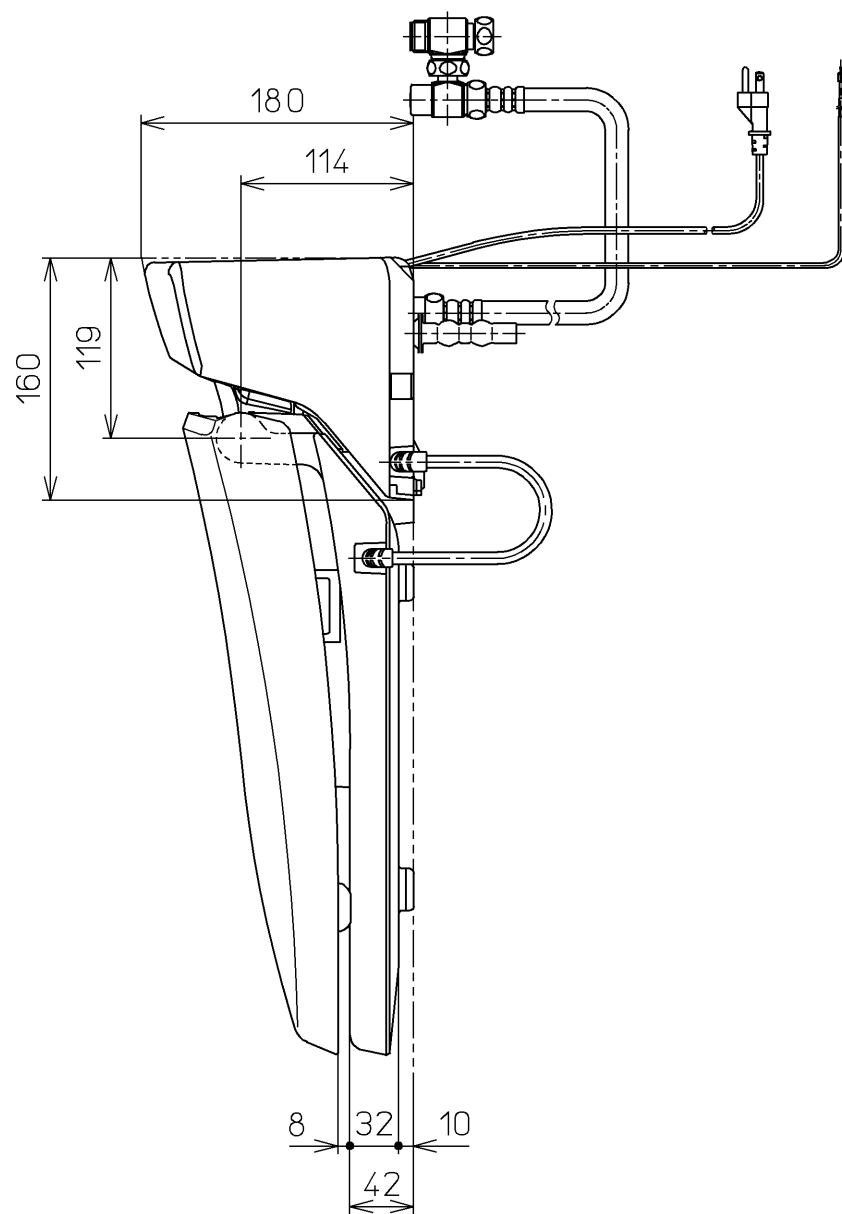
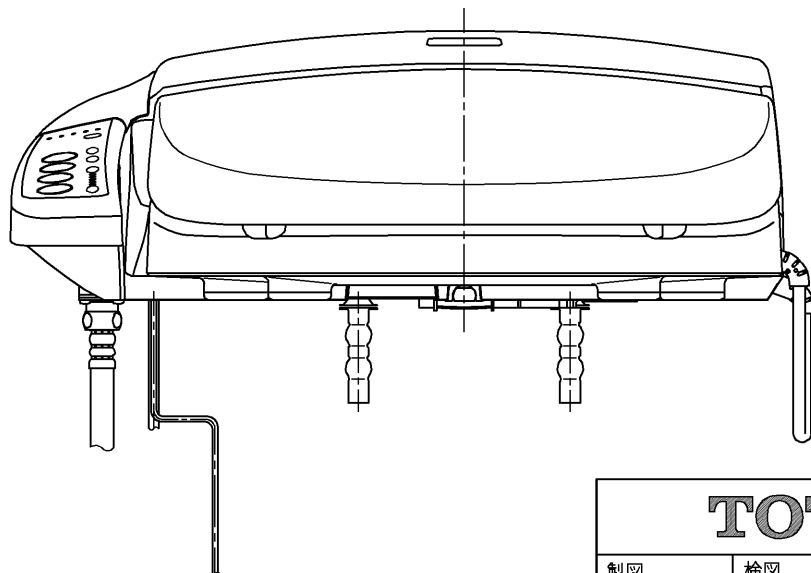
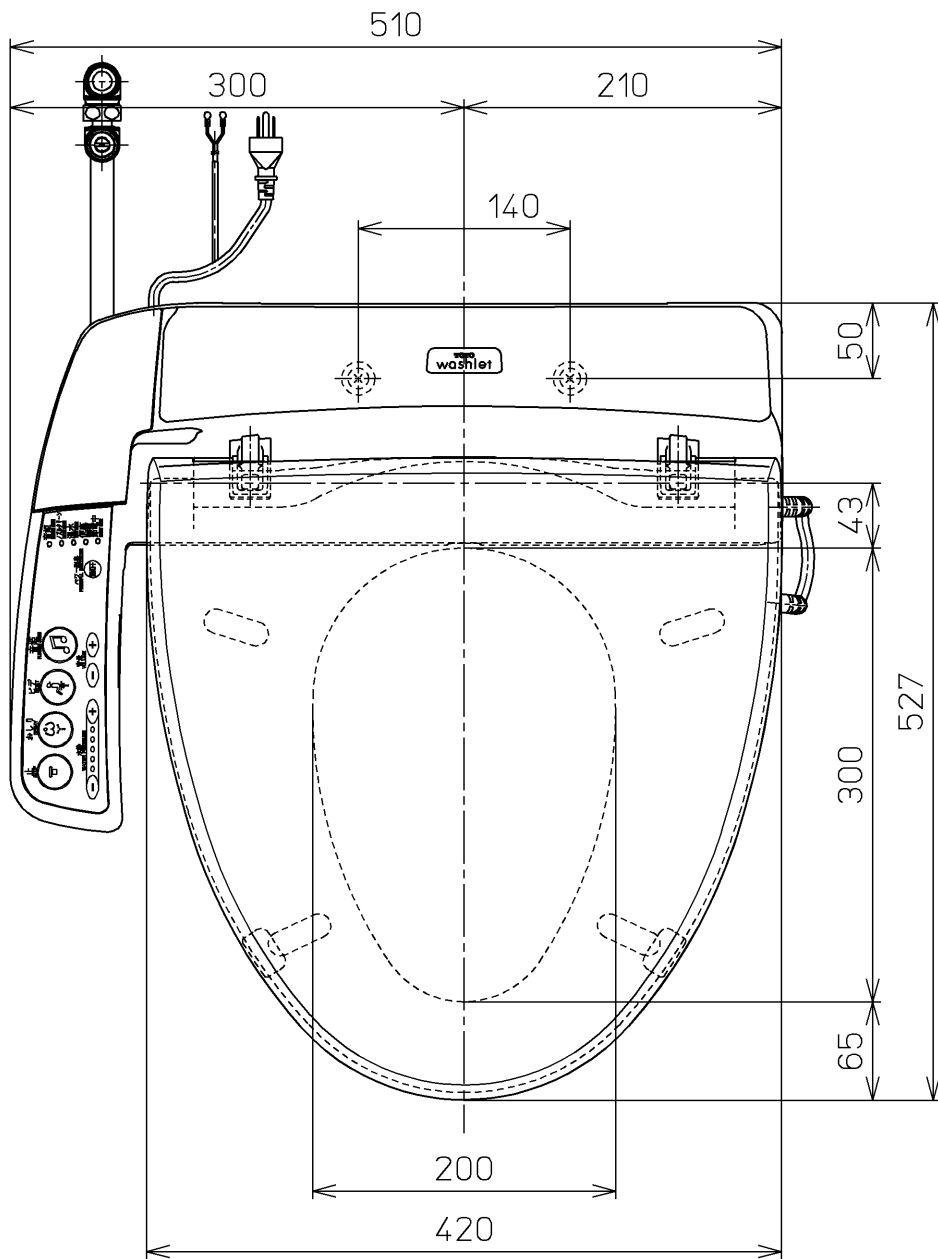


生産中止図面  
2005/08

電源コード L=400

フレキシブルホース L=970

信号線L=1000

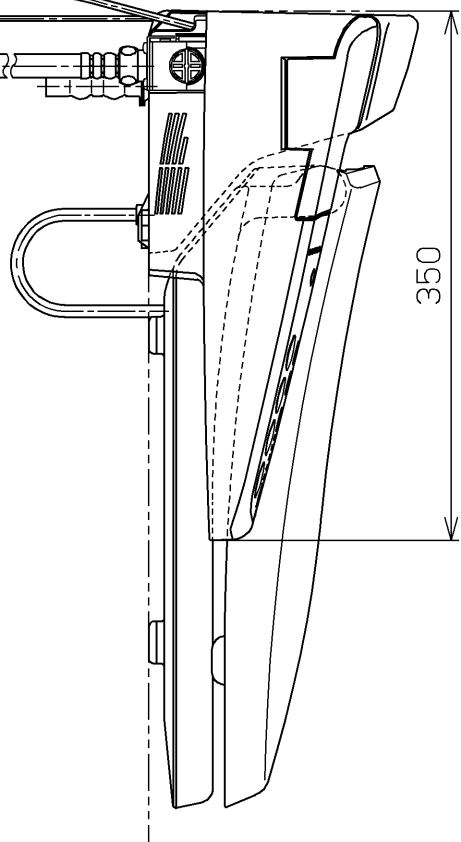

- <特殊内容>
- 1.3Pプラグ(ストレート)としたもの(L=400)。
  - 2.暖房便座入/切遠隔操作集中制御対応としたもの。
- <設置条件>
- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。
- \*定格 : AC100V-353W 50/60Hz

| TOTO     |             |                | 単位<br>mm    | 名称                     |
|----------|-------------|----------------|-------------|------------------------|
| 製図<br>今川 | 検図<br>藤原 池田 | 日付<br>02-07-25 | 尺度<br>1 : 5 | 洗浄脱臭暖房便座               |
| 備考       |             |                |             | 品番<br>TCF581WV16       |
|          |             |                |             | 図番<br>TCF581WV16_A1010 |
| A3       |             | ページNo.         | 1-1         | (改)                    |