


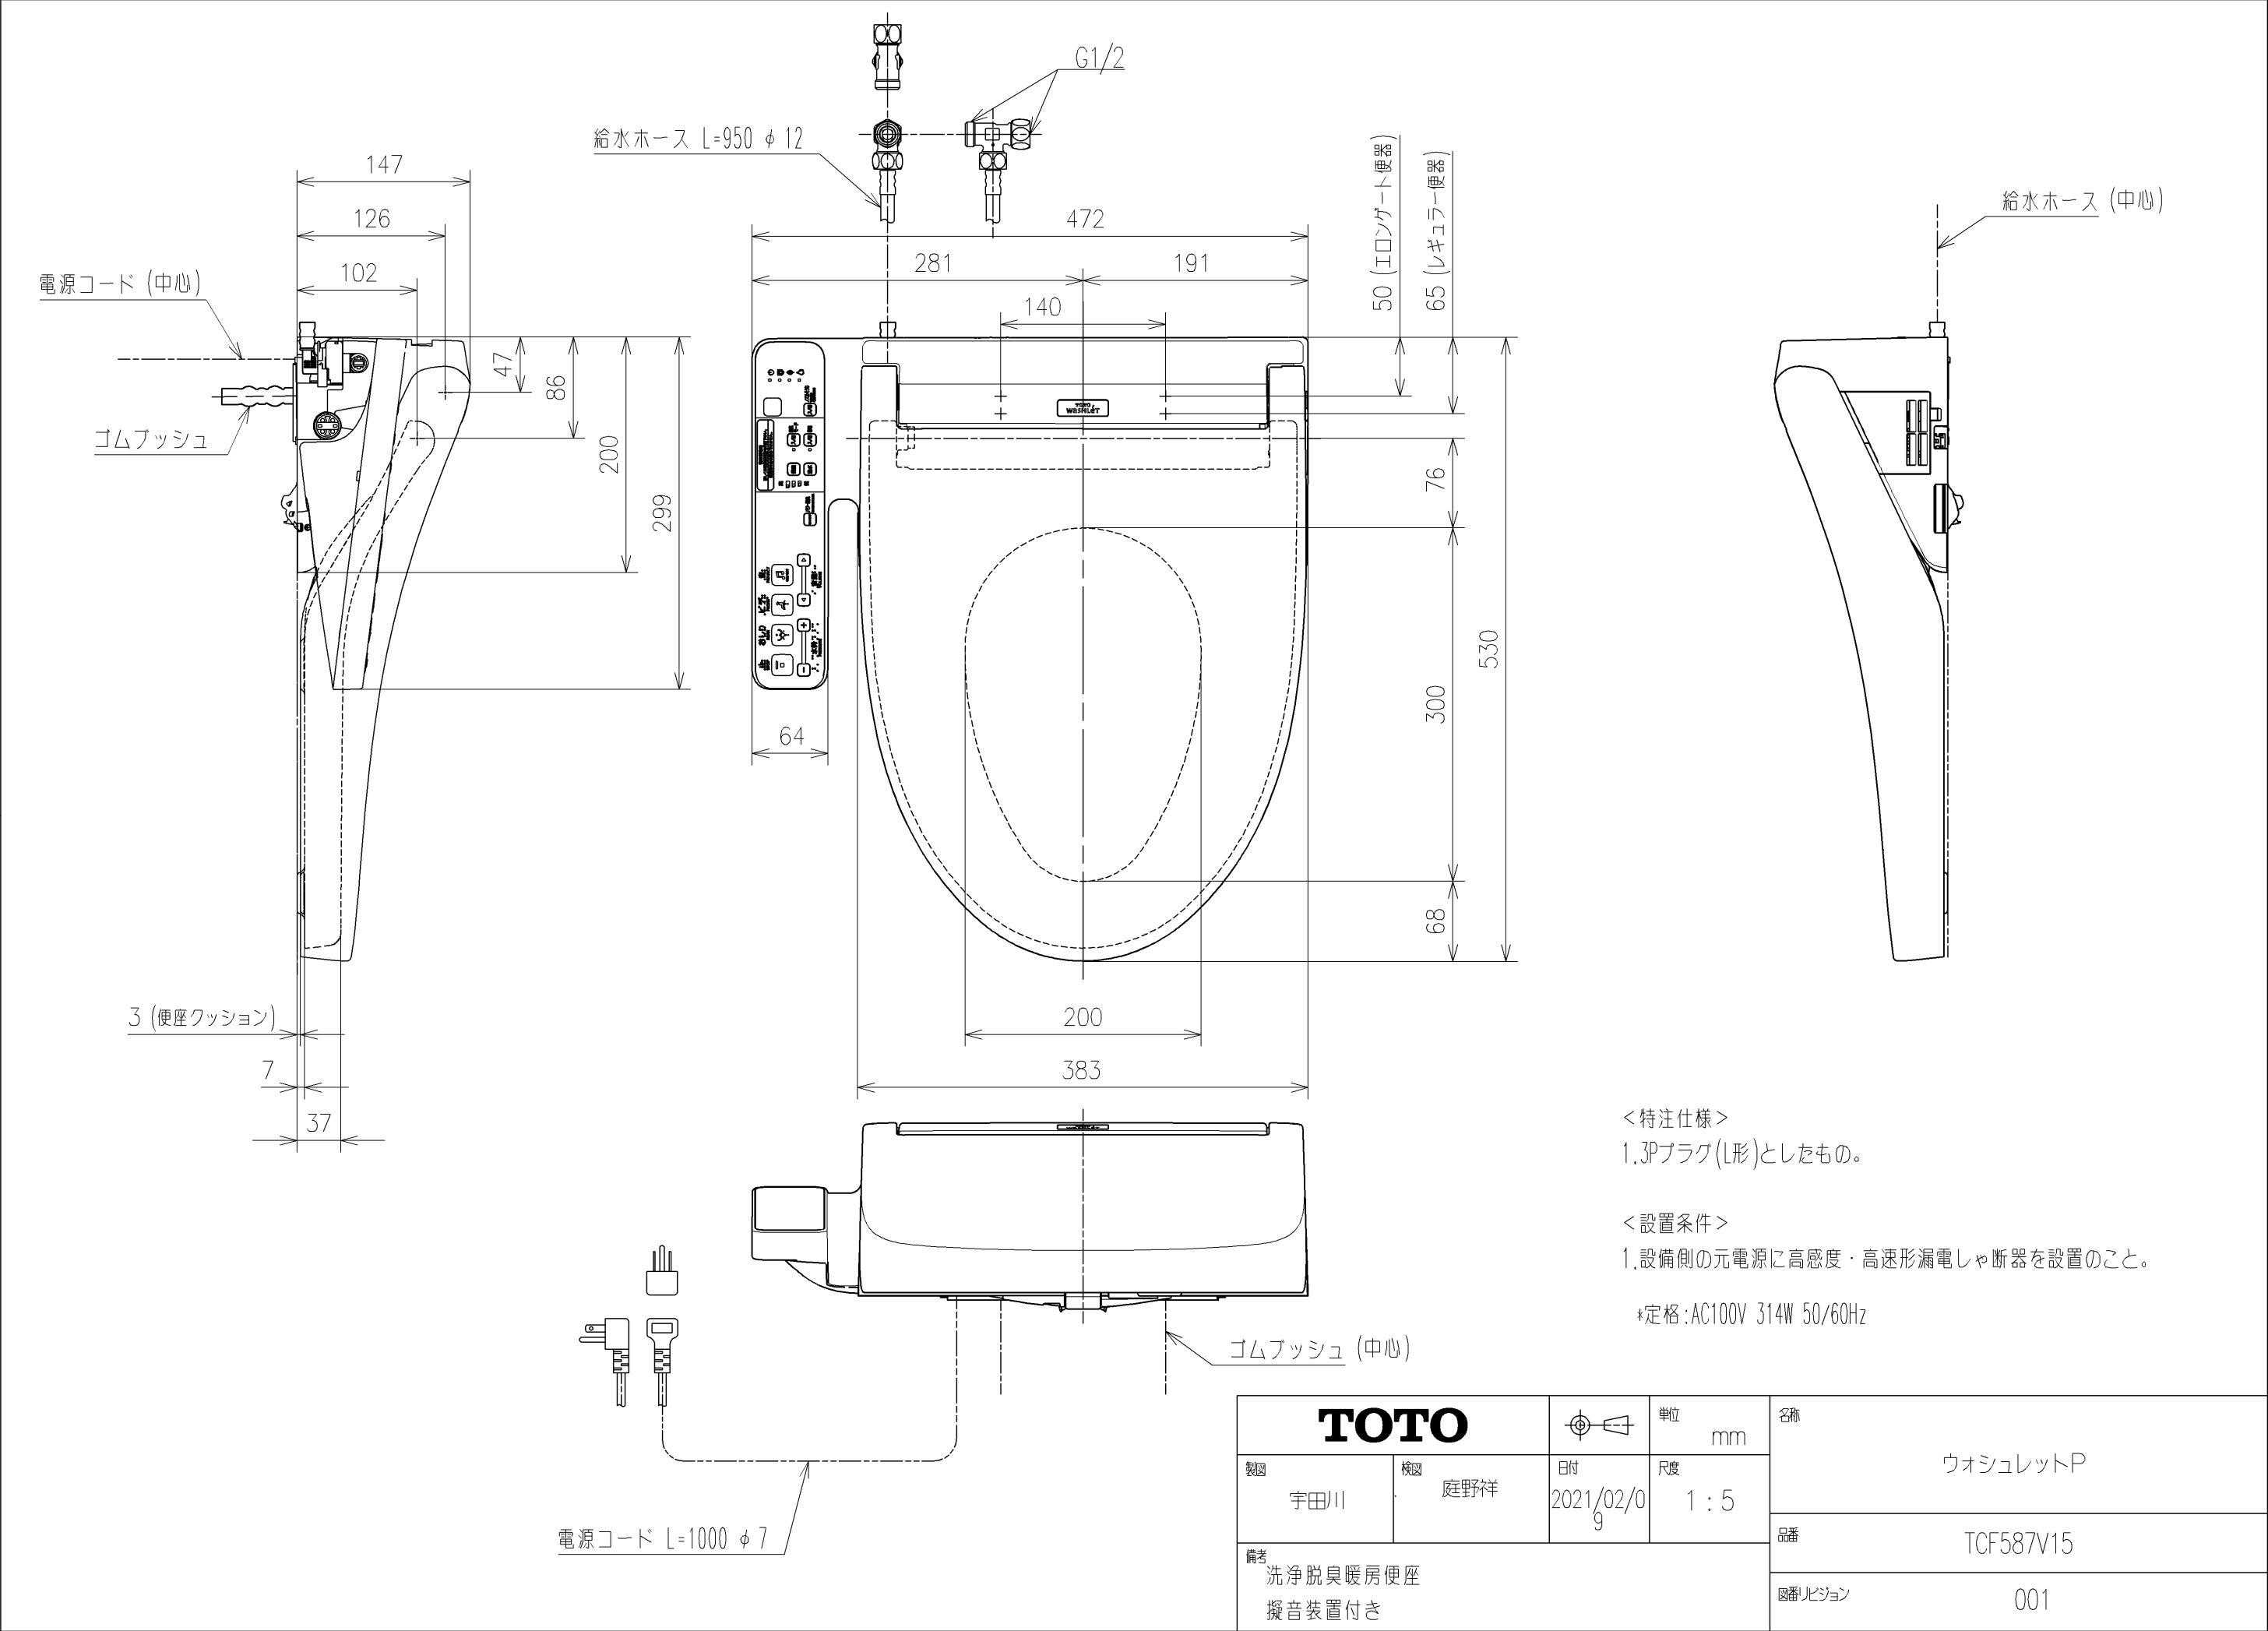

<特注仕様>
1.3Pプラグ(L形)としたもの。

<設置条件>
1.設備側の元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格:AC100V 314W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 宇田川	検図 庭野祥	日付 2021/02/09	尺度 1 : 5	ウオシュレットP
備考 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き				品番 TCF587V15
				図番/バージョン 001
A3		ページNo	1/1	(改)