
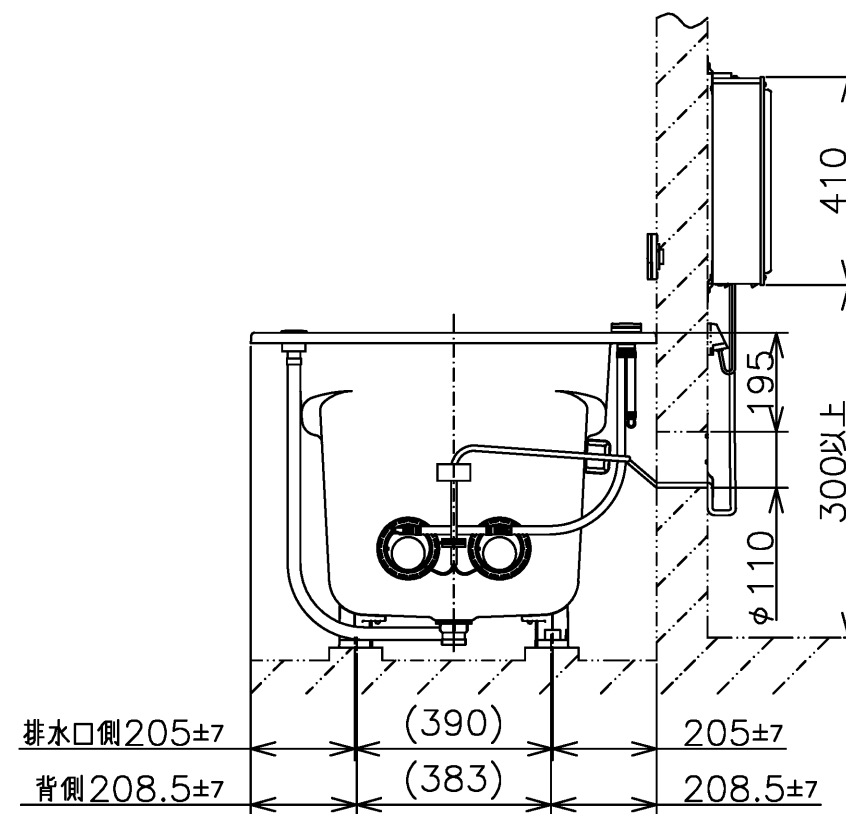
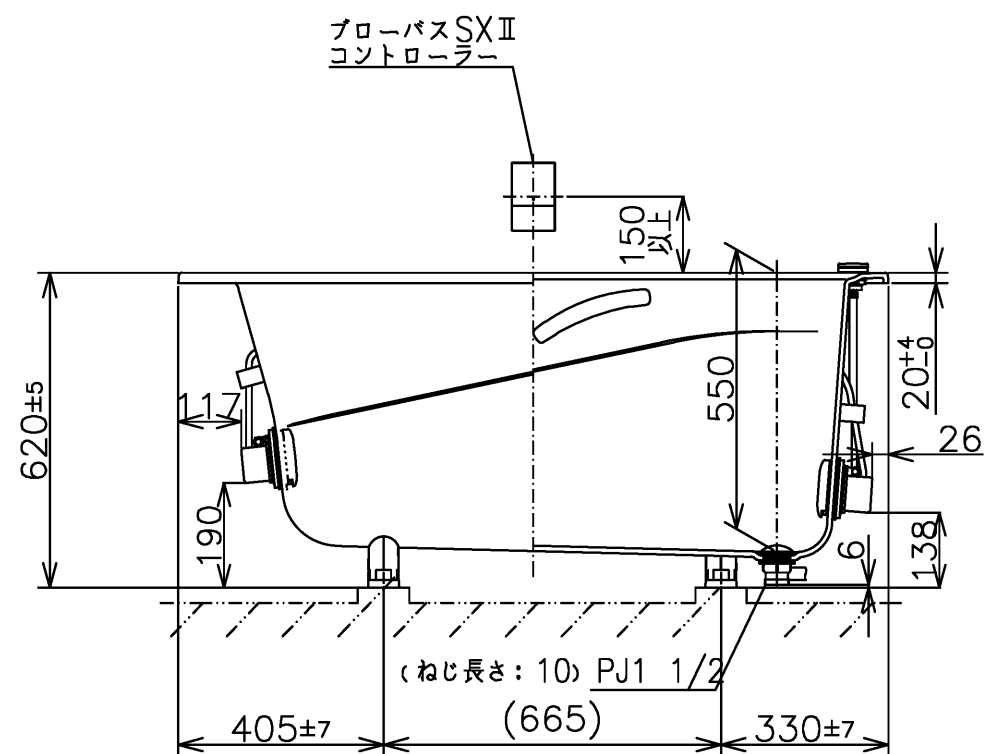


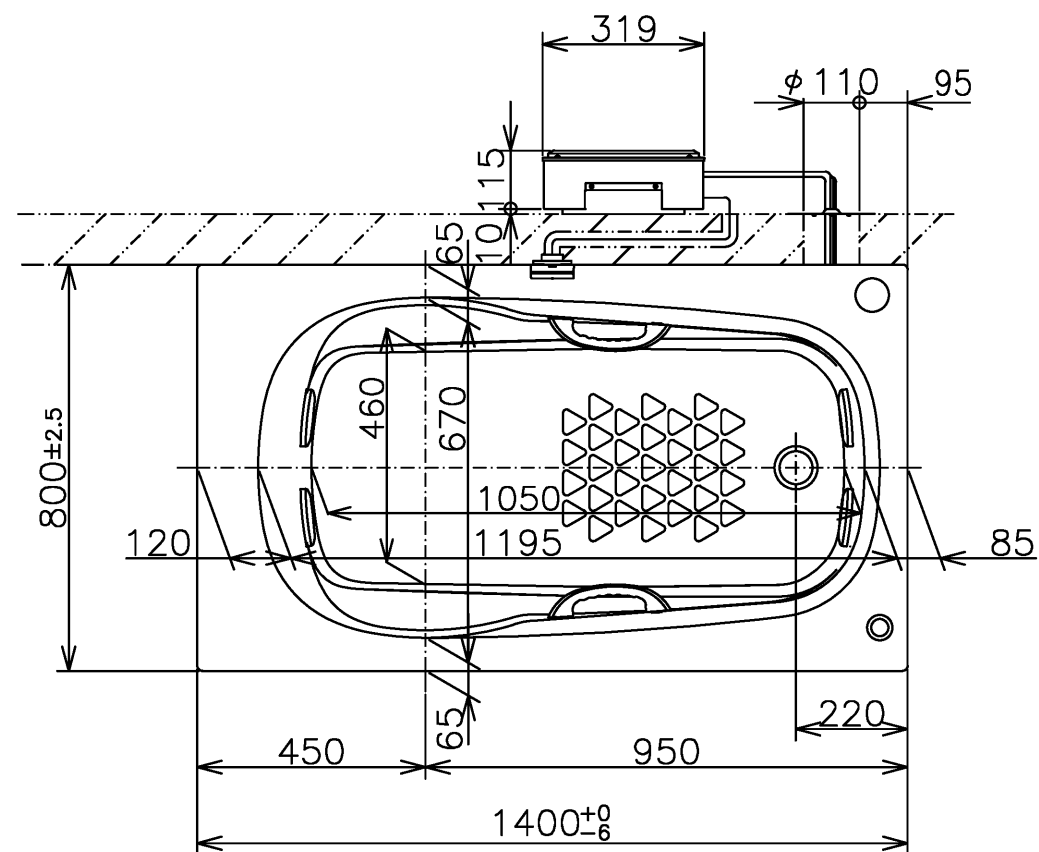

< 特 殊 点 >

1. 排水仕様変更 (間接排水→直間兼用排水)
2. 全高変更: 20mmアップ (600→620)

- ※ SXII 機能ユニットについては、浴槽とは別に発注が必要です。
 ※ SXII 機能ユニットについては、100V15Aの専用コンセントが1個必要です。

セ ッ ト 明 細		
品 番	個 数	名 称
PNQ1440RJ T930	1	ネオマーバス (フローバスSXII)
PRB810#ZS	1	フローバスSXII 機能ユニット部
色 番	色 彩	備 考
M2	ムーンホワイトN	
M3	ムーンピンクN	
M4	ムーンライムN	
M6	ムーングリーンN	
M5	ムーンブラウンN	

図 名 ネオマーバス 1400サイズ		尺 度 1/15	
		図 番 上記セット明細参照	
年月日 24.12.09	製 図 中 田	検 図 林 堂 山 田	TOTO

品番	PRB810#ZS
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz／60Hz（共用）
定格消費電力	360W（15A専用配線）
電源コード長さ	2m
対応コンセント	アースターミナル付防雨形コンセント （D種接地工事）
同梱品	フローバスSⅡ点検口カバー （ 必要壁開口径 φ110～φ120 ）

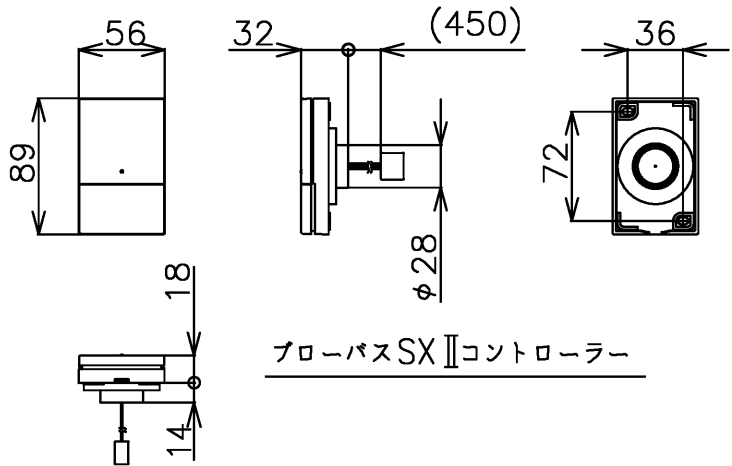
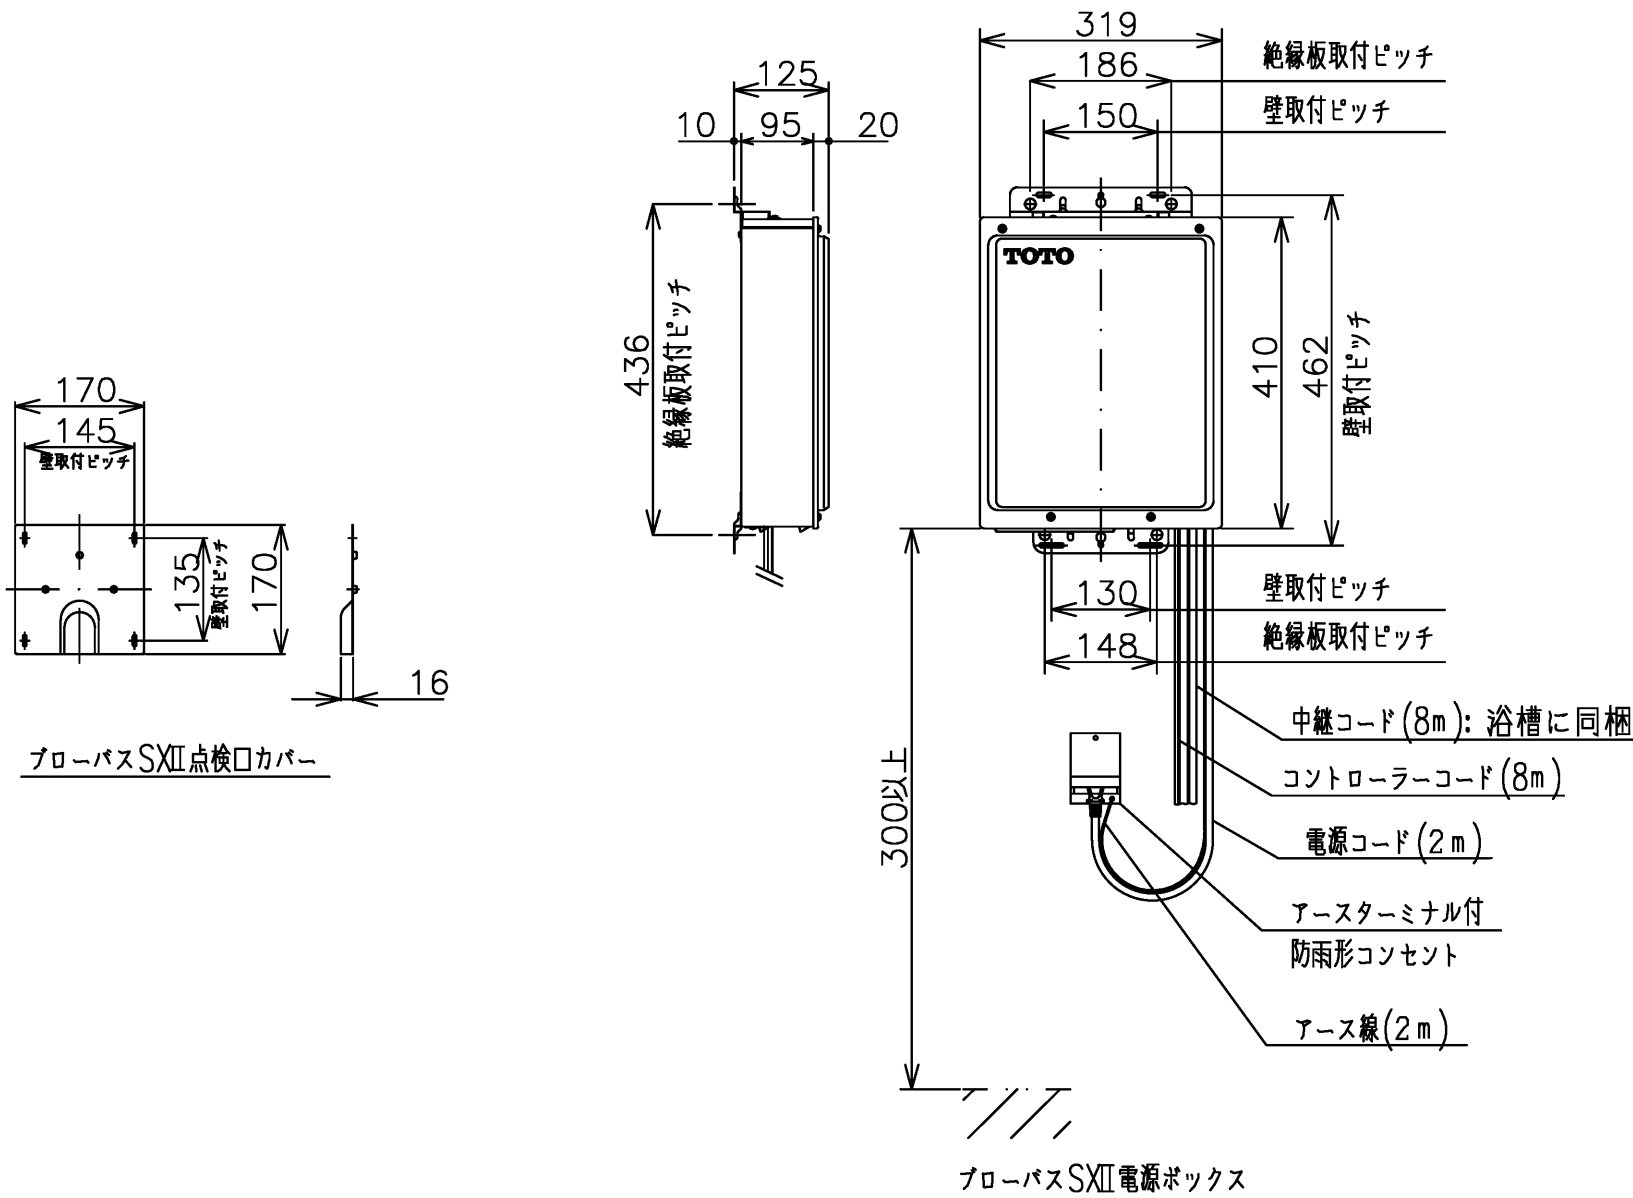


図 名					尺 度	1:10
ネオマーバス					図 番	1/2参照
年月日	製 図	中 田	検 図	林 堂 山 田	TOTO	
24.12.09						