生産中止図面
２０１４／０１

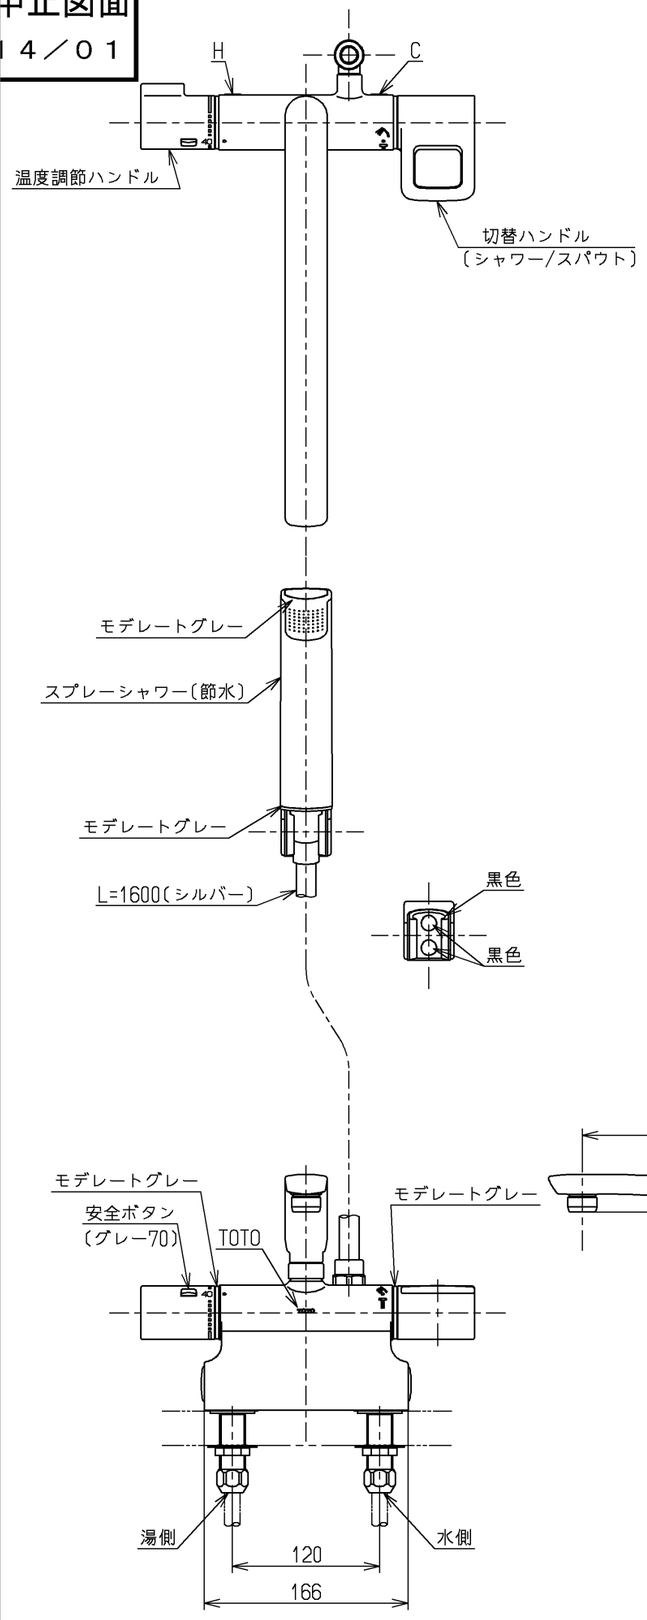

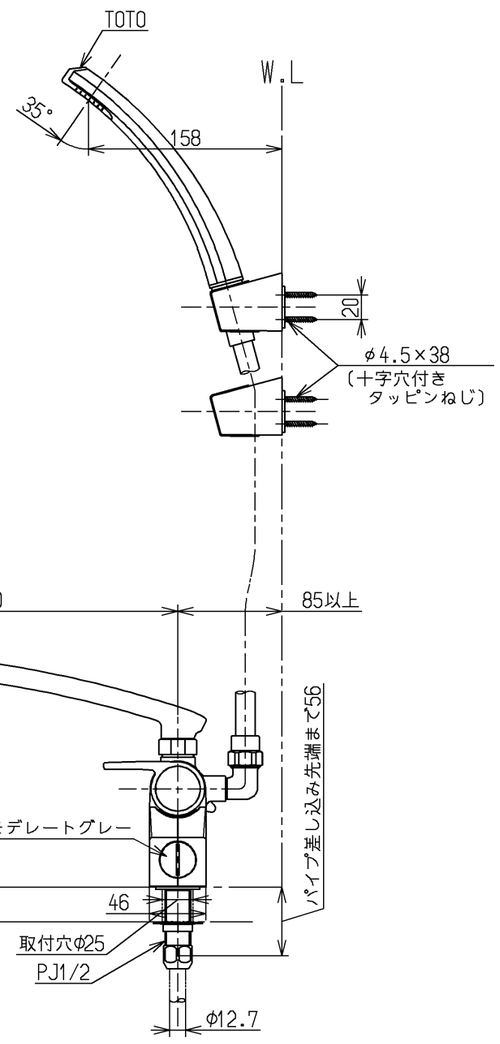

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10°C以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60°C給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯 B

シャワーには60°C以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品	エコマーク商品		
TOTO		単位	mm
製図	検図	日付	尺度
安永	久保 入江	14.01.31	1：5

備考
逆止弁付

名称
台付サーモ13
（シャワバス）（浴室）　（JIS）

図番
TMHG46CC

A3