
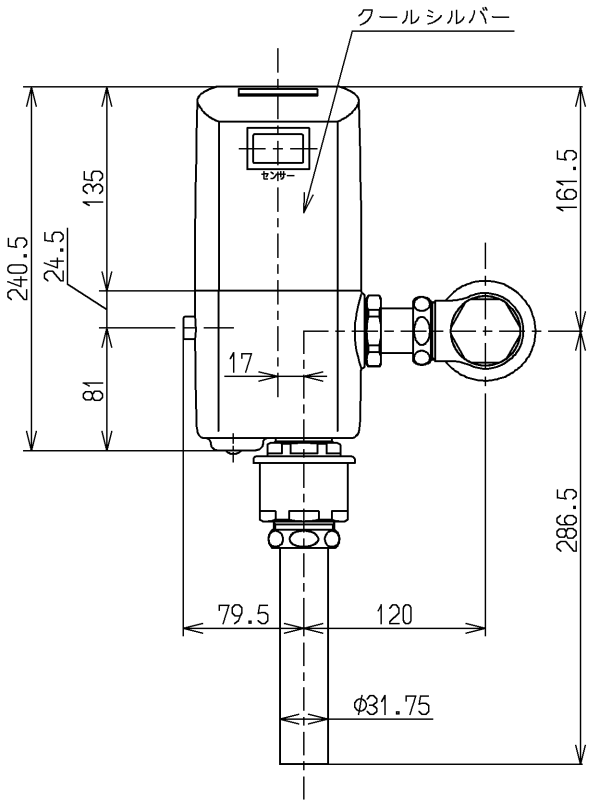
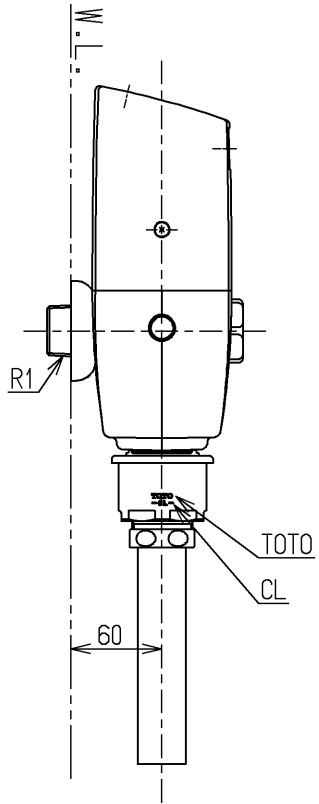


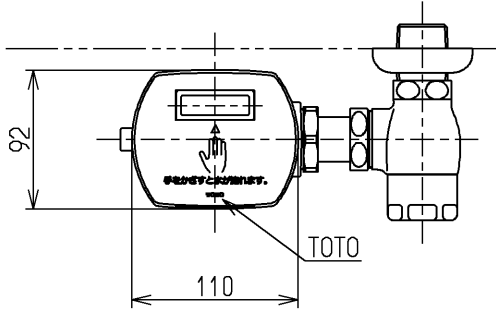

CL(Critical Installation Level:取付け基準線)とは
バキュームブレーカの空気吸入シート面の位置を示す線です

		標準仕様
用途	パブリック用	
使用水	水道水・井戸水・再生水・雑用水（注）	
圧力範囲	0.07MPa以上（流動時）～0.75MPa	
洗浄水量	大	8～16L調節可能（工場出荷時：13L）
調節範囲	小	6～10L調節可能（工場出荷時：10L）※センサータイプのみ
瞬間流量	1.7L/sec以上を確保してください。	
特記事項	■使用上の注意■ インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。	

〔注〕井戸水・再生水・雑用水は、使用できる水質範囲があります。
詳しくは、下記アドレスのホームページを参照してください。
ホームページアドレス：<http://www.com-et.com/kiki/>

水道法適合品			
TOTO			単位 mm
製図 城戸	検図 和田俊 畑中	日付 05.09.08	尺度 1 : 5
備考		図番	
		名称 感知フラッシュバルブ・VB付右給水 (大便器洗浄弁25)	
		TEF84AWX	