
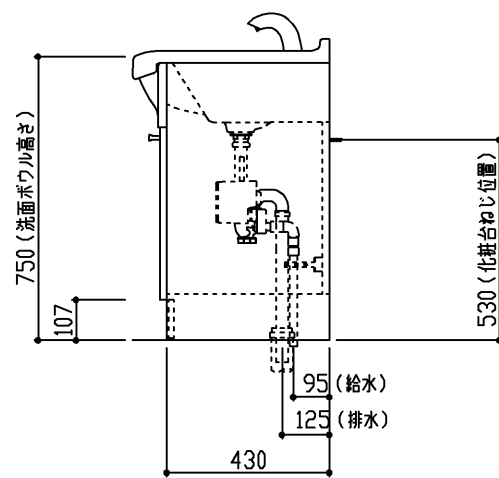
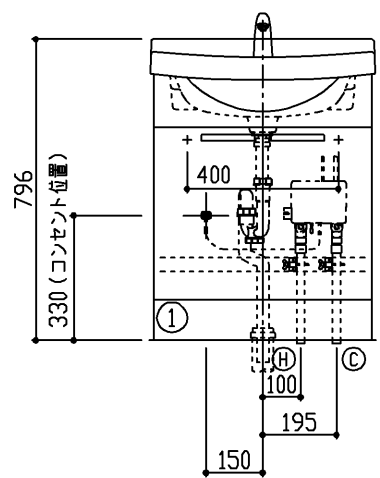


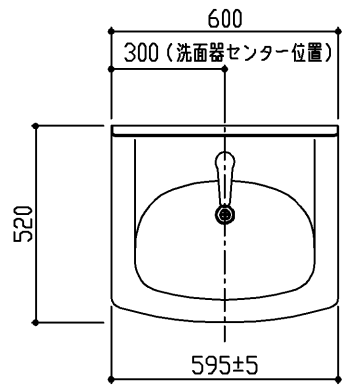

商 品 リ ス ト No.LDAY=20002B			
No	品 番	品 名	個数
①	LDA608AYQA	洗面化粧台	1

- 製品情報
- ※ 扉 の 色：ホワイト
 - ※ 洗面器は、陶器製（容量9L）セフィオンテクト仕様
 - ※ 洗面器のオーバーフロー穴無し
 - ※ 洗面器に水溜めは出来ません
 - ※ 水栓は、自動混合水栓
 - 電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
 - 消費電力：待機時0.4W・作動時0.6W
 - 給水圧力：最低必要水圧0.05MPa（流動圧）・最高水圧0.75MPa（静水圧）
 - ※ 排水金具は、ハード管
 - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります
 - 施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください
 - ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は595±5mmになります

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木枠（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
 - ※ 木枠の耐荷重1.96kN/m
 - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
 - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
 - ※ 給水給湯接続は、R1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
 - ※ 給水用（φ30～φ50）、排水用（φ50）現場にて穴加工ください
 - ※ 自動水栓の電源は、現場にてコンセントを別途手配、工事ください
 - （コード用切欠：W50×H50）

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO	名 称 病室用洗面化粧台	製 図 樽角	単 位 mm	現場名（備考欄）	品 番	図 番 50 LDAY=20002B
		検 図 菊池	日 付 12.07.23			