



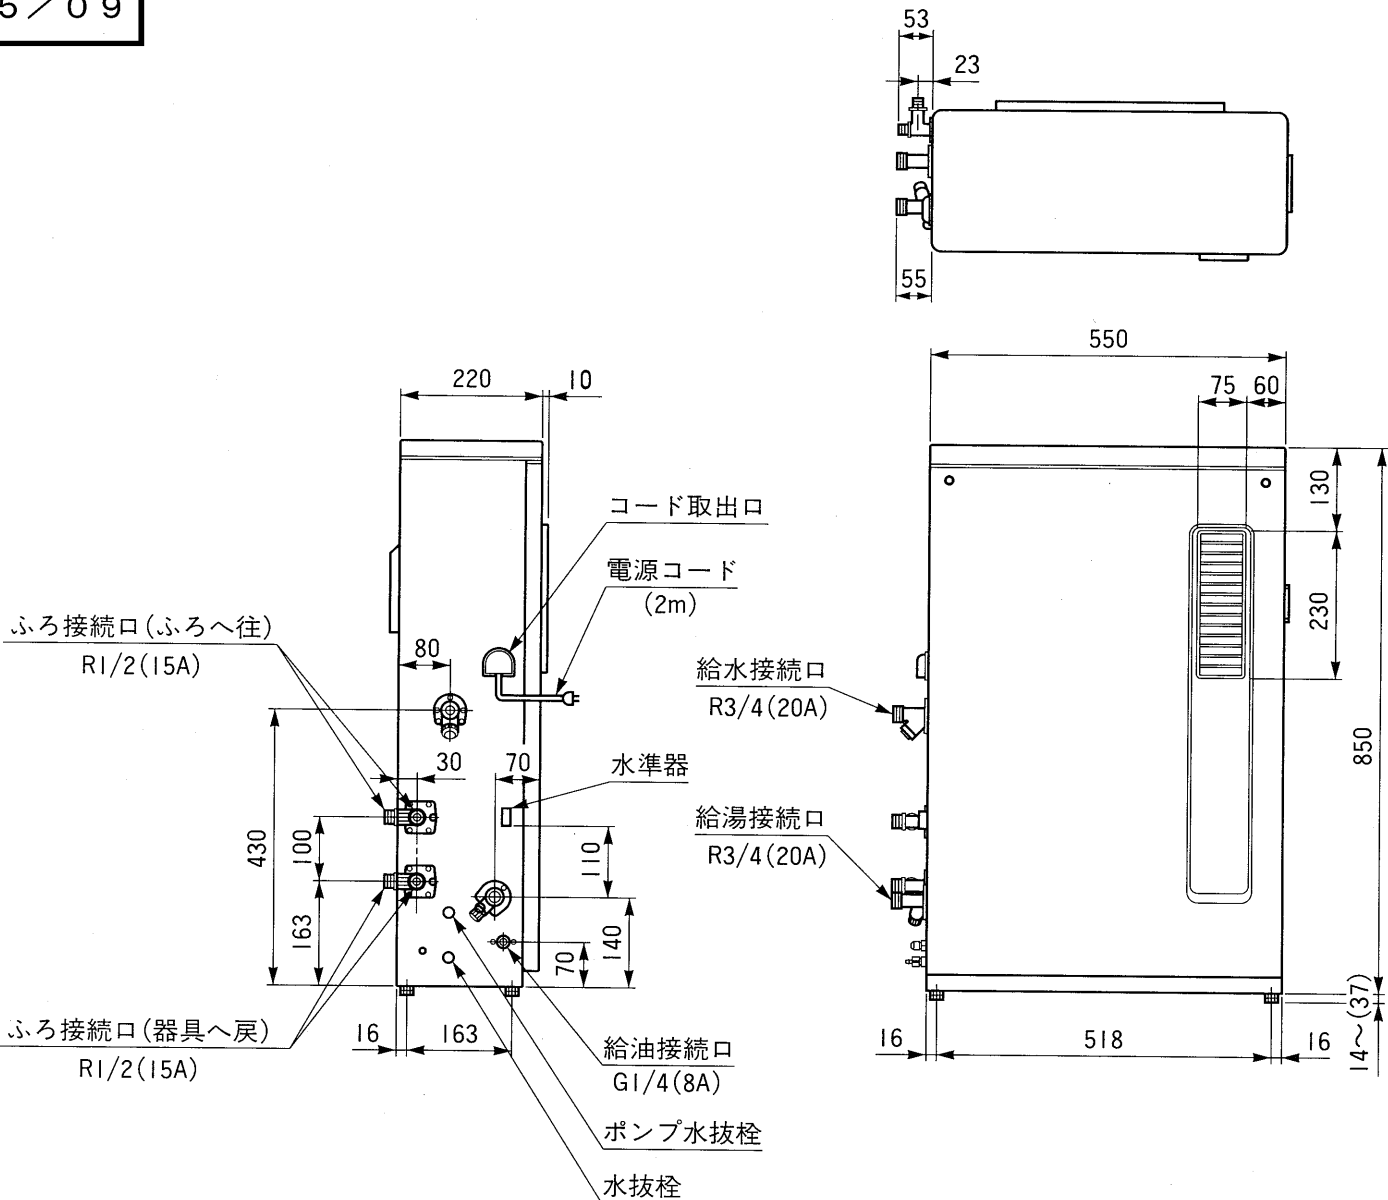


■台所コントローラ

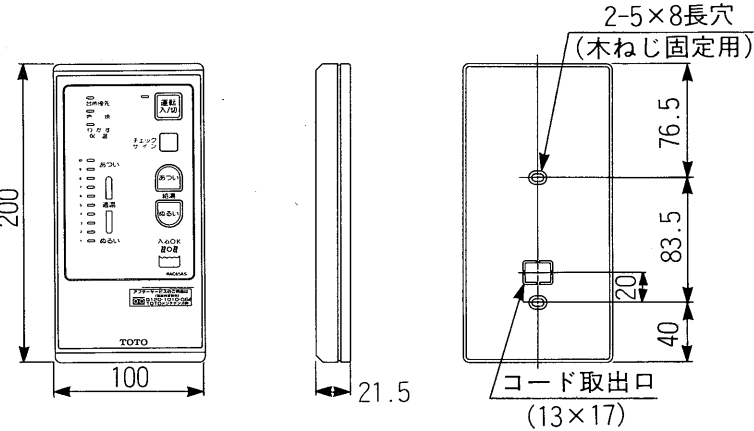

■浴室内コントローラ

※浴室内コントローラコード(8m品)付属。

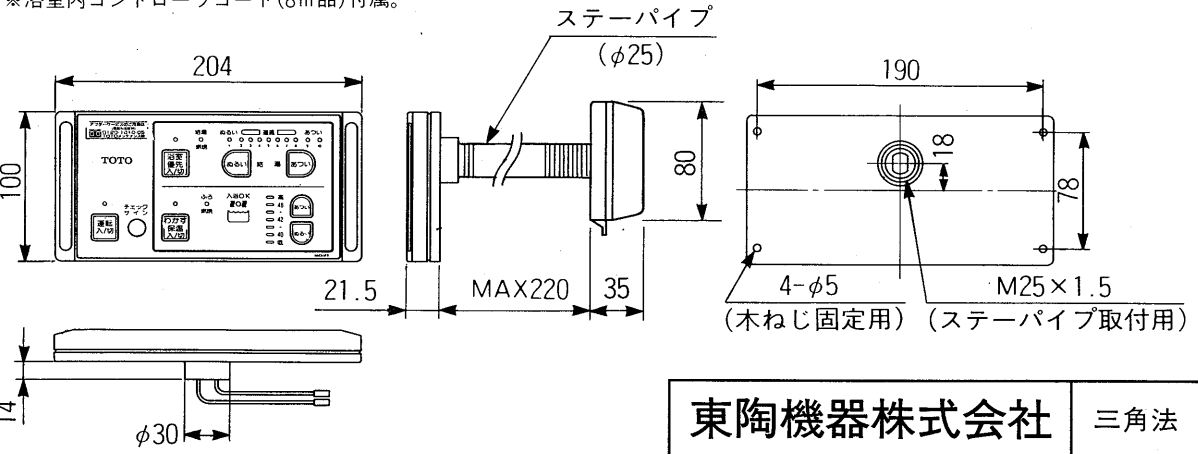

■別売品

品名	品番
サブコントローラ	RAC65SS
メインコントローラコード	RHG351-3・5・8・10・15・20
浴室内コントローラコード	RHG352-3・5・8・10・15・20
コントローラコード	RHG618-50
コントローラ中継コード	RHG439
フレキシブル管	RHG328-4・10・18
ベアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ふろ接続アダプタDX	RHG900-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
ふろ接続アダプタ	RHG512N-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
自然循環環用アダプタ	RHA1028N
循環パイプセット	RHG624-250・300・400・500・600
循環パイプ(PP)	RHG625-300・400・500・1000
接続ゴム	ジャバラ RHG626 エルボ RHG627 エルボ L RHG628 クランク RHG629
転倒防止金具	RHA1011, RHA1059
油タンク	角型(容量95ℓ) RAT95KP 丸型(容量95ℓ) RAT95MP 壁ピタタイプ(容量95ℓ) RHA1014 角型(容量190ℓ) RHA1015 ステンレス(容量90ℓ) RHA1016
送油銅管(φ6.4)	RHA1070-3・5・10
銅配管セット	φ6.4用 RHA1066 φ8用 RHA1067
フレアナット(φ8用)	RHA1068
異径継手(R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件
ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、器具底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで5m以内、下方はふろ接続アダプタまで1.5m以内。

■本体仕様

項目	仕様
名称	石油給湯機付ふろがま
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋外用開放形
給水方式	水道直結式
加熱方式	2缶2水路式
循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.2ℓ/h ふろ側 2.0ℓ/h
発熱量(入力)	ふろ側 69,000kJ/h(16,500kcal/h)
湯沸効率	ふろ側 75%
連続給湯効率	給湯側 89%
連続給湯出力	給湯側 130,000kJ/h(31,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側 0.8ℓ ふろ側 0.8ℓ
最低作動水圧	19.6kPa(0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力	980kPa(10kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側 0.8m ² ふろ側 0.8m ²
外形寸法	高さ850mm 幅550mm 奥行220mm
重量	41kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時150/154W 燃焼時129/134W ふろ使用 点火時240/260W 燃焼時220/240W 給湯・ふろ同時使用 点火時150/154W 燃焼時218/238W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	52dB(A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180ℓ
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	119℃
安全装置	対震自動消火装置、炎監視装置(CdS)、停電安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結防止装置、漏電保護装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書・注意書(保証書付)、工事説明書、操作カード、浴室内コントローラ(Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×4付属)、台所コントローラ(Y端子×2、木ねじ×2付属)、ステーパイプ1式、浴室内コントローラコード(8m)、追焚接続金具×2、呼び水チューブセット、銅配管セット、送油銅管、アース棒、ふろ接続口キャップ×2

※RPE32VSNBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm
製図 渡辺	検図 木滝永幡 沢田	日付 6.5.1	尺度 フリー
備考 アクティ・遠隔タイプ			

名称	石油追焚付給湯機・遠隔タイプ(水道直圧式) 〔屋外据置型〕
品番	RPE32VSN・B