


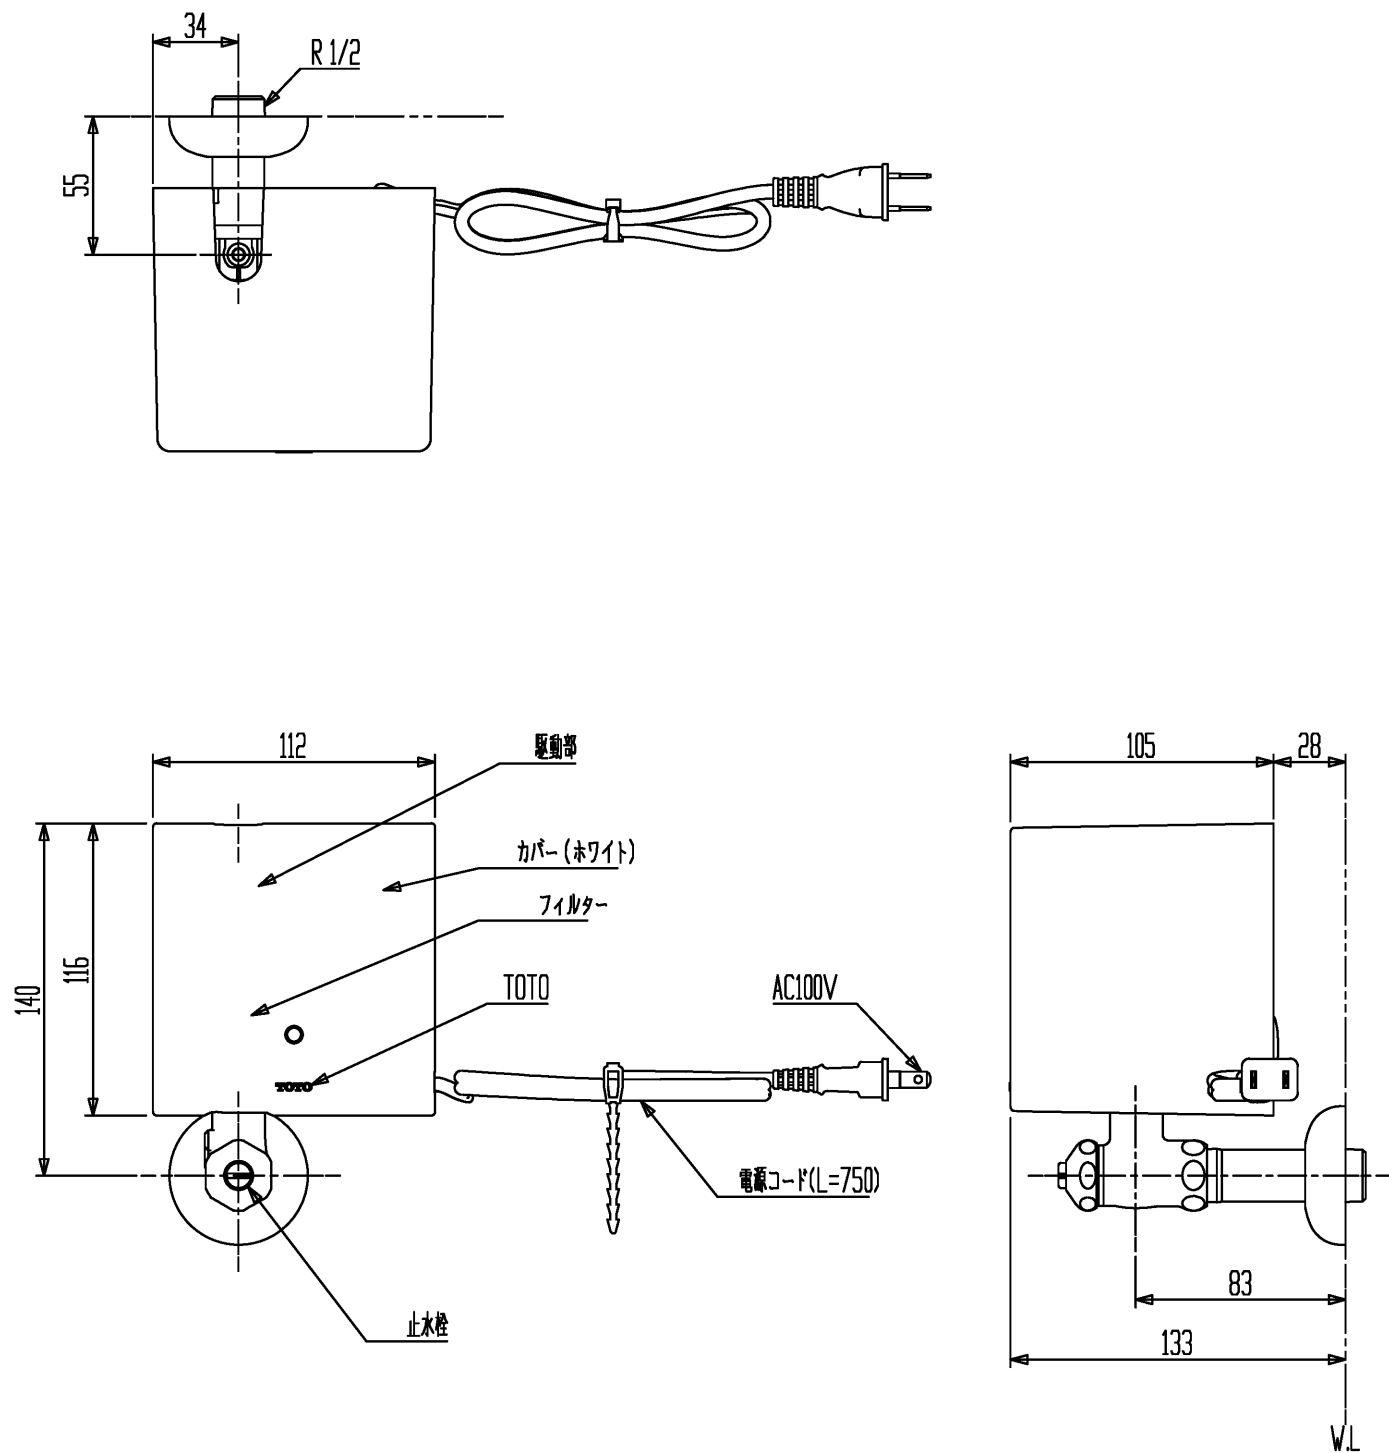

用途		パブリック/一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力 (スパウト セット時)	待機時	0.4W (最大値3W)
	作動時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa (流動時) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
特記事項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。

吐水流量は定流量弁 (4L/min用) により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

セラレーディング株式会社			単位 mm	名称 自動水栓機能部 単水栓、AC100V
製図 益田	検図 井田	日付 22.11.21	尺度 1 : 3	品番 CET9000
備考 (社) 日本水道協会認証品				図番 CET9000