

生産中止図面

2007/07 定格 AC100V-1388W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください


- ・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。



注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床土60mm



*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

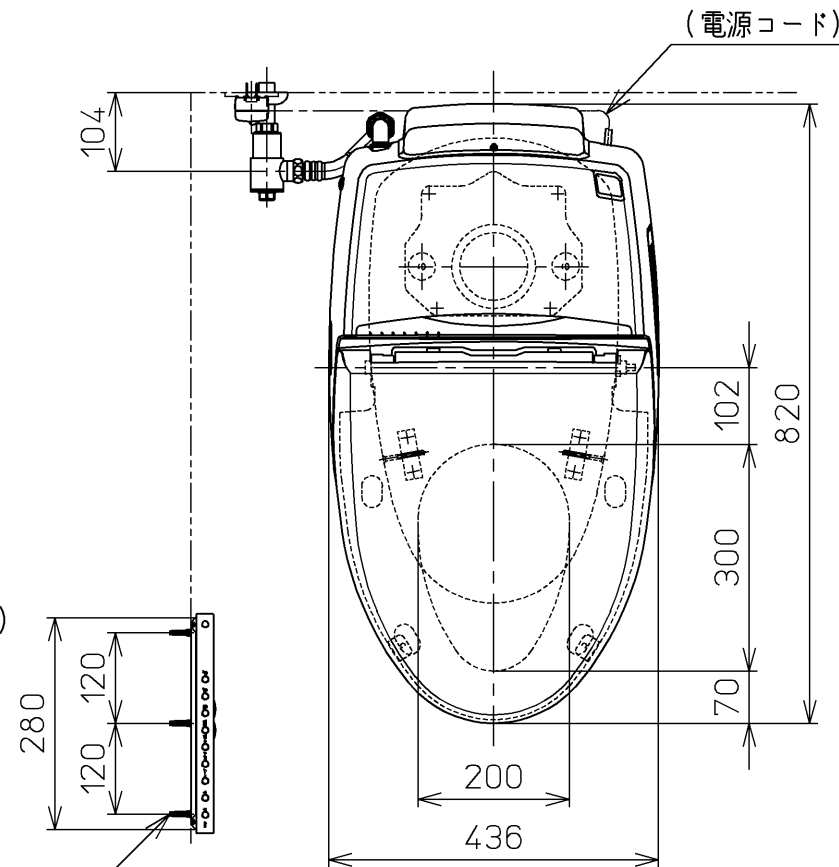

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

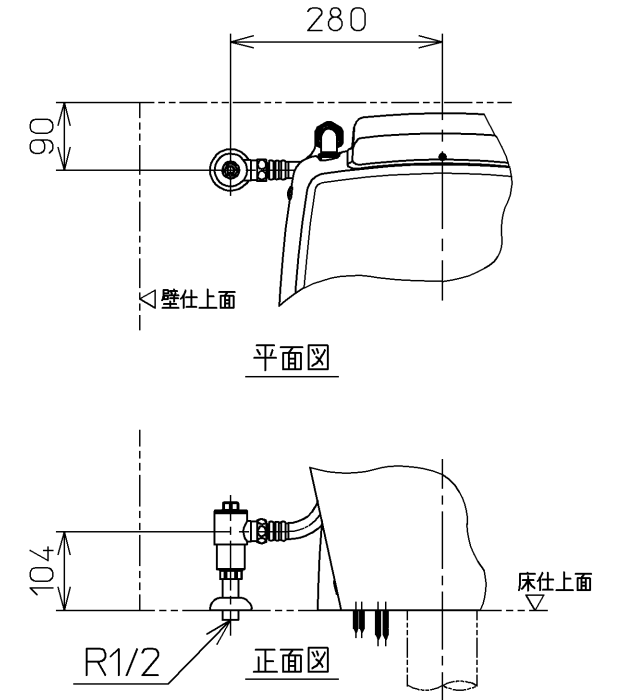


床給水仕様の場合

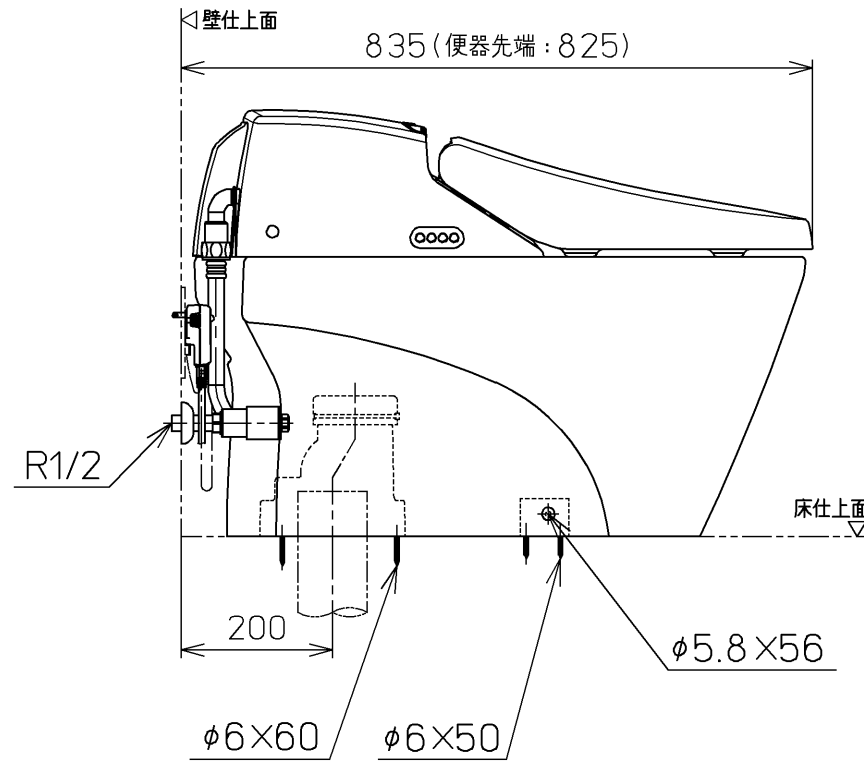

アース線 L=200

電源コード L=1000

壁給水仕様の場合

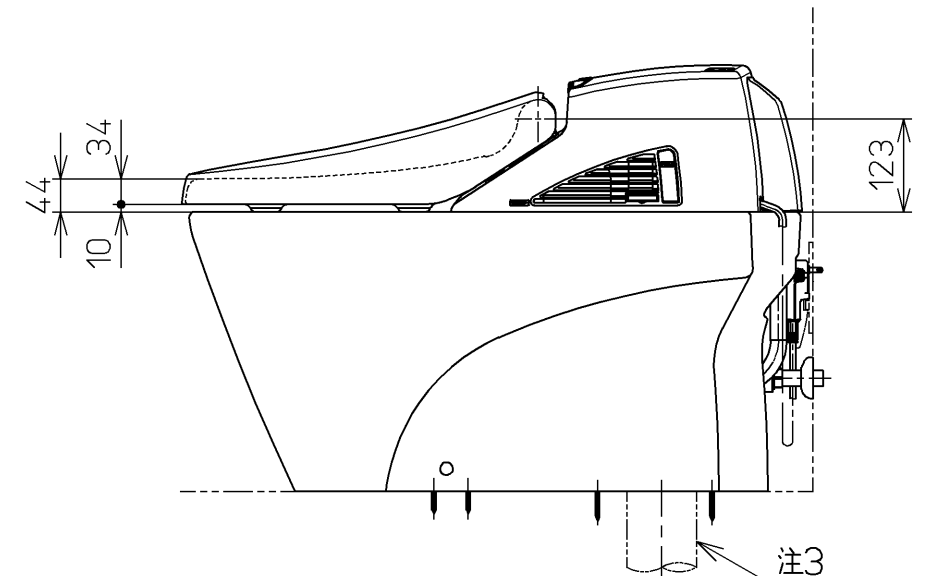

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 江上 松崎	日付 06-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9923J
備考 ネオレストX2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				図番 CES9923J=A1020
A3		ページNo.	1-1	(改)