
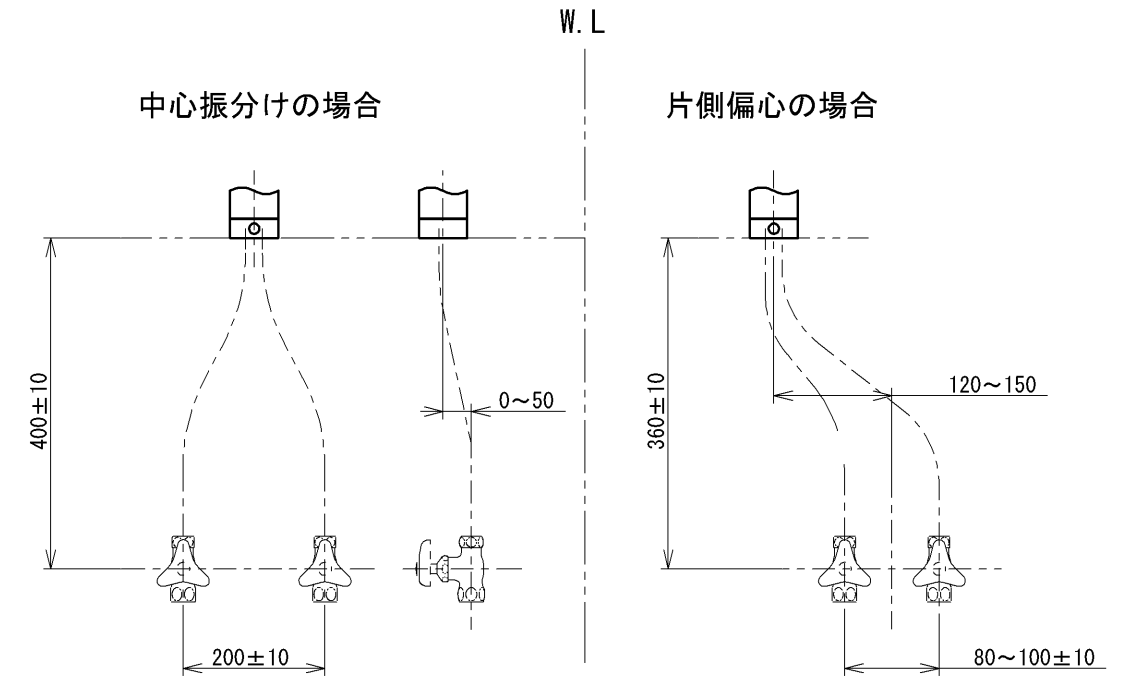
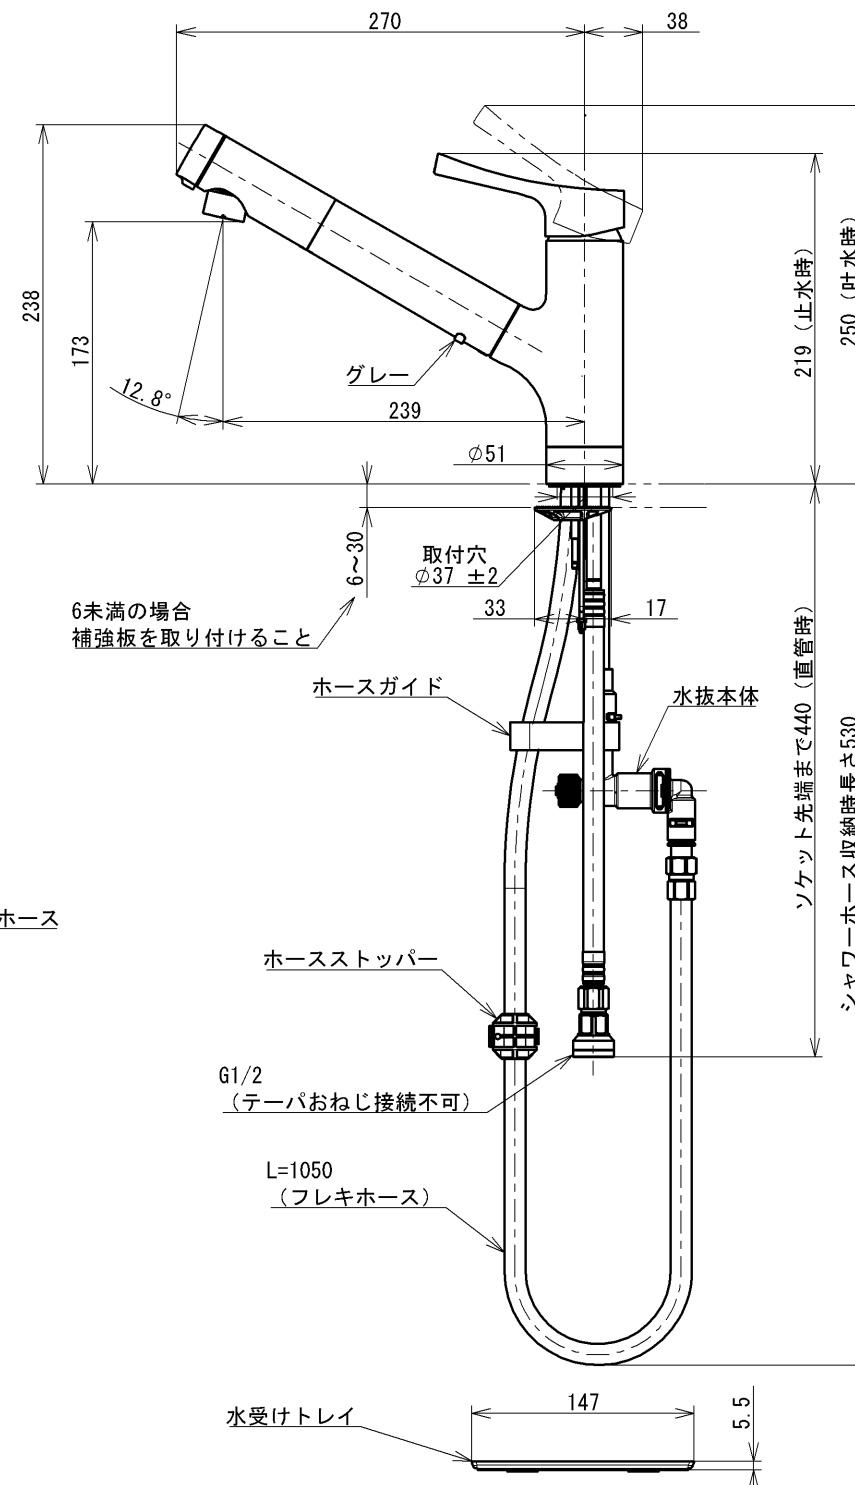


Technical diagram of the Eco Single faucet handle. The diagram shows the handle in a central position and its range of motion. Key labels include:

- TOTO**: Brand name at the top.
- 赤色** (Red): Label for the hot water position on the left.
- 青色** (Blue): Label for the cold water position on the right.
- ハンドル回転角度** (Handle rotation angle): Title for the rotation specifications.
- 左(湯)側60°** (Left (Hot) side 60°): Specification for the hot water side rotation.
- 右(水)側40°** (Right (Cold) side 40°): Specification for the cold water side rotation.
- 混合約90°** (Mix approx. 90°): Label for the central mixing position.
- 水約45°** (Water approx. 45°): Label for the cold water side rotation angle.
- 湯約55°** (Hot water approx. 55°): Label for the hot water side rotation angle.
- エコシングル** (Eco Single): Product name in a box at the bottom right.

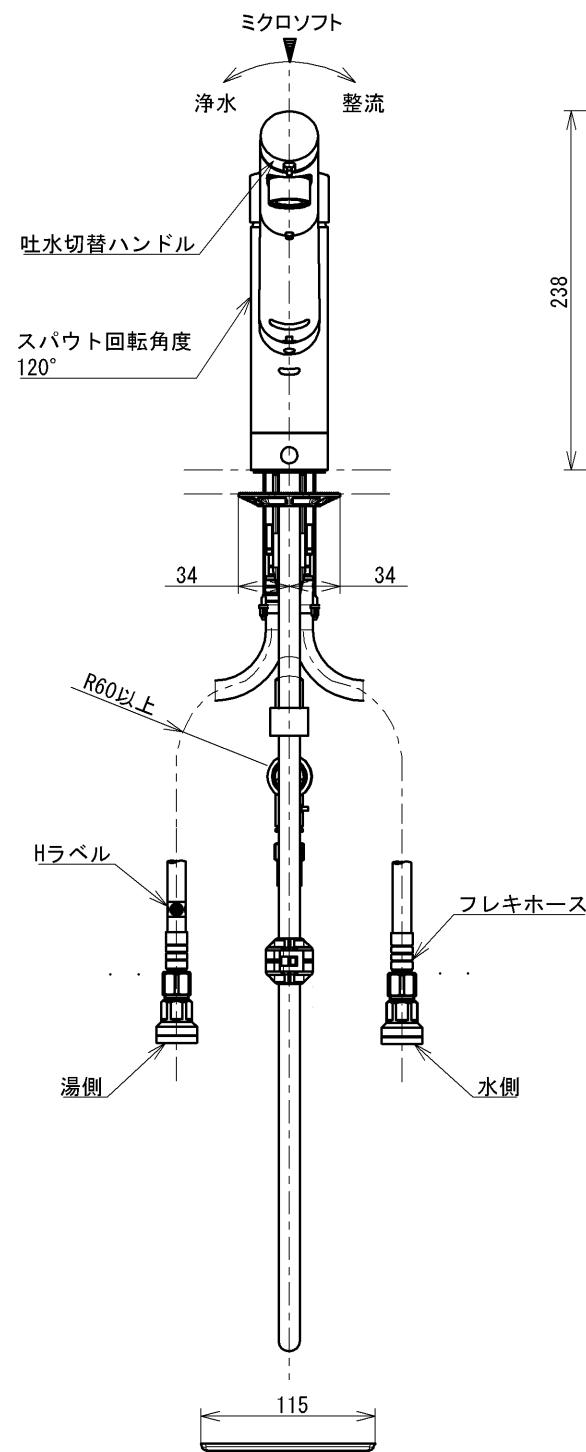

		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－20～40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		60℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)浄水は、水のみを流してご使用ください。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO			単位 mm	名称	
				台付シングル混合水栓	
製図	検図	日付	尺度	エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用	
佐藤 (匡)	戸高 村田 (健)	2025-11-26	1:5		
備考				品番	
				TKS05321Z	
逆止弁付				図番	
				TKS05321Z=SA00.001.00	

節湯
B