

生産中止図面

2011 <特殊内容>

1. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ2

* 定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。





* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

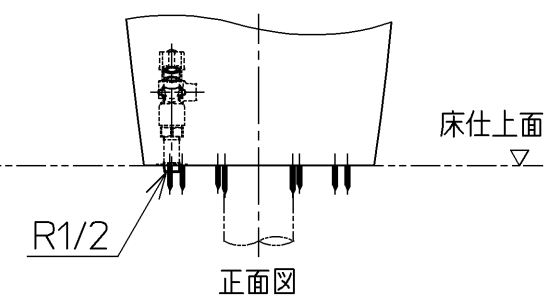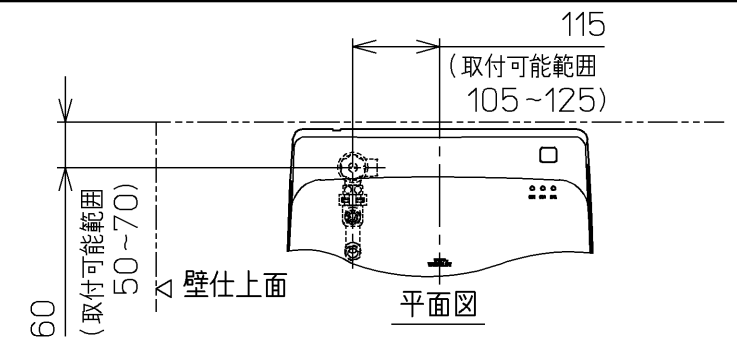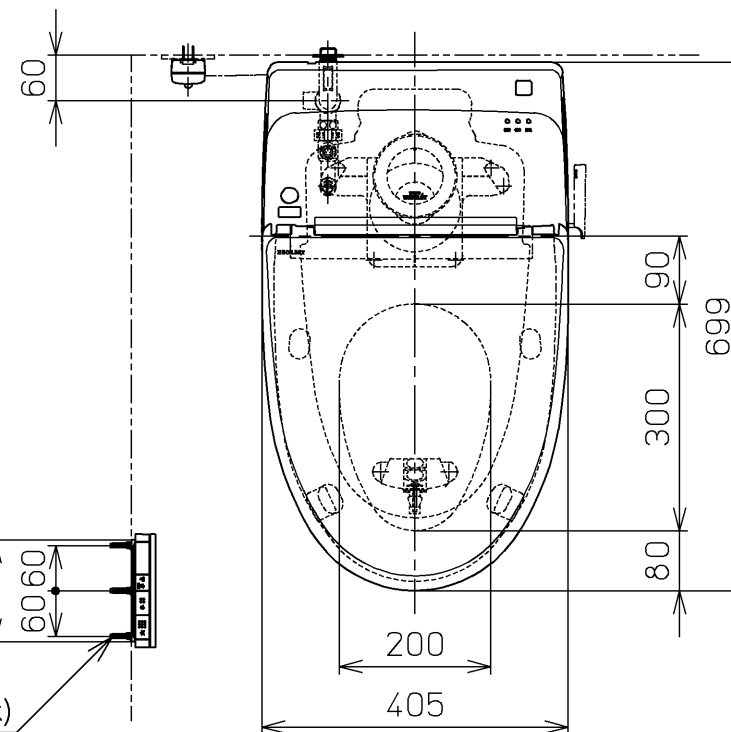


床給水仕様の場合

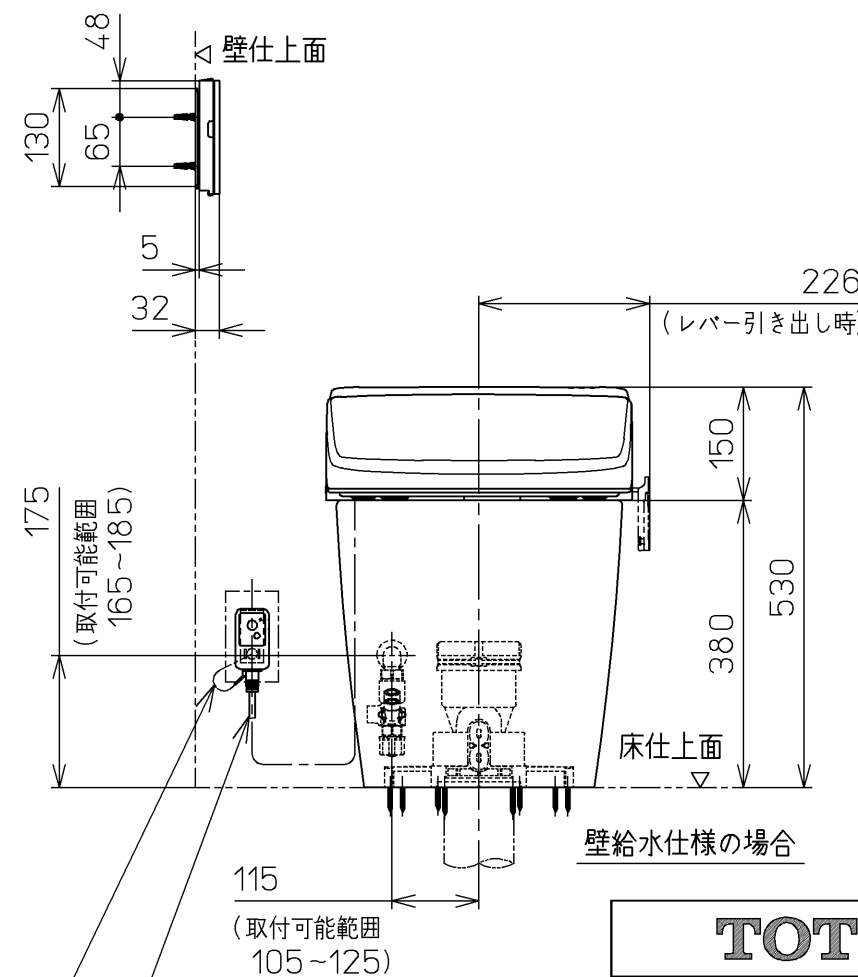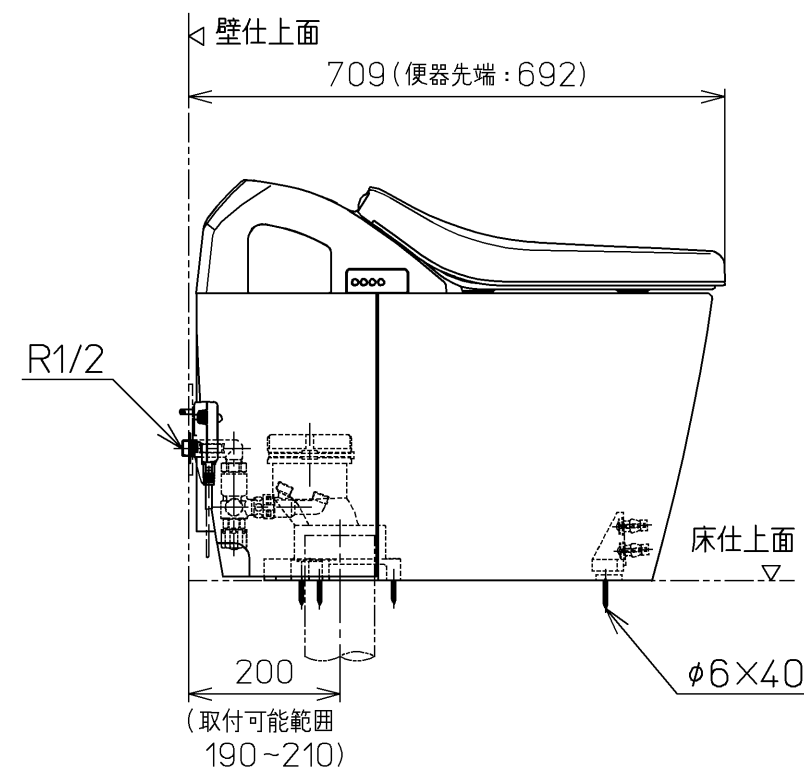

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

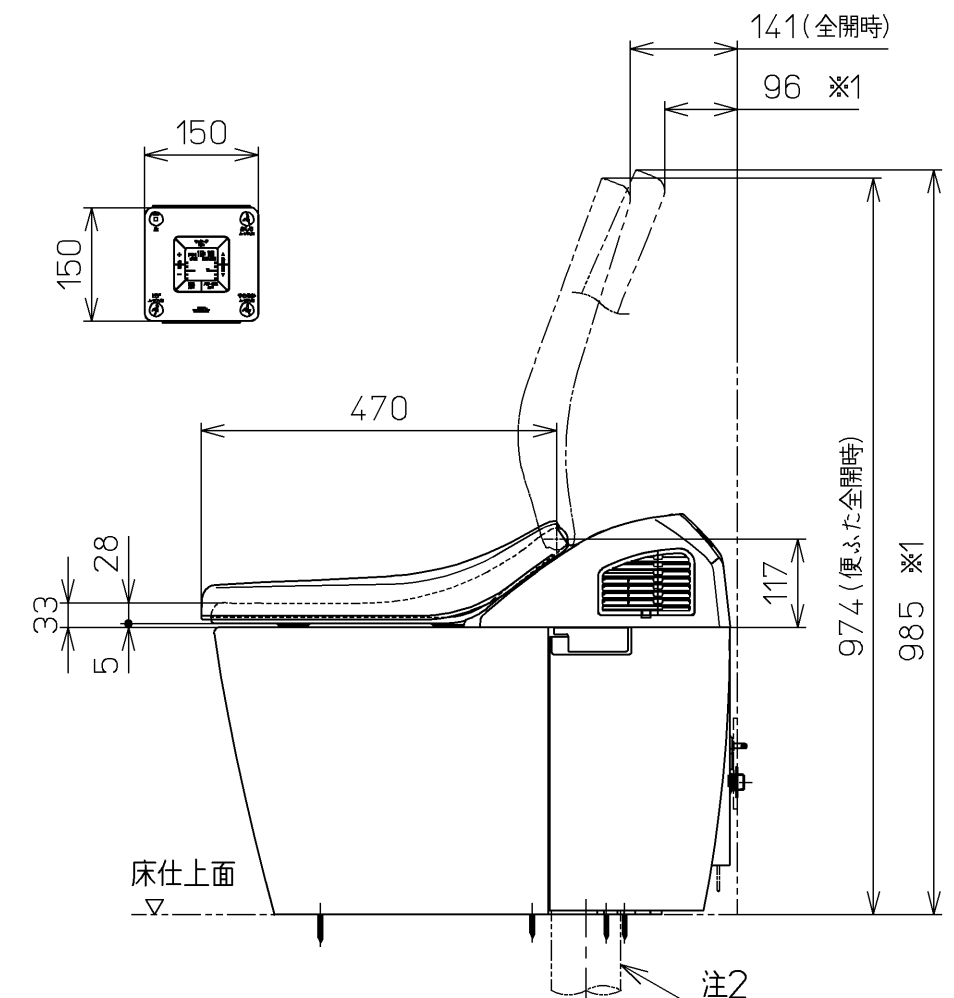

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9754T2	
庭野	秋吉	09-08-31	1 : 10	図番	CES9754T2_A0100	
備考		機能部: TCF9754V2 陶器部: CS969B		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				A3		