
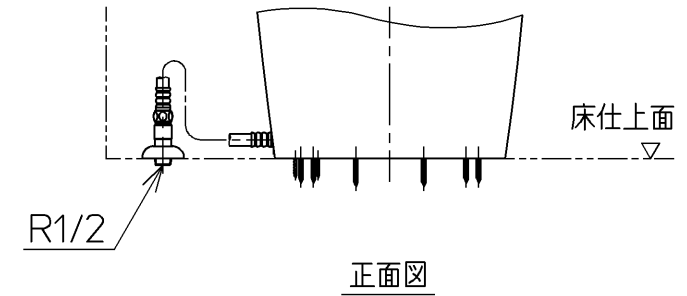
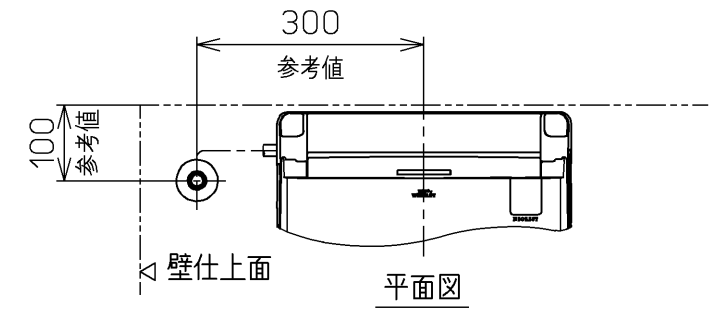




生産中止図面

2009/07


- \*定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

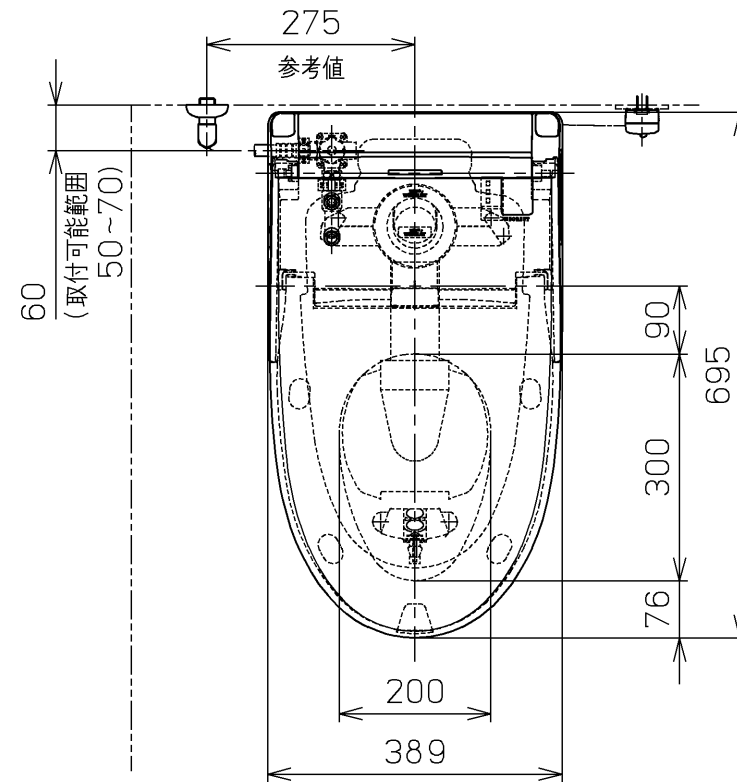

床給水仕様の場合 114 (全開時)  
88 (全開時)

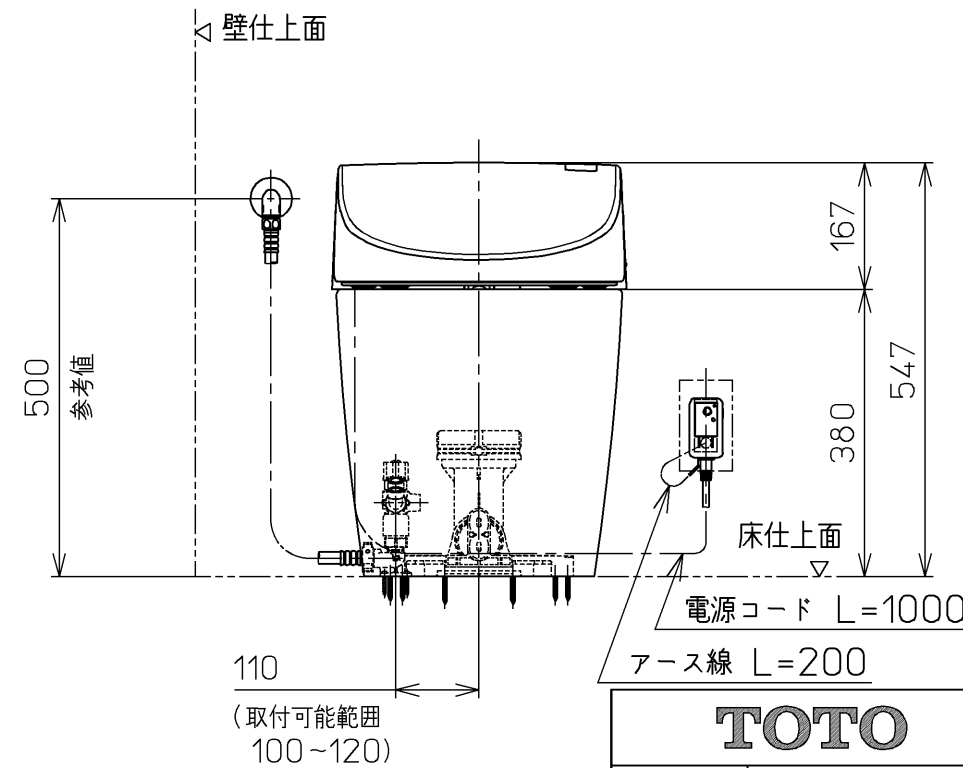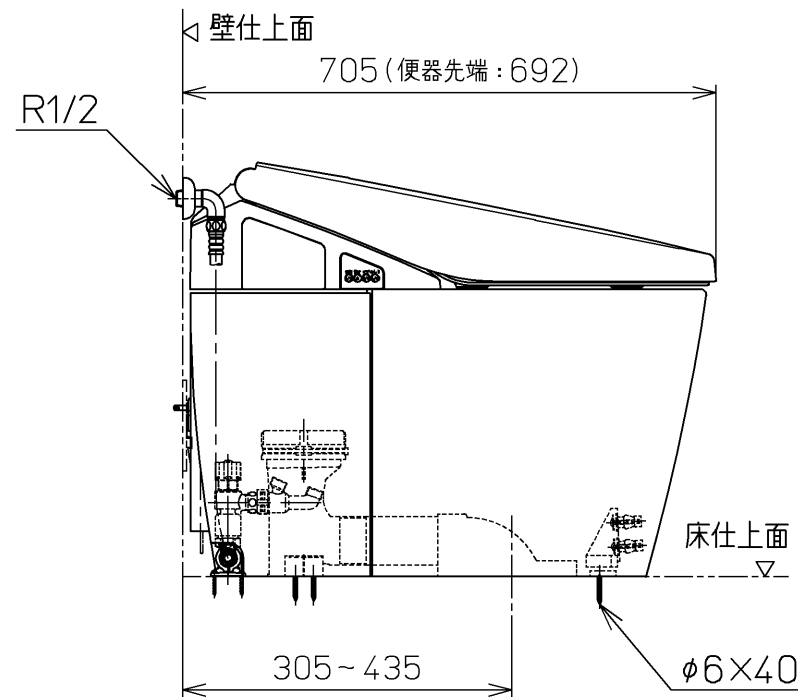

壁給水仕様の場合

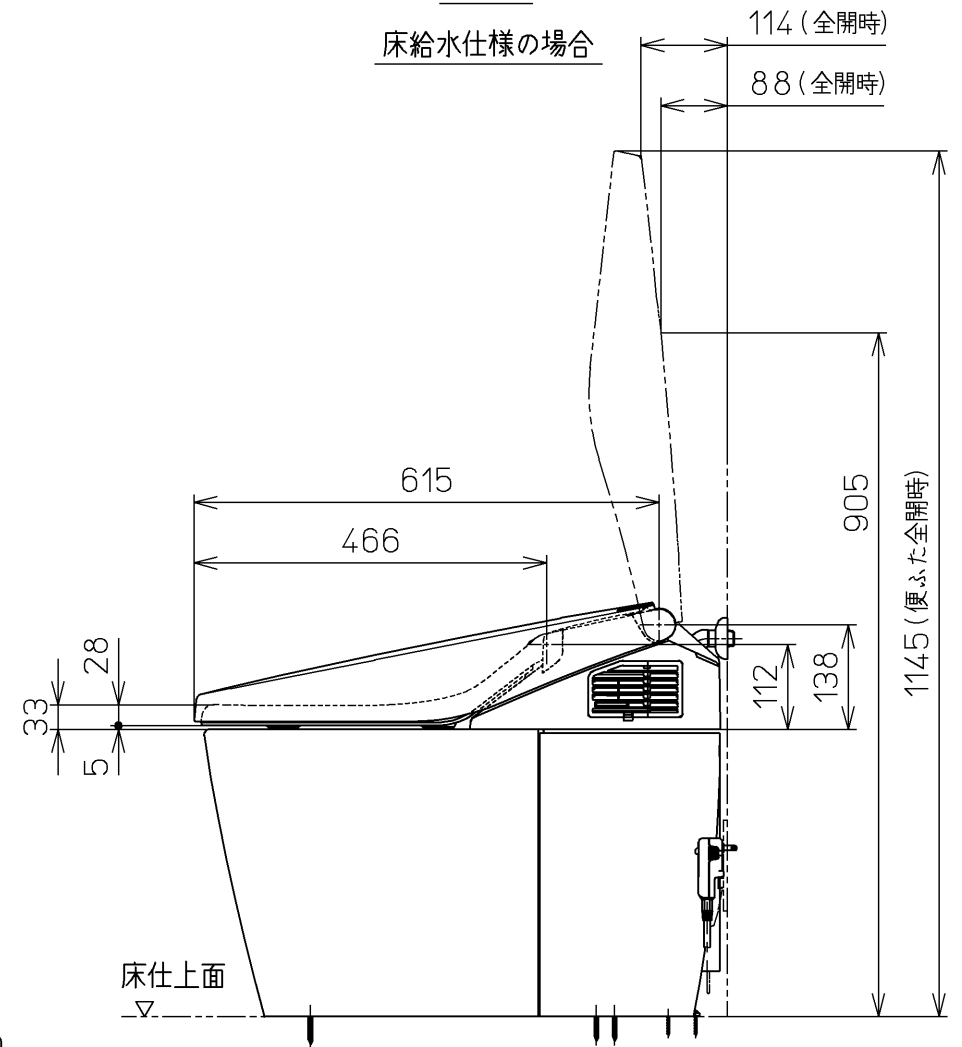

|                                                                 |             |                |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                            |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>岩田                                                        | 検図<br>鈴木 江上 | 日付<br>08-01-29 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9783MZ        |
| 備考<br>ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデルタイプ |             |                |              | 図番<br>CES9783MZ=A0101  |
| A3                                                              |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |