生産中止図面
２０２１／０３

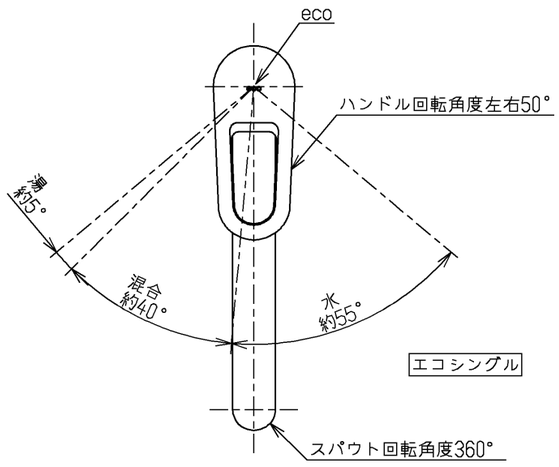



アダプター
（浄水器などの取付用）（１：２）



P視

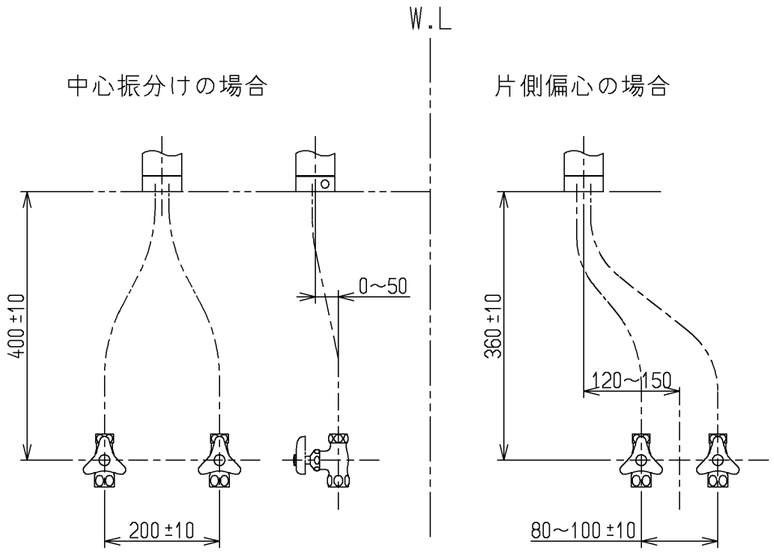

止水栓推奨取付位置

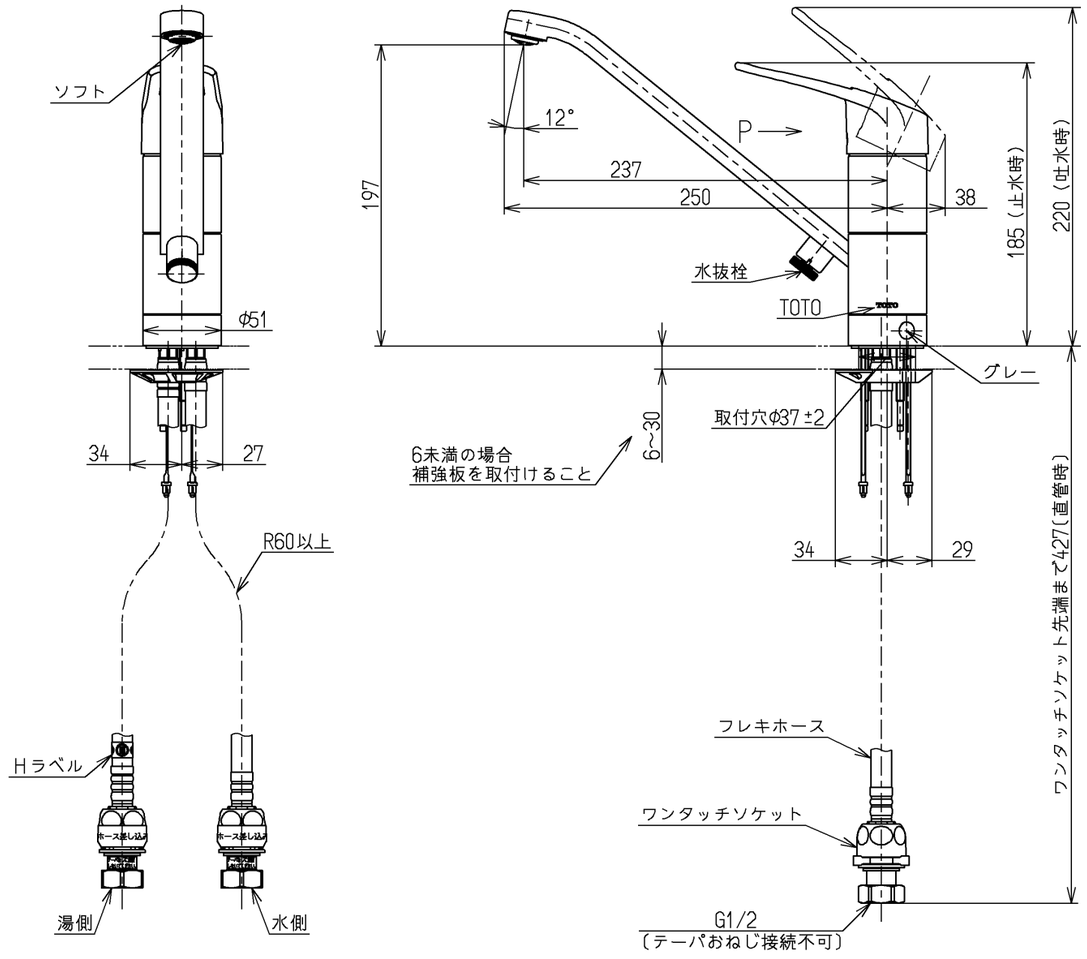

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 B

節湯 C1

上面施工

水道法適合品（JIS）	長住協適合品			
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓
製図 竹下	検図 中村陽 竹林	日付 16.08.31	尺度 1：4	エコシングル、寒冷地用
備考				図番 TKY231EZ

A3