







生産中止図面

20120109 CES9431P+HM220P(大便器背面カバー)

- *定格: AC100V-413W 50/60Hz
- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

- 注1: 左給水専用品です。
- *塩ビ排水管は別途手配要
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 φ4×30(3本)

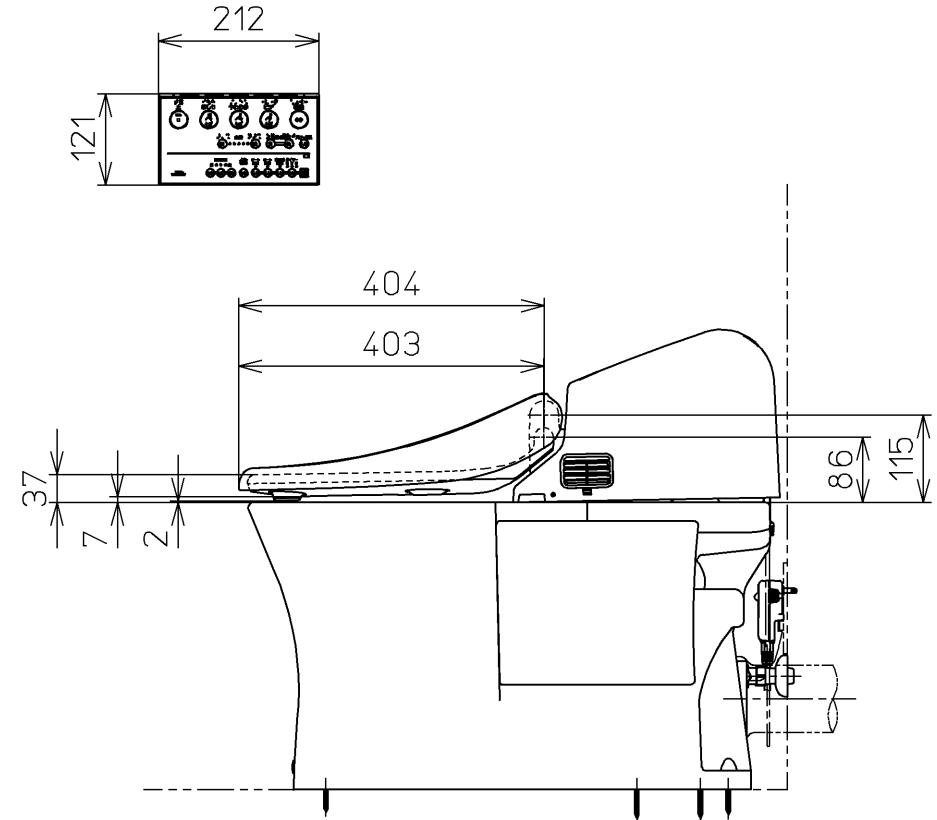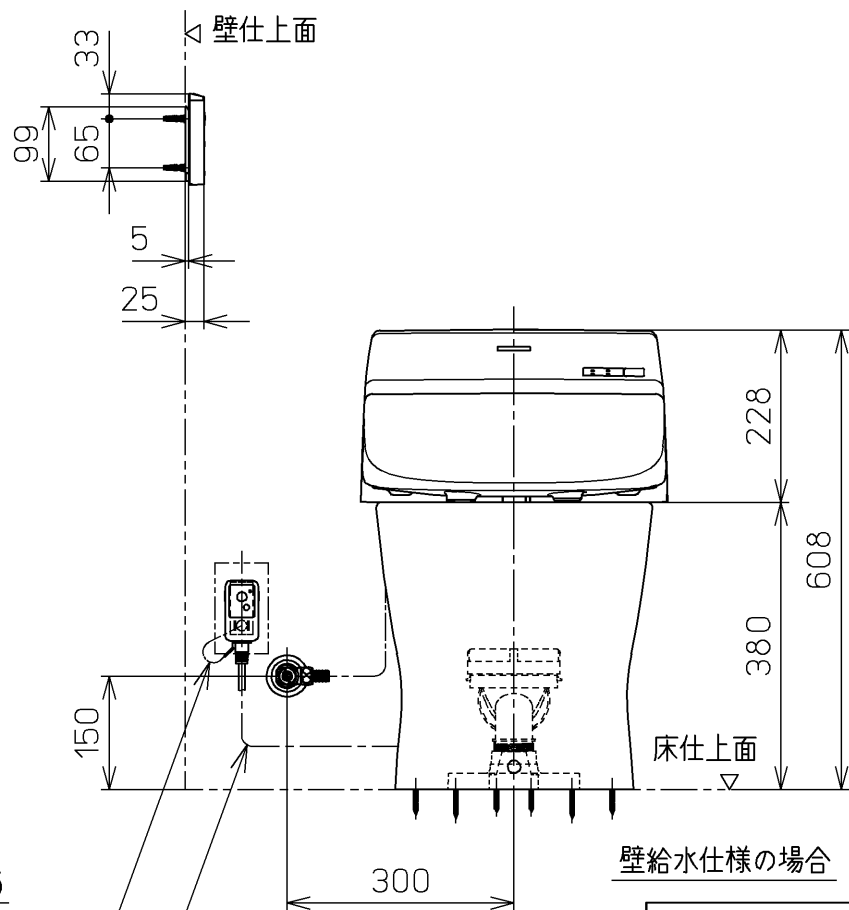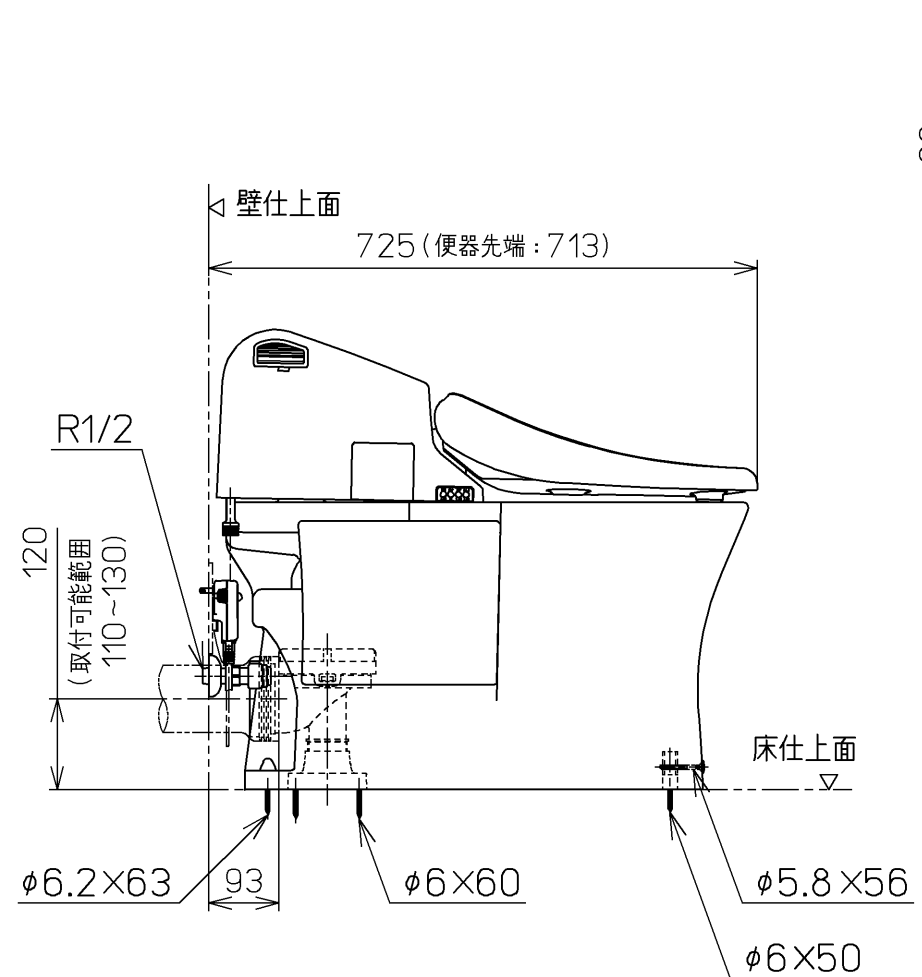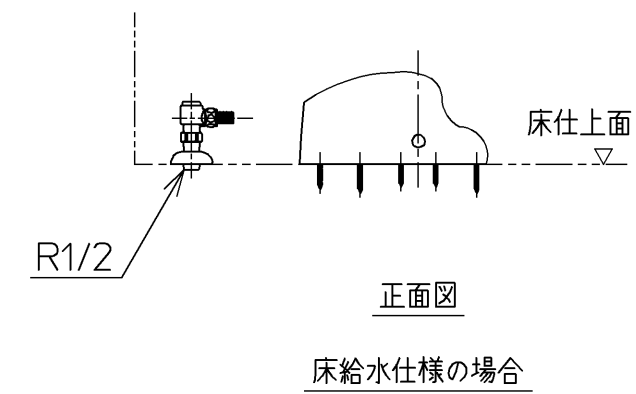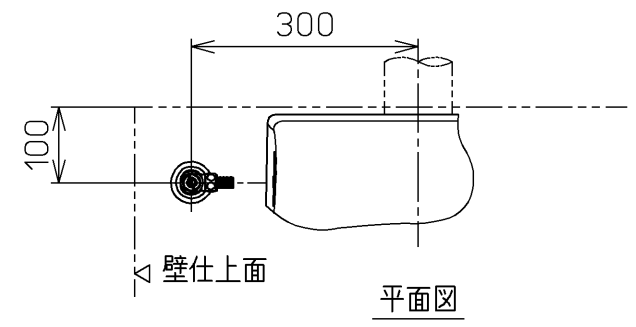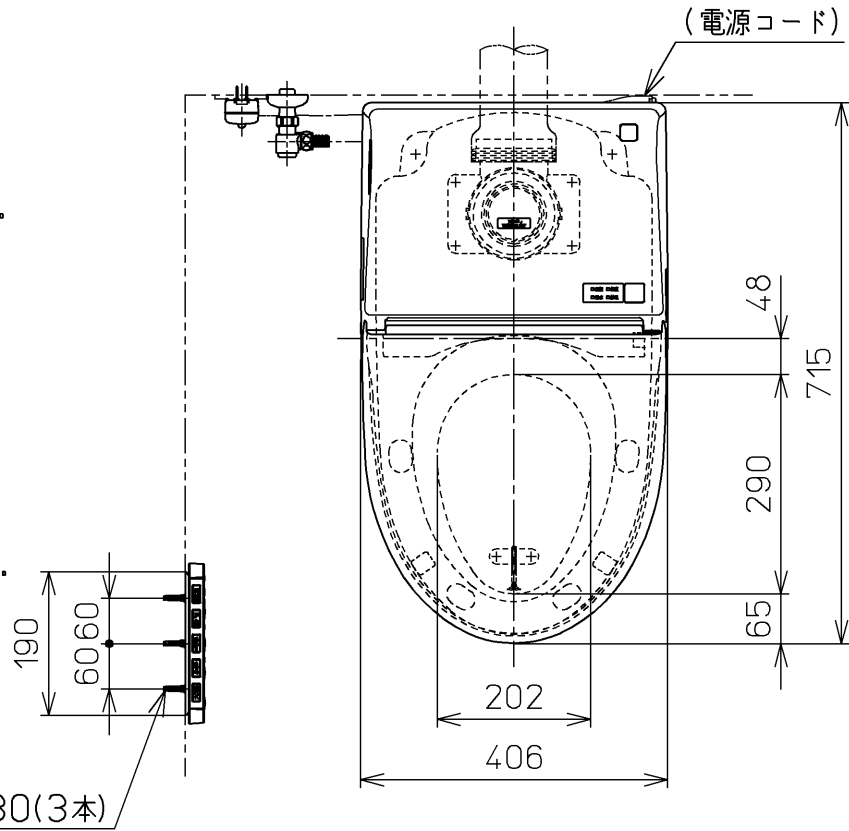

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 藤井 二村 馨	日付 11-01-12	尺度 1 : 10	品番 CES9431PU
備考 GG3 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9431PU=A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)