
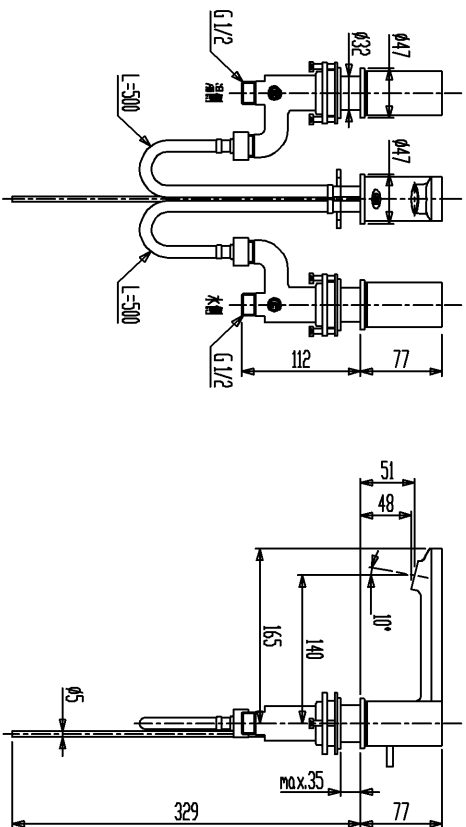


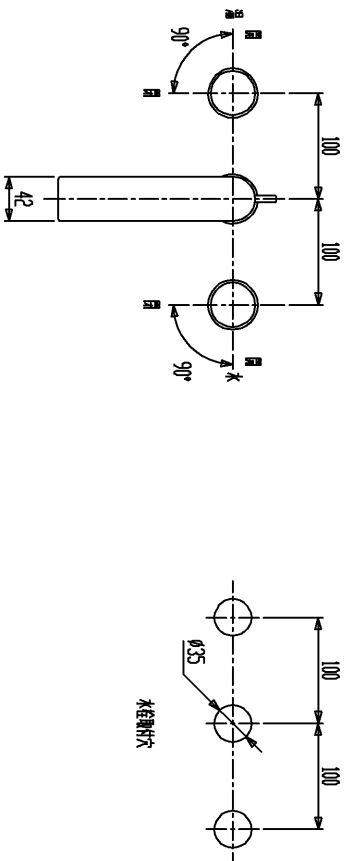

| 用途     |        | 一般住宅用 (屋内用)                                                     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 給水圧力   | 最低必要水压 | 0.05MPa (流動圧)                                                   |
|        | 最高水压   | 0.60MPa (静水压)                                                   |
| 使用可能水質 |        | 水道水                                                             |
| 使用環境温度 |        | 1~40℃<br>※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。                  |
| 最高給湯温度 |        | 80℃<br>※安全のための給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。                           |
| 特記事項   |        | (1) 水圧は湯水は湯同圧、且つ湯圧が水圧より高くなるように調整してください。<br>(2) 湯水を逆に配管しないでください。 |

生産中止図面  
2023/11

| セトリーディング株式会社 |    |         | 単位       | 名称        |
|--------------|----|---------|----------|-----------|
| 製図           | 検図 | 日付      | mm       | C1 湯水混合水栓 |
| 志賀           | 井田 | 2002.26 | 1:4      |           |
| 備考 (JIS)     |    |         | 品番       | 国産        |
|              |    |         | CET3504R | CET3504R  |