

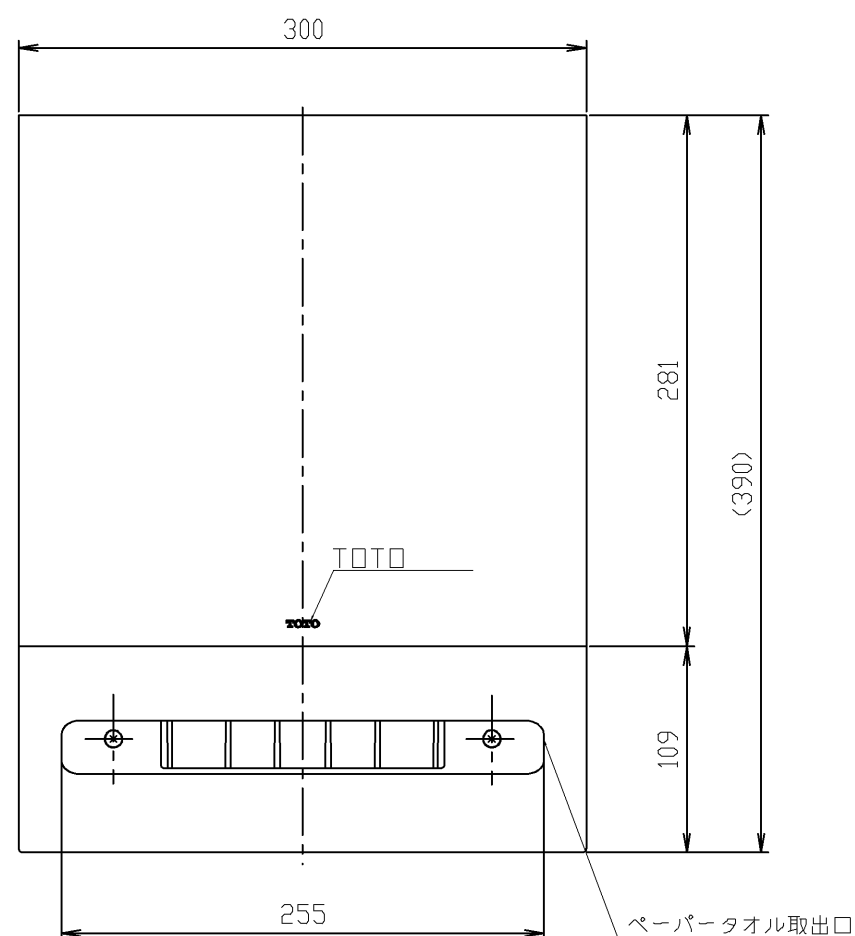


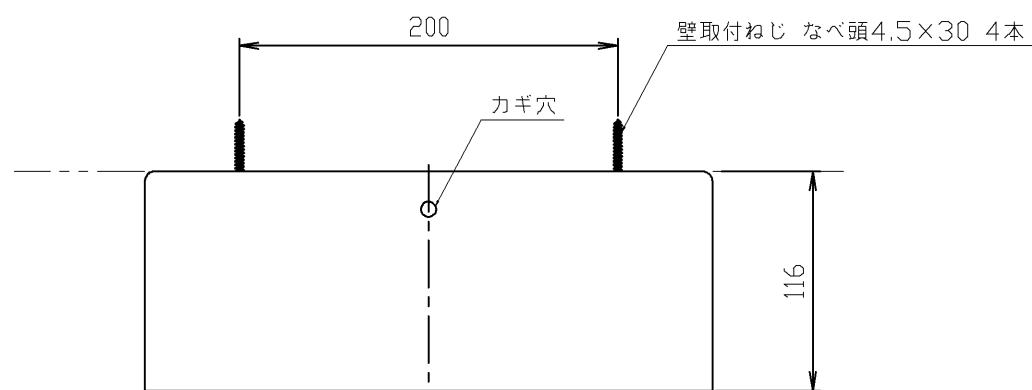


- < 注記 >
- 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
 - 取付面が薄壁やパーティション壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け施工する。
 - 取付面がコンクリート下地の場合は、別途固定金具<品番：T110D28樹脂プラグ20個入（φ6×30、下穴φ6）>もしくは市販のコンクリート用プラグを使用する。
- 使用ペーパーに関するご注意
- ペーパータオルは、幅210～220mm、2つ折りで奥行き110～115mmのサイズのものをご使用ください。
TOTO品番：YR4W（200枚入り）が使用できます。

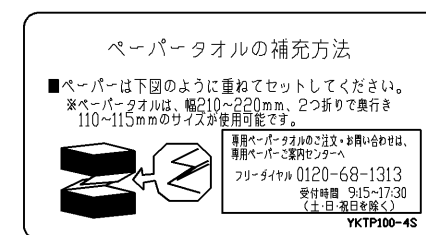


見やすい位置に貼ってください。

ペーパー補充ラベル（1枚同梱）



カギ（2本同梱）

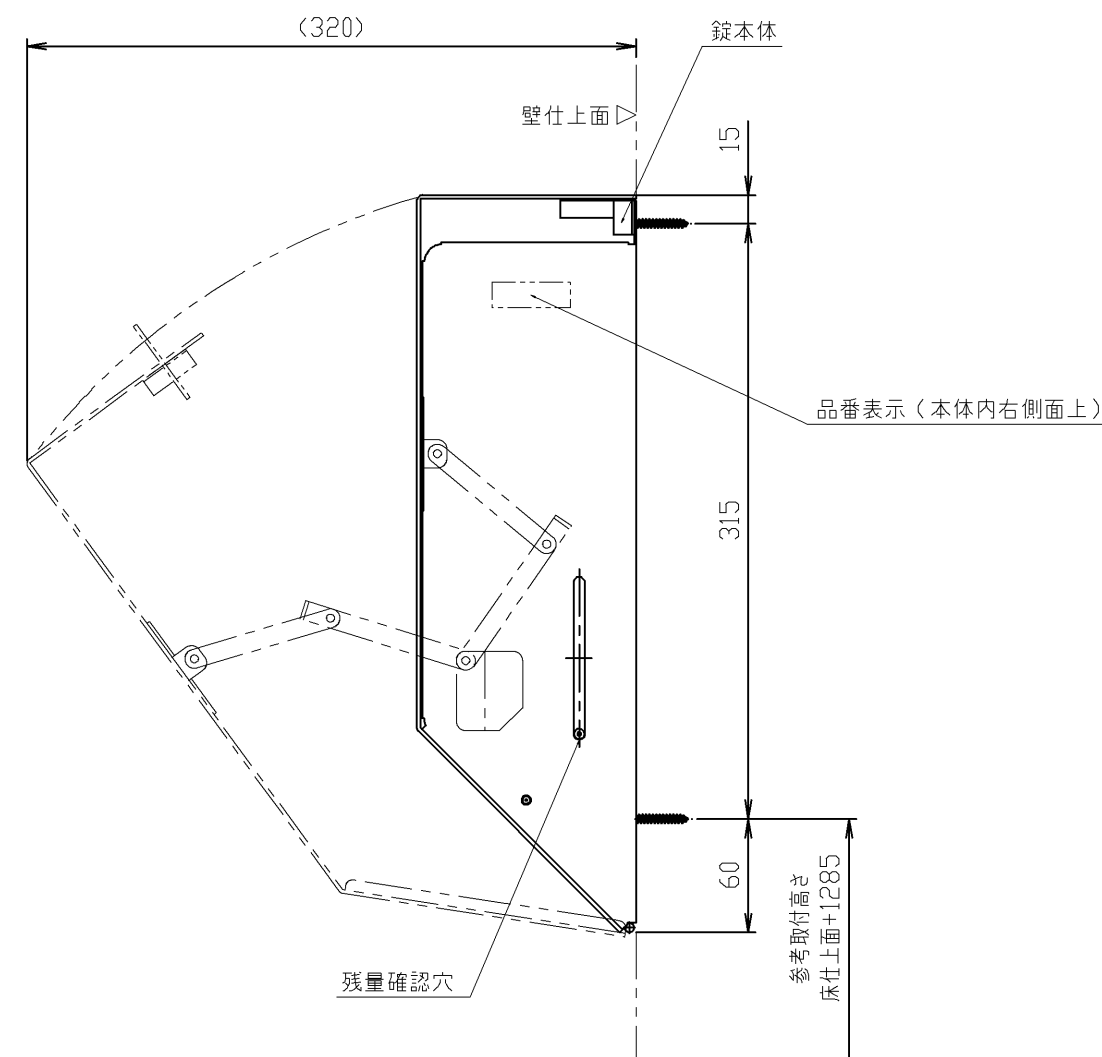

TOTO		単位	名称
製図	検図	日付	尺度
金村	真鍋 木 泰 高良	2013.10.21	1 : 4
備考			品番
本体：ステンレス（ヘアライン仕上） ペーパー受け：ポリプロピレン（グレー）			YKT500MS
			図番
			YKT500MS