




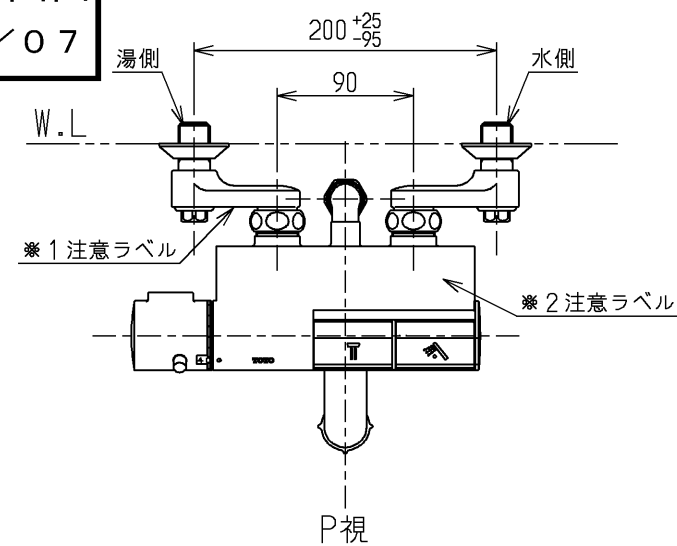

※1 注意ラベル詳細(1:1)



※2 注意ラベル詳細(1:1)

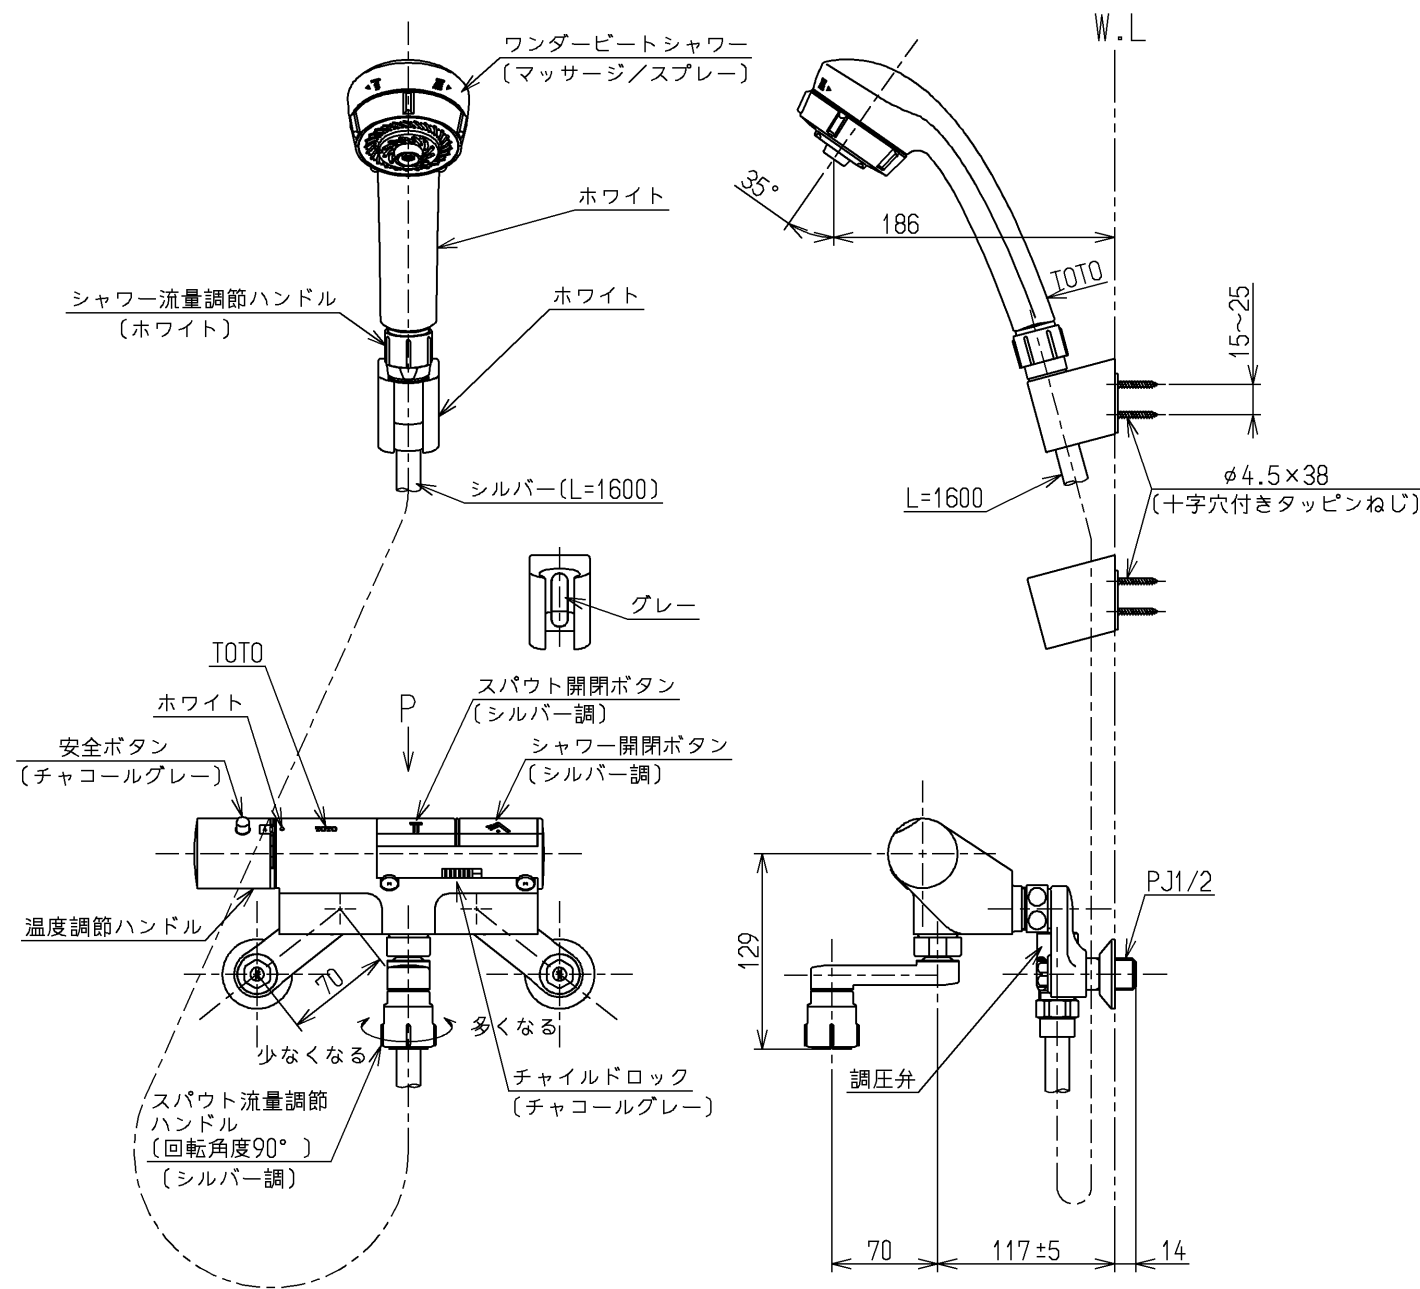

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.1 MPa (流動時)
	最高水圧	0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2 MPa 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が氷圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

節湯
AB

節湯
A1

節湯
B1

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓
製図 坪井	検図 中村	日付 16.06.21	尺度 1:5
備考 逆止弁付			図番 TMN40STJ