
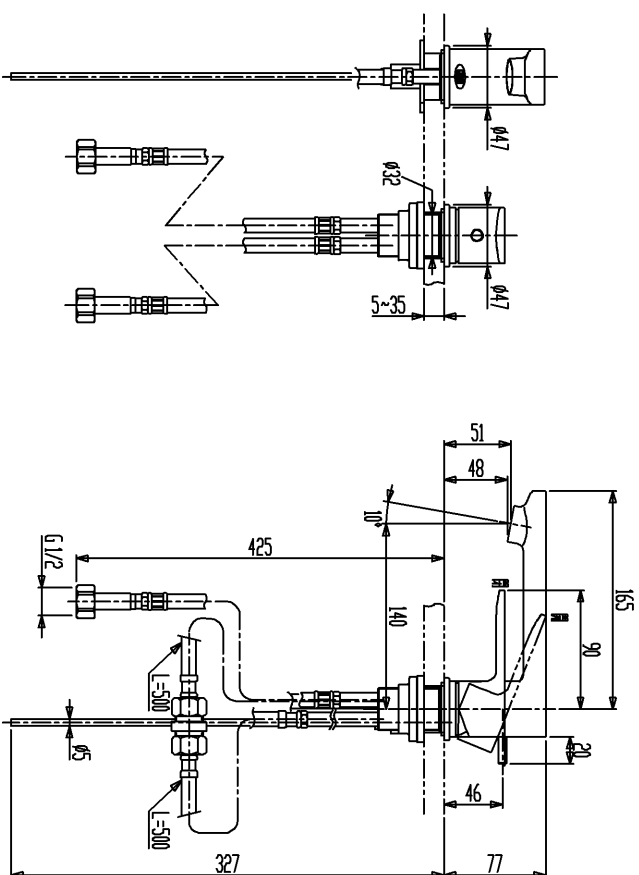



生産中止図面

2020/04

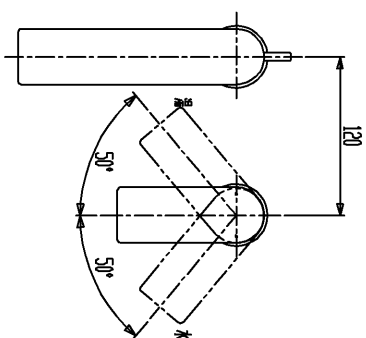

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動圧）
	最高水压	0.60MPa（静水压） ※設置にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水质		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		80℃ ※安全のための給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水圧は湯水はほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くなるように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フリキホース寸法公差±20。

セトリブテイング株式会社			単位	名称
製図	検閲	日付	mm	C1 湯水混合水栓
志賀	井田	19.09.30	1 : 4	
備考			品番	国産
(JIS)			CET3502R	CET3502R