


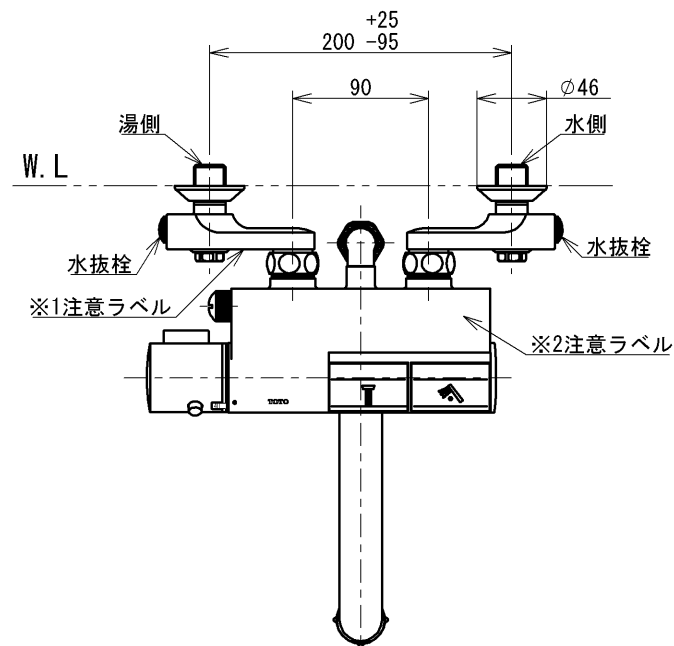
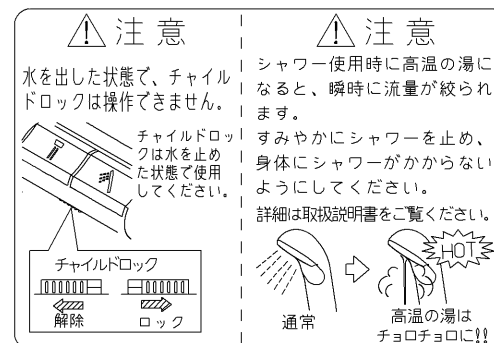


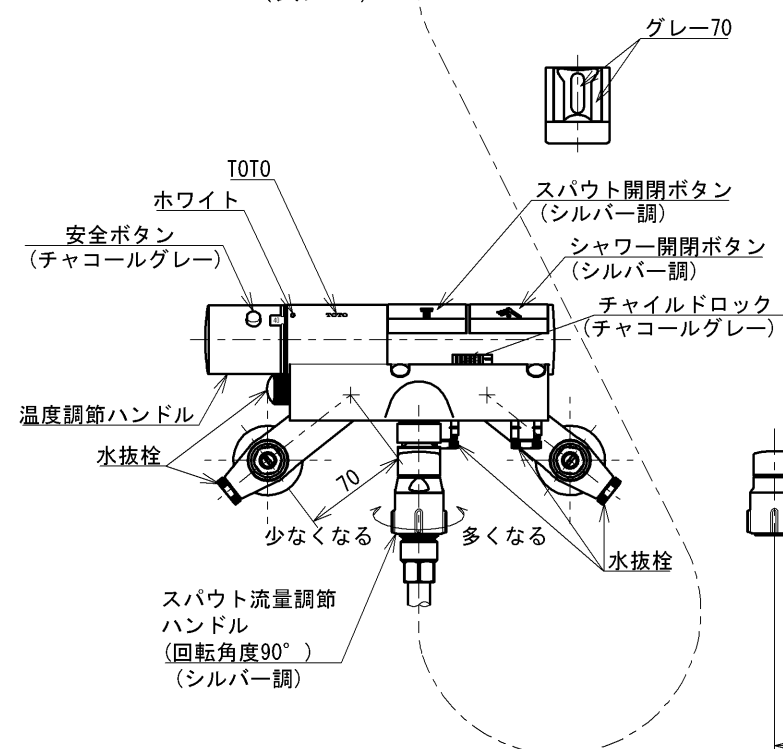

※1注意ラベル詳細(1:1)

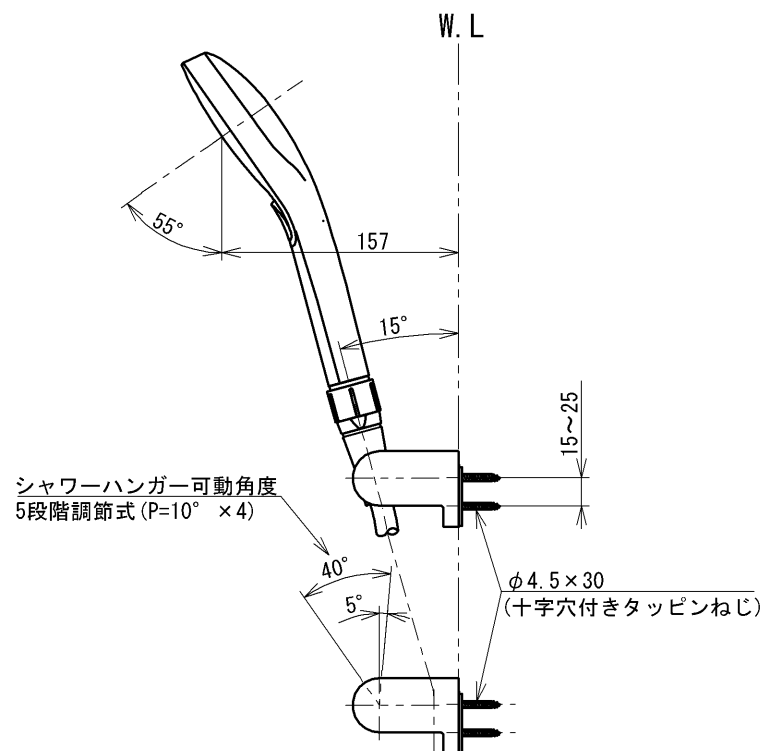

※2注意ラベル詳細(1:1)

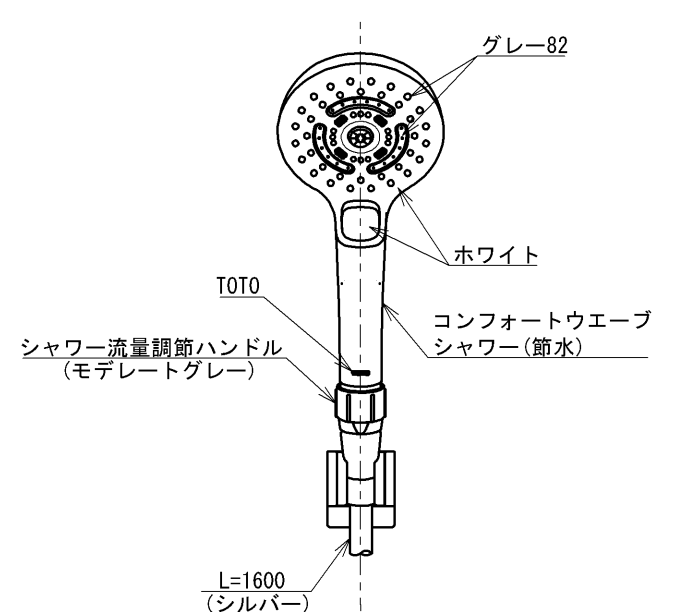

仕様	
用途	一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧 0.13MPa(流動時)
	最高水圧 0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
使用环境温度	-20～40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度	85℃
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

約50℃以上のお湯は絞られ、1～2L/分程度しか出ないようにしています。(ハイカットユニット)

水道法適合品(JIS)				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	壁付サーモスタット混合水栓	
製図	検図	日付	尺度	タッチ、コンフォート3モード・ミスト、めっき、ハイカット、寒冷地	
竹下	村下 芝田	2024-04-30	1:5	品番	TMN40TY7Z
備考				図番	TMN40TY7Z=SA00.001.00
逆止弁付					

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB