






$$2011 \div 01$$

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

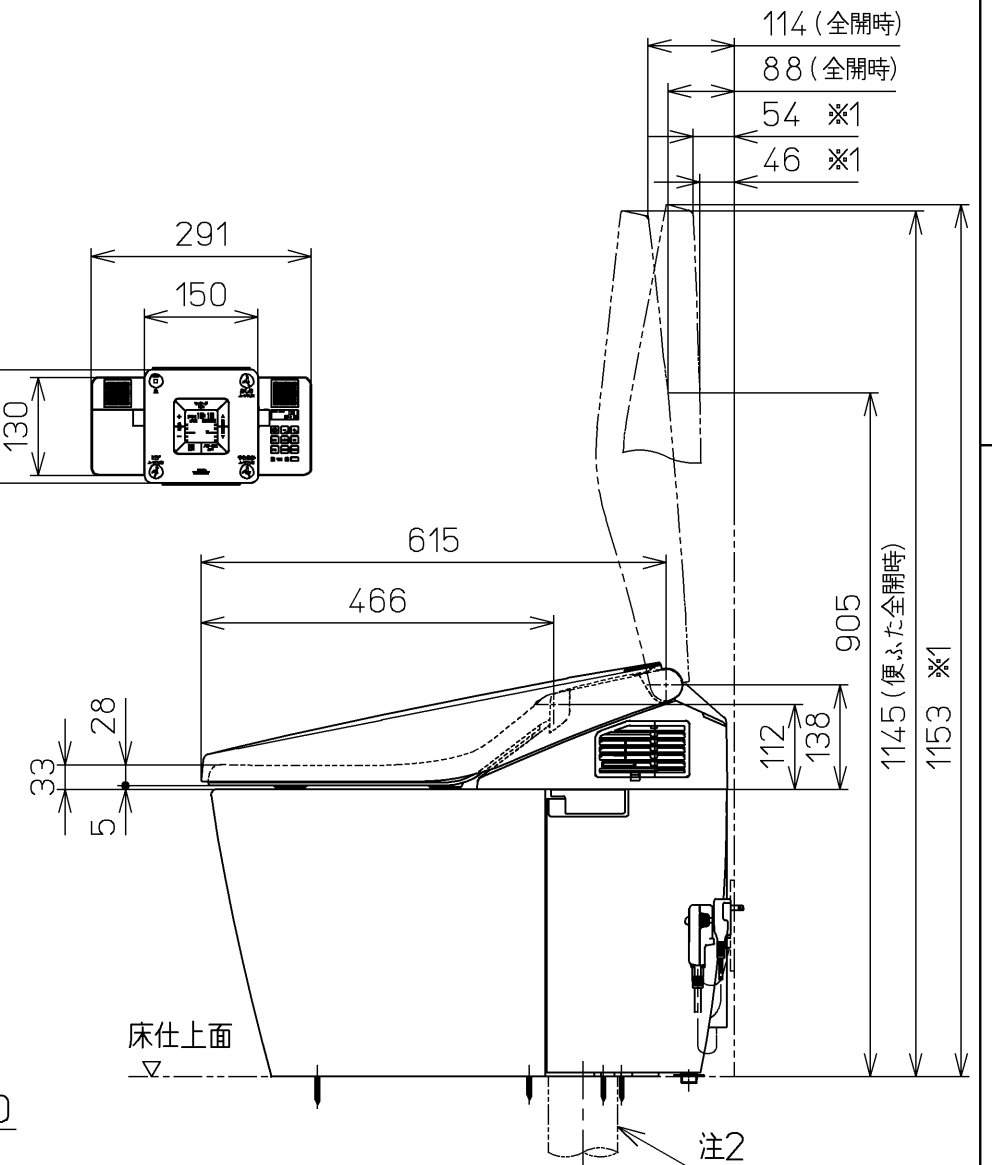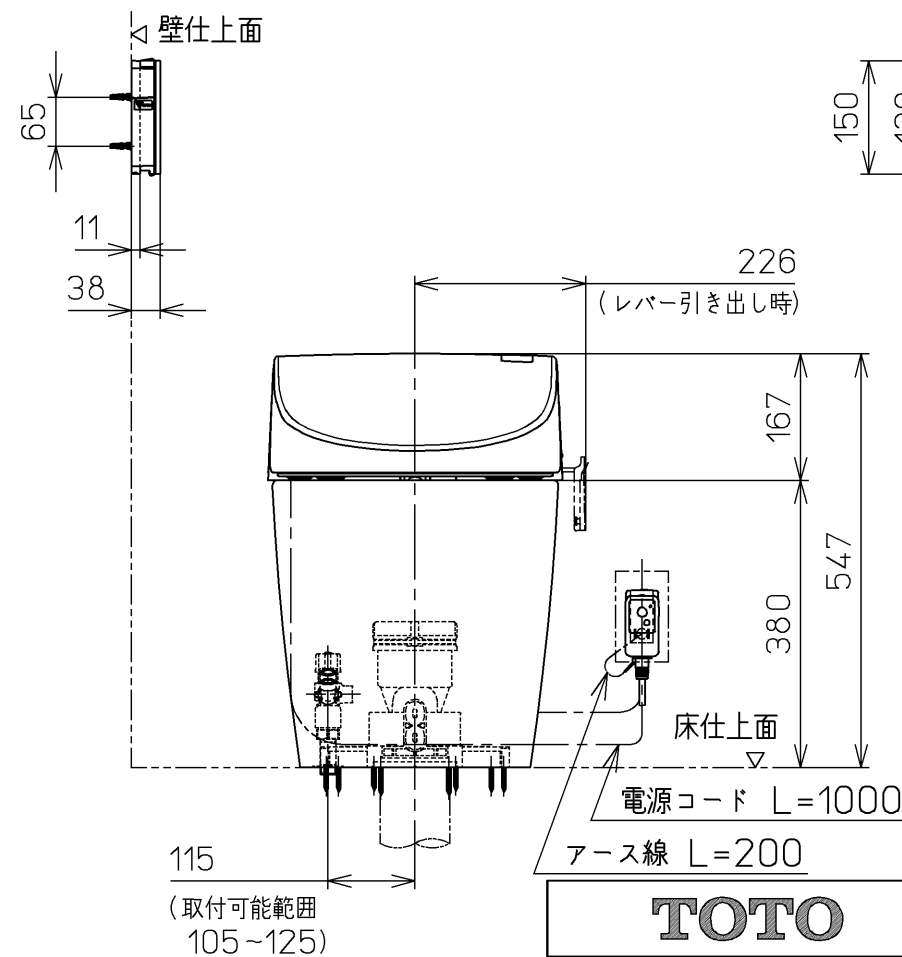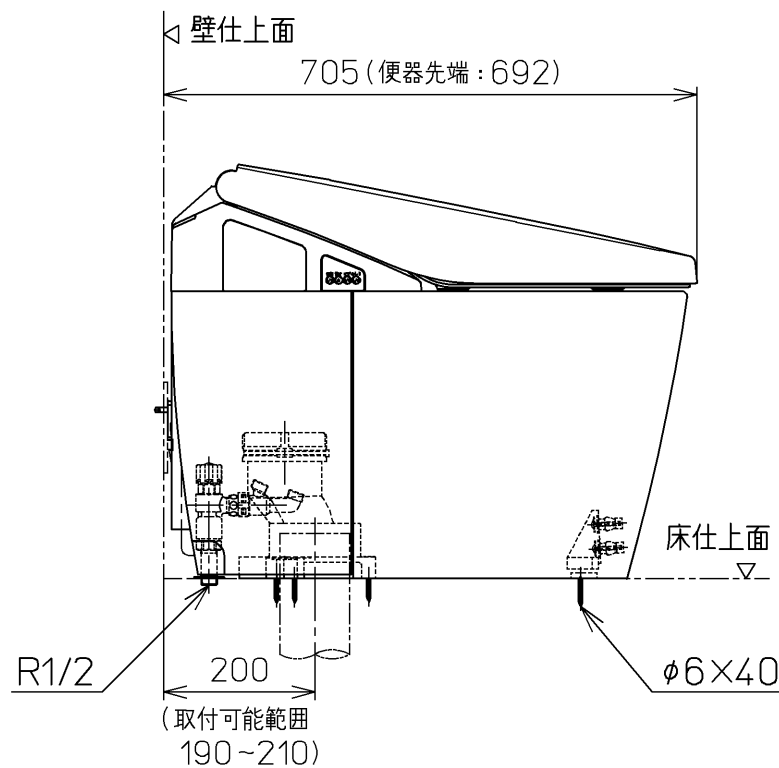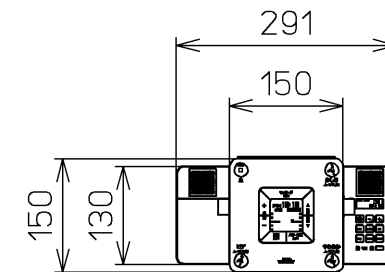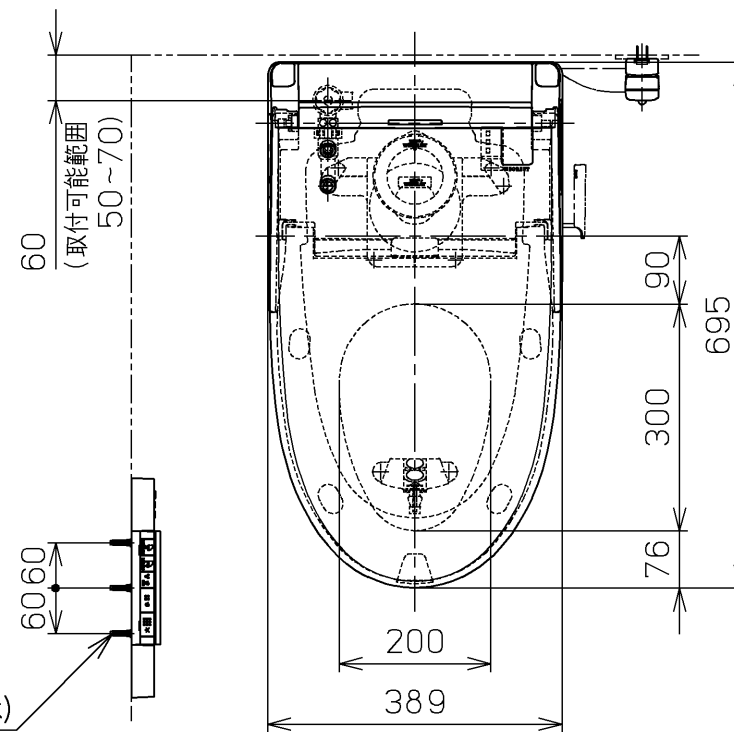

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋 吉 合 田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9784HCY	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9784HCY=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)