
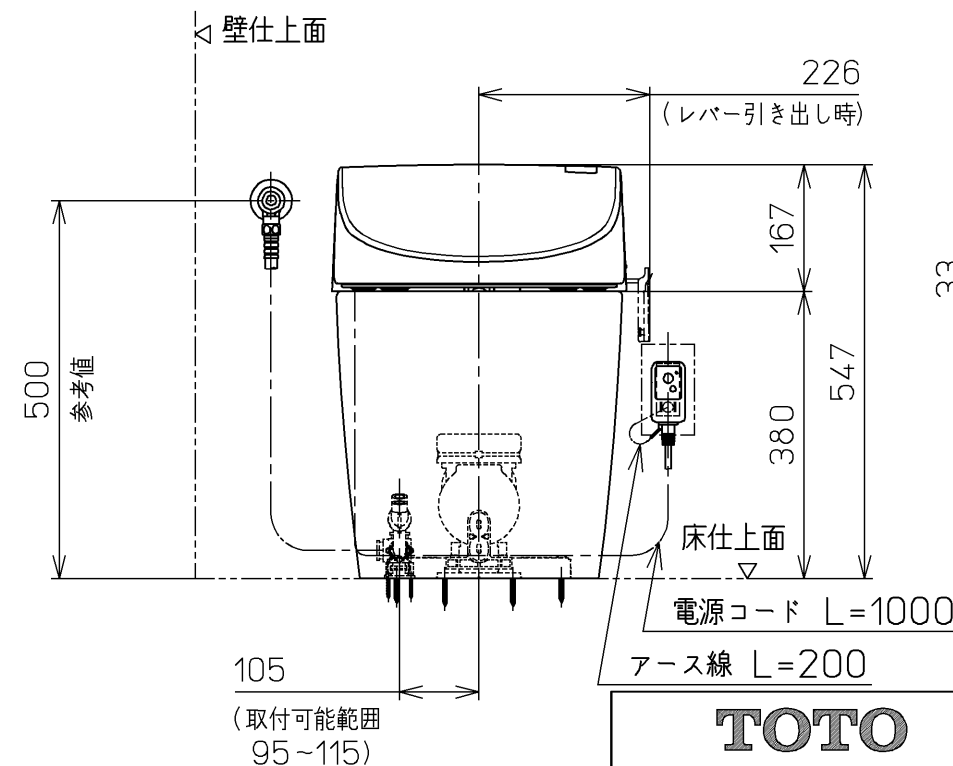
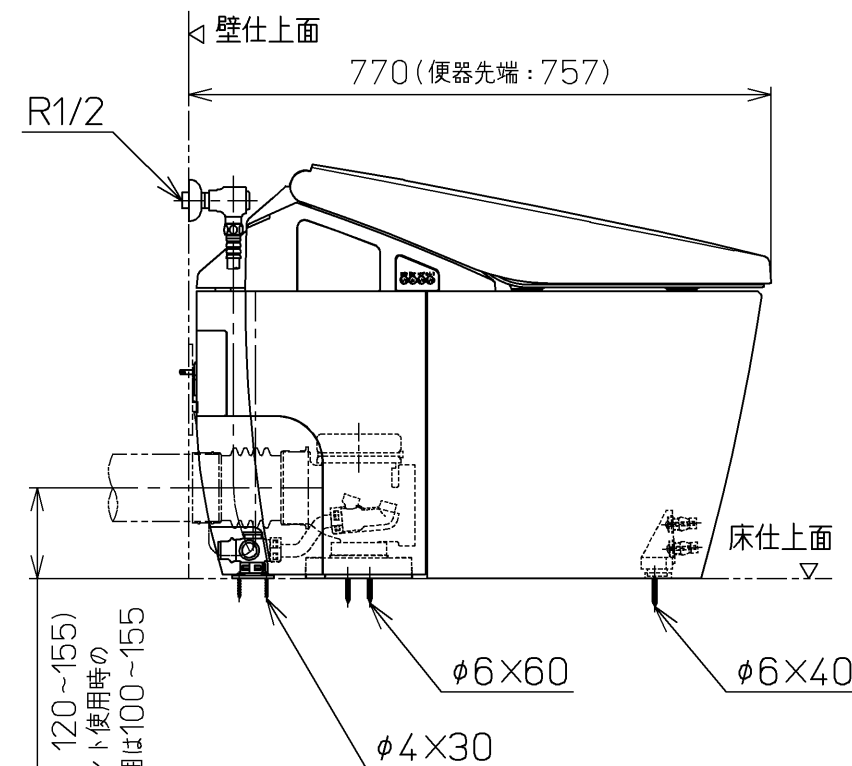
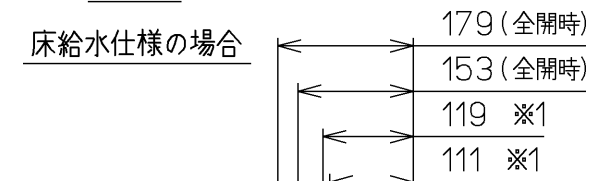
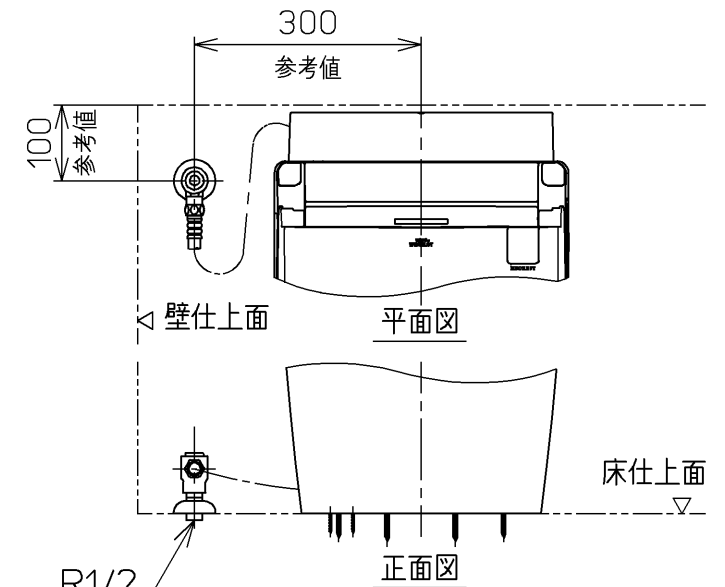


生産中止図面


2011 <特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
 - *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
 - *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
 - ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
 - *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

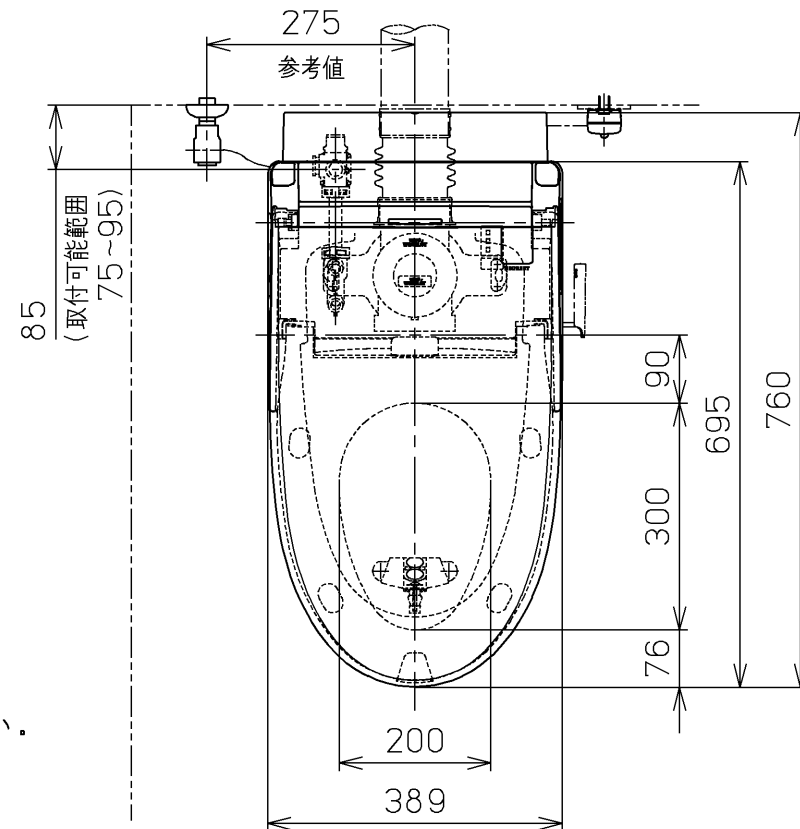

壁給水仕様の場合

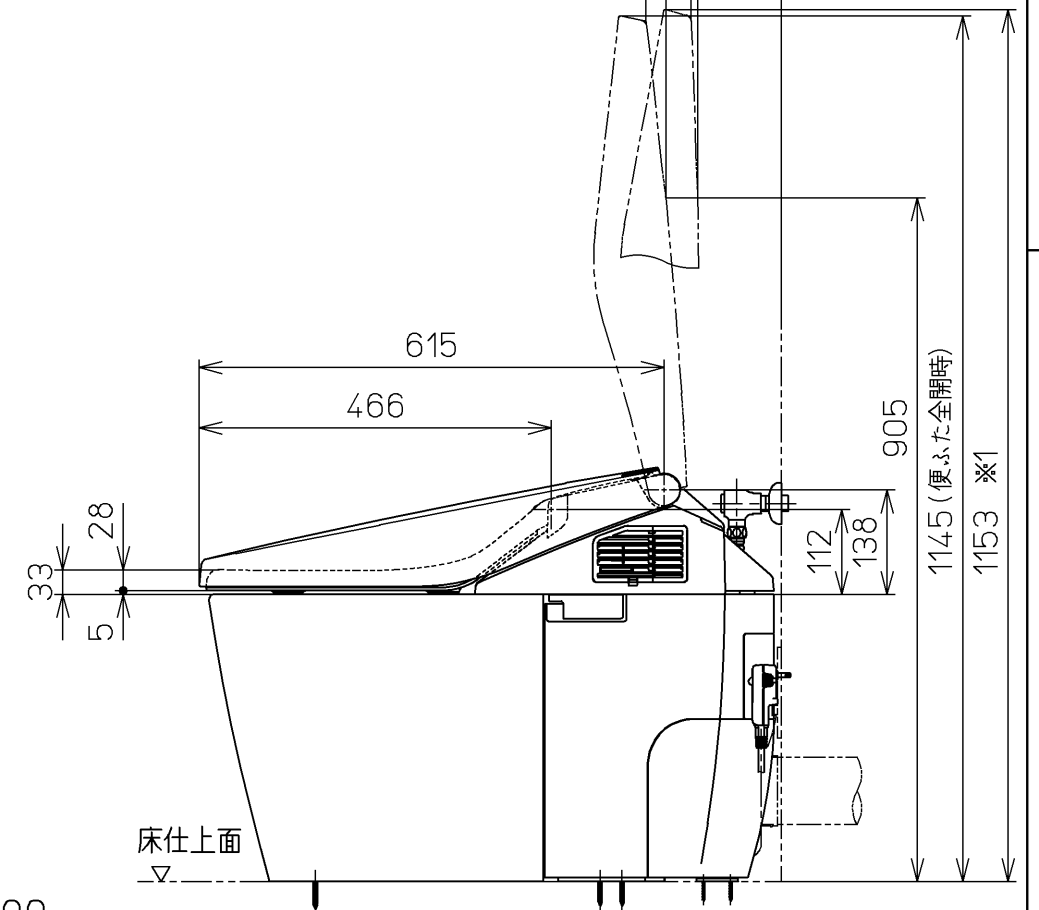

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	品番 CES9784PZXT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部：TCF9784ZV9 陶器部：CS969BPX		図番 CES9784PZXT9_A0100
A3		ページNo.	3-1	(改)

△

