


2008 / 04


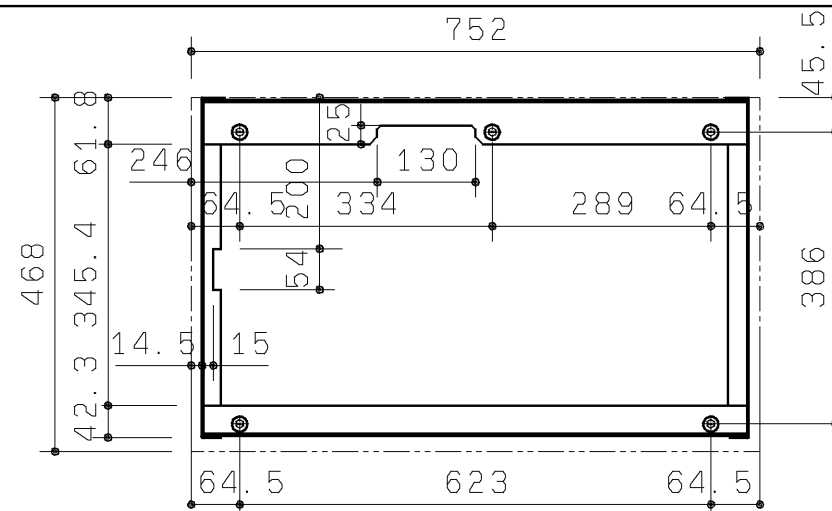


本体架台床固定位置

セット品番			
UGC750N			
構成品番	部 位	仕 様	色
UGL28003NV	キャビネット本体(脱臭口無)	亜鉛メッキ鋼板(塗装)	パールホワイト
UGMPB812MF#NG2	カウンター	マーブライト(人工大理石)	ホワイトグレー(#NG2)
UGSLU553U#N11	洗面器	陶器製	パールホワイト(#N11)
UGTL830UV11X	水栓金具	シングルレバー混合栓	
UGTL306B5SRV17	洗面器排水金具	ポップアップ式(樹脂製ジャバラストラップ)	
UGT37SNV26S	大便器排水トラップ	鋳鉄製ストラップ	
UGT53WR75V14S	床フランジ	床フランジ	
UGT4BD6UV50	止水栓	止水栓(床給水)	2個手配の事
UGA242	AYボルトセット	AYボルトセット	
UGA243	説明書セット	施工説明書・取扱説明書	

便器耐荷重	981N(100kgf)
便器給水圧力	最低必要圧力・・・0.07MPa{0.7kgf/cm ² } (流動時) (瞬間必要流量:75L/min以上)
	最高圧力・・・0.69MPa{7.0kgf/cm ² }
洗面器給水・給湯圧力	最低必要圧力・・・0.05MPa{0.5kgf/cm ² } (流動時)
	最高圧力・・・0.69MPa{7.0kgf/cm ² }

② 注 ① 壁との隙間（空間）は向かって左側を400mm以上、向かって右側を100mm以上確保します。
 ② 注 ② 便器排水位置は製品の設置位置を決める特に重要な寸法です。
 ② 注 ③ 便器給水管部に止水バルブを設けることをおすすめします。

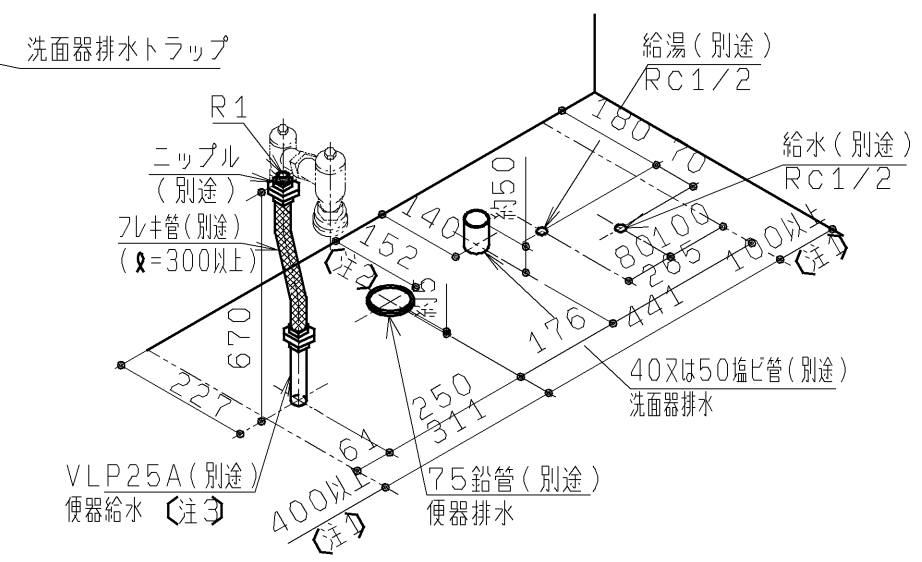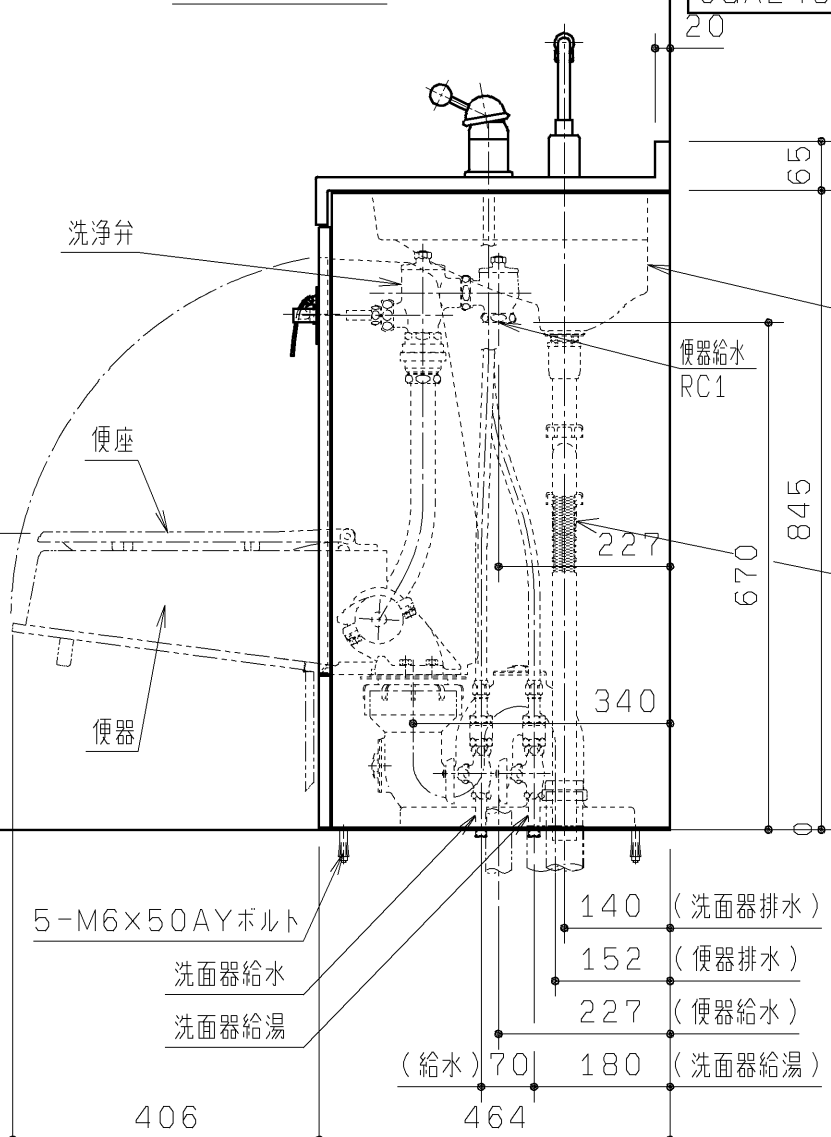

配管ナ上げ竹置図（別途手配，別途工事ください）

部位	仕様	色
前面パネル 蹴込パネル	FRP	パールホワイト
便器パネル	ポリエステル化粧合板	イビボード KP-7511S(グレー系)
側面パネル	ポリエステル化粧合板	パールホワイト
便 器	陶器製便器	パールホワイト(＃N11)
便 座	前割便座	パールホワイト(＃N11)
洗淨弁	フラッシュバルブ	

東陶機器株式会社			第三角法	単位 mm	名称 洗面器付収納式大便器
製図 西 沢	検図 稲 垣 岡 本	日付 '02.7.04	尺度 1:10	品番 UGC750N	
備考 脱臭口無タイプ					