



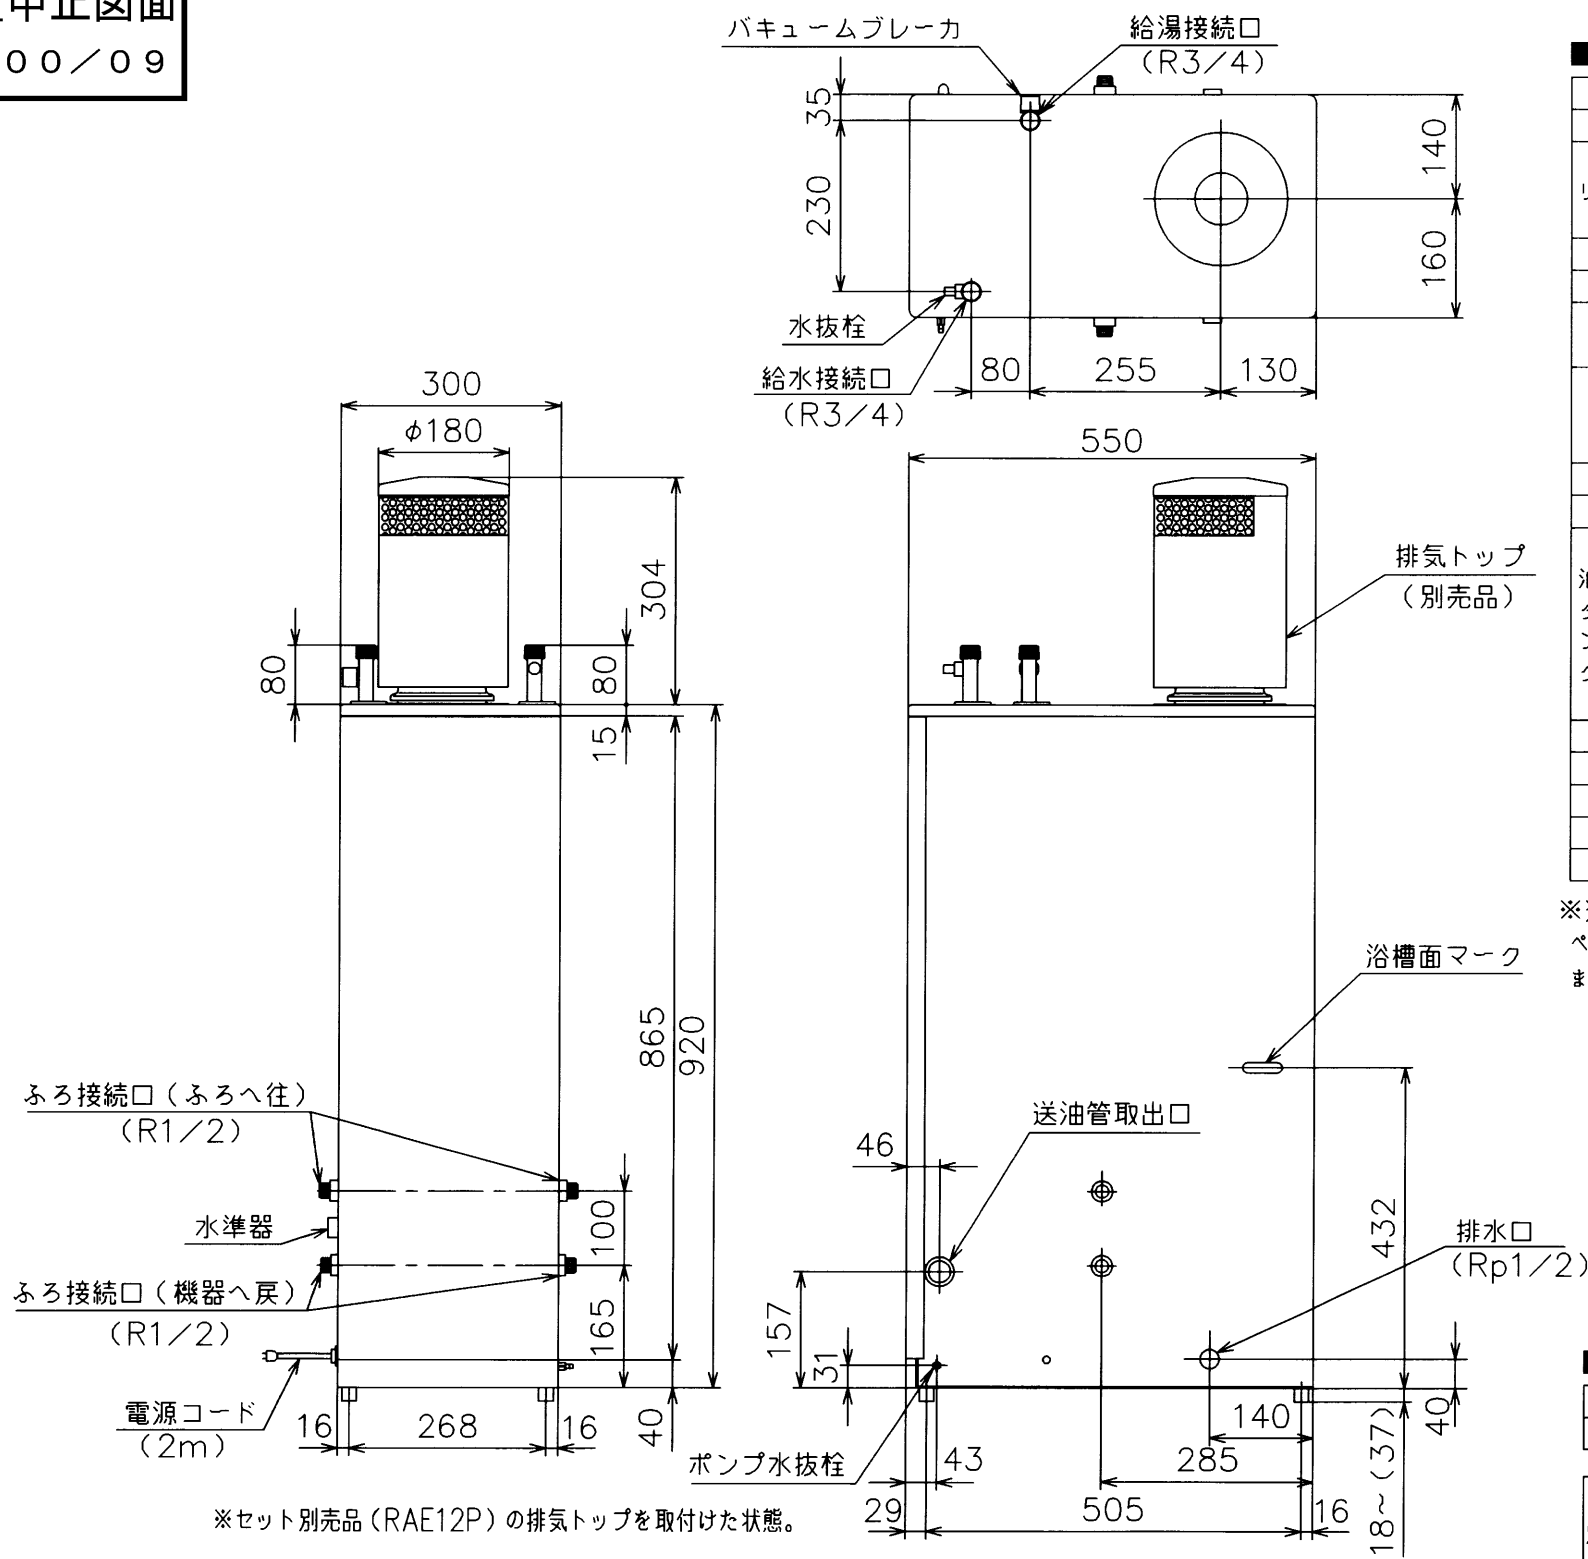


※セット別売品 (RAE12P) の排気トップを取付けた状態。

■台所リモコン

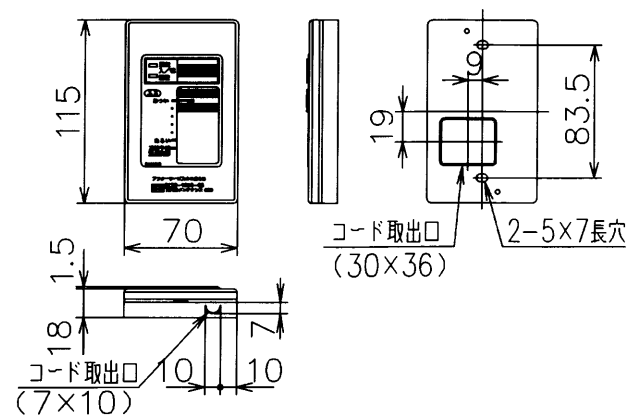

■浴室リモコン ※浴室リモコンコード (8m品) 付属。

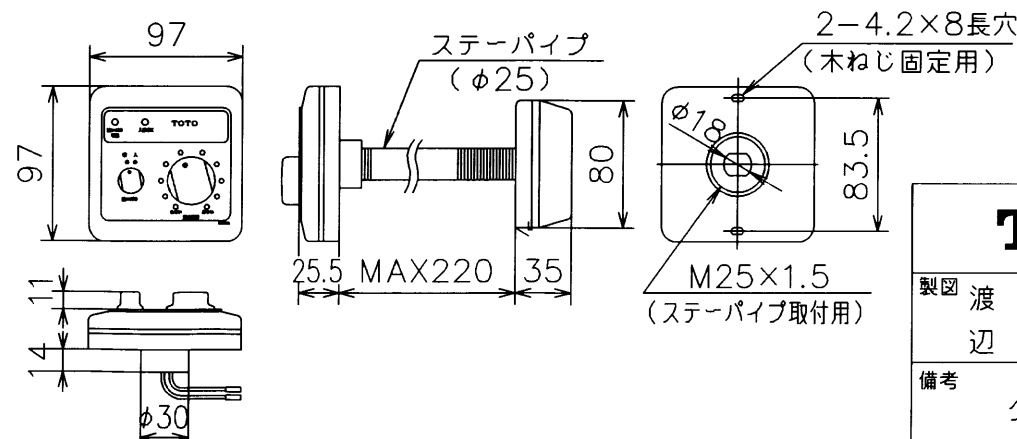

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE12P
リモコンコード	台所リモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20 浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20 全リモコン用 RHG618-50
ステーパーパイプ	RHG8
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース	RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1059
油タンク	角型 (容量 95L) RAT95KPN 丸型 (容量 90L) RHA1268 壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014 壁ピタタイプ (容量 190L) RHA1251 角型 (容量 190L) RHA1015 ステンレス (容量 90L) RHA1016N
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ10m10曲がり。浴槽位置は浴槽面マーク以下 (浴槽あふれ縁まで) 下方は機器底面より1.5m以内 (循環アダプタまで)。

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPES314SSN・B	RPE314SSN・B	RAE12P

セット別売品	(RAE12P)	排気トップ、送油銅管 (3m)、銅配管セット、アース線、取付説明書
--------	----------	-----------------------------------

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE314
品番	RPE314SSN・B
種類	燃焼方式 圧力噴霧式 給排気方式 屋外用開放形 給水方式 水道直結式・シスターン式 加熱形態 貯湯式急速加熱形 加熱方式 1缶2水路式 循環方式 ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.3L/h ふろ側 4.3L/h
出力	ふろ側 14.5kW (12,500kcal/h)
発熱量	ふろ側 148,000kJ/h (35,400kcal/h)
湯沸効率	ふろ側 70%
連続給湯効率	給湯側 88%
連続給湯出力	給湯側 36.0kW (31,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側 13.5L ふろ側 1.0L
最高使用圧力	98kPa (1.0kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側 0.8m ² ふろ側 0.3m ²
外形寸法	高さ920mm 幅300mm 奥行550mm
質量	44kg
電源電圧及び周波数	100V、50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時128/135W、燃焼時106/112W ふろ使用 ポンプ運転時98/130W 給湯・ふろ同時使用 燃焼時204/242W
排気温度	250℃
騒音レベル	49dB (A)
循環管取付口径	13mm (R1/2)
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	5A
安全装置	燃焼制御装置、過熱防止装置、空だき防止装置、対震自動消火装置
その他の装置	漏電安全装置 (BL認定品のみ)、凍結予防装置、断水検知装置
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書×2、浴室リモコン (Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパーパイプ1式含む)、台所リモコン (Y端子×4、木ねじ×2、小ねじ×2付属)、呼び水チューブ (1.1m)、浴室リモコンコード (8m)、追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2

※RPE314SSNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油追焚付給湯機・遠隔タイプ (屋外据置型 (ステンレス外装品))
製図 渡辺	検図 河野	承認 木幡	日付 99.11.01	尺度 フリー	品番 RPE314SSN・B
備考 クオリティ<サイレント>・遠隔タイプ					図番 RPE314SSN・B