


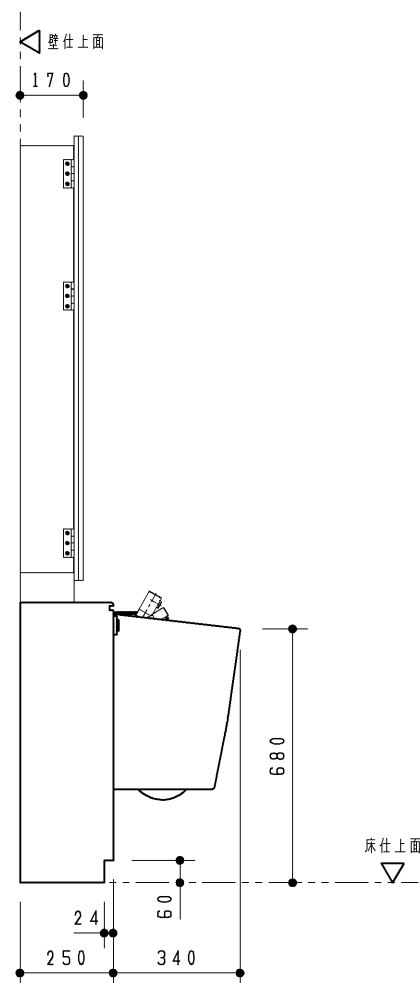


Technical drawing of the side view of the bed. Dimensions are as follows:

- Overall width: 850
- Headboard height: 650
- Main body height: 420
- Base height: 60
- Footboard width: 24
- Base width: 250
- Overall length: 550

Labels: 壁仕上面 (Wall finish top), 床仕上面 (Bed finish top)

品 番	品 名	仕 様																											
X P D A * R S 7 * * * * *	フラットカウンター・バリアフリートイレバック	汚物流し有り・右勝手																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>前板カラー</th><th>カウンターカラー</th><th>手すりカラー</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W: ビューロウォームホワイト</td><td>W: プリムウォームホワイト</td><td>W: ホワイト</td></tr> <tr> <td>B: ビューロブラック</td><td></td><td>G: ダークグレー</td></tr> </tbody> </table>	前板カラー	カウンターカラー	手すりカラー	W: ビューロウォームホワイト	W: プリムウォームホワイト	W: ホワイト	B: ビューロブラック		G: ダークグレー																			
前板カラー	カウンターカラー	手すりカラー																											
W: ビューロウォームホワイト	W: プリムウォームホワイト	W: ホワイト																											
B: ビューロブラック		G: ダークグレー																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>フラッシュバルブ</th><th>洗面器電気温水器</th><th>電気温水器おまかせ節電</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1: 水道水用</td><td>1: 有り</td><td>1: 有り</td></tr> <tr> <td>2: 再生水用</td><td>2: 無し</td><td>2: 無し</td></tr> </tbody> </table>	フラッシュバルブ	洗面器電気温水器	電気温水器おまかせ節電	1: 水道水用	1: 有り	1: 有り	2: 再生水用	2: 無し	2: 無し																			
フラッシュバルブ	洗面器電気温水器	電気温水器おまかせ節電																											
1: 水道水用	1: 有り	1: 有り																											
2: 再生水用	2: 無し	2: 無し																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>大便器備対応間口</th><th>A寸法</th><th>B寸法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1: 2000~2050未満</td><td>2000~2050未満</td><td>900</td></tr> <tr> <td>2: 2050~2100未満</td><td>2050~2100未満</td><td>950</td></tr> <tr> <td>3: 2100~2150未満</td><td>2100~2150未満</td><td>1000</td></tr> <tr> <td>4: 2150~2200未満</td><td>2150~2200未満</td><td>1050</td></tr> <tr> <td>5: 2200~2250未満</td><td>2200~2250未満</td><td>1100</td></tr> <tr> <td>6: 2250~2300未満</td><td>2250~2300未満</td><td>1150</td></tr> <tr> <td>7: 2300~2350未満</td><td>2300~2350未満</td><td>1200</td></tr> <tr> <td>8: 2350~2400</td><td>2350~2400</td><td>1250</td></tr> </tbody> </table>	大便器備対応間口	A寸法	B寸法	1: 2000~2050未満	2000~2050未満	900	2: 2050~2100未満	2050~2100未満	950	3: 2100~2150未満	2100~2150未満	1000	4: 2150~2200未満	2150~2200未満	1050	5: 2200~2250未満	2200~2250未満	1100	6: 2250~2300未満	2250~2300未満	1150	7: 2300~2350未満	2300~2350未満	1200	8: 2350~2400	2350~2400	1250	
大便器備対応間口	A寸法	B寸法																											
1: 2000~2050未満	2000~2050未満	900																											
2: 2050~2100未満	2050~2100未満	950																											
3: 2100~2150未満	2100~2150未満	1000																											
4: 2150~2200未満	2150~2200未満	1050																											
5: 2200~2250未満	2200~2250未満	1100																											
6: 2250~2300未満	2250~2300未満	1150																											
7: 2300~2350未満	2300~2350未満	1200																											
8: 2350~2400	2350~2400	1250																											

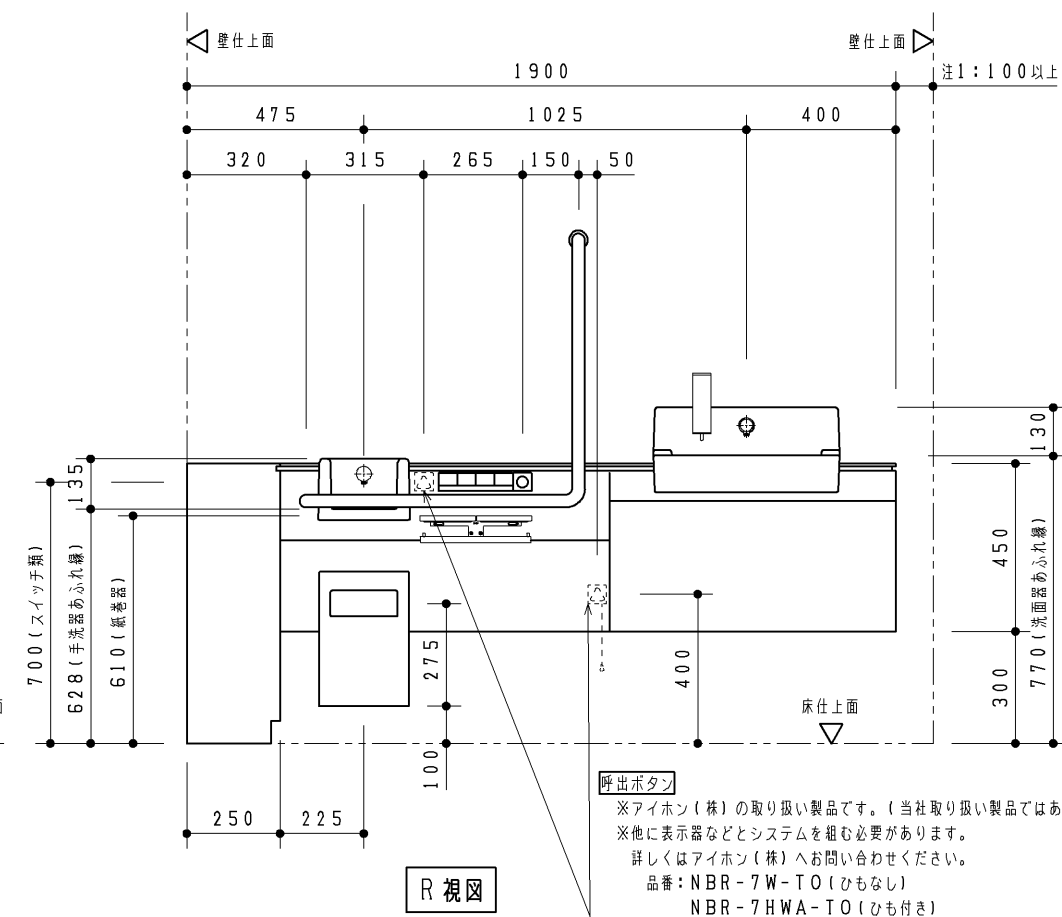

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター・バリアフリートイレパック 外観図(汚物流し有り・右勝手)
製図 松本	検図 荒井	日付 23. 07. 04	尺度 1 : 2 0	品番 XPDA*RS7*****
備考 全9枚中の1枚目				図番 I - XPDA = RS7 = = =

■器具仕様一覧

内 訳	仕 様	数
大便器	エロンゲート 壁掛フチ無しトルネード大便器 色：ホワイト	1
大便器用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 標準洗浄水量：大5.5L・小4.5L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
大便器用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
ウォシュレット	袖なしタイプ 色：ホワイト 専用リモコン付 AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1260W	1
ウォシュレットリモコン	アルミアルマイト色 AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1W	1
背もたれ	固定式背もたれ（ソフトタイプ）色：ライトグレー	1
手すり	腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ ロック付） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
	腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
大便器用紙巻器	二連紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
大便器用排水フランジ	スリップインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
手洗器	セルフリム手洗器 色：ホワイト	1
手洗器用水栓	アクアオート 単水栓 AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.4W、作動時0.6W	1
チャームボックス	材質：亜鉛めっき鋼板 焼付塗装 アルミアルマイト色	1
洗面器	セルフリム洗面器 色：ホワイト	1
洗面器用水栓	アクアオート 単水栓	1
洗面器用電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W	1
洗面器用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 容量：250ml	1
汚物流し	壁掛フチ無しトルネード汚物流し 色：ホワイト	1
汚物流し用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 標準洗浄水量：8L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
汚物流し用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
汚物流し用水栓	タッチ式プルアウト水栓	1
汚物流し用電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W	1
汚物流し用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 タンク別体 容量：1200ml	1
汚物流し用紙巻器	シングル紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
汚物流し用排水フランジ	スリップインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
鏡キャビネット	両面化粧パ―チクルボード 本体色：ホワイト	1
前板	塩ビ鋼板 色：ビュ―ロウォームホワイト、ビュ―ロブラックのいずれか	1式
カウンター	アクリル系人工大理石「アクレ―ゼ」 色：プリムウォームホワイト	1式
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
洗面器排水管	VP（硬質塩化ビニル管）	1式
洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式

- ※配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
- ※コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
- ※呼出ボタンは含まれておりません。別途現場にてご用意ください（2カ所）。
- 呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）
- 呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。
- 品番：NBR-7W-T0（ひもなし）
- NBR-7HWA-T0（ひも付き）

■工期事前確認






- ・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。

■使用上のご注意





- ・ライニングに水がかからないようにしてください。
- （ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前面板やフレームなどの腐食につながります。）
- ・ウォシュレット、ウォシュレットリモコン、洗浄スイッチには水をかけないでください。
- （火災や感電・故障の原因となります。）
- ・手すり、背もたれ、チャームボックス、棚付紙巻器には水をかけないでください。
- （可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながる恐れがあります。）
- ・鏡キャビネットには水をかけないでください。
- （キャビネット部材が反ったり腐食することにより、けがや重大な事故につながる恐れがあります。
- また、キャビネット内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因となります。）

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター・バリアフリートイレバック 仕様書（汚物流し有り・洗面器電温有り）
製図 フ ダ	検図 是 澤 荒 川	日付 26. 02. 27	尺度 -	品番 XPDA***7*1****
備考 全9枚中の2枚目				図番 S-XPDA==7=1=

納まり詳細図

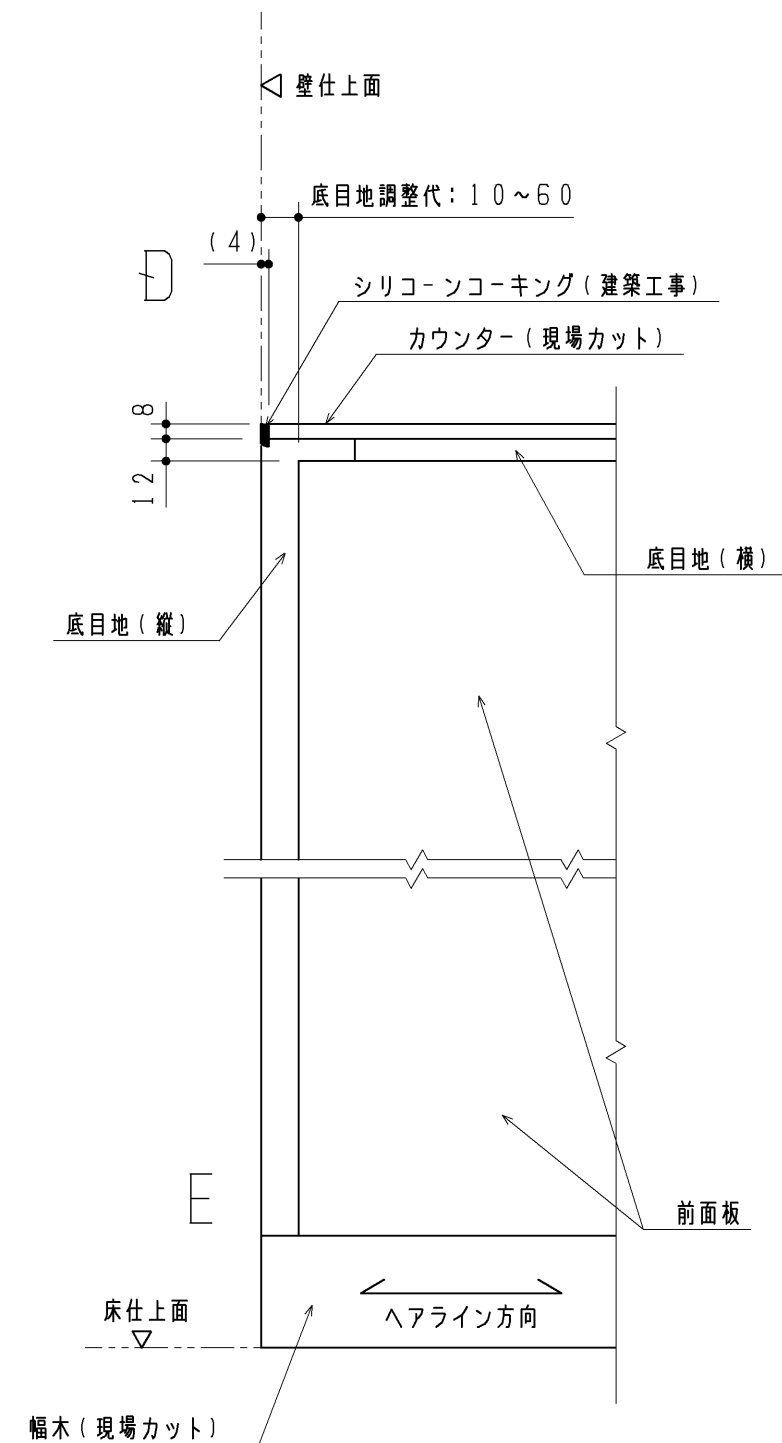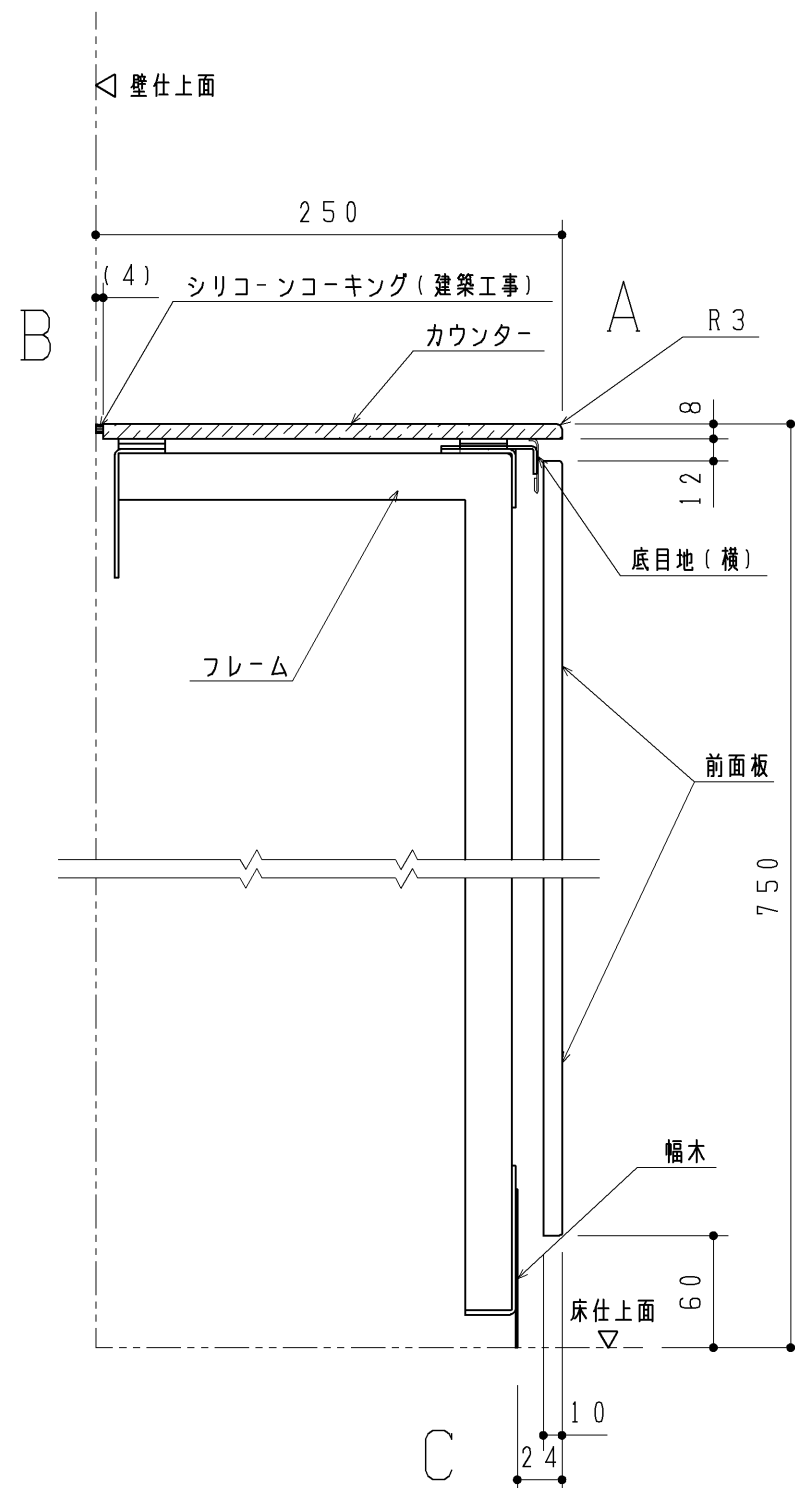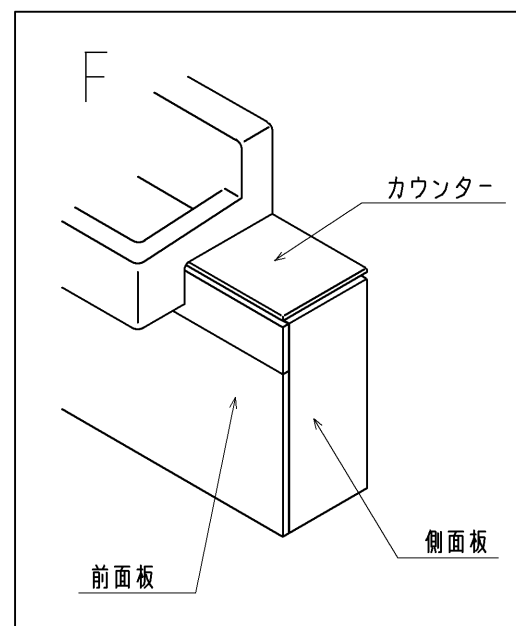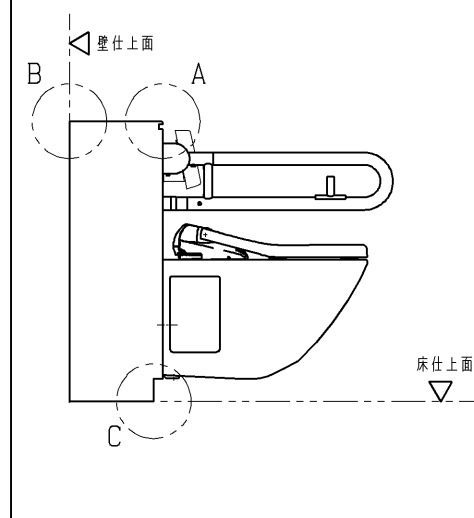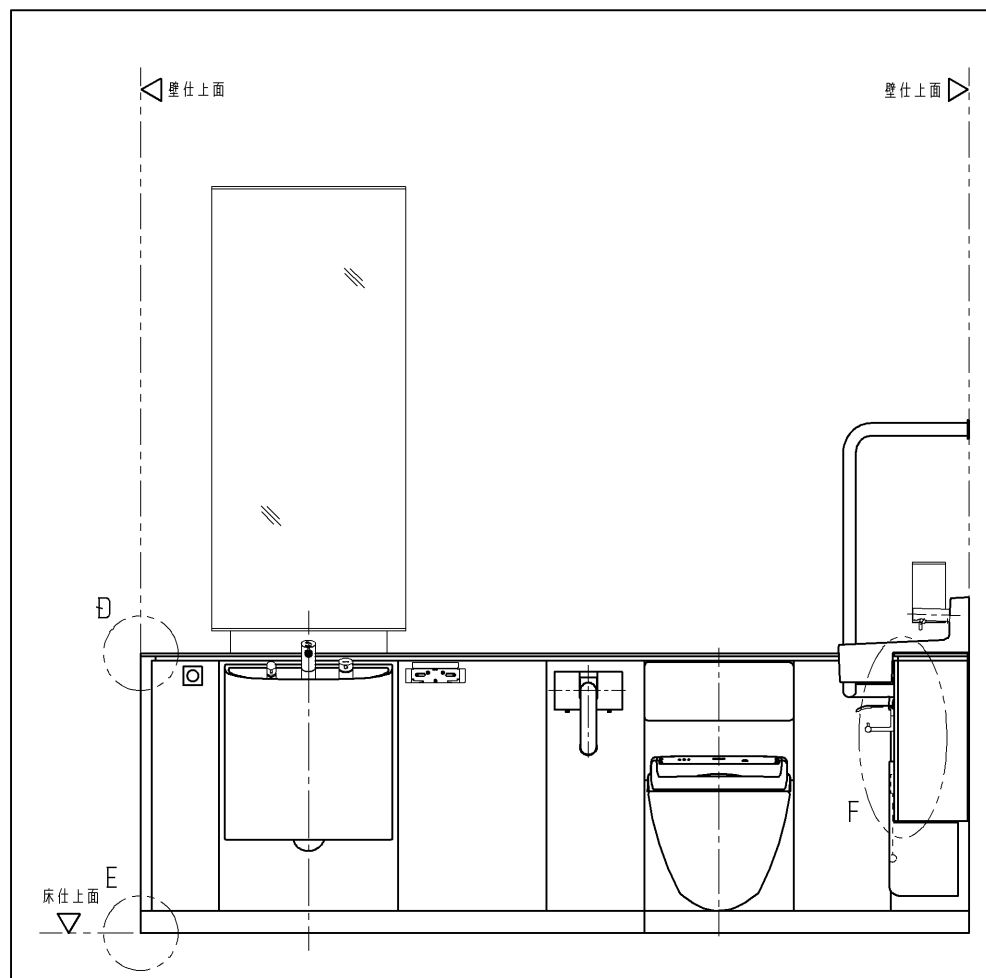

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター・バリアフリートイレパック 外観図（汚物流し有り・右勝手）
製図 松本	検図 荒川 大井	日付 23. 07. 04	尺度 1 : 4	品番 XPDA*R*7*****
備考 全9枚中の3枚目				図番 T - XPDA = R = 7 = = = (1

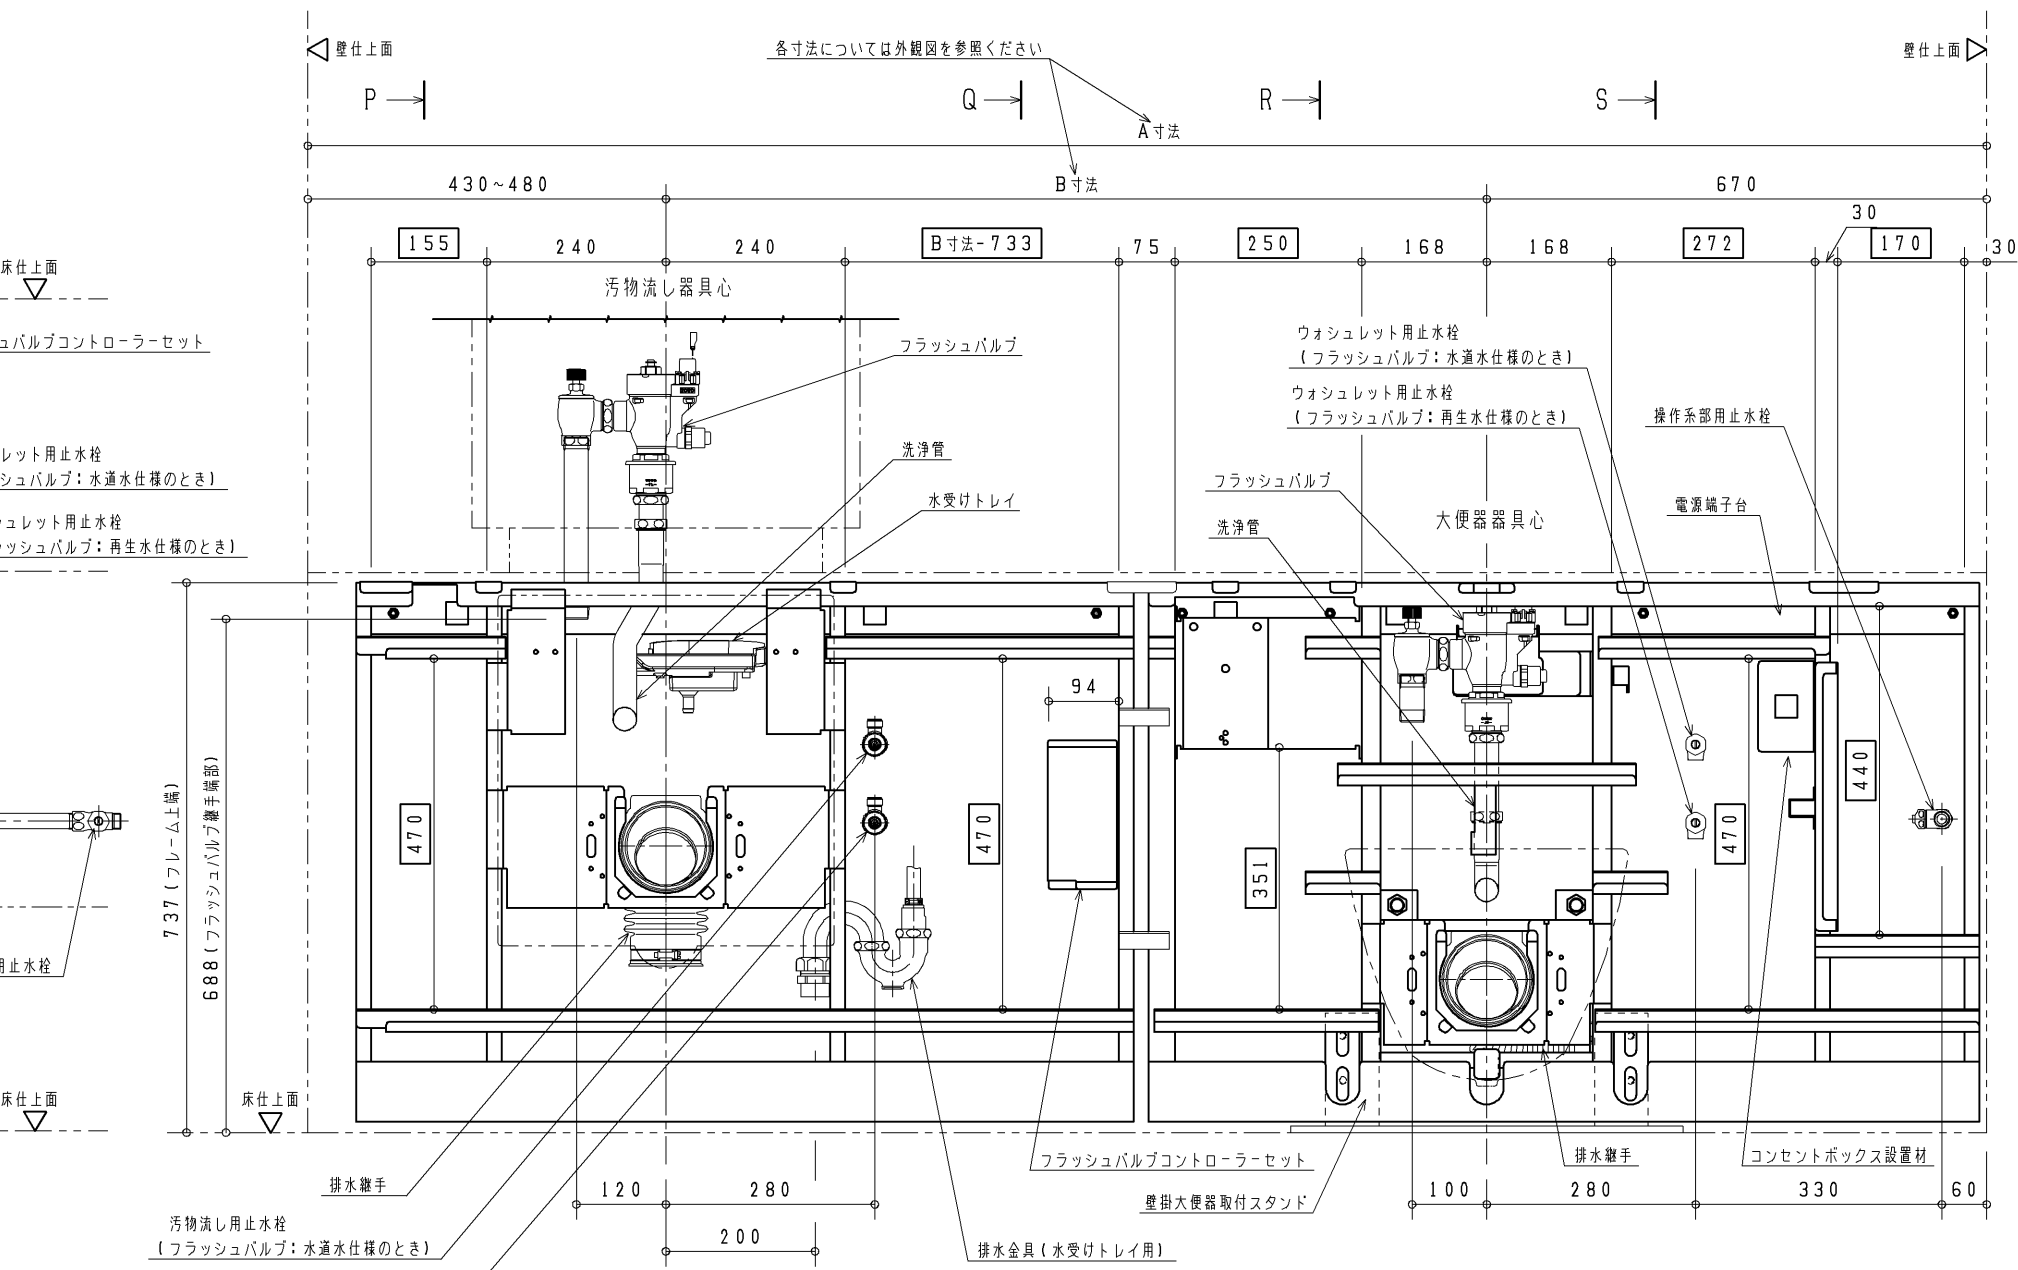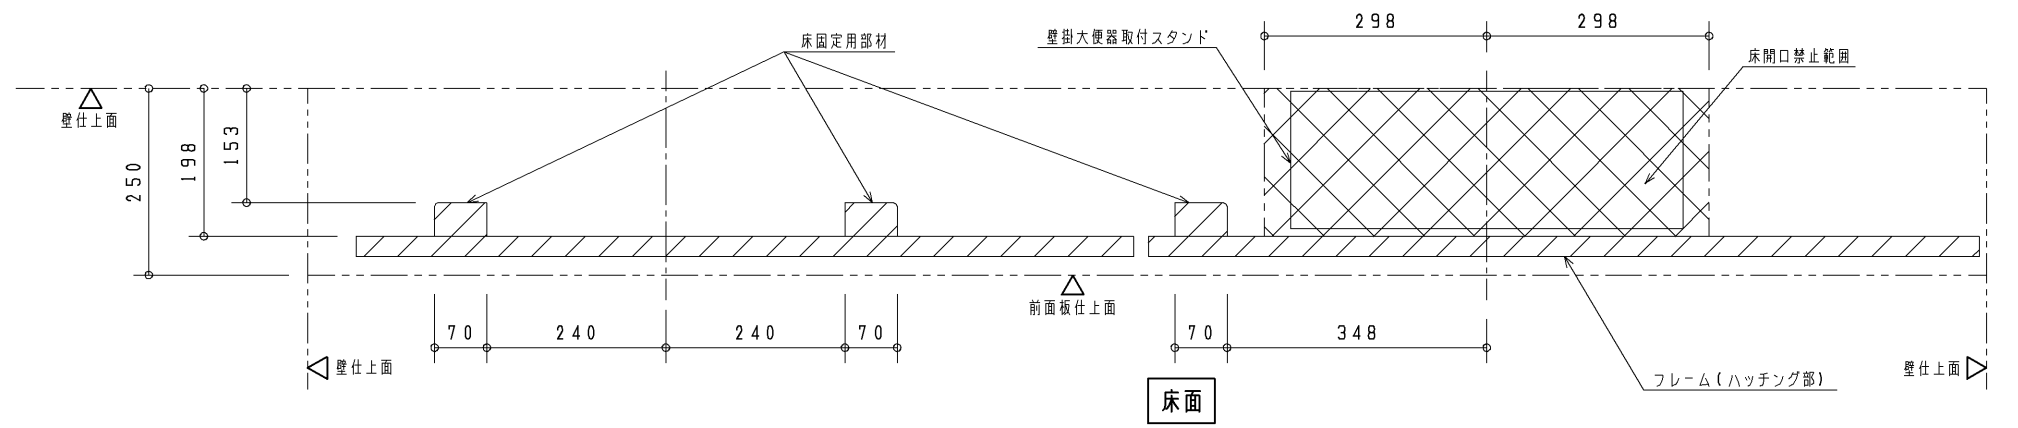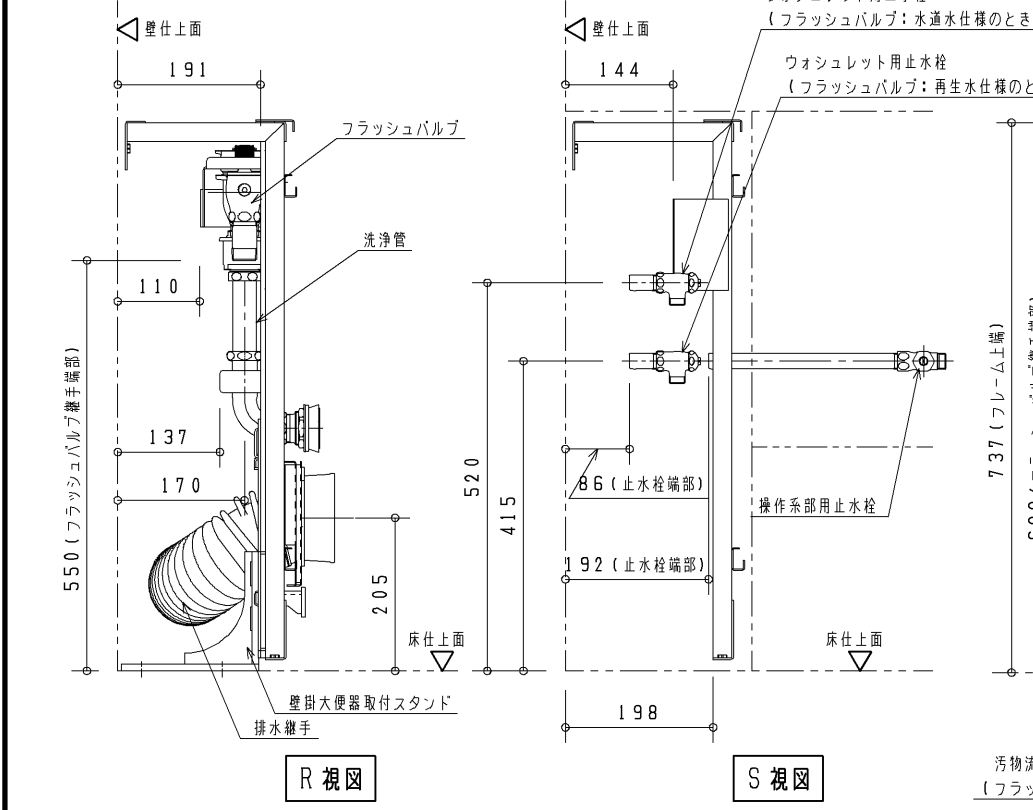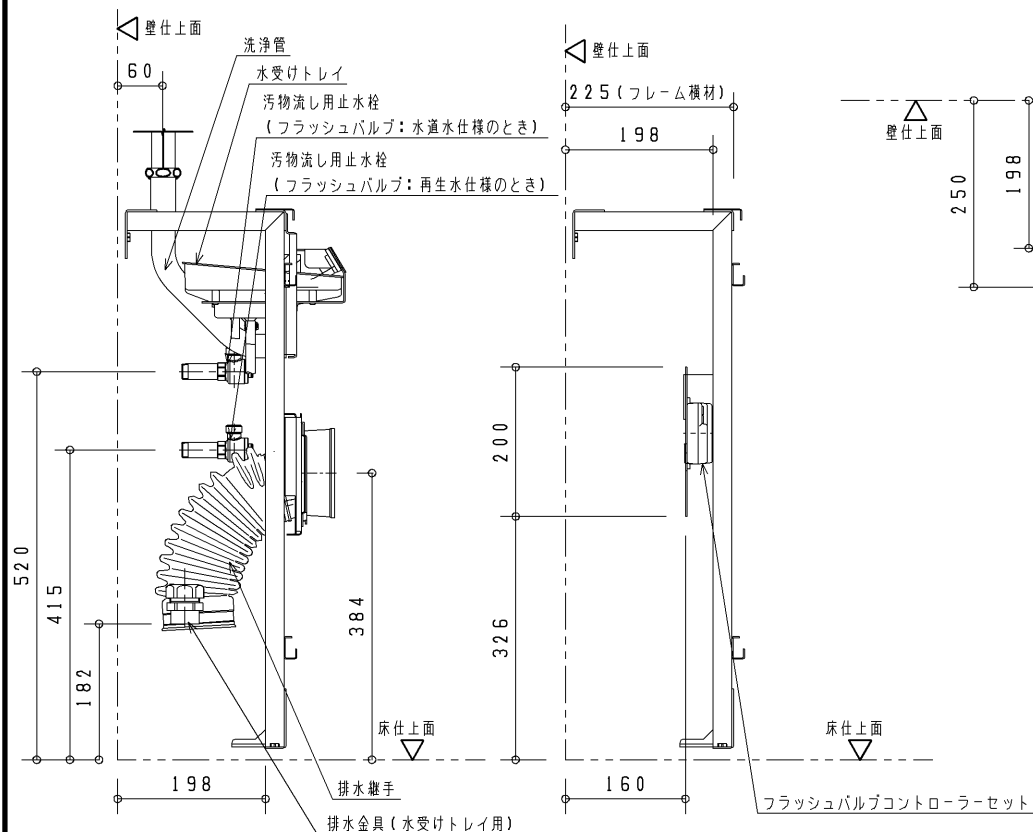



TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター・バリアフリートイレバック 大便器部・汚物流し部フレーム詳細図 (汚物流し有り・右勝手)
製図 フダ	検図 是荒川 澤	日付 25.12.18	尺度 1:20	品番 XPDA*R*7*****
備考 全9枚中の4枚目				図番 T-XPDA=R=7== (2)

事前施工情報

■壁固定部

壁固定位置には補強が必要となります。
右記の注記を参照ください。

注：壁固定位置は、左図に示す◎部、○部、●部、及び壁ハンガー壁固定部に
なります。下地別の壁固定部材を下表に示します。
壁下地がLGS+耐水合板の場合、JAS規格相当の耐水合板を使用してください。

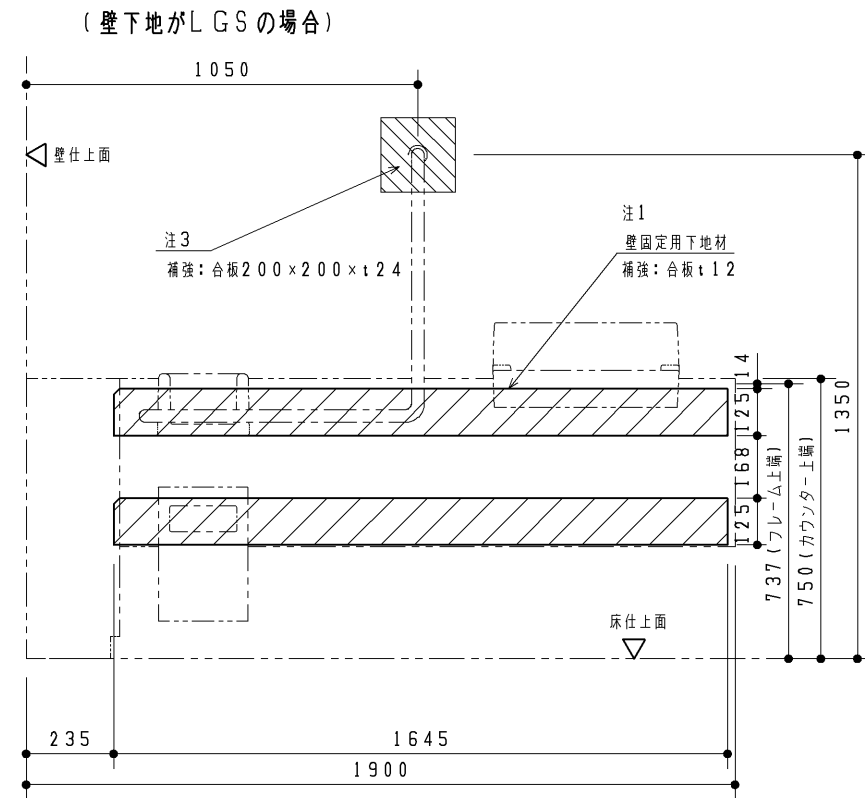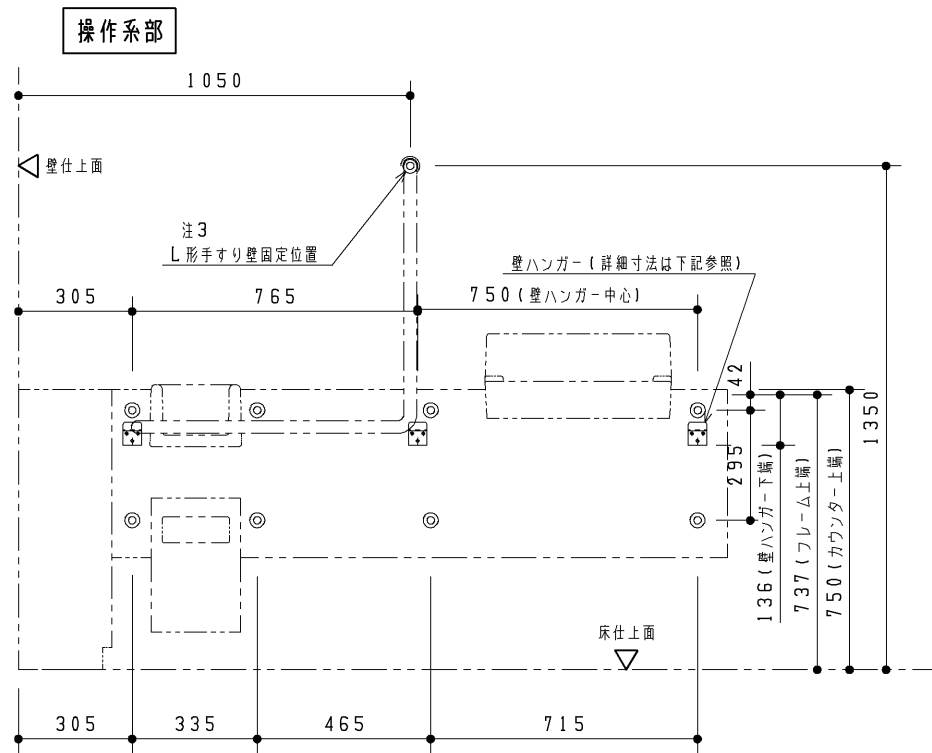

(フ レ ム)		
壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35■以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12.5、深さ：仕上厚+40	同梱
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ6×50 (壁補強部材一式同梱)	同梱


(操作系部壁ハンガー)		
壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚 35mm 以内)	タッピンねじ φ5×60 ※別途固定金具 (カールプラグ など) をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS + 耐水合板	タッピンねじ φ5×60	同梱

(L 形手すり：上部固定一点のみ)		
壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12、深さ：仕上厚+40	同梱
LGS+耐水合板	コーチねじ φ8×100	同梱



(鏡キャビネット)		
壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	タッピンねじ φ4.5×50 ※別途固定金具(カールプラグなど)をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ4.5×50	同梱

(電気温水器)		
壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35■以内)	丸木ねじ φ5.1×32 ※別途固定金具(カールプラグなど)をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS+耐水合板	丸木ねじ φ5.1×32	同梱

注1：壁下地がLGSの場合、ライニングが強固に固定できるようあらかじめ壁に
下記の補強をご用意ください。
部、及び部を含めた十分に広い範囲を補強してください。

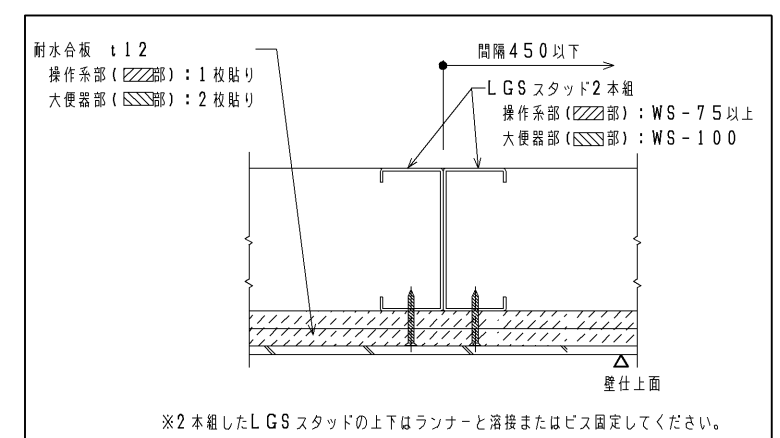

注2：壁下地がLGSの場合、○部を含めた十分に広い範囲にあらかじめ
耐水合板t12を1枚貼りしてください。
注3：壁下地がLGSの場合、耐水合板t12を2枚貼りしてください。
注4：各寸法については外観図を参照ください。

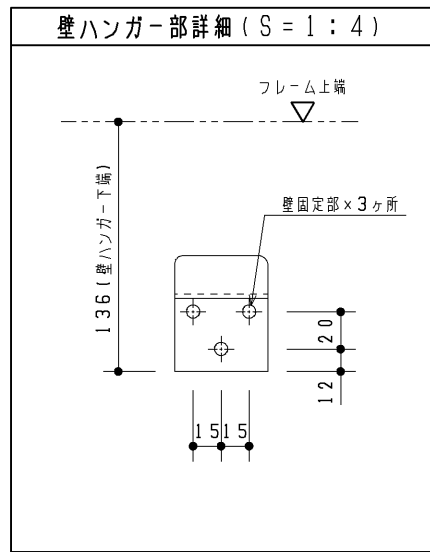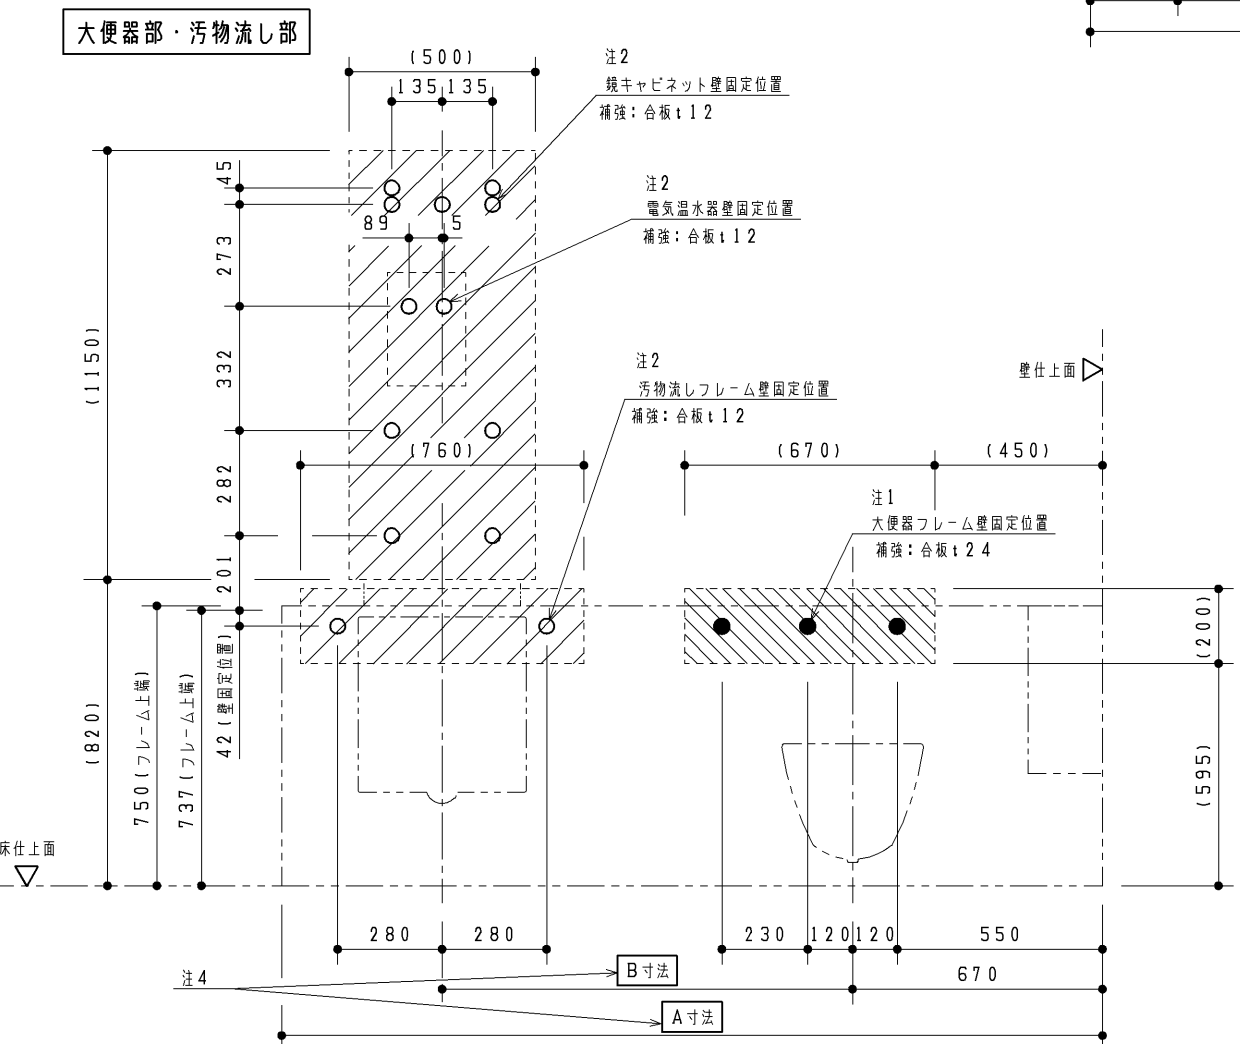


TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター・バリアフリースイレパック 事前施工情報(汚物流し有り・右勝手・操作系間口1900)
製図 松本	検図 荒川 大井	日付 23.07.04	尺度 1:20	品番 XPDA*RS7*****
備考 全9枚中の6枚目				図番 H-XPDA=RS7===(1

事前施工情報

■床固定部

大便器部・汚物流し部


各寸法については外観図を参照ください

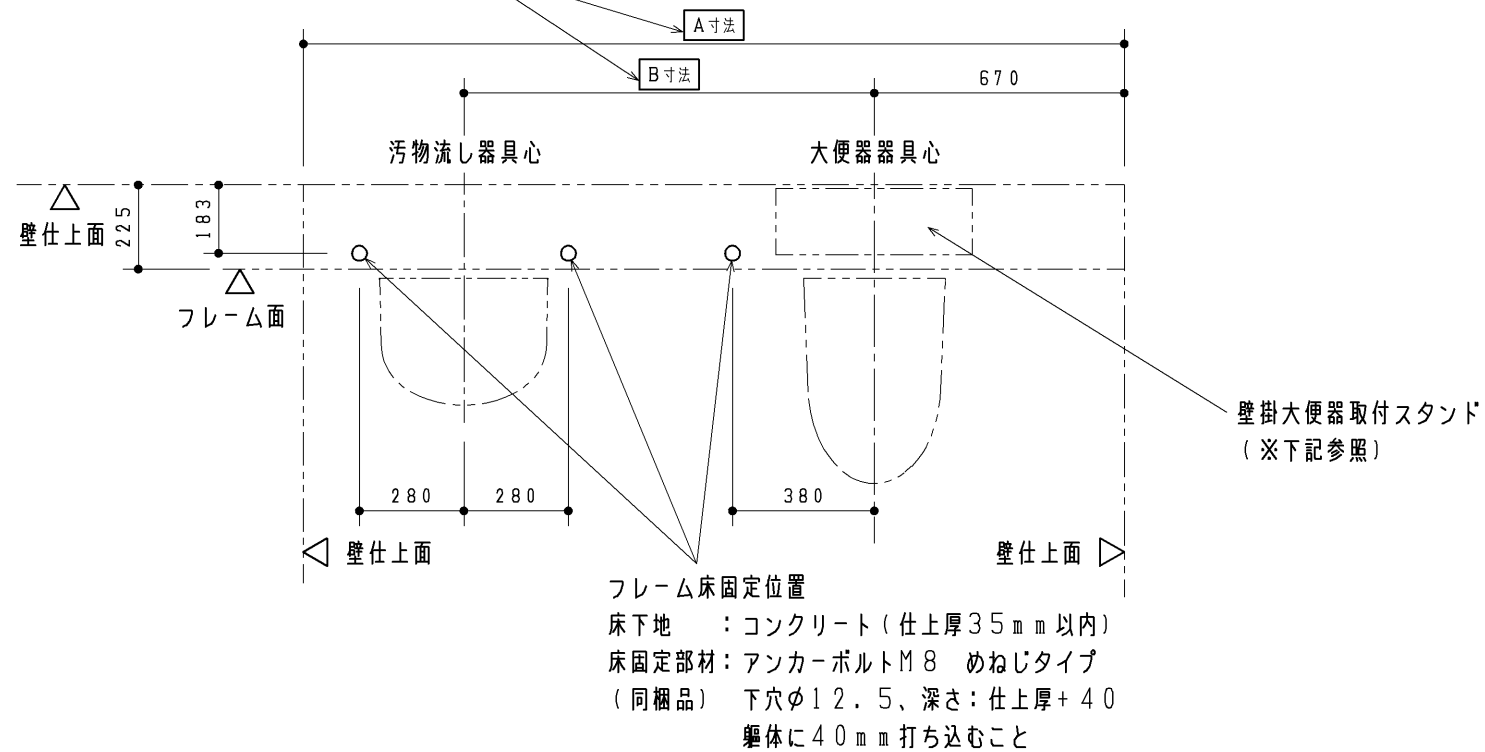

※壁掛大便器取付スタンド詳細

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋かぶり厚60mm以上 養生期間28日以上 (アンカーボルト施工時) 壁掛大便器取付スタンドの周辺35mmの 範囲は開口や欠損禁止
床仕上厚調整範囲	0~20mm以内
床固定部材	M12アンカーボルト めねじタイプ 下穴φ18×深さ55



※壁掛大便器取付スタンド設置面が床仕上面より20mm以上低い場合は、設置範囲に密実にモルタルを充填してください。
また、設置面が床仕上面より50mm以上低い場合は、アンカーボルトの打設ができないため、壁掛大便器取付スタンドは設置できません。
※壁掛大便器取付スタンドの設置は配管設置前に行ってください。
(アンカーボルトの打設が必要なため)

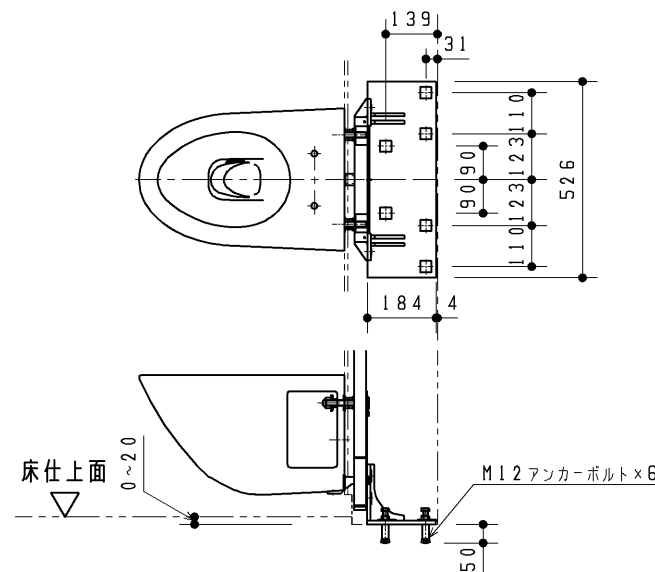

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター・バリアフリートイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・右勝手)
製図 フダ	検図 是澤 荒川	日付 26.05.21	尺度 1:20	品番 XPDA*R*7*****
備考 全9枚中の7枚目				図番 H-XPDA=R=7== (2)

事前施工情報

電 気 工 事

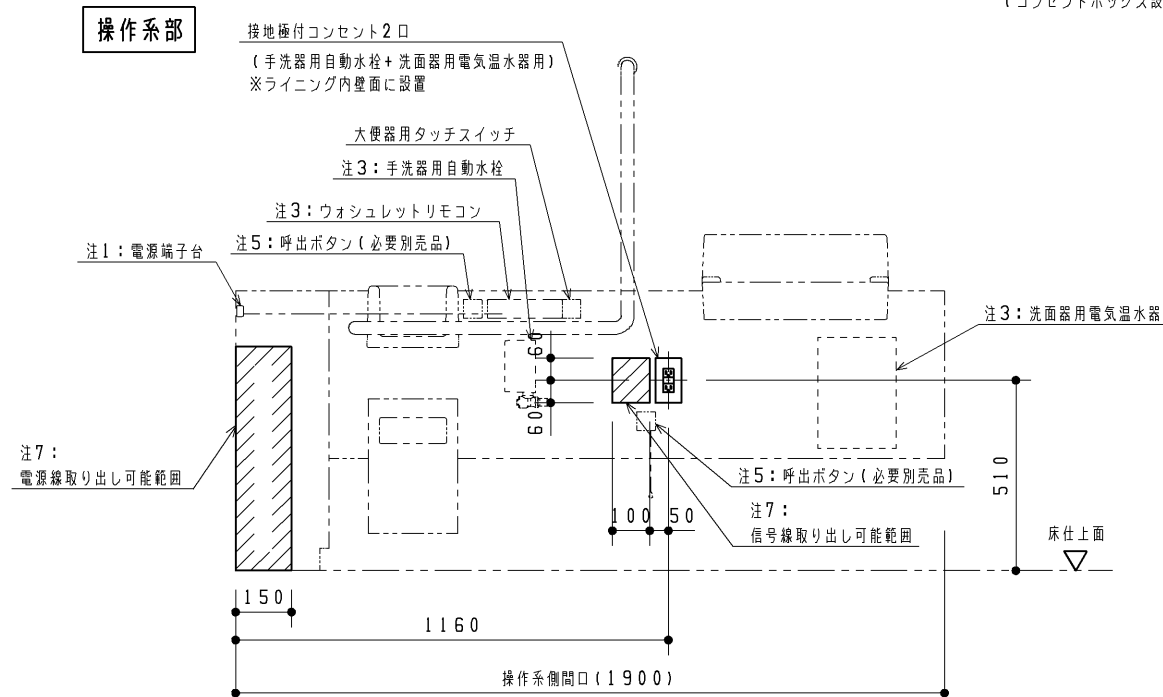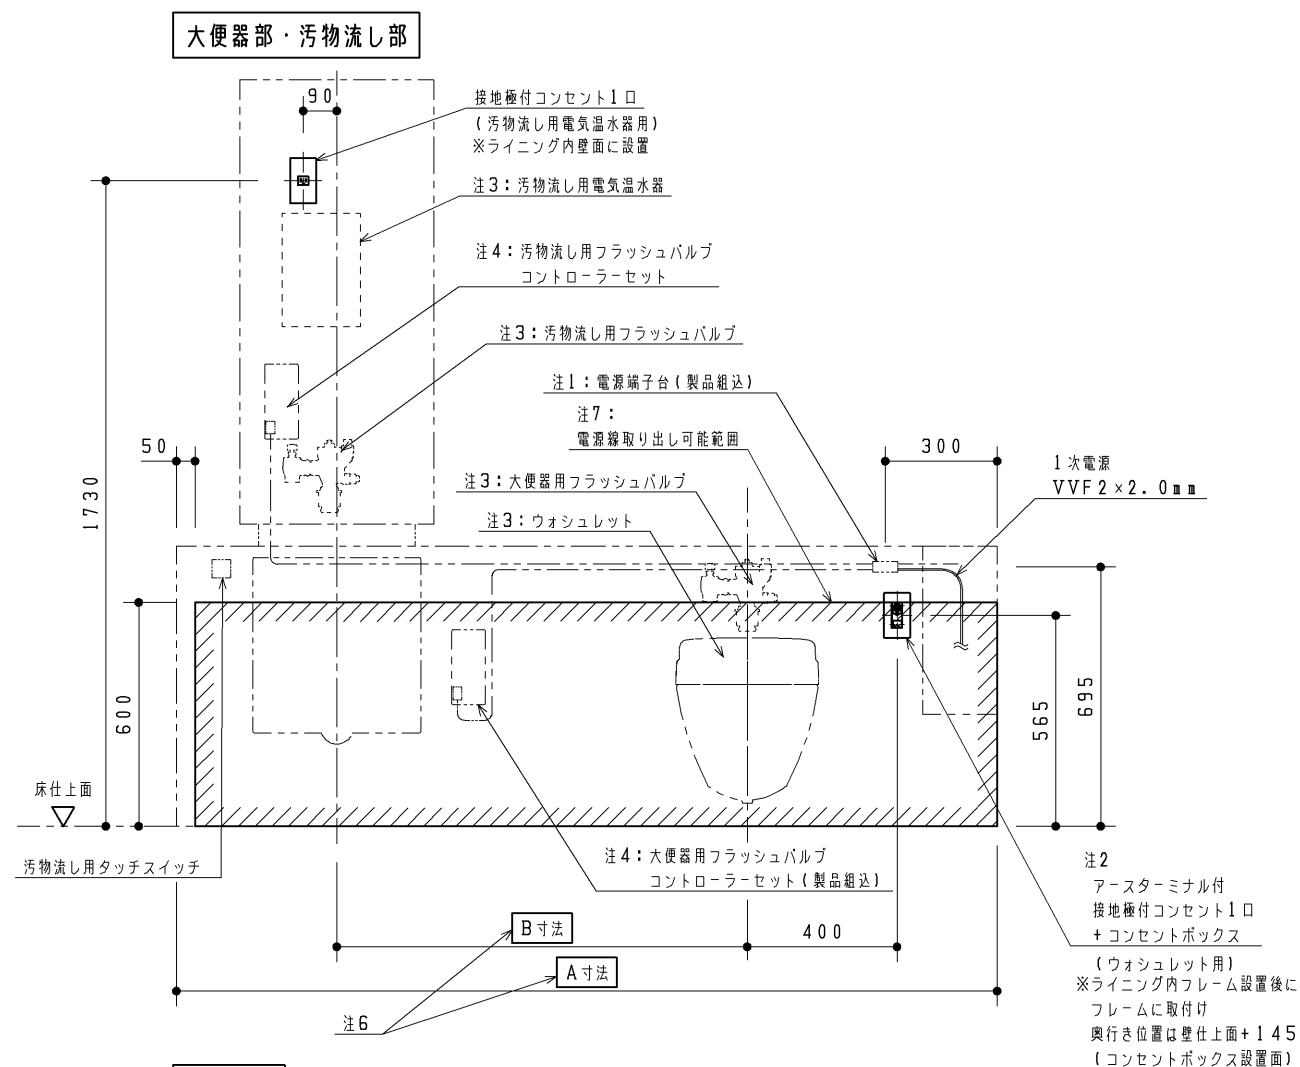


注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。

注：内蔵器具・フレームと干渉するため、必ず埋込コンセントを準備してください。（露出コンセントは設置不可）

注1：電源端子台周りの詳細を下図に示します。

1 次電源の部材のみ事前に手配ください。

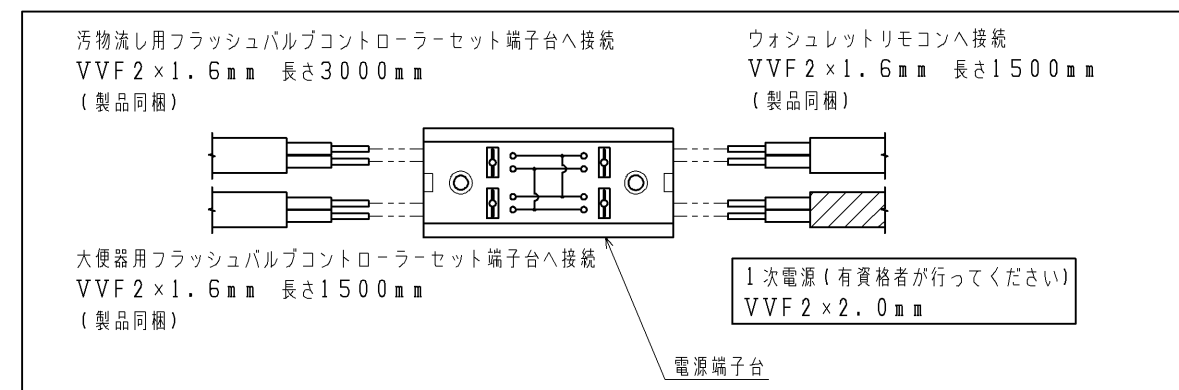

注2：アースターミナル付接地極付コンセントは、パナソニック電工（株）品番：WN1131を準備ください。

コンセントボックスは、パナソニック電工（株）品番：WV7013Wを準備ください。

注3：各器具に必要な電気容量は下表のようになります。

器具種類	電源	定格消費電力	備考
大便器用 フラッシュバルブ	AC100V 50/60Hz	常時2W以下、 バルブ作動時4W以下	
汚物流し用 フラッシュバルブ	AC100V 50/60Hz	常時2W以下、 バルブ作動時4W以下	
ウォシュレットリモコン	AC100V 50/60Hz	1W	
ウォシュレット	AC100V 50/60Hz	1260W	電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：0.2m 信号線（フラッシュバルブコントローラセットに接続）の長さ：1.5m
汚物流し用電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W	電源コードの長さ：1.0m
洗面器用電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W	電源コードの長さ：1.0m
手洗器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.4W、 作動時0.6W	電源コードの長さ：0.75m

注4：フラッシュバルブコントローラーセットはフラッシュバルブ本体、及びタッチスイッチとそれぞれ中継コードで結線します。

フラッシュバルブ本体と結線する中継コード: 1. 0 m

タッチスイッチと結線する中継コード: 10 m

注5：呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）

呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。

品番：NBR-7W-T0（ひもなし）



NBR-7HWA-TO (ひも付き)

注6：各寸法については外観図を参照ください。

注7：建築壁面の、斜線部に囲まれた範囲内から

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター・バリアフリートイレパック 事前施工情報（汚物流し有り・右勝手・洗面器電温有り）
製図 フ タ	検図 是 澤 荒 川	日付 26. 02. 27	尺度 1 : 2 0	品番 XPDA*RS7*1****	
備考 全 9 枚 中 の 8 枚 目				図番 H - XPDA = RS7 = 1 = (3	

■事前配管情報

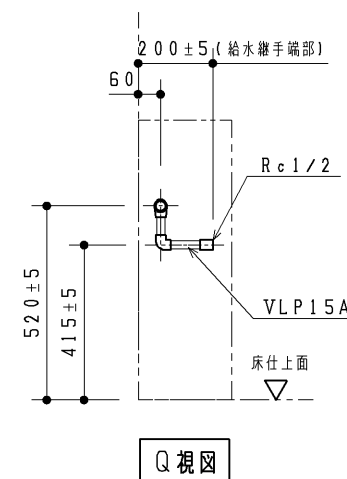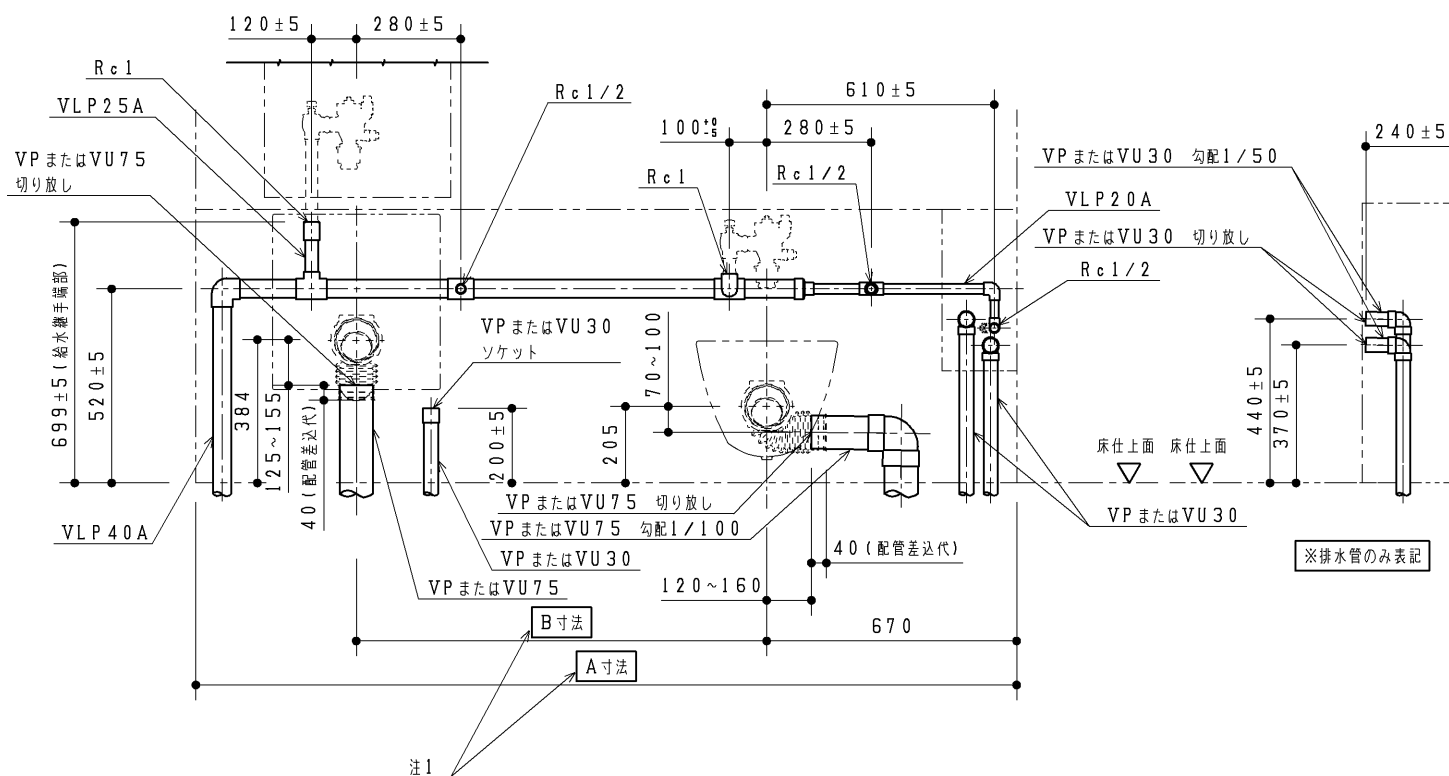

注1：各寸法については外観図を参照ください。

TOTO			第 三 角 法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター・バリアフリートイレバック 事前施工情報（汚物流し有り・右勝手・フラッシュバルブ水道水）
製図 島田	検図 是澤	荒川	日付 25. 06. 04	尺度 1 : 2 0	品番 XPDA*R*71*****
備考 全 9 枚 中 の 9 枚 目					図番 H - XPDA = R = 7 1 = = (4