

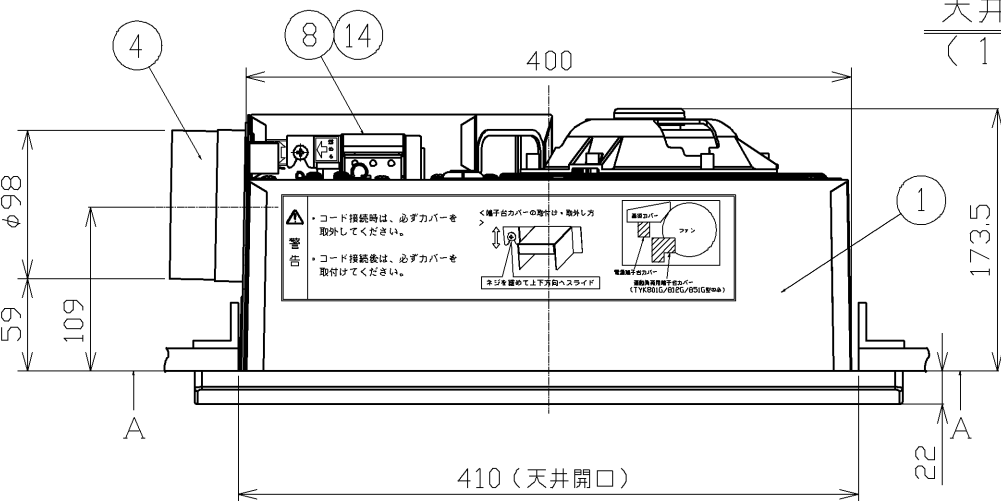
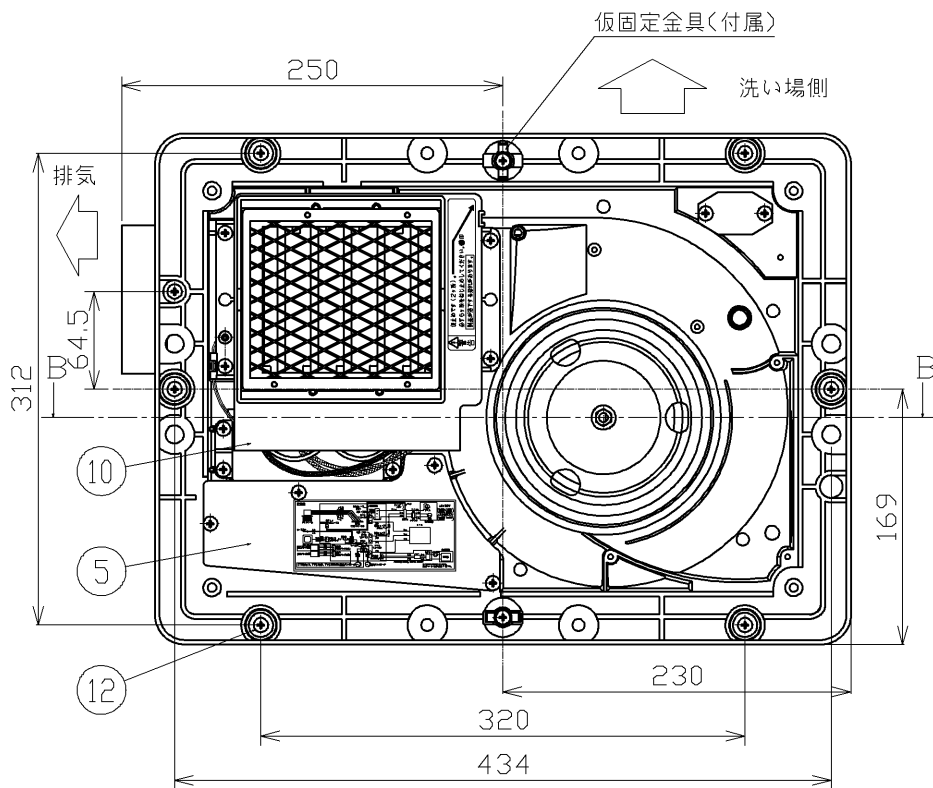
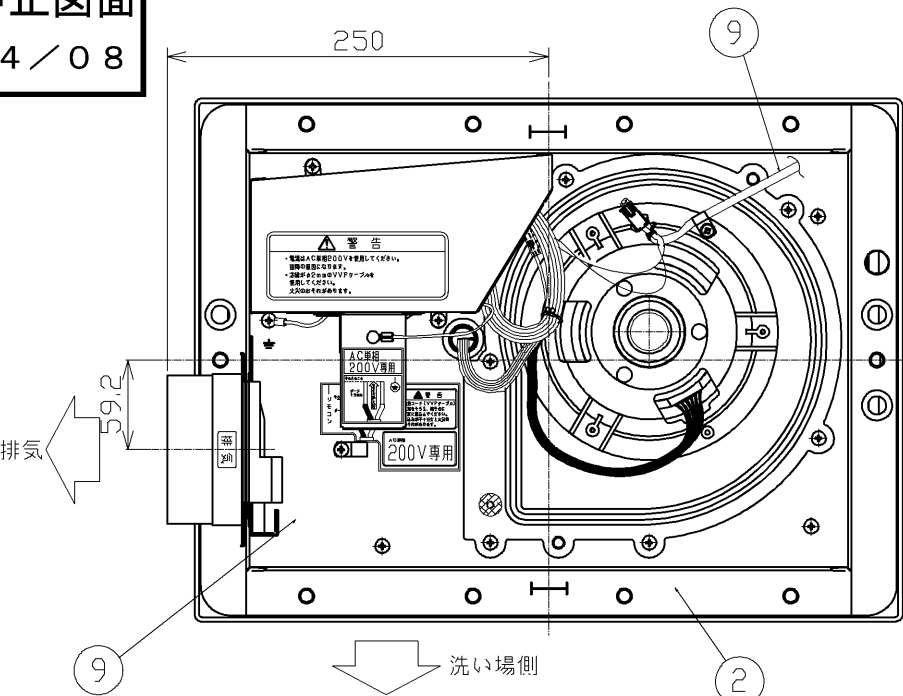


生産中止図面


2014/08

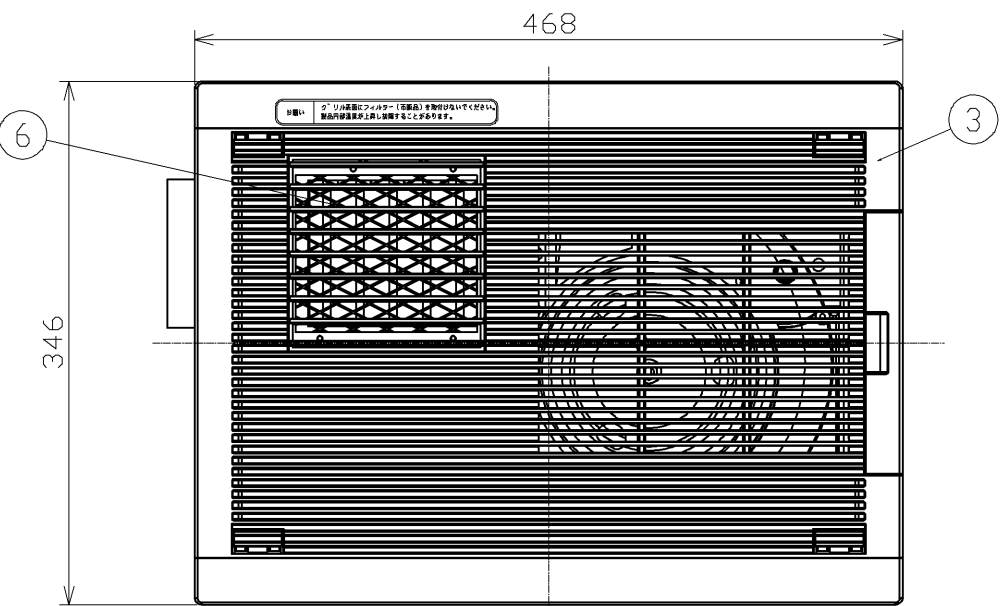

天井取付図
(1:5)

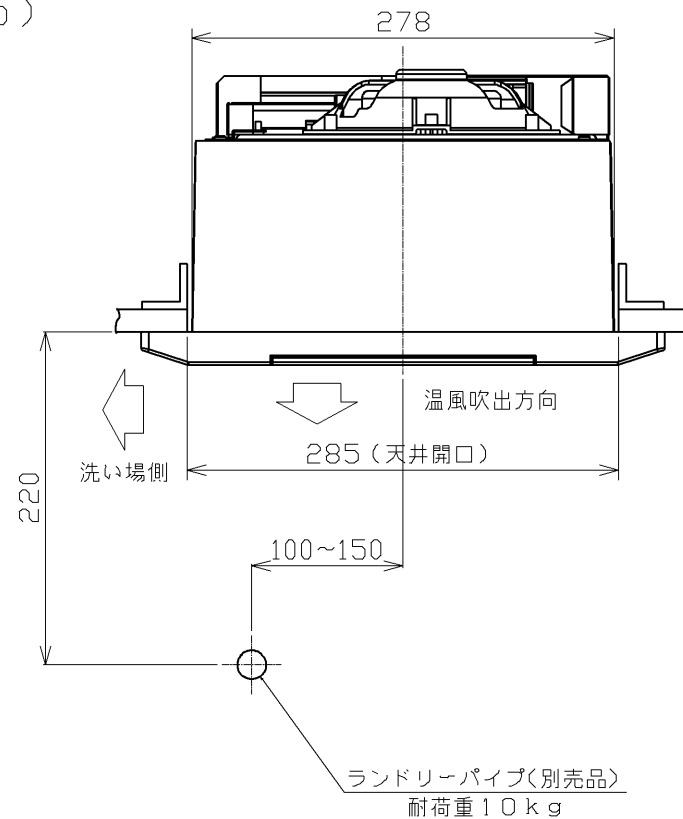


No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC-P+カチオン電着 t0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SPCD+カチオン電着 t0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(102℃)付)
⑨	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑩	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑪	製品銘板	1	
⑫	取付ねじ	7	セルフドリリングねじ 4×40
⑬	マジカルハンガー	2	PP樹脂
⑭	電源端子台カバー	1	SGCC t0.8
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

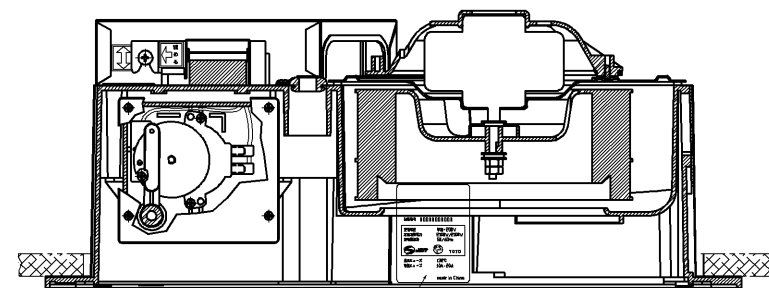


B-B断面

⑪ 製品銘板

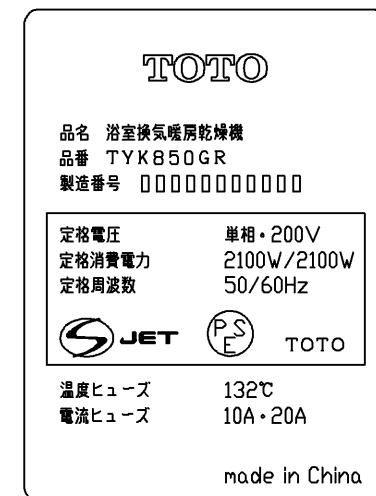


⑬ マジカルハンガー (同梱品)




TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大城	設計 溝田	検図 関	承認 松下	尺度 1:5	品番 TYK850GR
備考 1室換気タイプ				日付 07.11.07	ページ 1/3

生産中止図面


2014/08

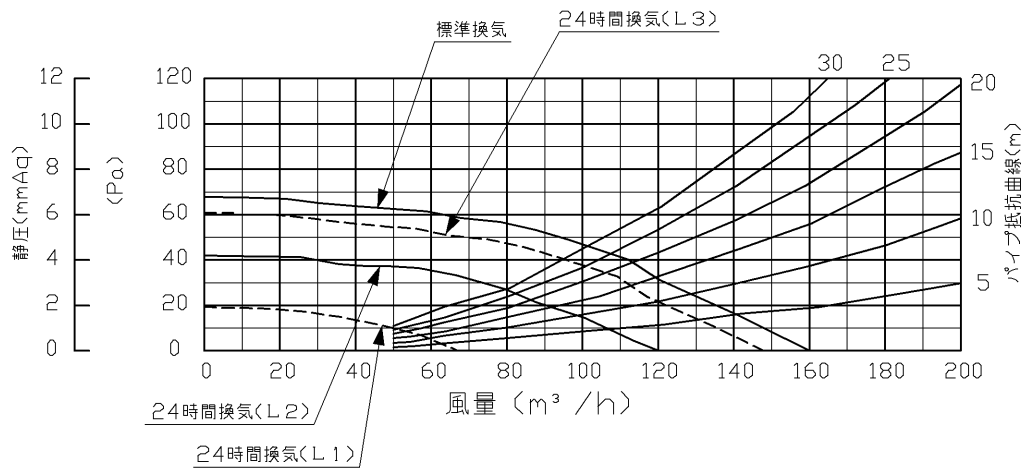

静圧風量特性曲線(換気運転時)

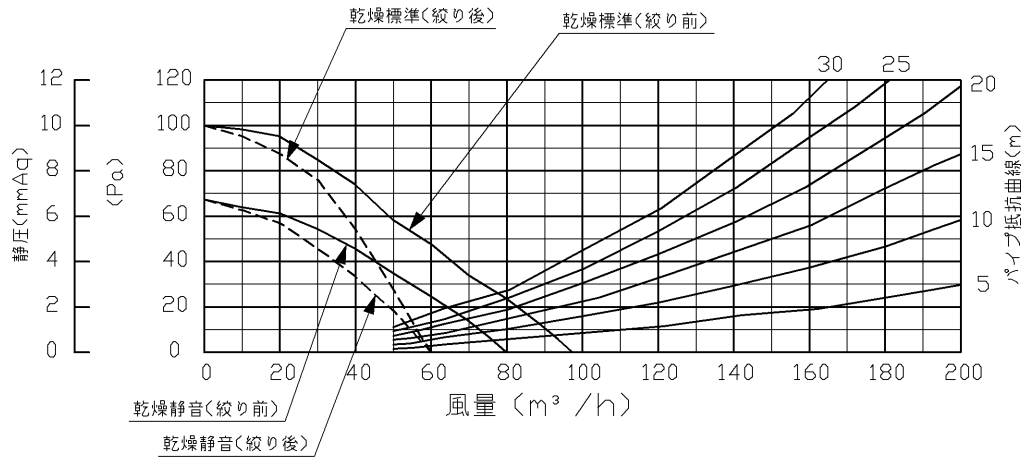

静圧風量特性曲線(乾燥運転時)

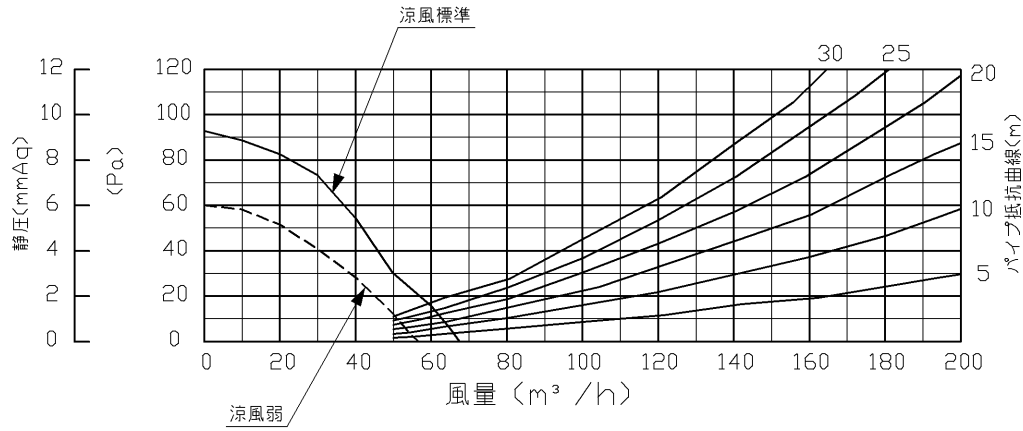

静圧風量特性曲線(涼風運転時)

機能		周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³ /h)	循環風量 (m³ /h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
特 性	標準換気	50 60	〈10〉 14 〈16〉	〈120〉 160 〈180〉	—	〈31〉 38	OFF
	入浴前暖房		2100	—	200	50	ON
	入浴中暖房		1800	—	135	40	ON
	標準乾燥		1870	94→60	176	50	ON
	静音乾燥		1680	80→60	120	42	ON
	標準涼風		34	70	172	49	OFF
	弱涼風		16	60	116	40	OFF
	24時間換気		L3	〈14〉	〈150〉	—	16~38
		L2	〈10〉	〈120〉	—		
		L1	7	64	—		
備考		〈 〉は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し、24時間換気は除く)。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。					

TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大城	設計 溝田	検図 関		承認 松下	尺度 1 : 2	品番 TYK850GR
備考 1室換気タイプ					日付 07.11.07	ページ 3 / 3