



生産中止図面
2004/08

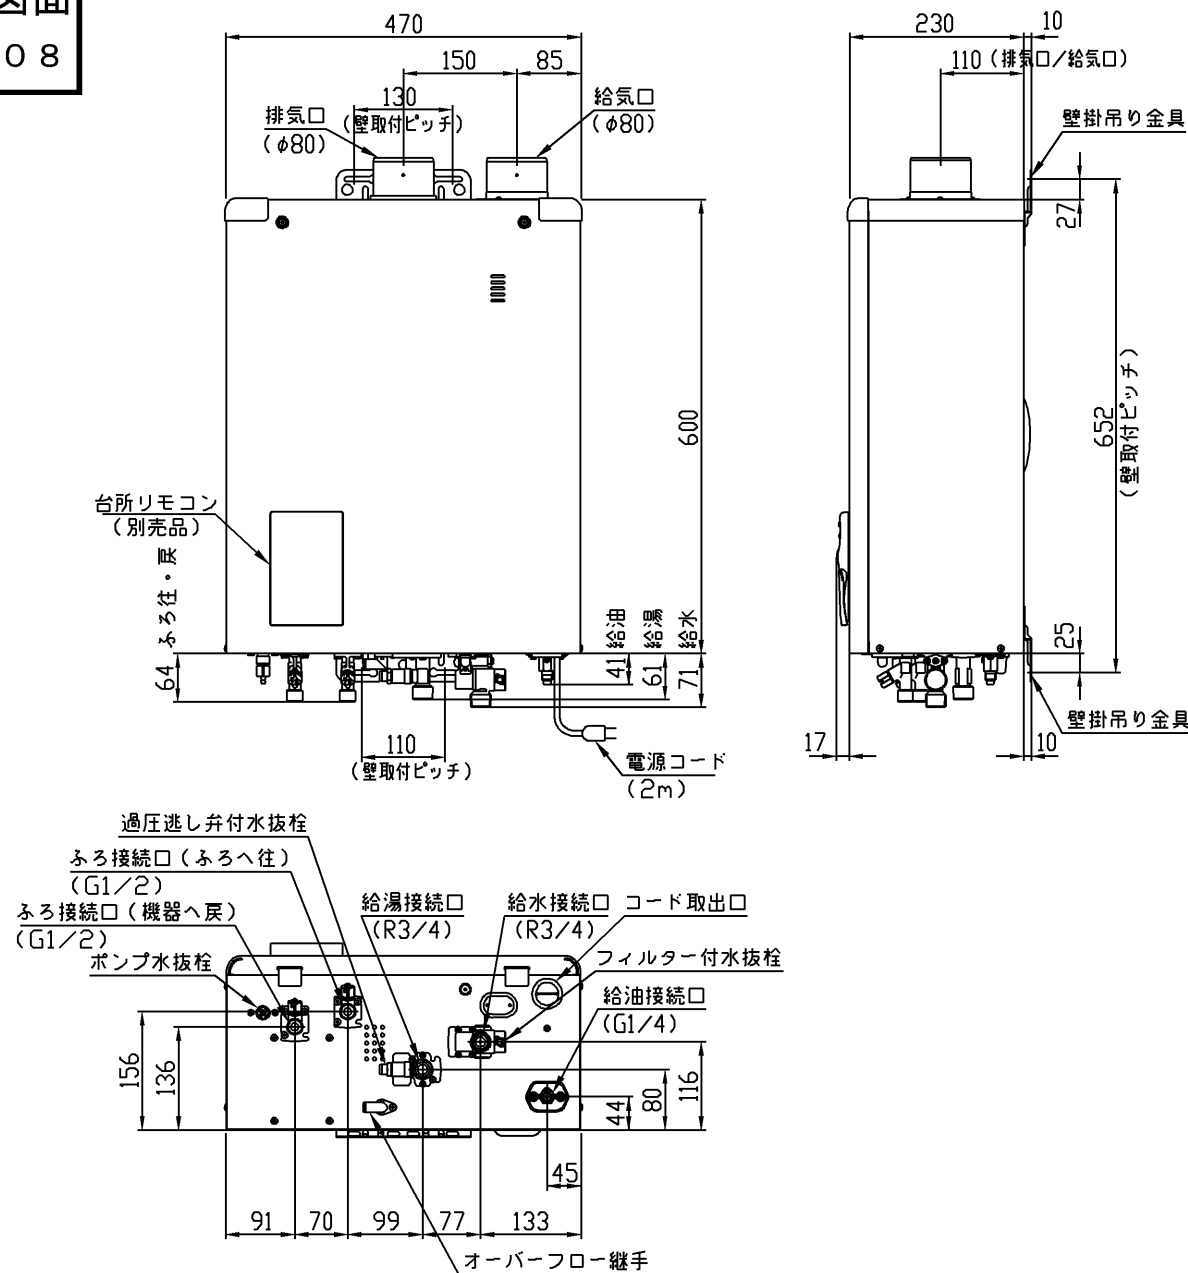

■浴室リモコン ※ステーパーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。
(1:5)

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC137F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC604F1#SV）

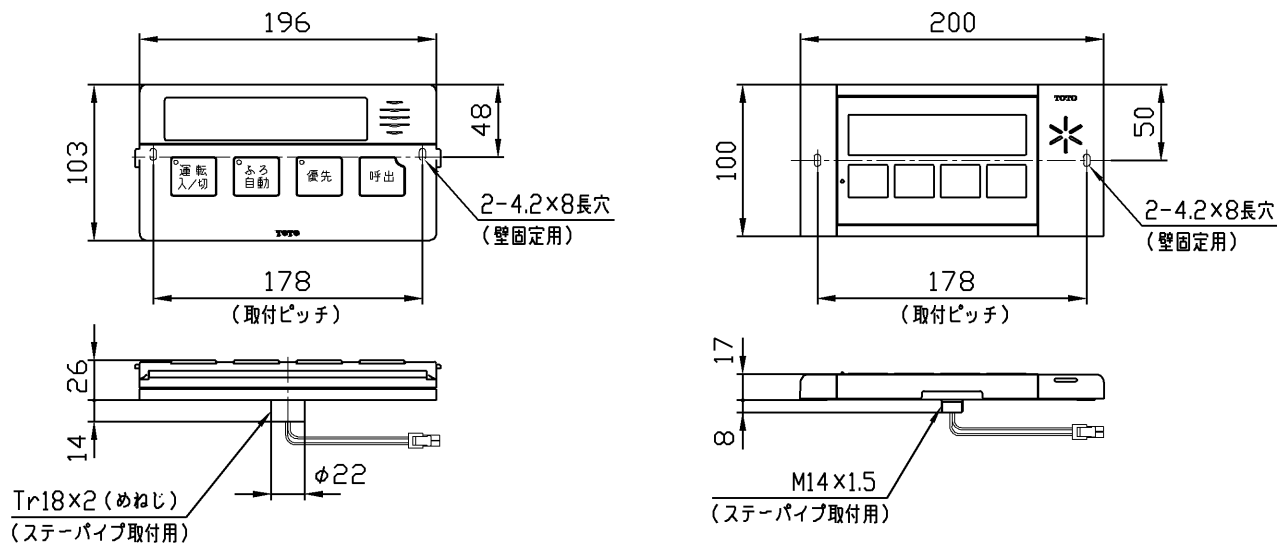

■別売品

品 名		品 番
給排気筒トップセット		RAE22PN
給排気筒トップセット（後）		RAE23PN
浴室リモコン	音声ガイド	RAC137F
	インターホン	RAC604F1#SV
	ネットワーク	RAC604F1G1#SV
台所リモコン	音声ガイド	RAC137K
	インターホン	RAC603K1#SV
	ネットワーク	RAC603K1G1#SV
サ ブ リ モ コ ン		RAC137S
リモコンコード	浴室リモコン用	RHA1358-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
ベ ア チ ュ ー ブ		RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ベ ア ホ ー ス		RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N-S・SL・L・LL
		-SH・SHL・UH・LHL
		-SG・SGL・UG・LGL
直 管		RHA1349-10・15・20・100
ス ラ イ ド 管		RHA1350-35・50・80・140
エ ル ボ		RHA1351
厚壁用アダプタ		RHA1352
壁掛金具補強板		RHG741
配 管 カ バ ー		RHA1370
油 タ ン ク	角 型（容量 90L）	RHA1321
	丸 型（容量 90L）	RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L）	RHA1014
	壁ピタタイプ（容量 190L）	RHA1251
	角 型（容量 190L）	RHA1015
	ステンレス（容量 90L）	RHA1322
油切れ検知装置		RHA1134・-10
オイルサーバ		RHA1232

※追焚配管条件

ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番

セ ッ ト 品 番	RPES44WDF・B	RPEJ44WDF・B
本 体	RPE44WDF・B	
リモコン	RAC137 (RAC137F+RAC137K)	RAC604F1#SV RAC603K1#SV
浴室リモコンコード(8m)	RHA1358-8	
給排気筒トップセット	RAE22PN	

■仕様

名 称	全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE44WDF
品 番	RPE44WDF・WDFB
種 類	燃焼方式 回転霧化式
	給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
循環方式ふろ側 強制循環式	
点 火 方 式	高電圧放電式
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側 5.2 L/h
	ふろ側 1.6 L/h
出 力	ふろ側 15.0kW
湯沸効率	ふろ側 80.0%
連続給湯効率	給湯側 86.0%
連続給湯出力	給湯側 46.5kW
	給湯側 0.6L
熱交換器容量	給湯側 0.3L
	ふろ側 0.3L
使用圧力（最高使用圧力） 1.0MPa	
伝熱面積	給湯側 1.24 m ²
	ふろ側 1.24 m ²
外 形 寸 法	幅470mm 奥行230mm 高さ600mm
質 量	32kg
電源電圧及び周波数 100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用 点火時 80/70W、燃焼時 108/98W
	給湯ふろ同時使用 点火時 180/195W、燃焼時 205/225W
給排気筒の型式の呼び RAE22PN、RAE23PN	
給排気筒の呼び径 D80	
給排気筒の壁貫通部の孔径 φ120mm	
排 気 温 度 260℃以下	
騒音レベル 46dB(A)	
循環管取付口径 G1/2	
基 準 浴 槽 180L	
電流ヒューズ 10A	
温度ヒューズ 184℃	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置、バーナ温度安全装置、油面検知装置
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、化粧板、リモコン取付板、ネジ（φ4×8）×2、リモコンコード（0.8m）、ホッパー（ネジ2個付）、排水チューブ×2、追焚接続金具×2、送油ゴム継手、アース線、木ネジ（φ5.1×32）×5、カールプラグ（8×35）×5、送油ゴムホース、ニップル、フレアナット、給水接続口保温材、給湯接続口保温材、高地対応コネクタ×2

※RPE44WDFBは、BL認定品です。

TOTO			単位 mm	名称
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.11.16	尺度 1:10
備考 RPEシリーズ・フルオート				石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋内壁掛型 FF）
				品番 RPE44WDF・B
				図番 RPE44WDF・B