

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)




アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

アース線 L=200

電源コード L=1055 φ8
※製品背面からL=1000


便器洗浄コード L=1500 φ4

*定格:AC100V-1261W 50/60Hz
*1ページ目のリモコンはイメージ図です。
配置と表示内容の詳細は2ページ目を参照ください。
*リモコンは充電タイプ



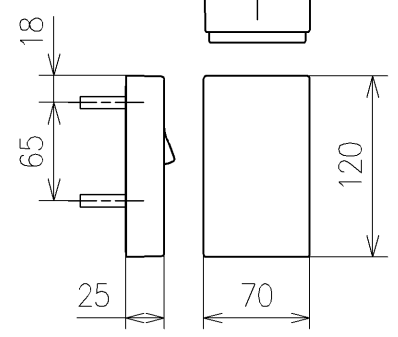
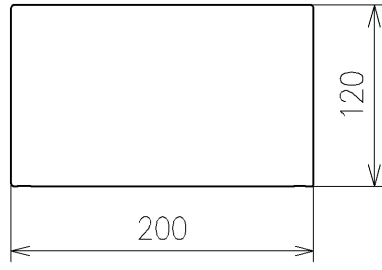
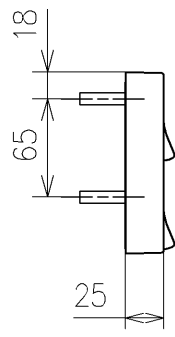


TOTO		単位 mm	名称
製図 山口竜	検図 庭野祥 川俣淳	日付 2023/04/28	ウオッシュレットアプリコットP
備考 AP2A 洗浄脱臭暖房便座 擬音装置付き 便心をなし			品番 TCF5831AUY
			図番/ビジョン 001
A3			ページNo . 1/1 (改)

アンカープラグ (3本)
ねじ長 φ4×30 (3本)

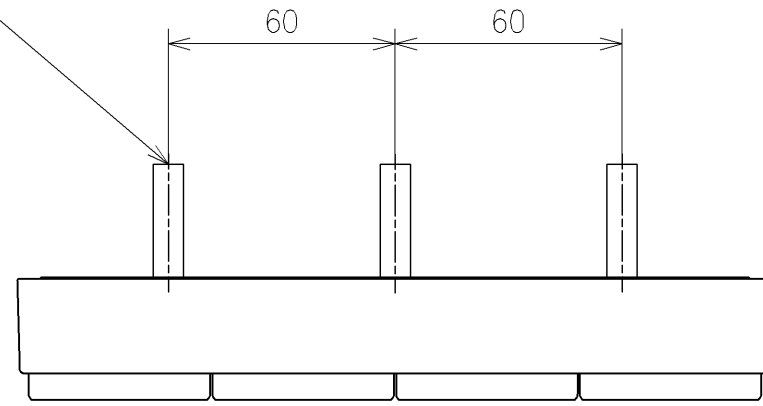

アンカープラグ (2本)
ねじ長 φ4×30 (2本)

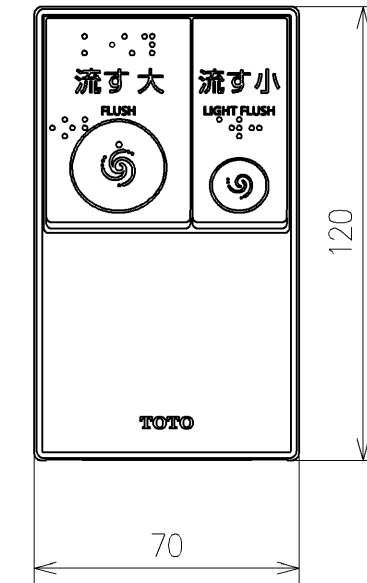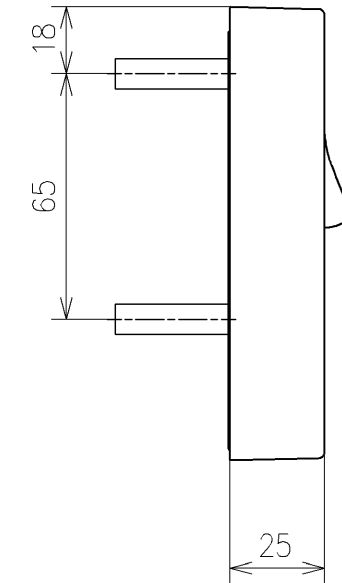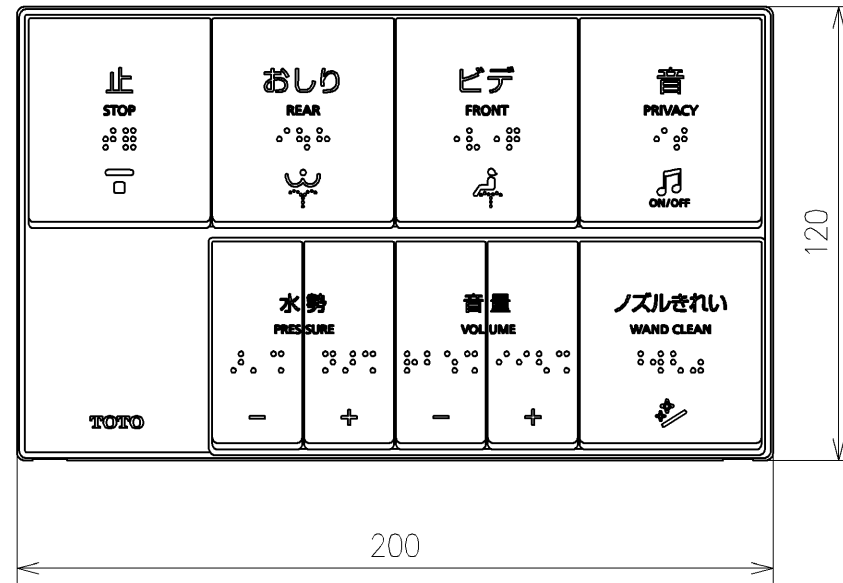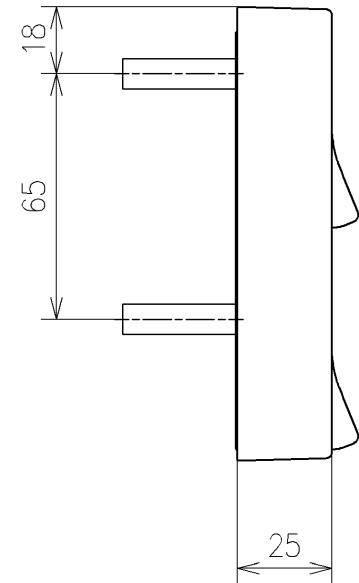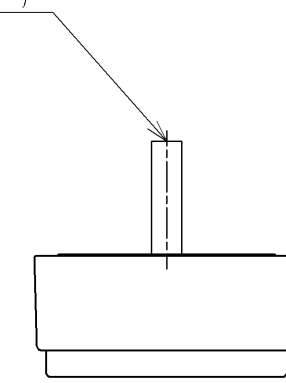

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレットアプリコットP
製図 山口竜	検図 庭野祥	日付 2023/04/28	尺度 1:2	品番 TCF5831AUY
備考				図番/バージョン -
A3		ページNo .	1/1	(改)