




生産中止図面

2009/10




- ※定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- ※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

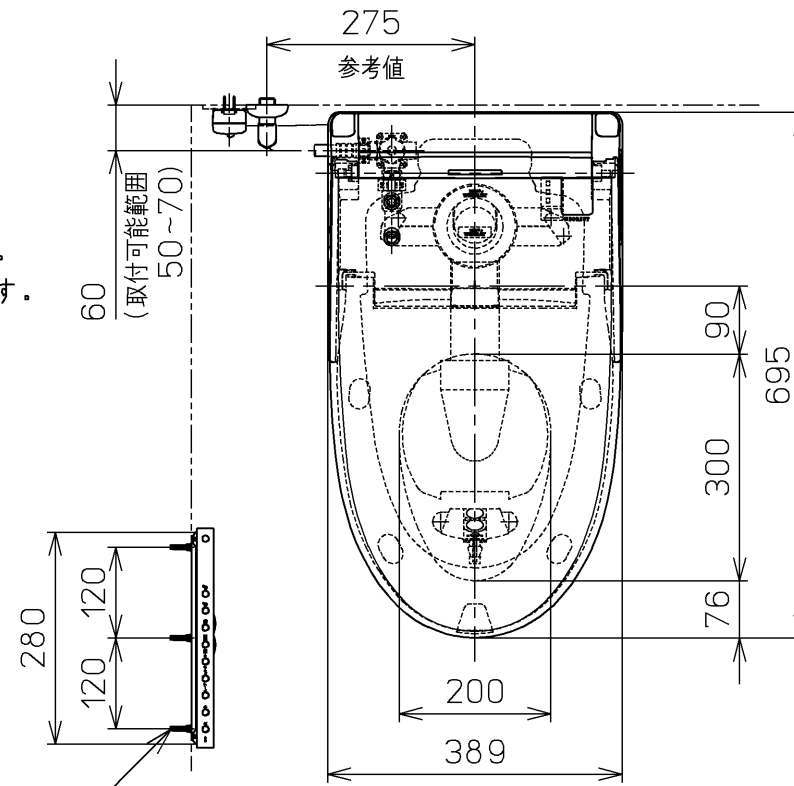

ねじ長 φ4×30(3本)

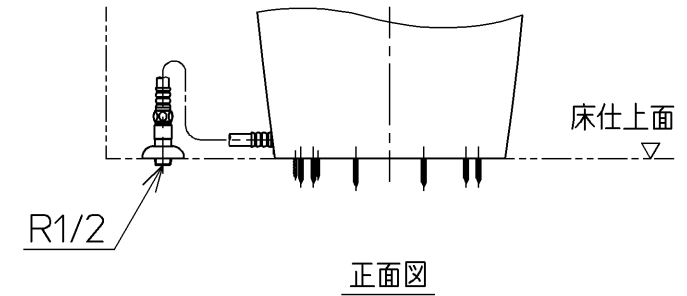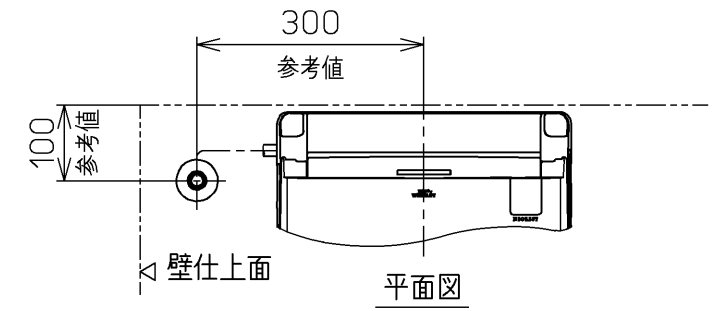

床給水仕様の場合

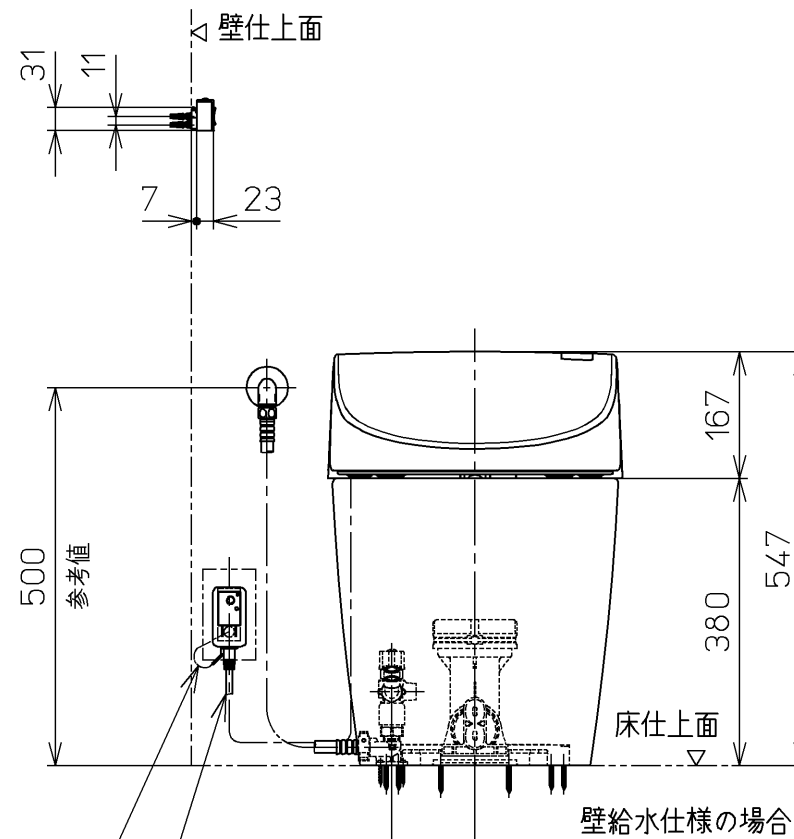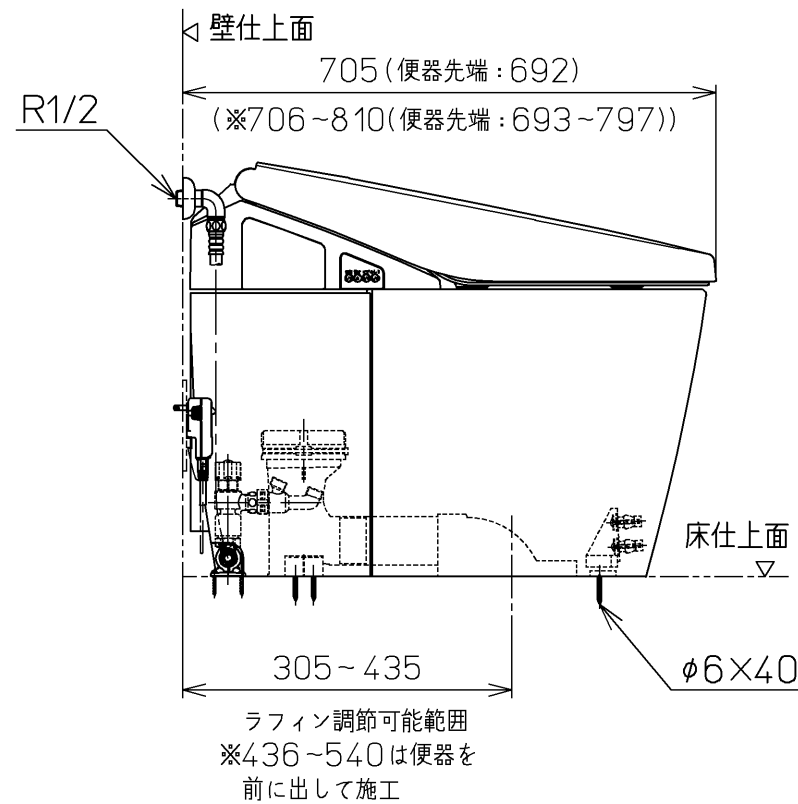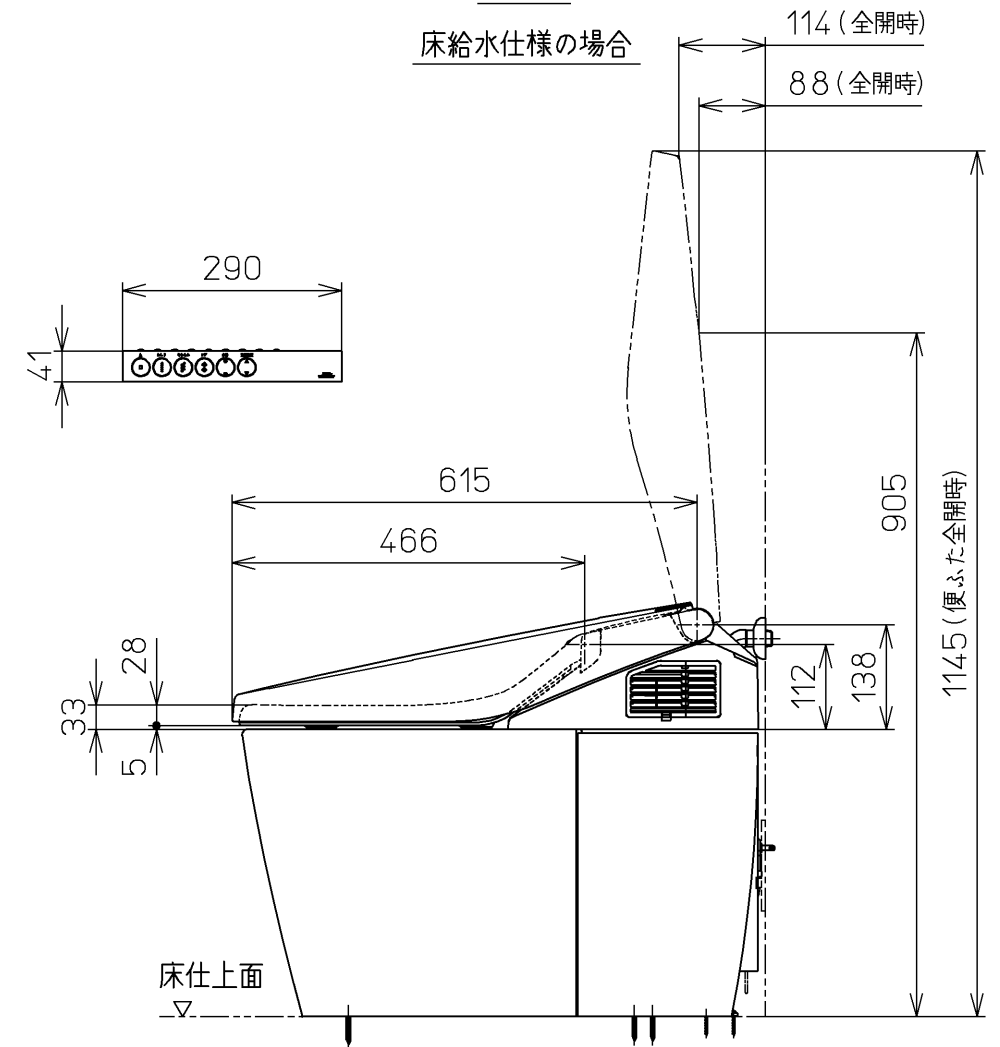

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 田添	検図 井 江 手 上	日付 07-10-06	尺度 1 : 10	品番 CES9783MJT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9783JV9		図番 CES9783MJT9_A0101
		陶器部：CS967BM		
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3

△