



※1 注意ラベル詳細(1:1)

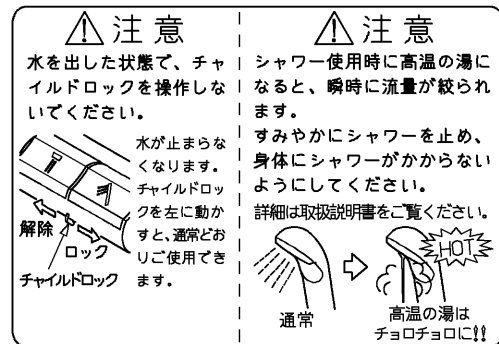

※2 注意ラベル詳細(1:1)

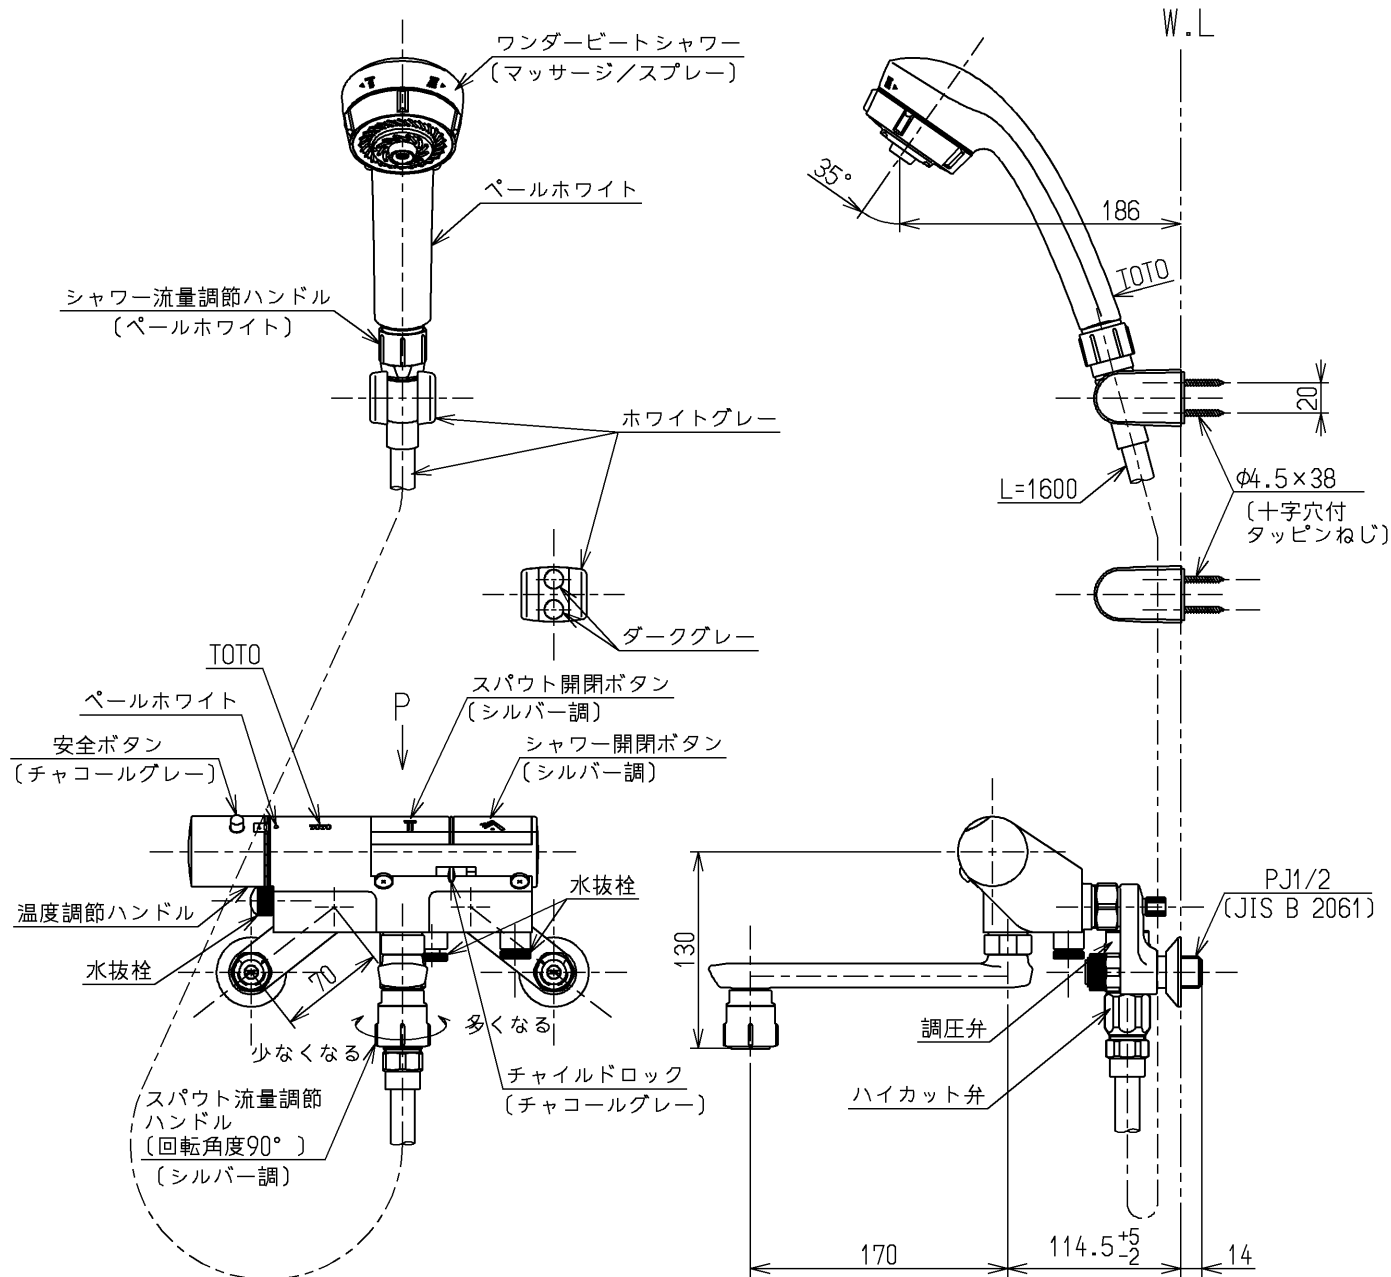

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	0.1 MPa (流動時)
	最高水圧	0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2 MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室などスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

約50℃以上のお湯は絞られ、1~2L/分程度しか出ないようにしています。(ハイカットユニット)

水道法適合品		エコマーク商品		名称
<b>TOTO</b>		単位	mm	
		尺度	1:5	
製図 小野 (優)	検図 畑中	日付 濱本	08.03.10	図番
備考 逆止弁付				TMN40JTZ