
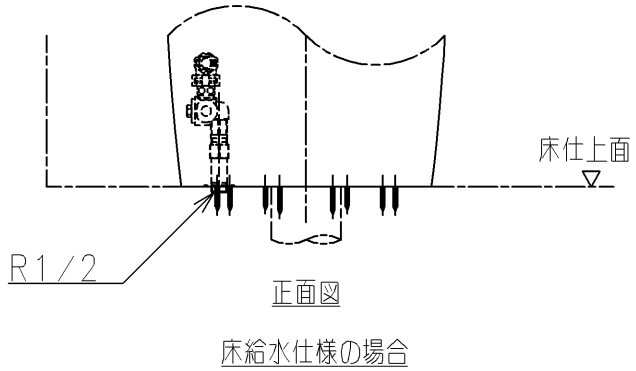
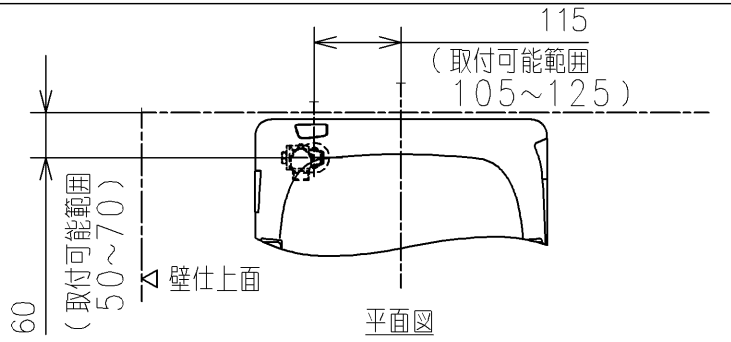


＜特注仕様＞
1. 便ふたなし品



- * 定格：AC100V-1279W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa（流動時）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
注2：75、100塩ビ管（VU、VP75・100）共用 ねじ長 φ4×30（3本）
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm


- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
* 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

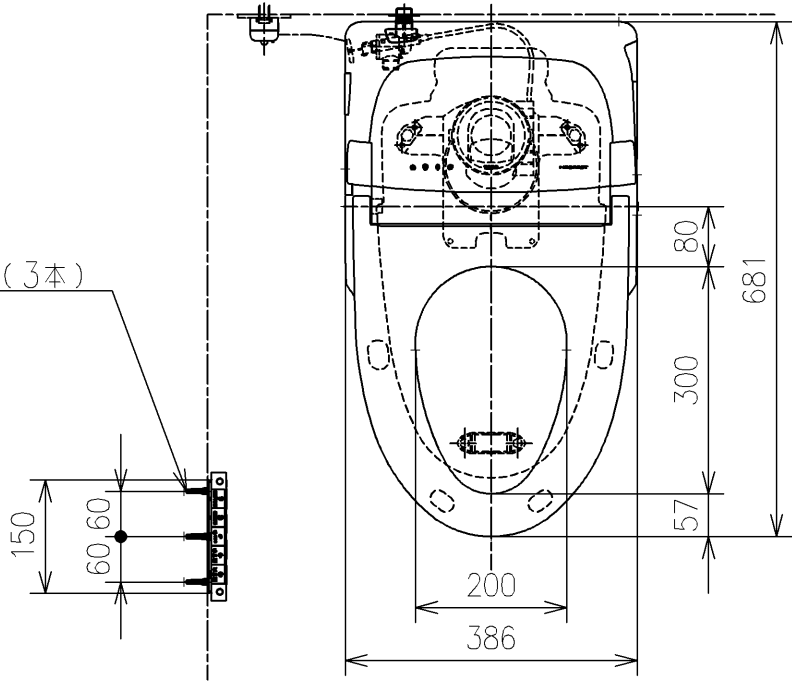

床給水仕様の場合

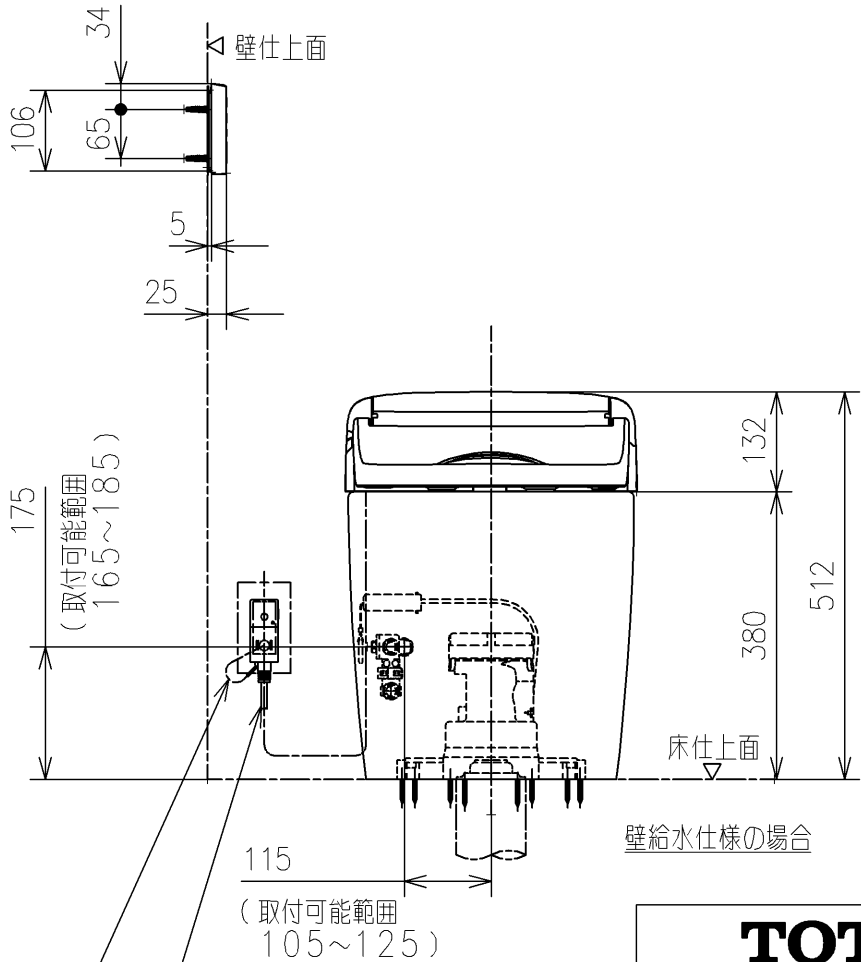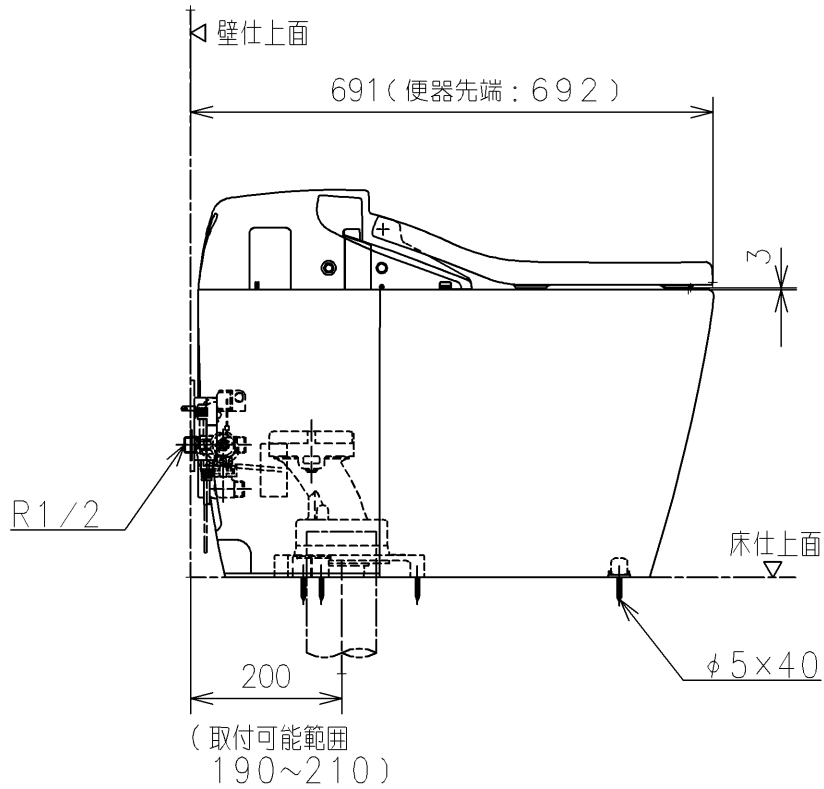

壁給水仕様の場合

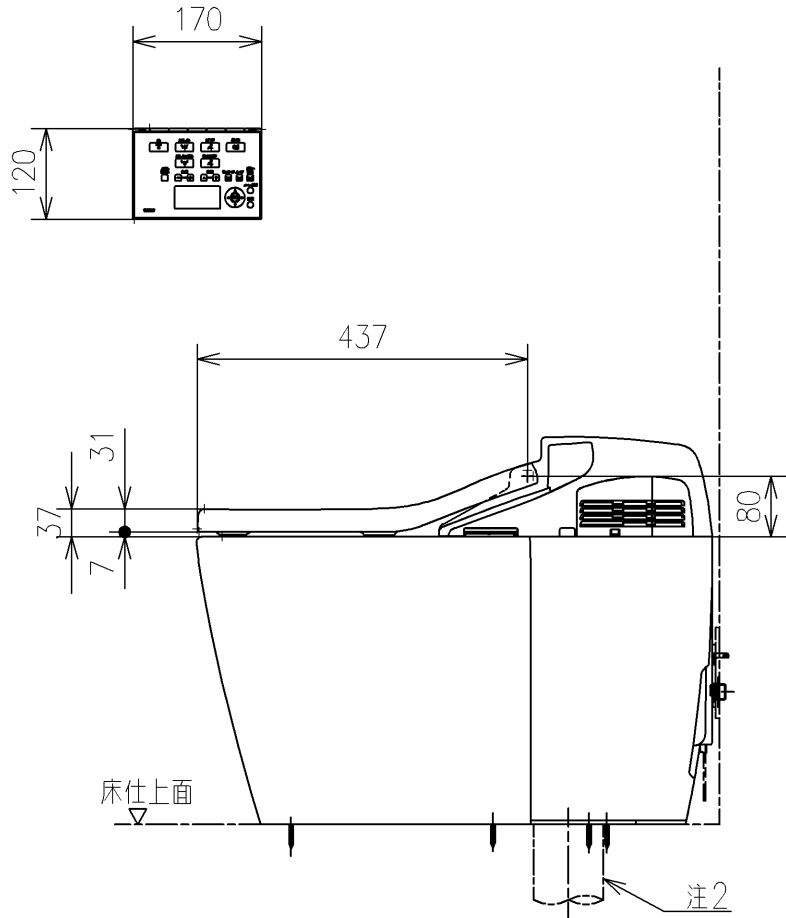

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体便器ネオレスト		
製図 鈴木昌	検図 松尾浩	日付 20-10-19	尺度 1 : 1 0			
備考 RH1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9768RV6		品番 CES9768RT6		
		陶器部：CS989B		図番/リビジョン 001		
A3				ページNo .	1/1	(改)