



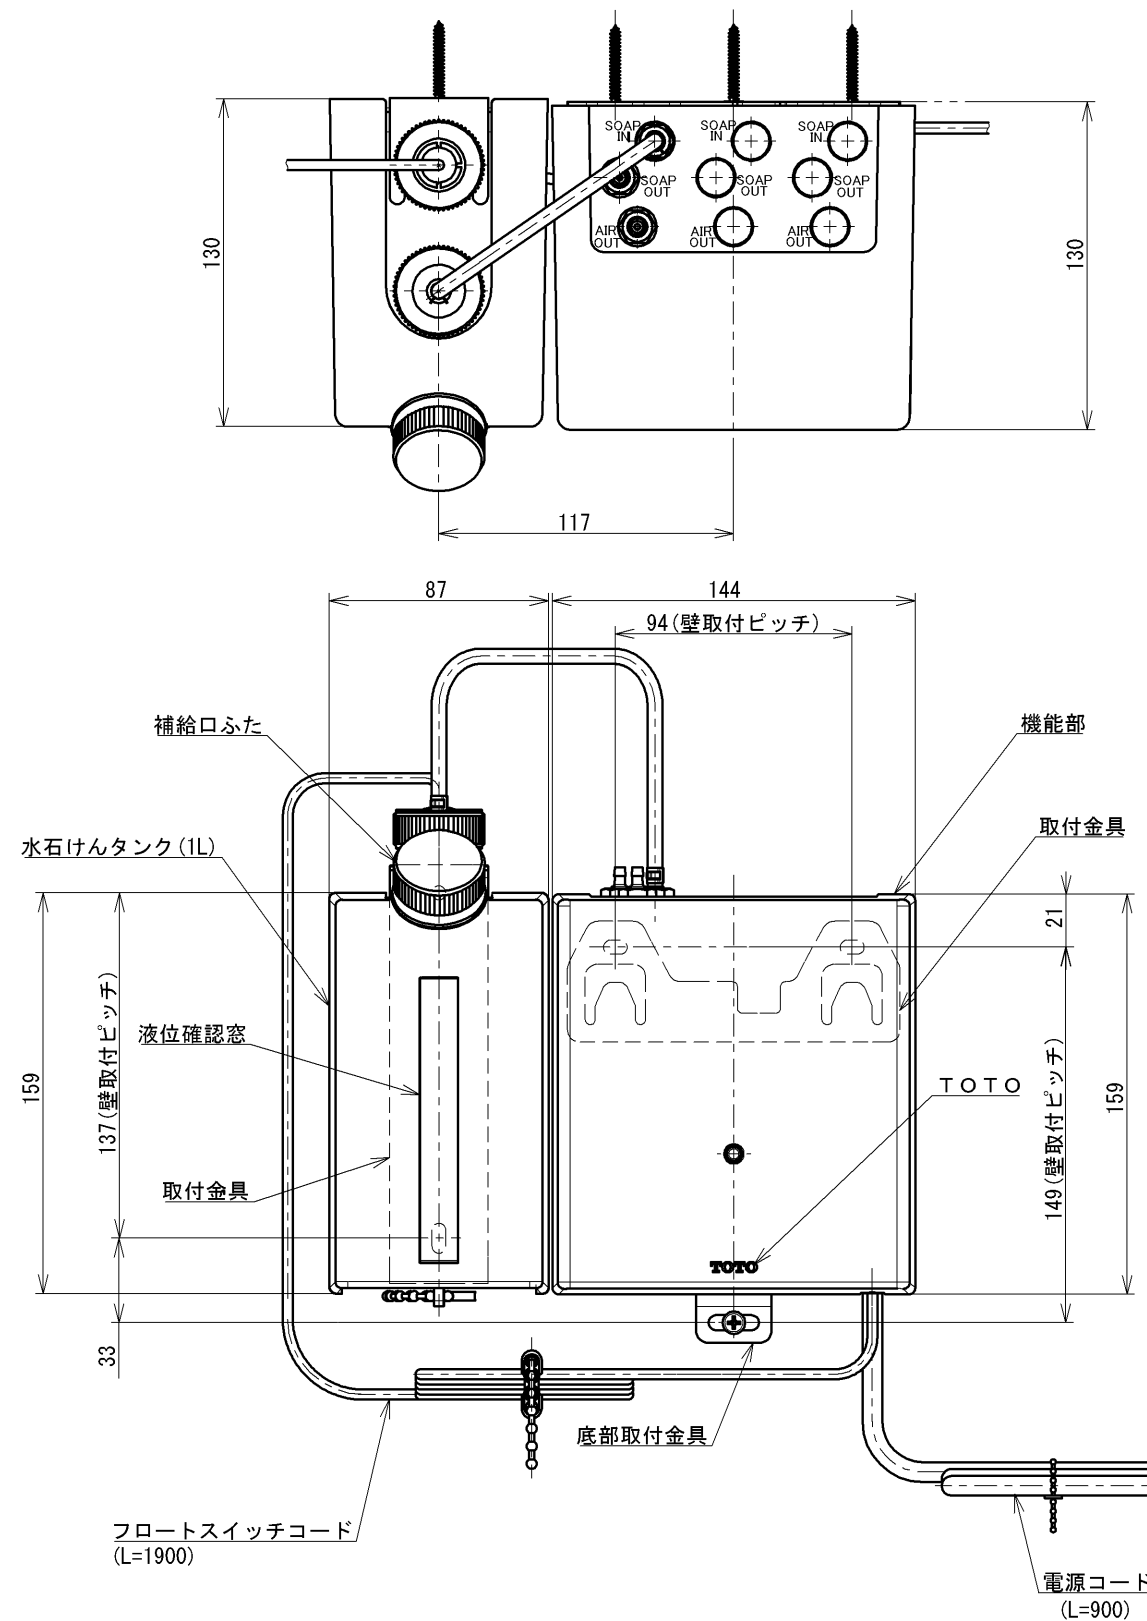

		仕様
用途		パブリック
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W以下
	作動時	4W以下
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3) 推奨水石けんをご使用ください。

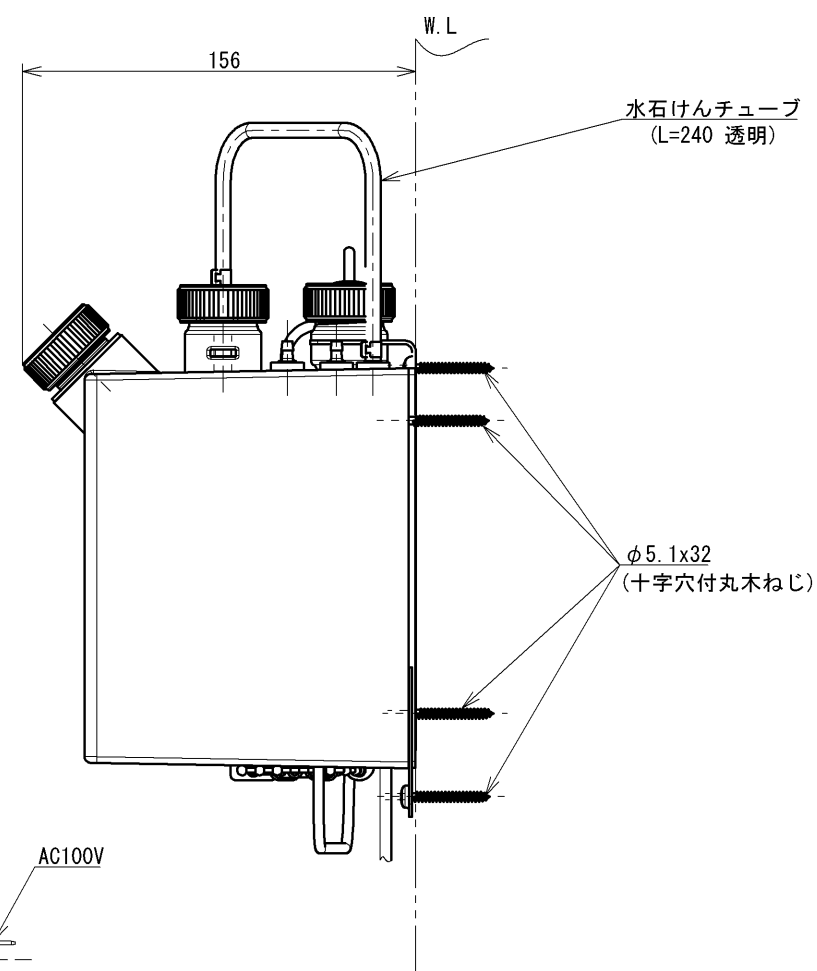

電気用品安全法適合品

TOTO		単位 mm	名称
製図 古海	検図 中村 (陽) 村田 (健)	日付 2025-06-05	尺度 1:3
備考			自動水石けん供給栓機能部 (AC100V、1連、1Lタンク 補給)
			品番 TLK01104JB
			図番 TLK01104JB-SA00.002.00