
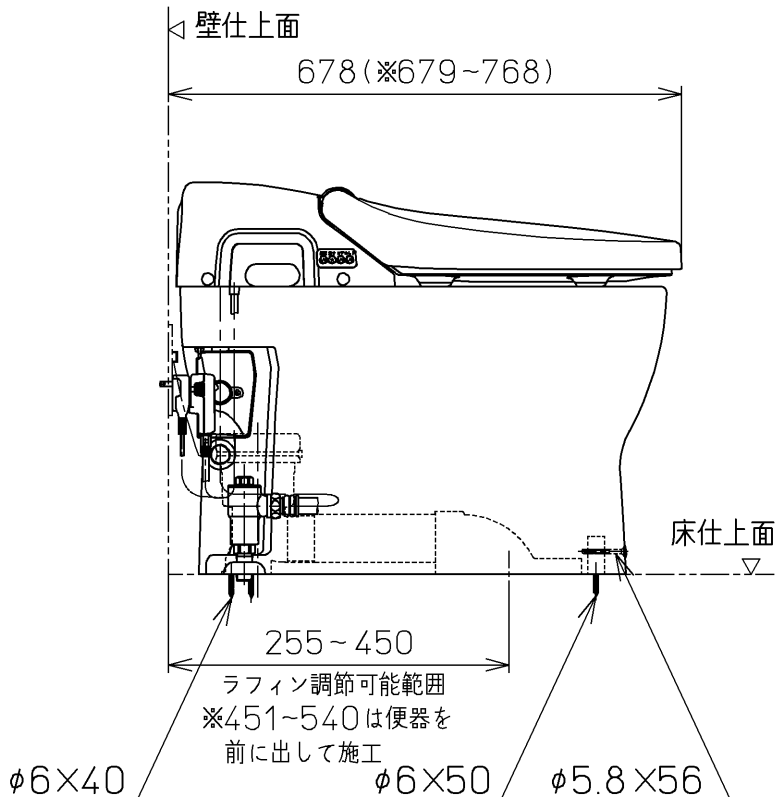
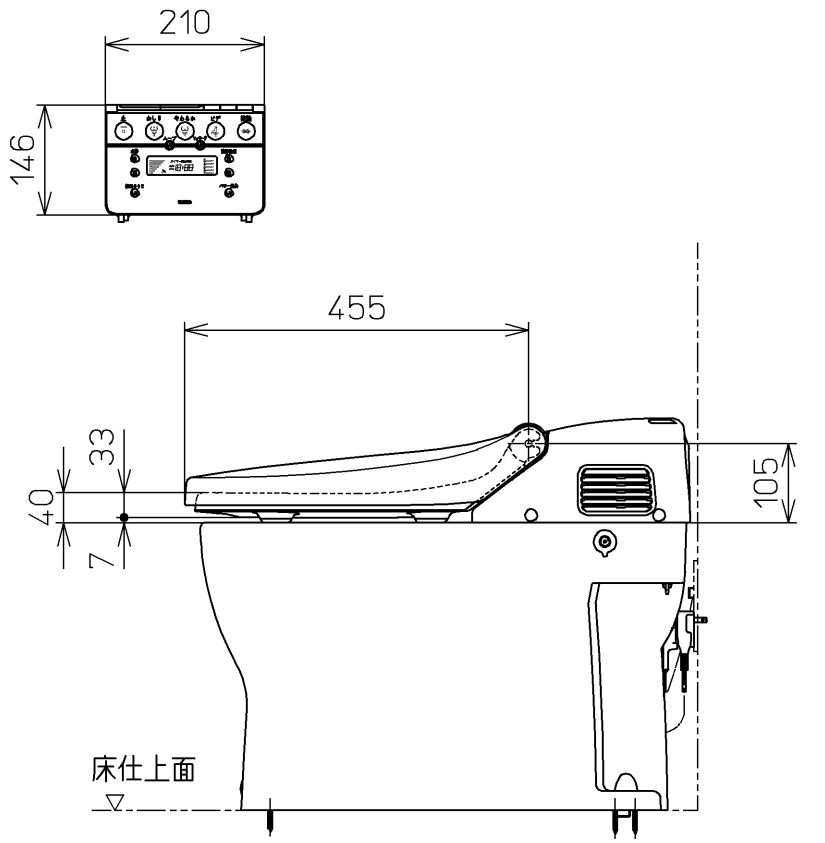
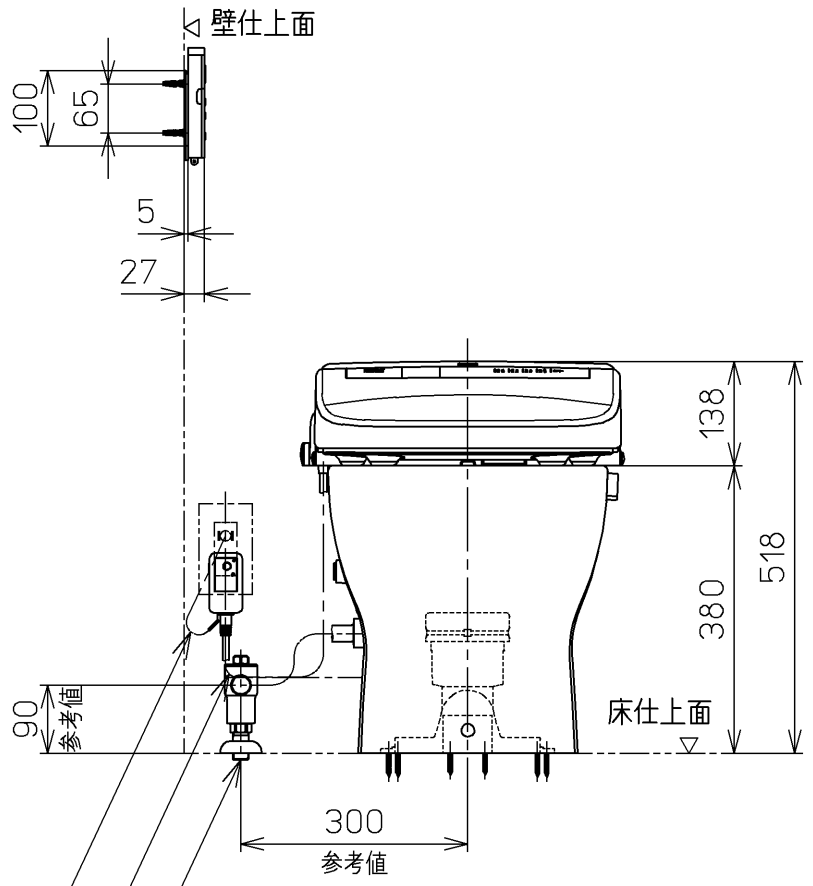


生産中止図面

2006/08

- *定格：AC100V-1321W 50/60Hz
- *設置前に水压を測定ください
 - ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- *便器排水芯が451~540mmの場合は、便器を前に出して
施工可能。

ねじ長 φ4×30(3本)

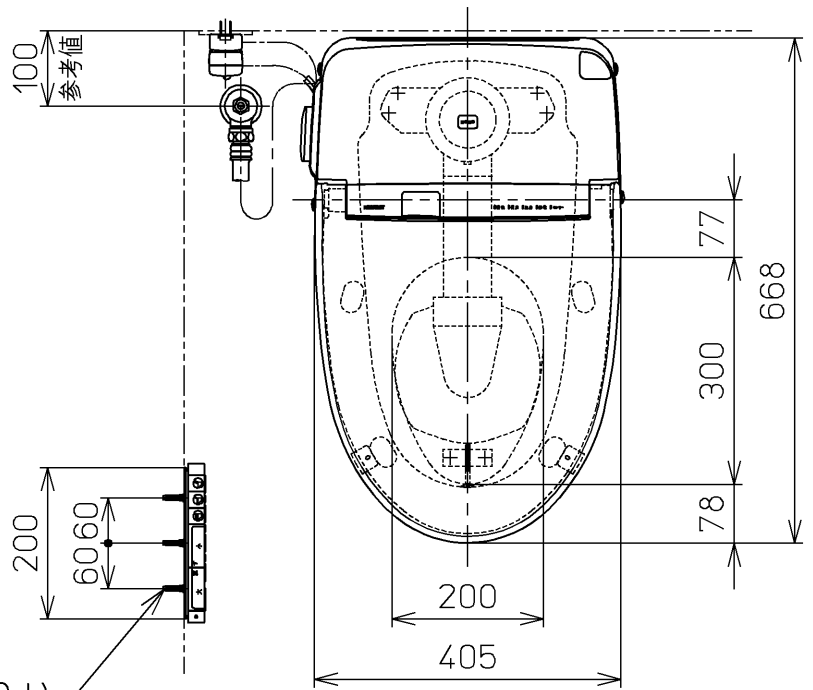

R1/2
電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 鈴木 合田	日付 05-02-25	尺度 1 : 10	品番 CES9572HM
備考 ネオレストSD2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9572HM=A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)