

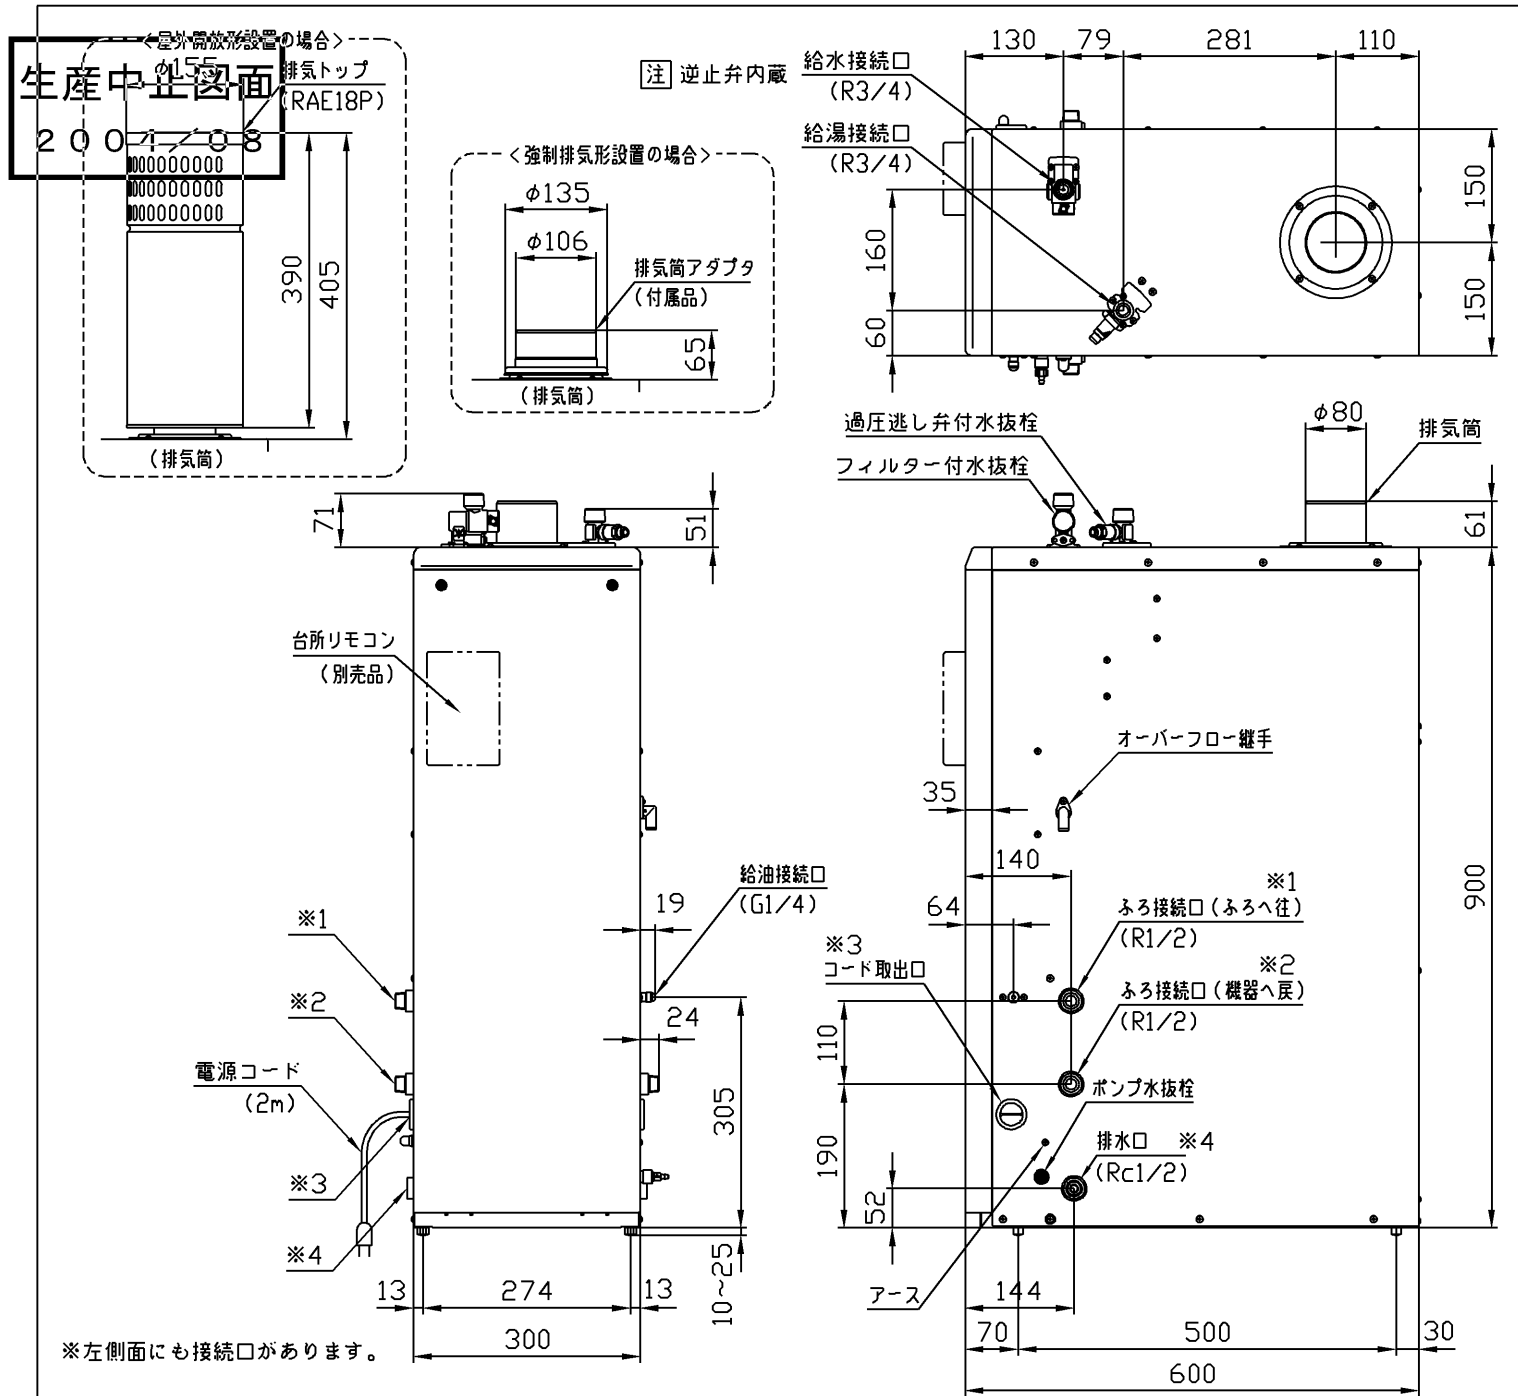


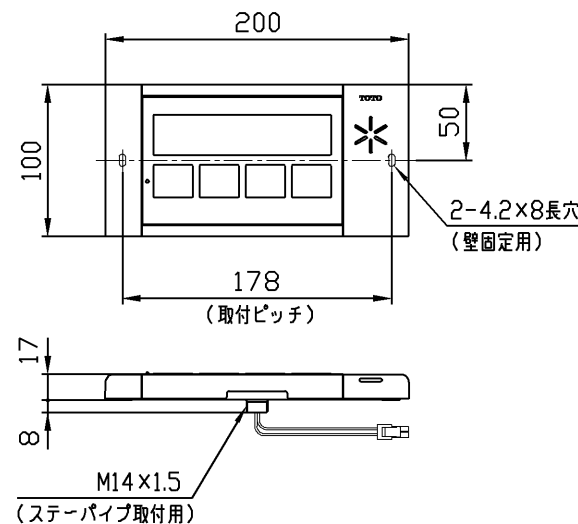

■浴室リモコン ※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。（1：5）

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC137F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC604F1#SV）

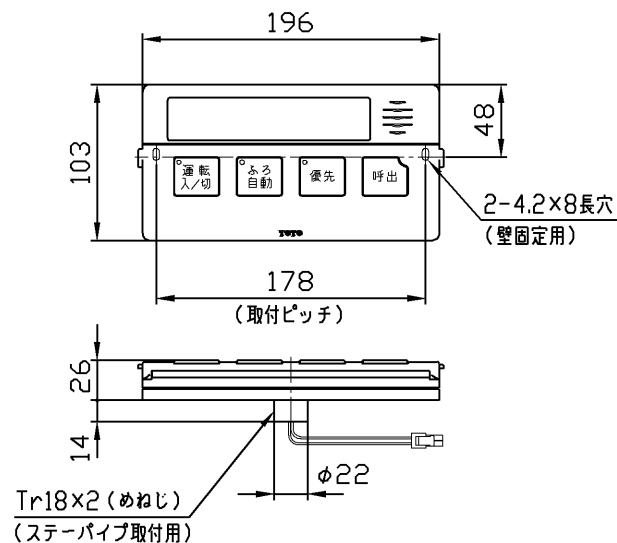

■主な別売品

品名	品番
排気筒トップセット	強制排気形用 RAE26P
排気筒トップセット	屋外開放形用 RAE18P
Hトップセット	強制通気形用 NISSEI-01
浴室リモコン	音声ガイド RAC137F
	インターホン RAC604F1#SV
	ネットワーク RAC604F1G1#SV
台所リモコン	音声ガイド RAC137K
	インターホン RAC603K1#SV
	ネットワーク RAC603K1G1#SV
サブリモコン	RAC137S
リモコンコード	浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
転倒防止金具	壁面固定用 RHA1135N
	床面固定用 RHA1395
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・25Z
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
油丸タコ	角型（容量 90L） RHA1321
	丸型（容量 90L） RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L） RHA1014
	壁ピタタイプ（容量 190L） RHA1251
ク	角型（容量 190L） RHA1015
	ステンレス（容量 90L） RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069

注1） 排気筒は、市販のφ106mmを使用してください。

●追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。

浴槽位置は機器底面を基準に、上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■セット品番

セット品番	RPES43KDEN・B	RPEJ43KDEN・B
本体	RPE43KDEN・B	
リモコン	RACS137 (RAC137F+RAC137K)	RAC604F1#SV RAC603K1#SV
浴室リモコンコード (8m)	RHA1358-8	
排気筒トップセット	RAE26P	

■製品仕様

名 称		全自動石油給湯機付ふろがま
型式の呼び		RPE43K
品 番		RPE43KDEN・KDENB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内外用半密閉式強制排気形 屋外用開放形 屋内外用半密閉式強制通気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	ふろ側 強制循環式
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1 号灯油）
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.5 L/h
出 力	ふろ側	11.5 kW
発 熱 量	ふろ側	51,740 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	75.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.0 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	0.6 L
	ふろ側	0.3 L
最低作動水圧		0.02 MPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0 MPa
電熱面積	給湯側	1.0 m ²
	ふろ側	1.0 m ²
外 形 寸 法		幅 300mm 奥行 600mm 高さ 900mm
質 量		46 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時 127/122W 燃焼時 112/108W
	ふろ使用	点火時 178/197W 燃焼時 144/171W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 220/244W 燃焼時 210/233W
排気筒の呼び径		φ106mm
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		50dB（A）
循環管取付口径		R1/2
基 準 浴 槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		184℃
安 全 装 置		耐震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 追焚接続金具×2、送油ゴムホース、 送油ゴム継手、排水チューブ×2、 排気筒アダプタ、リモコンコード（0.5m）、 化粧板、ネジ（φ4×10）×2、アース線、 給水接続口保温材、給湯接続口保温材

※RPE43KDENBは、BL認定品です。

TOTO			単位 mm	名称
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.11.15	尺度 1:10
備考 RPEシリーズ・フルオート				石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋内外兼用据置型）
				品番 RPE43KDEN・B
				図番 RPE43KDEN・B