

生産中止図面

2010/07

*定格：AC100V-450W 50/60Hz




注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上り面同一


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

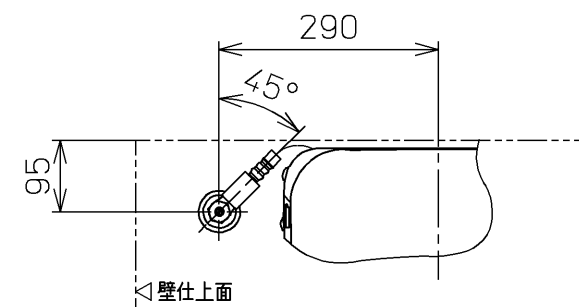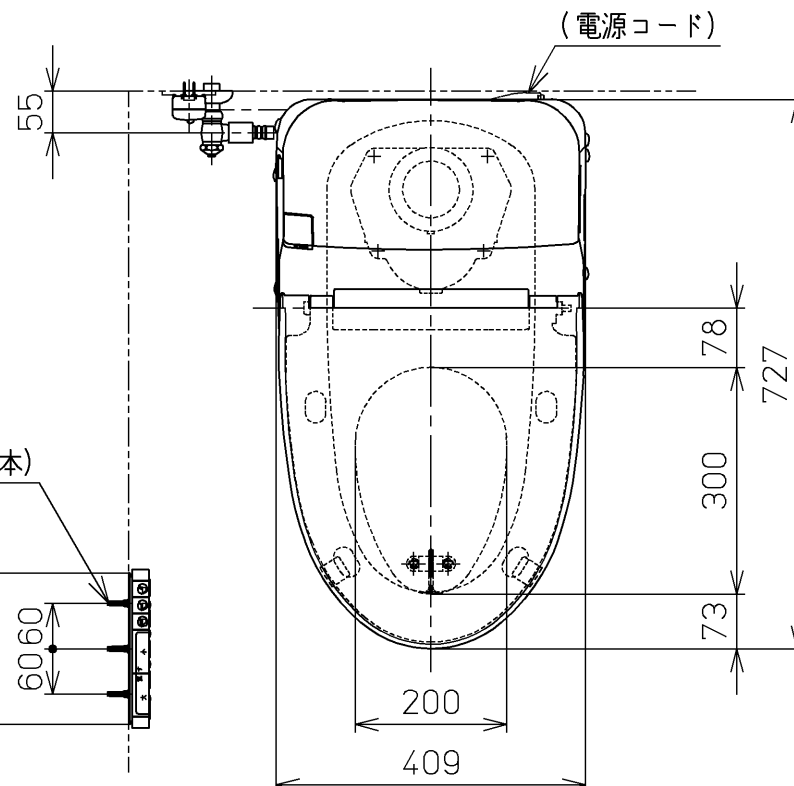



平面図

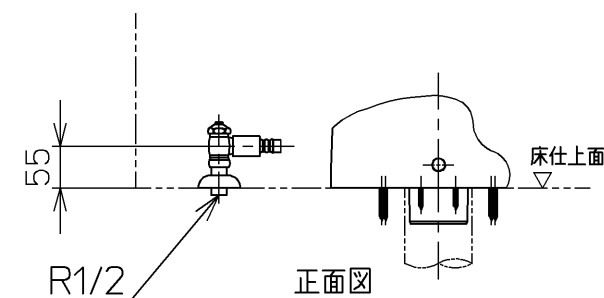


正面図

床給水仕様の場合

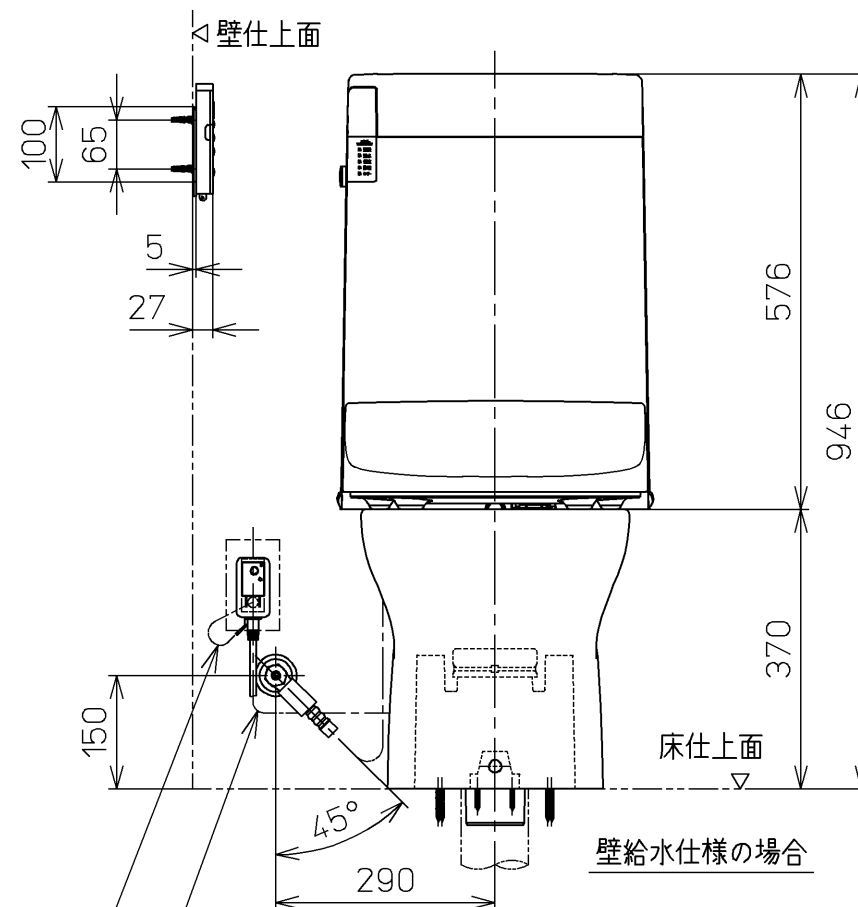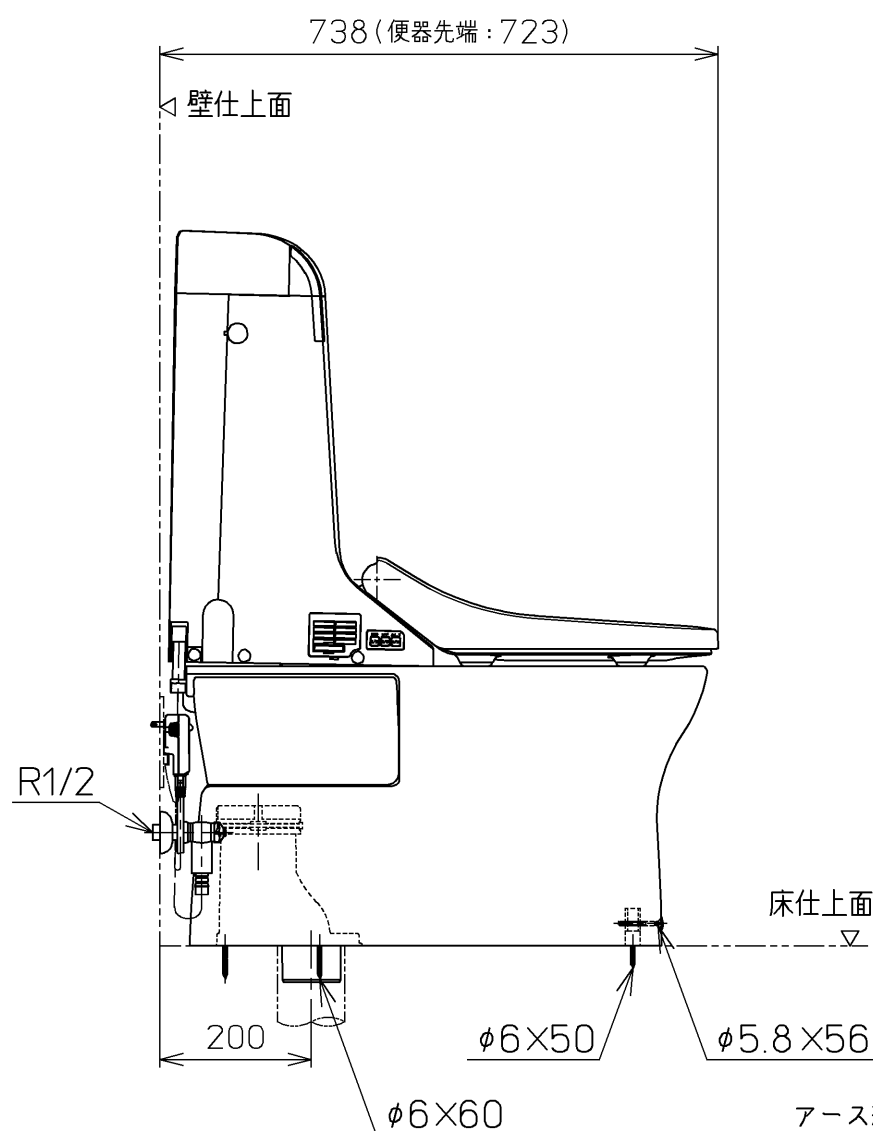

壁給水仕様の場合

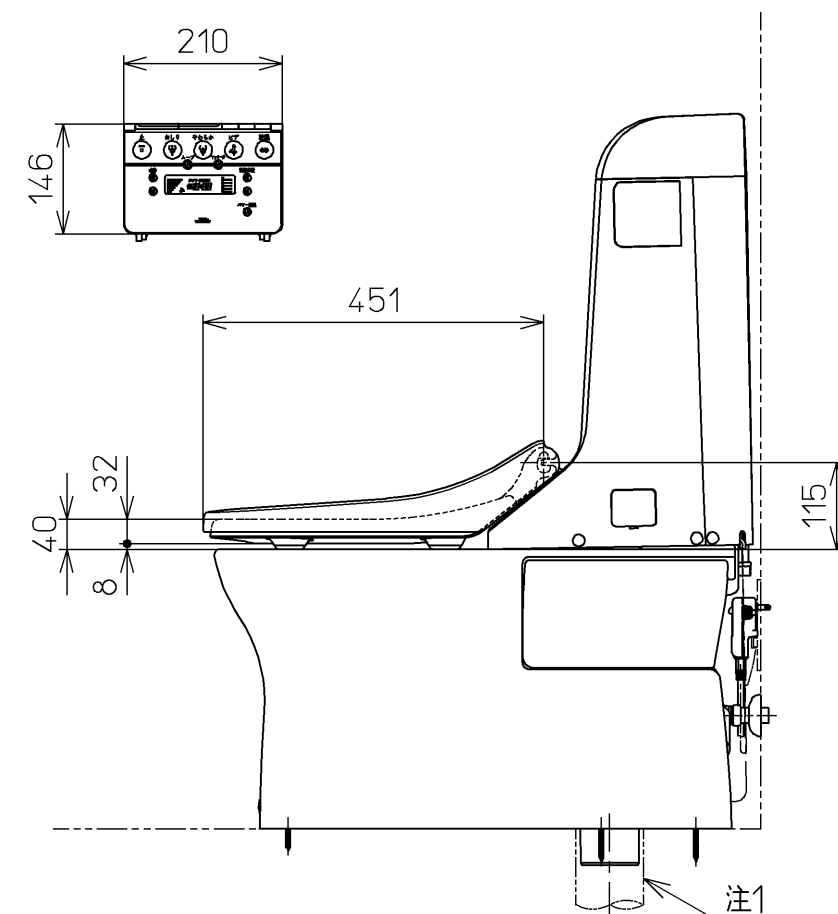

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9093F	
岩田	江上 松崎	06-09-14	1 : 10	図番	CES9093F=A0102	
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式				ページNo.	1-1	(改)

A3