


*定格：AC100V-488W 50/60Hz
*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

738 (便器先端：723)
(※739~778 (便器先端：724~762))

壁仕上面

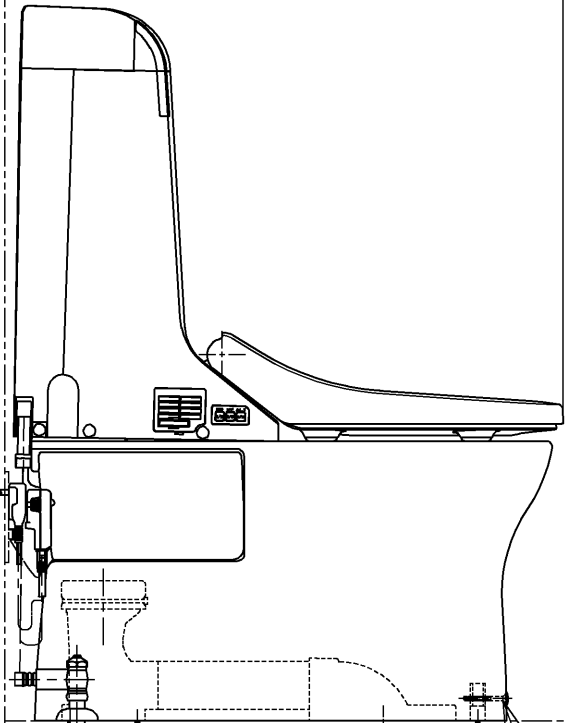

R1/2

ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を
前に出して施工




$\phi 6 \times 60$

$\phi 6 \times 50$

$\phi 5.8 \times 56$

アース線 L=200

電源コード L=1000

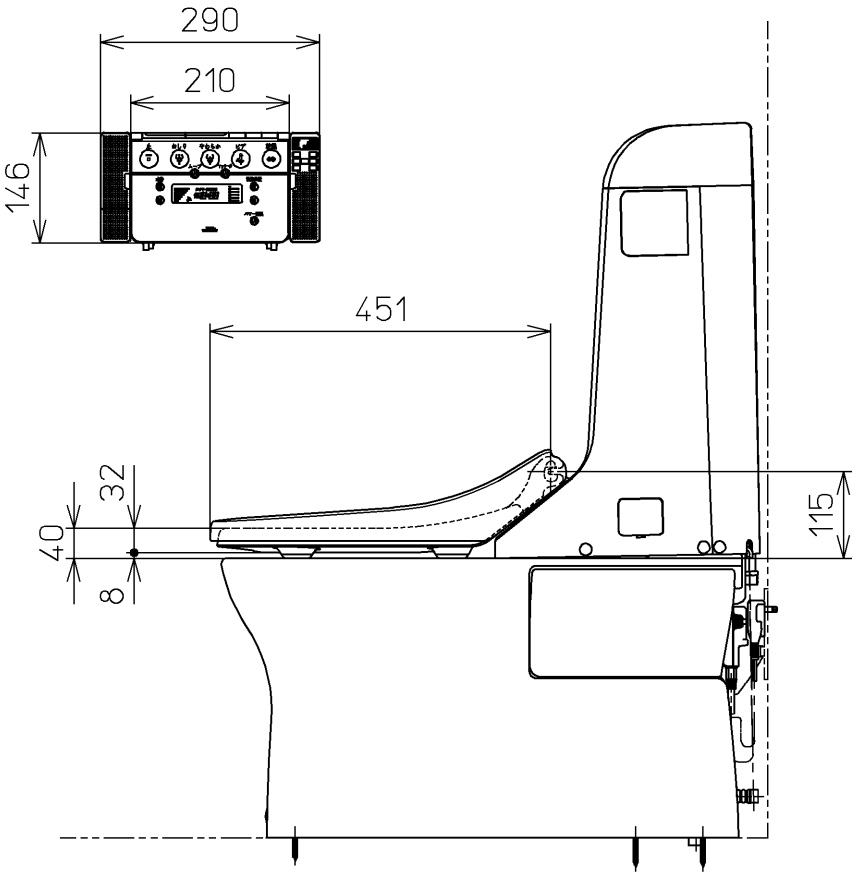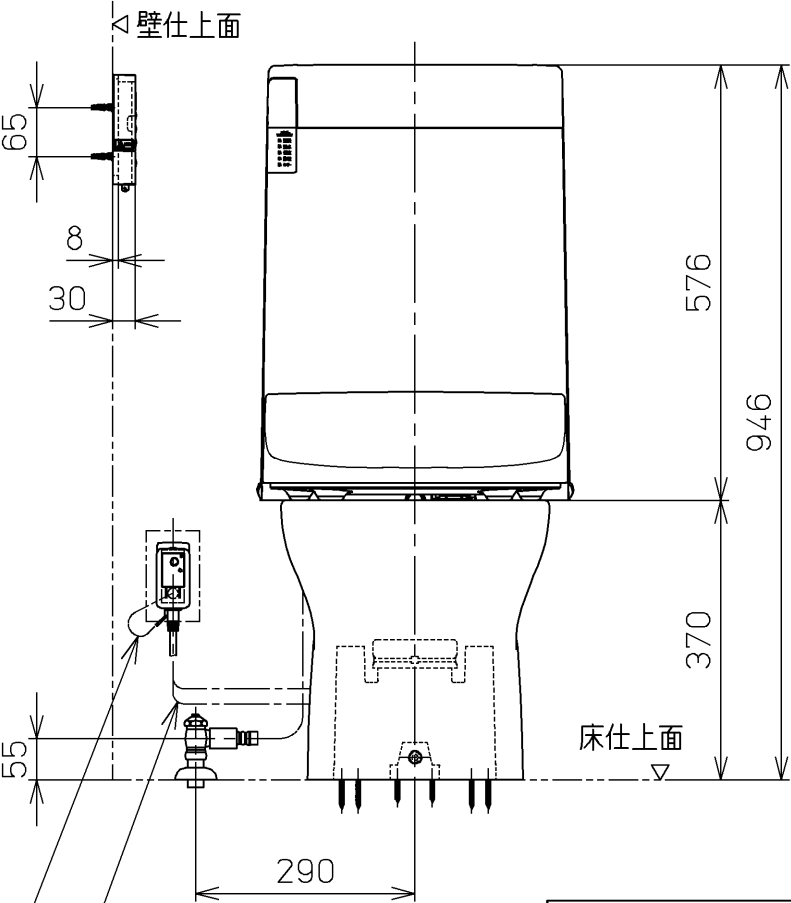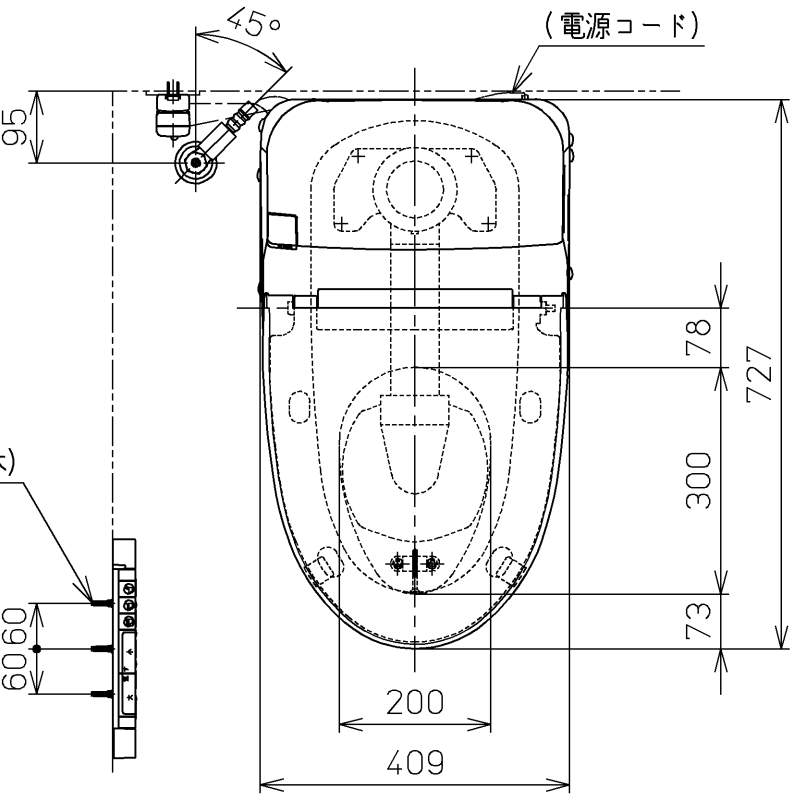

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 江上 松崎	日付 06-09-14	尺度 1 : 10	品番 CES9093HMY
備考 リモデルタイプサイホンセット式 ヒーター付防露便器 水抜方式				図番 CES9093HMY=A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)