
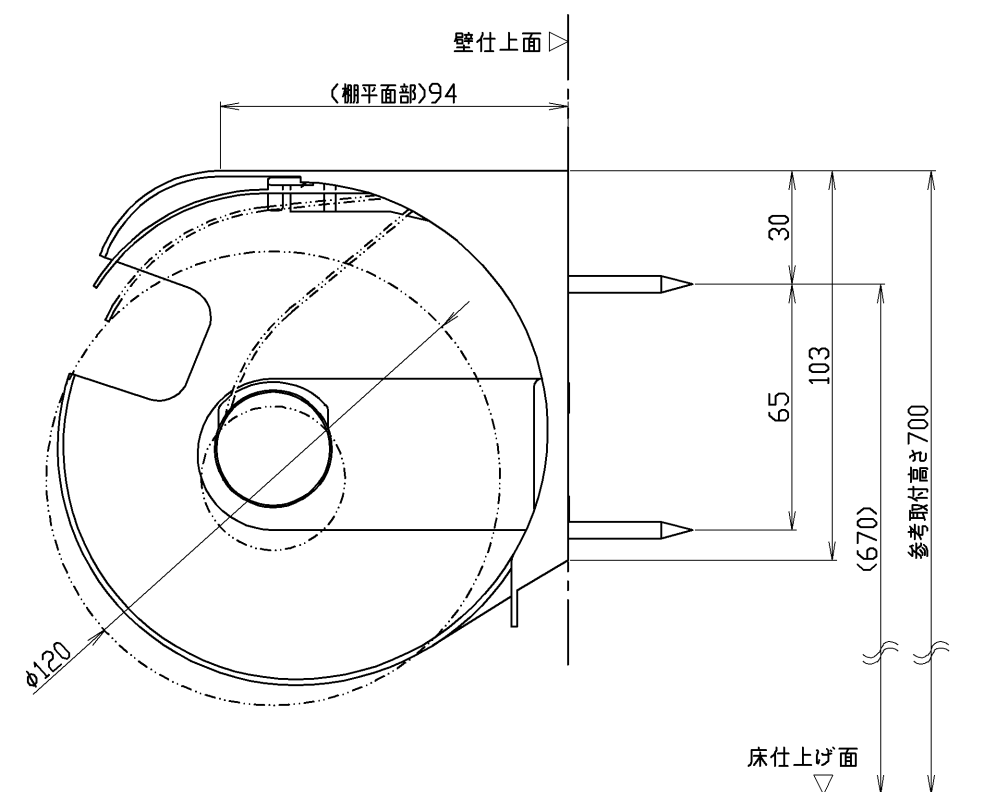
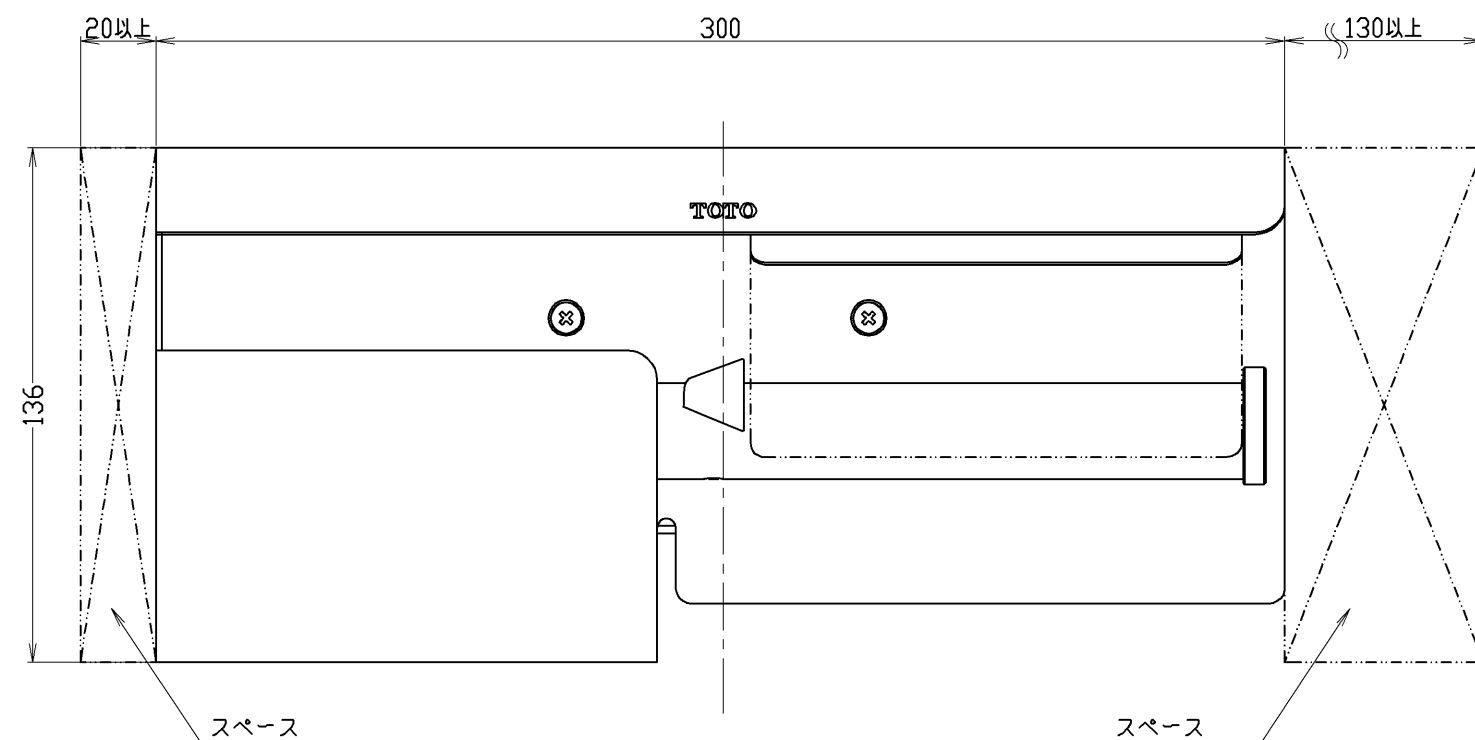
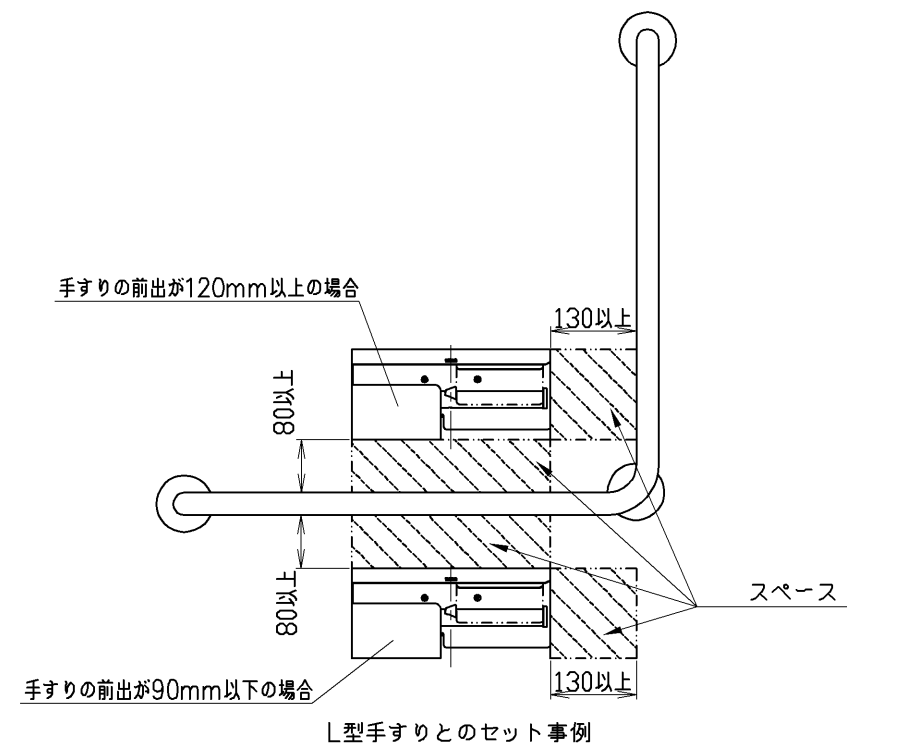


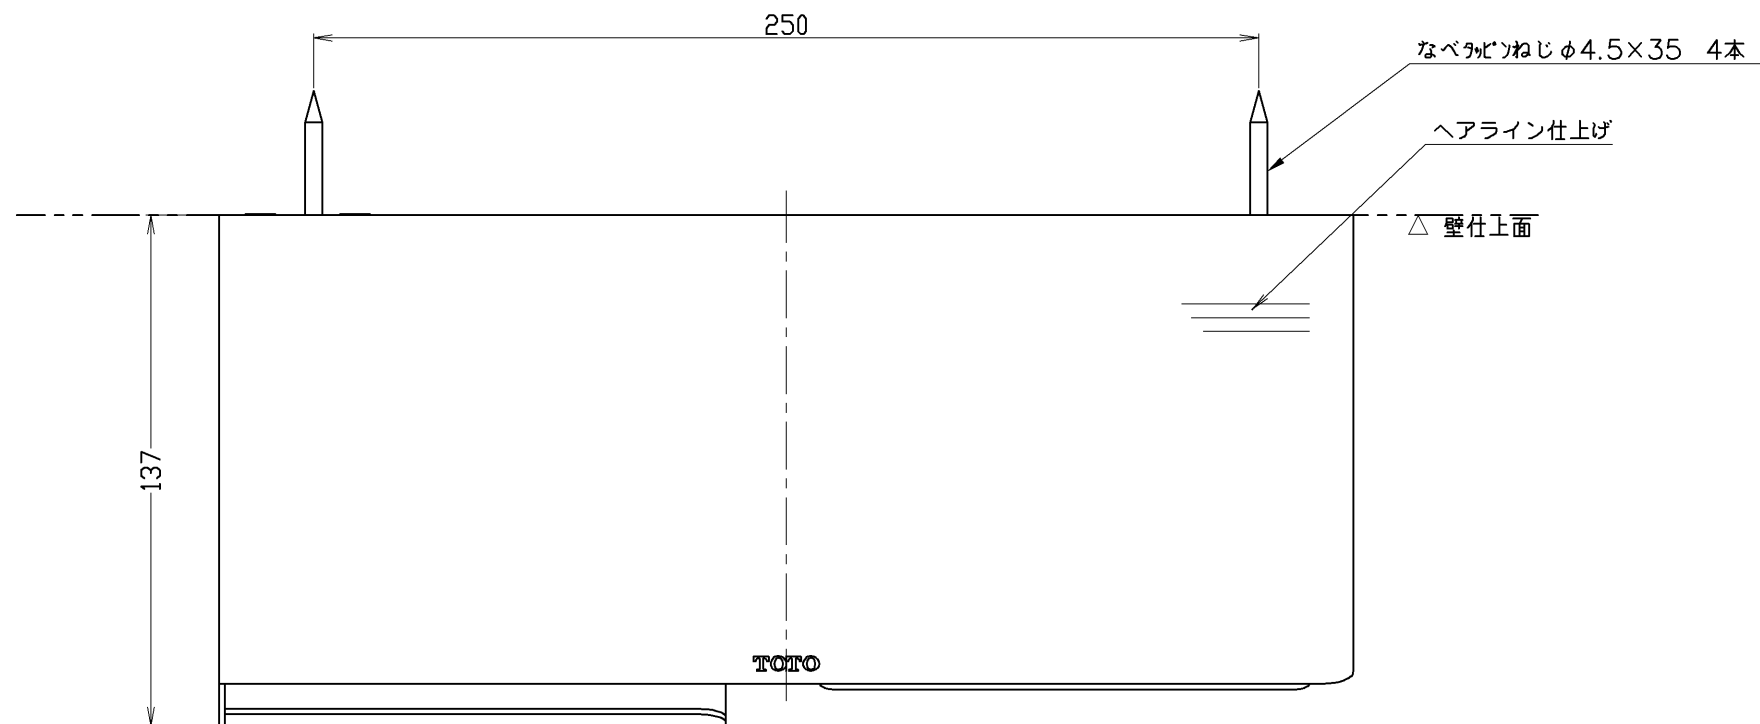

- 機能
- ・立ち座りラック棚付（耐荷重 600N）

- 使用に関するおねがい
- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径 $\phi 38$ mm程度
- ※芯なしペーパー太穴（内径 $\phi 32 \sim 38$ mm）も使用できます。

- 取り付け前の準備
- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（ $\phi 6 \times 30$ 、下穴 $\phi 6$ ）】を使用する。

- 取付位置
- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方20mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取り付けのため、右に130mm以上のスペースが必要。
- ・前出50mm以上ある商品（手すり・チャームボックスなど）とセットする場合は、製品上下に80mm以上の取り付けスペースが必要。
- ・手すりとセットする場合は、前出違いにより、紙巻器の位置が異なります。「L型手すりとのセット事例」参照。

TOTO			単位 mm	名称 スベア付紙巻器（横型両減り防止タイプ）
製図 金村	検図 真鍋 泰 吉富	日付 2020.8.28	尺度 1：2	品番 YH150RS
備考 紙巻器本体：ステンレス製（ヘアライン仕上げ） 右仕様				図番 YH150RS