

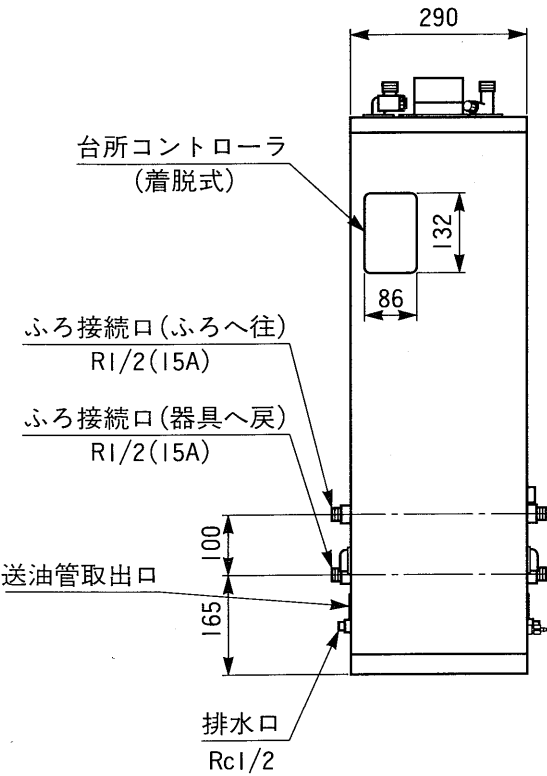


生産中止図面
1995/09

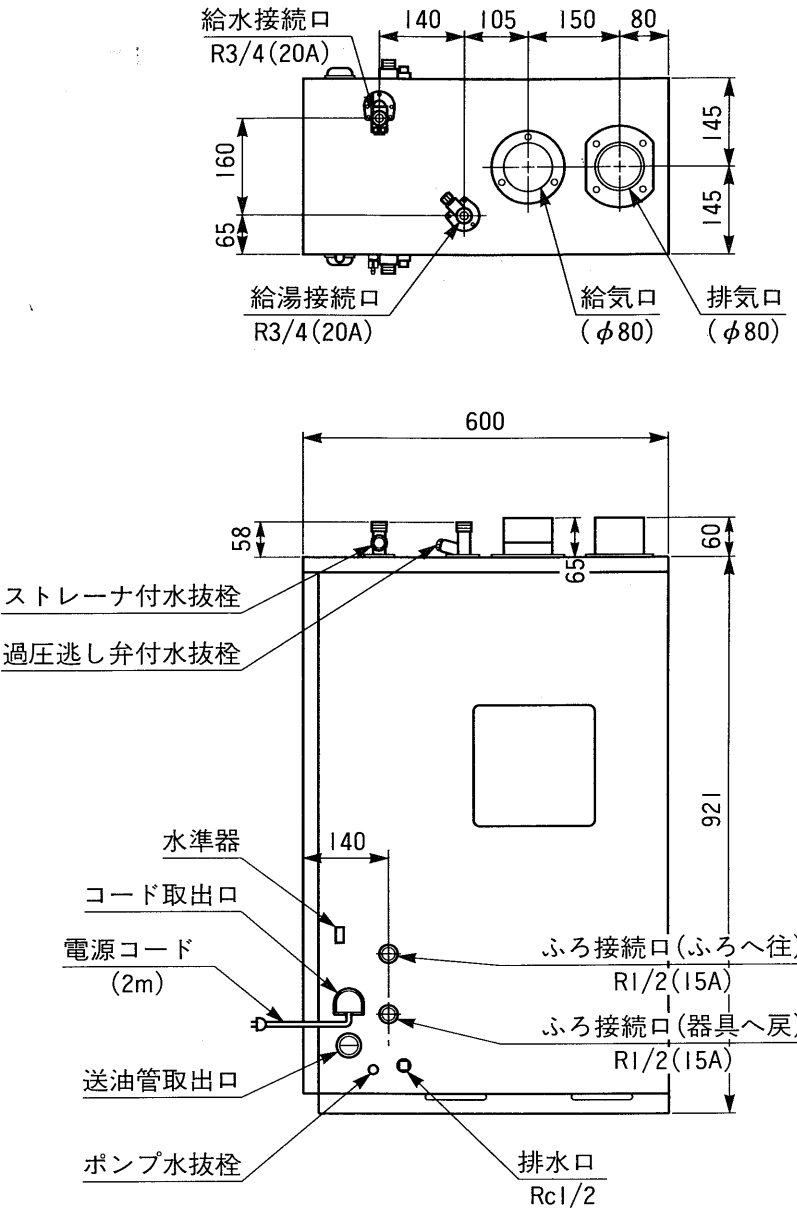


■台所コントローラ(本体内蔵・着脱式)

※コントローラを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のコントローラコードが必要になります。

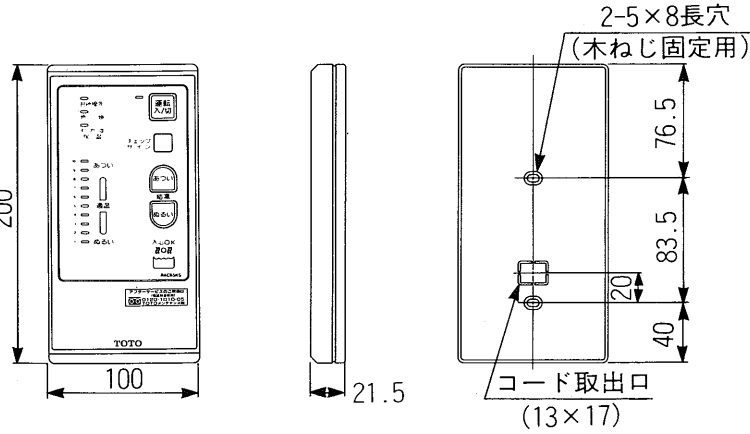

■浴室内コントローラ

※浴室内コントローラコード(8m品)付属。

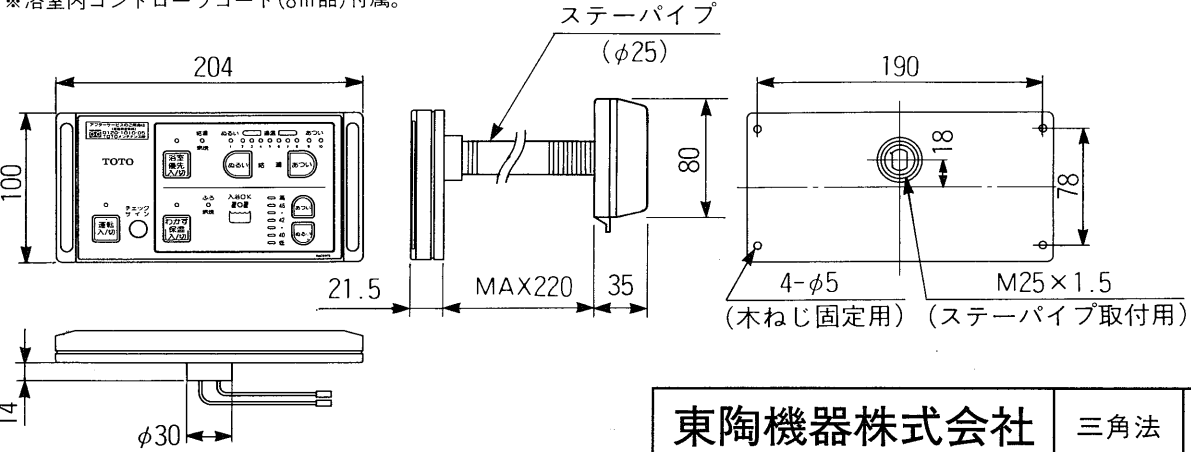

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE5P
サブコントローラ	RAC65SS
メインコントローラコード	RHG351-3・5・8・10・15・20
浴室内コントローラコード	RHG352-3・5・10・15・20
コントローラコード	RHG618-50
コントローラ中継コード	RHG439
フレキシブル管	RHG328-4・10・18
ベアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ベアホース	RHA1040-50・100・200・300
ふろ接続アダプタD X	RHG900-S・SL・SF・SFL
ふろ接続アダプタ	RHG512N-S・SL・SF・SFL
自然循環釜用アダプタ	RHA1028N
循環パイプセット	RHG624-250・300・400・500・600
循環パイプ(PP)	RHG625-300・400・500・1000
接続ゴム	ジャバラ RGH626 エルボ RGH627 エルボ L RGH628 クランク RGH629
直管	RHG513-20・30・50・100
スライド管	RHG514-50・70・100
エルボ	RHG515-45・90
伸縮エルボ	RHG516
取付金具1式	RHP72
排気管カバー	RHP74
油タンク	角型(容量95ℓ) RAT95KP 丸型(容量95ℓ) RAT95MP 壁ピタタイプ(容量95ℓ) RHA1014 角型(容量190ℓ) RHA1015 ステンレス(容量90ℓ) RHA1016

※追焚配管条件
ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、器具底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで5m以内、下方はふろ接続アダプタまで1.5m以内。

■本体仕様

項目	仕様
名称	石油追焚付給湯機
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
給水方式	水道直結式
加熱方式	2缶2水路式
循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	給湯側 4.2ℓ/h ふろ側 2.0ℓ/h
発熱量(入力)	ふろ側 69,000kJ/h(16,500kcal/h)
湯沸効率	ふろ側 75%
連続給湯効率	給湯側 89%
連続給湯出力	給湯側 130,000kJ/h(31,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側 0.8ℓ ふろ側 0.8ℓ
最低作動水压	19.6kPa(0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力	980kPa(10kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側 0.8m ² ふろ側 0.8m ²
外形寸法	高さ921mm 幅290mm 奥行600mm
重量	46kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時150/154W 燃焼時129/134W ふろ使用 点火時240/260W 燃焼時220/240W 給湯・ふろ同時使用 点火時150/154W 燃焼時218/238W
給排気筒径	給気φ80mm 排気φ80mm
給排気筒貫通部孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	52dB(A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180ℓ
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	119℃
安全装置	対震自動消火装置、炎監視装置(CdS)、停電安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結防止装置、漏電保護装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書・注意書(保証書付)、工事説明書、操作カード、浴室内コントローラ(Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×4付属)、Y端子×2、木ねじ×2、化粧板、ステーパイプ1式、浴室内コントローラコード(8m)、ビニールホース(1.5m)、追焚接続金具×2、呼び水チューブセット、ふろ接続ロキャップ×2

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPES32VFN・B	RPE32VFN・B	RPE5P

セット別売品	(RAE5P)	給排気筒トップ、伸縮エルボ、伸縮管、ゴムジョイント、給気ホース、径違いソケット、屋外フランジ、屋内フランジ、接続バンド、アルミテープ、アース棒、送油ゴムホース1式、ホースニップル、袋ナット、ねじ1式、工事説明書、排気管カバー
--------	---------	--

※RPE32VFNBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称
製図	渡辺	検図	木滝永幡	石油追焚付給湯機・遠隔タイプ(水道直圧式)
備考	アクティ・遠隔タイプ			品番
				RPE32VFN・B