




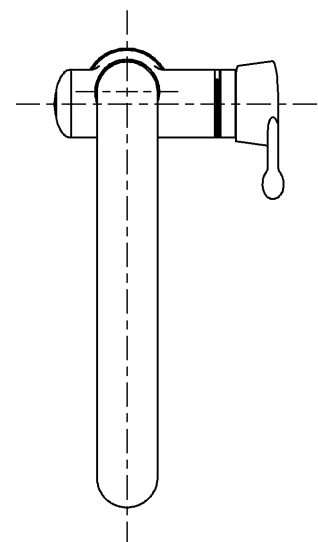



※注意ラベル詳細(1:1)

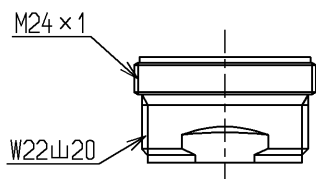

先端浄水器用(1:1)

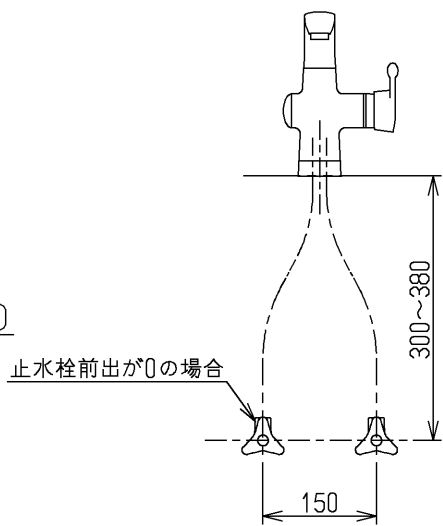

止水栓推奨取付位置

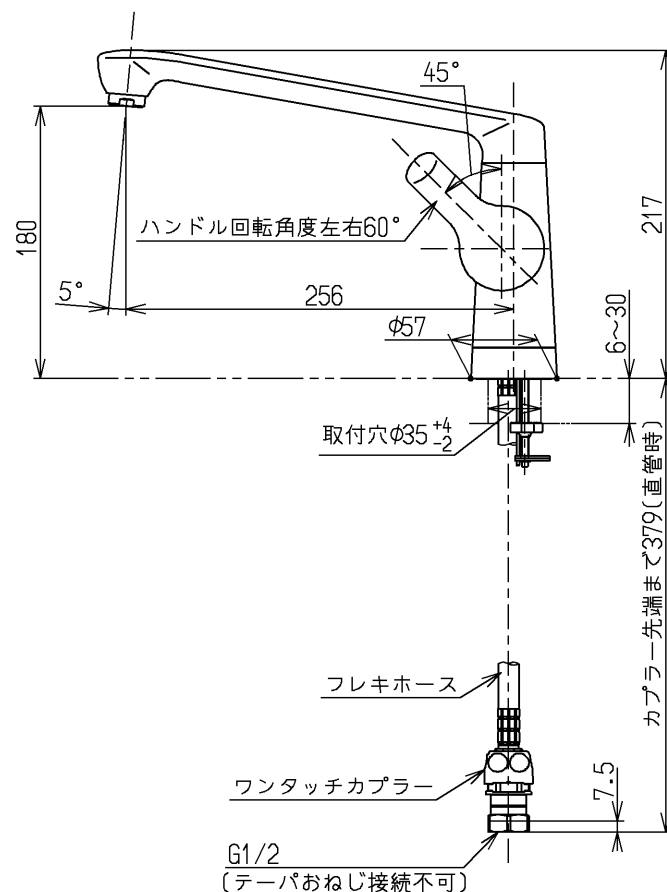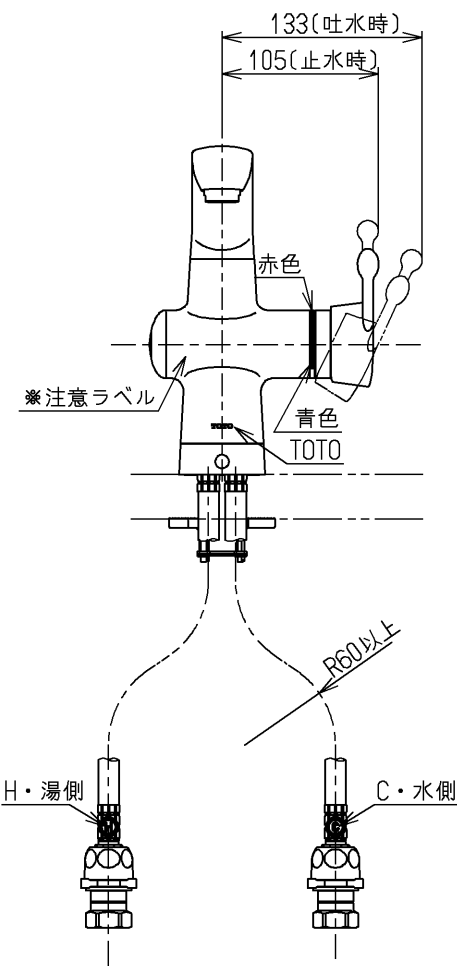

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

上面施工
ウォーターハンマー低減機構内蔵
アルカリおよびウォッシュアップエコ本体分岐金具アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品				名称	
TOTO		単位	mm	台付シングル13	
製図	検図	日付	尺度	(寒) (台所) (JIS)	
村田	小西	安田	08.07.22	図番	
備考				TKR34PRZ	