



- * 定格：AC100V-320W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- * 1：便座を全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- * リモコン用単三形乾電池(2個)同梱

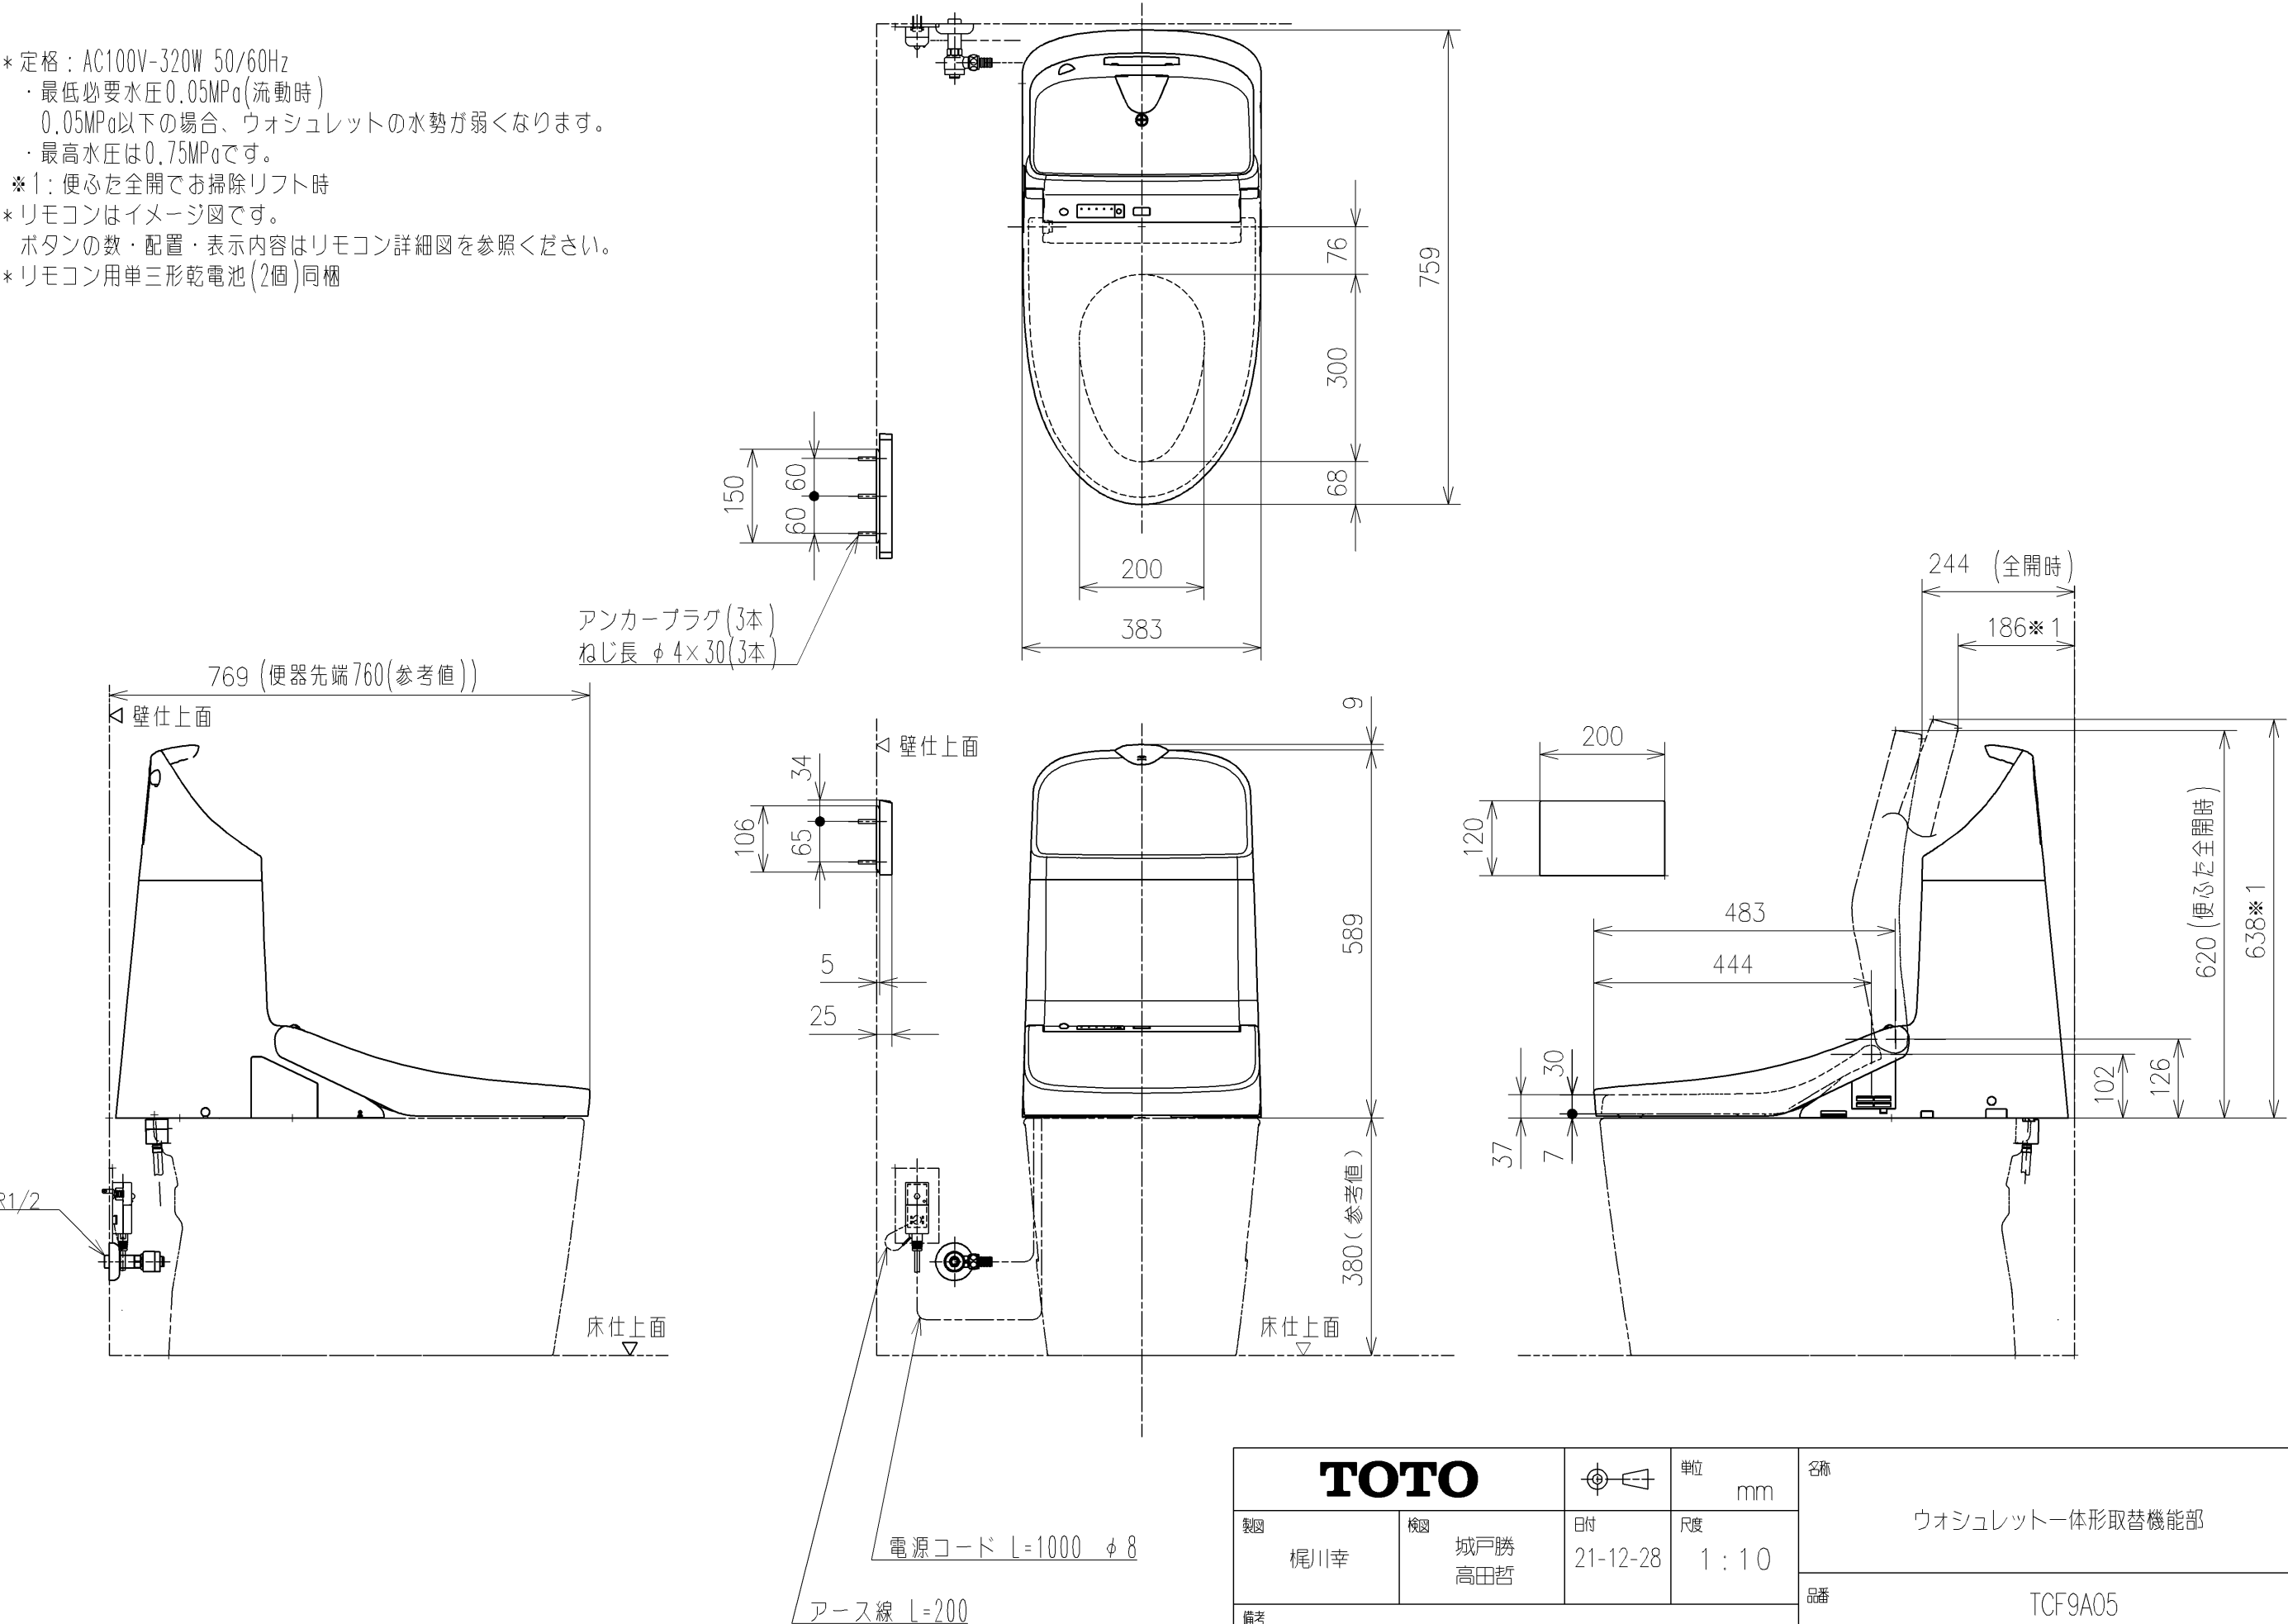


TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形取替機能部	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-12-28	尺度 1 : 1.0	品番 TCF9A05	
備考 CS821B,CS821BM CS821BH,CS821BHM				図番リビジョン -	
A3		ページNo	1/1	(改)	

- * 定格：AC100V-320W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- * ※1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- * リモコン用単三形乾電池(2個)同梱

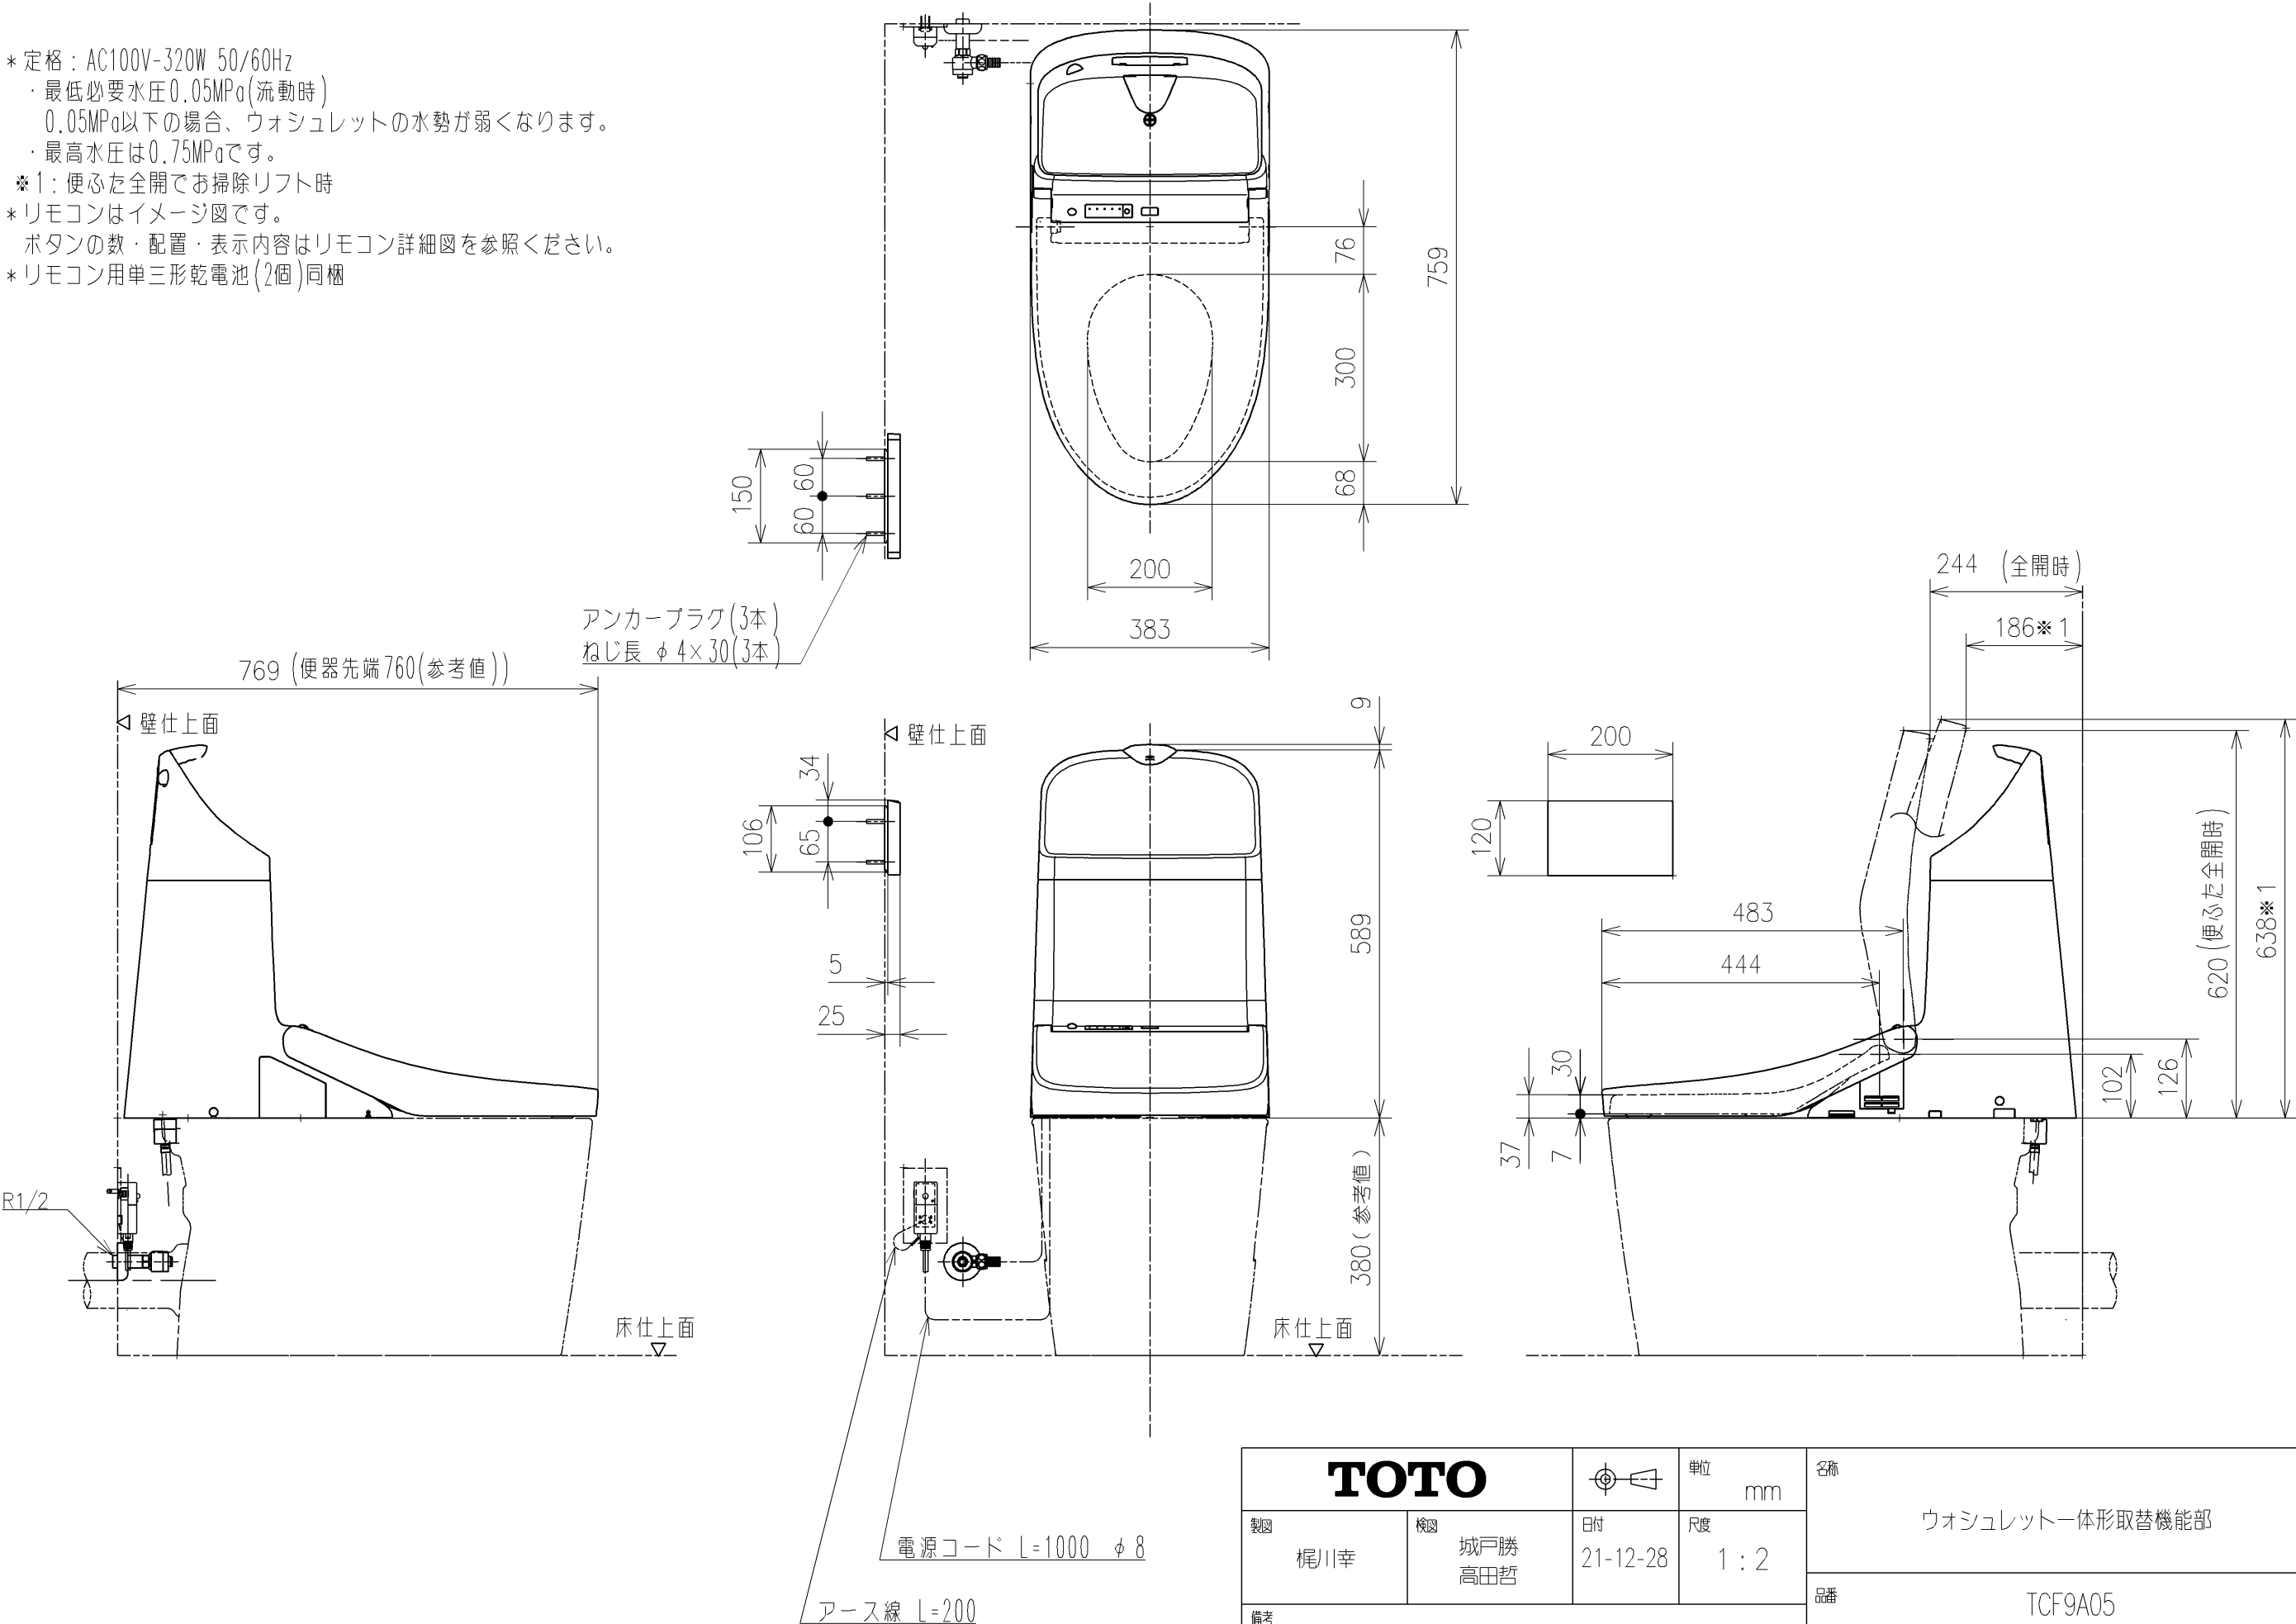

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形取替機能部	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-12-28	尺度 1 : 2	品番 TCF9A05	
備考 CS821BP, CS826BP				図番/レビジョン -	
A3		ページNo	1 / 1	(改)	

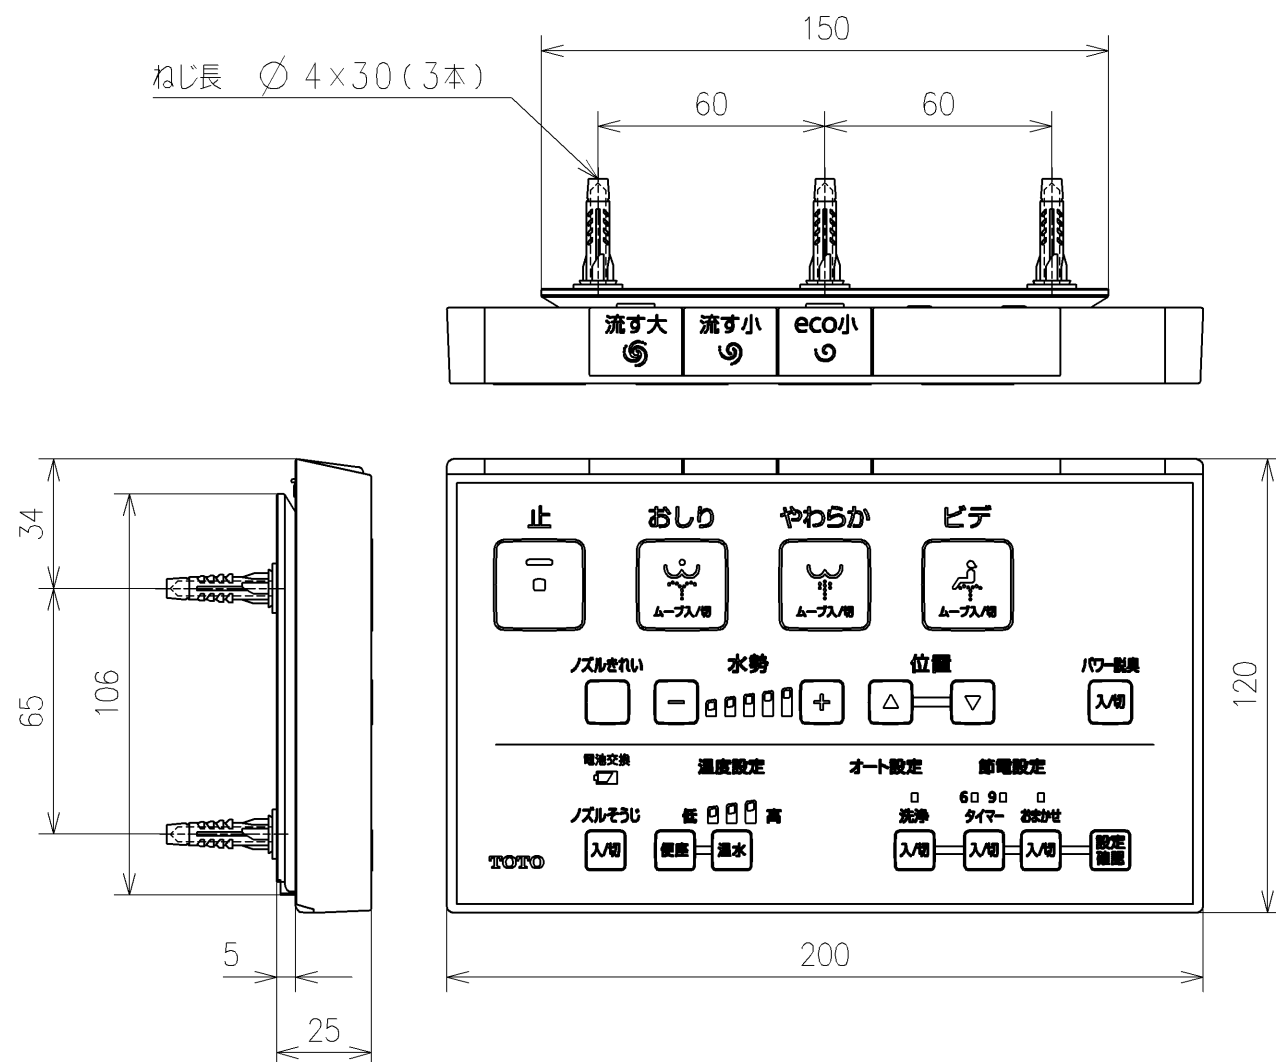

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形取替機能部
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-12-28	尺度 1 : 2	
備考				品番 TCF9A05
				図番 リビジョン
A4				ページNo . 1 / 1 (改)