

生産中止図面

2013

※定格：AC100V-1418W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、







300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

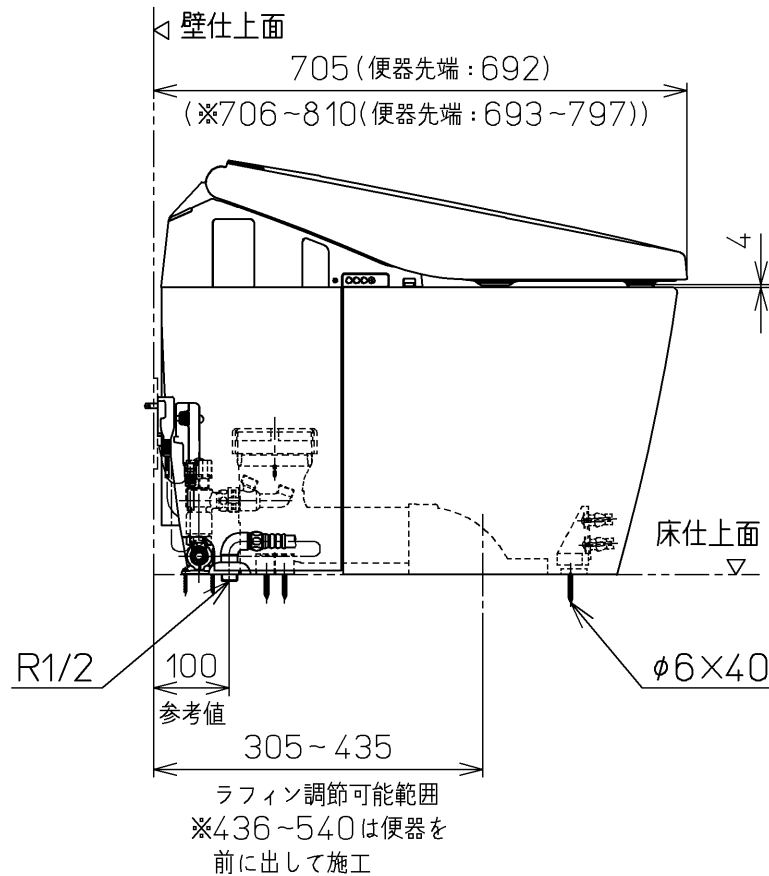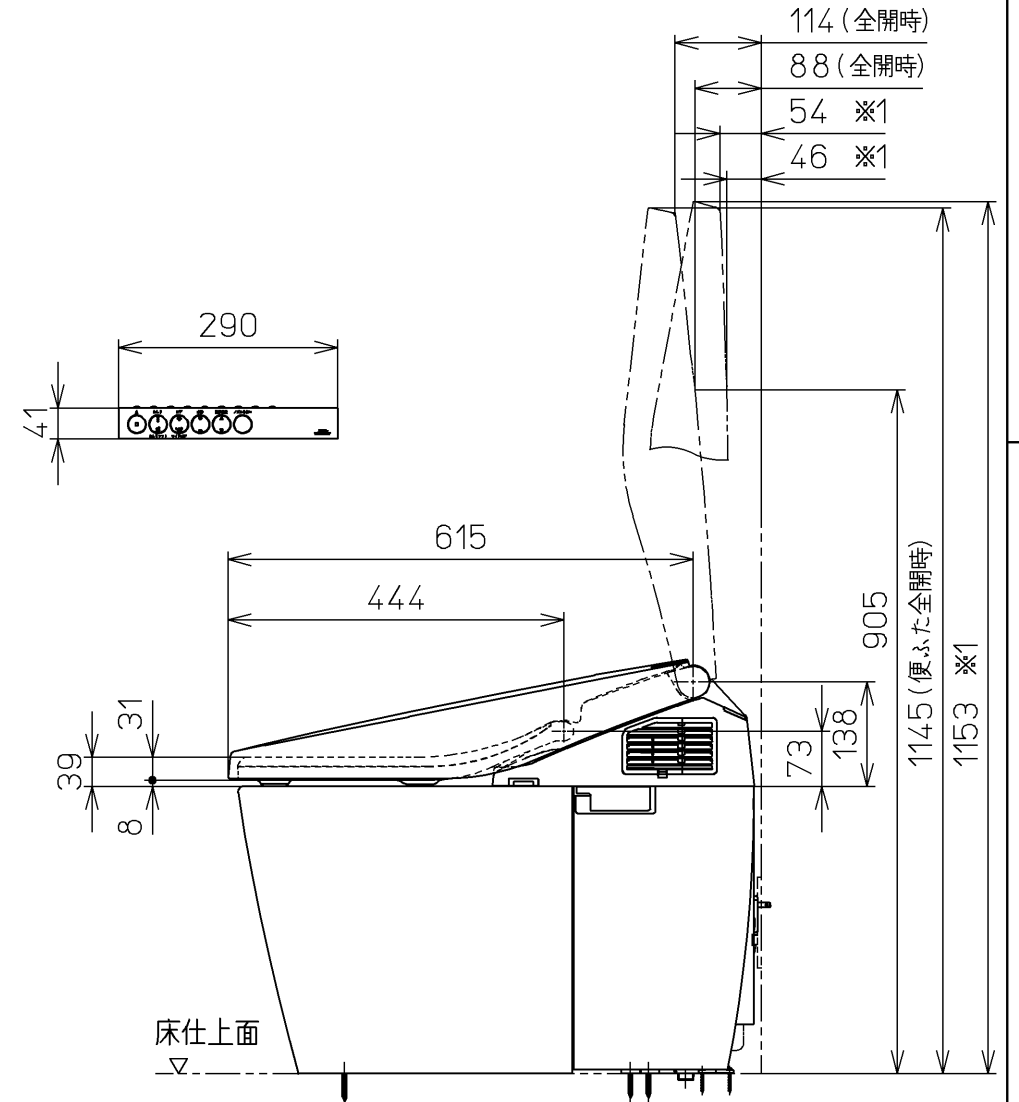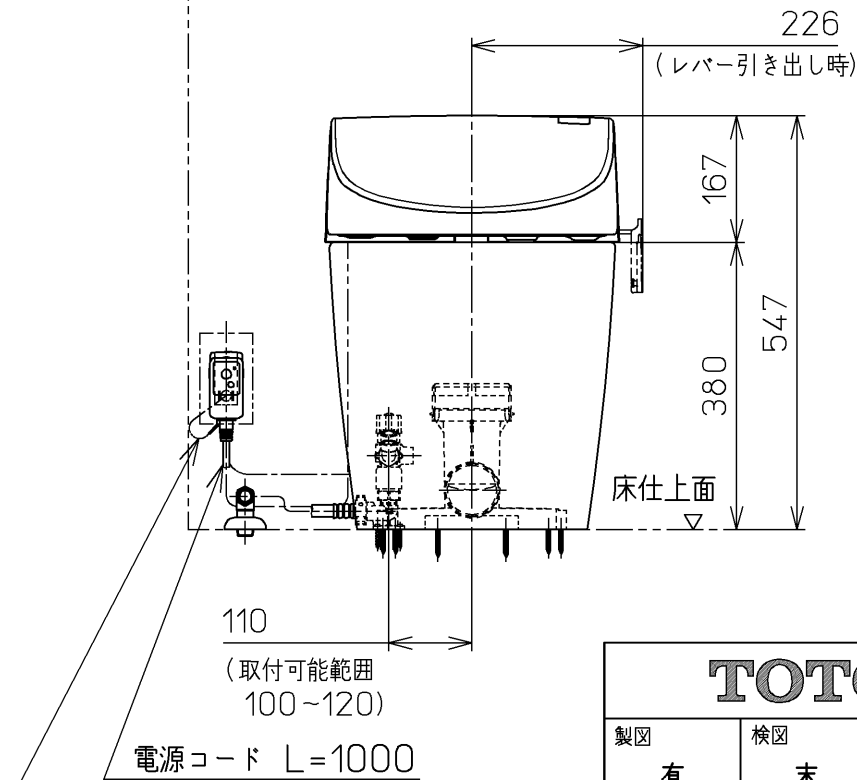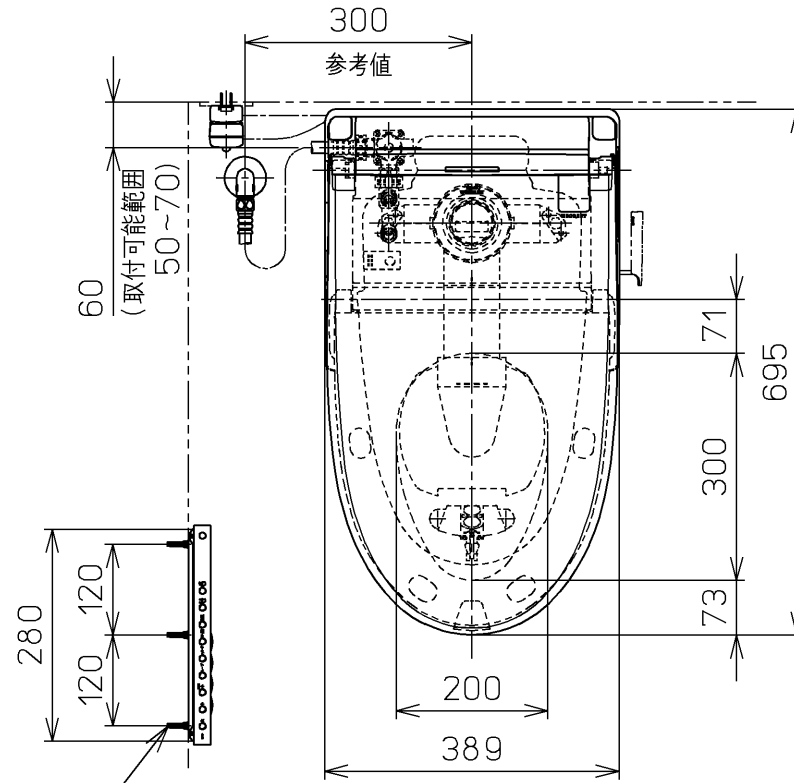

|                                                        |             |                |              |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                   |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>有馬                                               | 検図<br>末次 秋吉 | 日付<br>11-11-28 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9896HMJ       |
| 備考<br>ネオレストAH2W(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ |             |                |              | 図番<br>CES9896HMJ=A0104 |
| A3                                                     |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |