

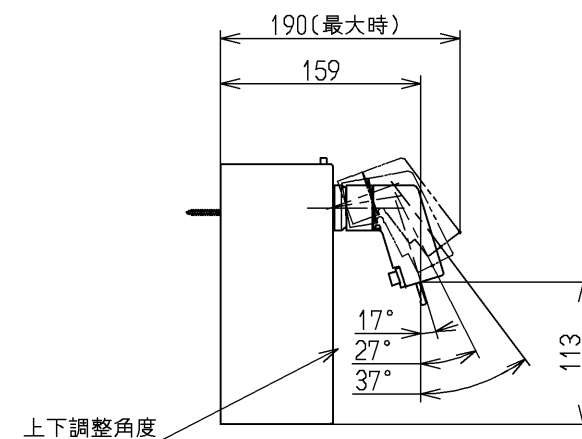
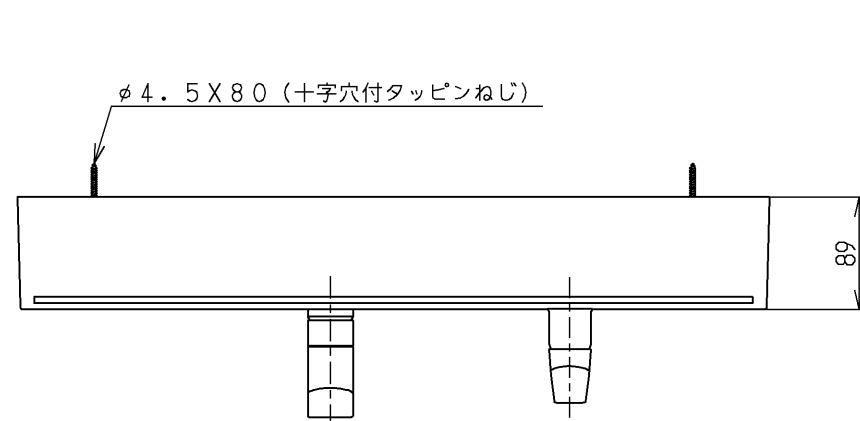


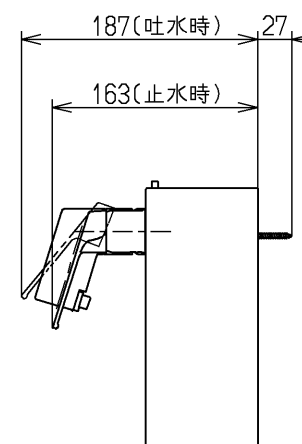

スパウト部(P 視)

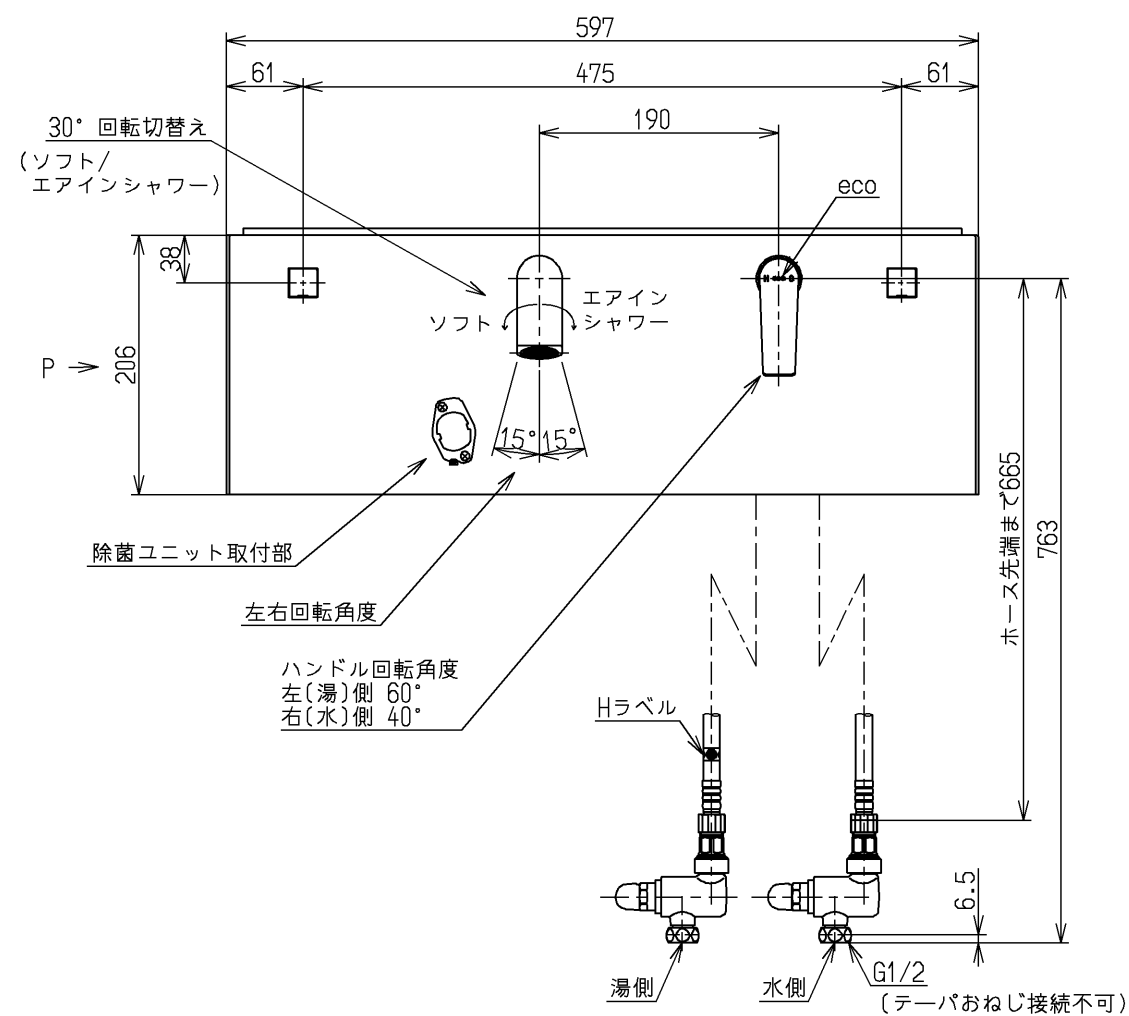

レバーハンドル部

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

※エコシングル
レバー中央までは「水」がでます



水道法適合品(JIS)					
TOTO				単位	名称
				m m	
製図	検図	日付	尺度	壁付シングル混合水栓 エコシングル、ハンドシャワー、エ アイン、除菌用パネル付、寒冷地用	
小林	今 森 宮 崎	20.02.27	1 : 6		
備考				図番	
逆止弁付				TL363-1EJRZ	